



**DW** SERIES

**MULTI-PURPOSE POWER LINE FILTERS**



**INTRODUCTION**

Two-stage filters providing excellent suppression at high frequency.

**COMPONENTS**

PART NO.	C1 (uF)	C2 (uF)	L1 (mH)	L2 (uH)	Cy (pF)	R (Ω)
03DWCG5	0.22	0.22	1.0	30	3300	330K
06DWCG5			1.7	70		
10DWCG5			1.2	40		
20DWGG5		0.47	1.73	30		

**MINIMUM INSERTION LOSS IN dB**

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM						
CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
	.15	.50	1.0	5.0	10	30
3A	12	20	30	60	60	45
6A	25	30	45	55	55	45
• 10A	15	20	30	60	55	45
• 20A	20	25	30	55	55	45
DIFFERENTIAL MODE (L-L) IN 50 OHM SYSTEM						
3A	25	50	60	45	50	50
6A	25	35	50	50	50	45
• 10A	25	50	50	45	45	45
• 20A	25	55	55	55	50	45

• VDE approved in 8A  
• VDE approved in 16A

**SPECIFICATIONS**


1. Maximum leakage current each line-to-ground: @ 115VAC 60Hz: 0.50mA  
@ 250VAC 50Hz: 1.00mA
2. Hipot rating (one minute) line-to-ground: 2250VDC  
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

**SERIES DIMENSIONS**


PART NO.	DIMENSIONS IN INCHES/mm				
	A	B	C	D	E
03DWCG5	3.25	1.90	1.15	2.38	2.77
	82.5	48.3	29.2	60.5	70.4
06DWCG5	3.75	2.06	1.54	2.94	3.34
10DWCG5	95.2	52.3		74.7	84.8
20DWGG5	5.25	3.40	39.1	3.75	4.14
	130.5	86.4	95.3	95.3	105.1

**INSERTION LOSS (TYPICAL)**

03DWCG5 - - - - - COMMON MODE - - - - - DIFF. MODE  
06DWCG5 - - - - - COMMON MODE - - - - - DIFF. MODE

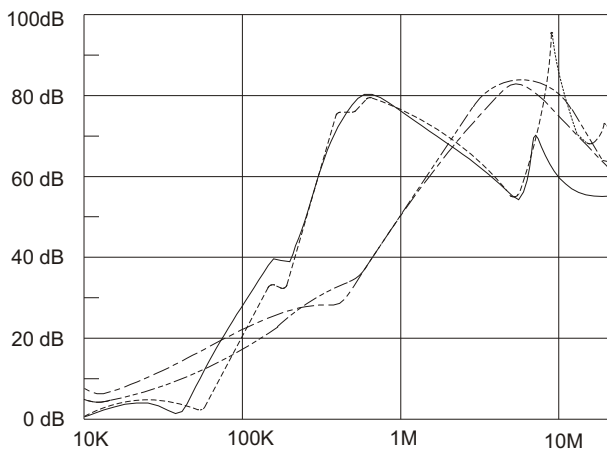


10DWCG5 - - - - - COMMON MODE - - - - - DIFF. MODE  
20DWGG5 - - - - - COMMON MODE - - - - - DIFF. MODE

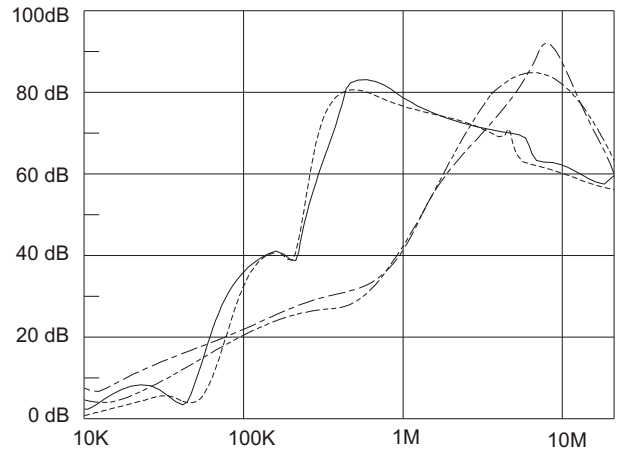


GENERAL PURPOSE TWO-STAGE FILTERS

**ELECTRICAL SCHEMATIC**

3A. 6A. 10A.

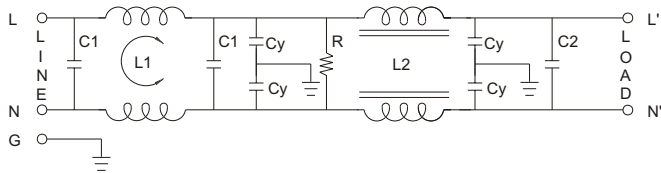

20A.

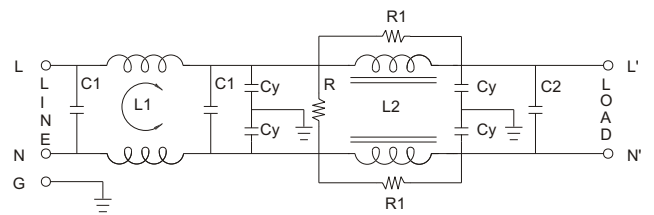


R1=330(Ohm)




**MECHANICAL CONSTRUCTION**



CG5



GG5

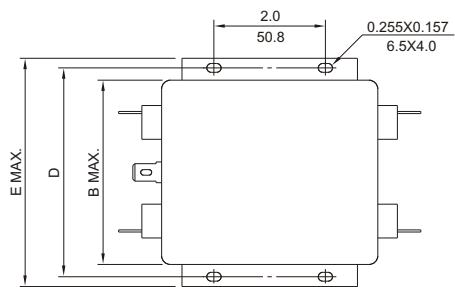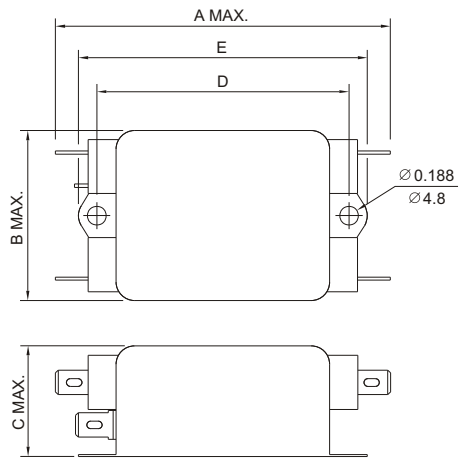

UNIT:  $\frac{\text{INCH}}{\text{mm}}$

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9