

"High Frequency Ceramic Solutions"

869 MHz Low Pass Filter

P/N 0869LP14A090

Detail Specification



Page 1 of 2

Part Number	Frequency (MHz)	Insertion Loss	Attenuation (min.)	Return Loss
0869LP14A090_	824 - 915	0.6 dB max.	20 dB @ $2 \times f_o$ 15 dB @ $3 \times f_o$	10.9 dB min.

Input Power	Impedance	Operating Temperature Range
3 Watt max	50 Ω	-40 to +85°C


Mechanical Dimensions

	L	W	T	a	b	c	g	p
Inches	0.063 ± .004	0.032 ± .004	0.024 ± .004	.008 ± .004	0.008 ± .004/-0.006	.006 ± .004	0.012 ± .004	0.020 ± .002
mm	1.6 ± 0.1	0.80 ± 0.1	0.60 ± 0.1	0.20 ± 0.1	0.20 ± 0.1/-0.15	0.15 ± 0.1	0.30 ± 0.1	0.50 ± 0.05

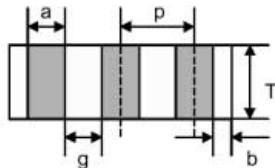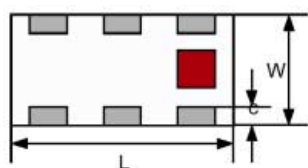




Terminal Configuration


No.	Function	No.	Function
1	GND	4	OUT
2	NC	5	GND
3	GND	6	IN



Mounting Considerations

- Mount these devices with brown mark facing up.
- Line width should be designed to provide 50 Ω impedanc

-  Solder Resist
-  Land
-  Through-hole (ϕ 0.35)

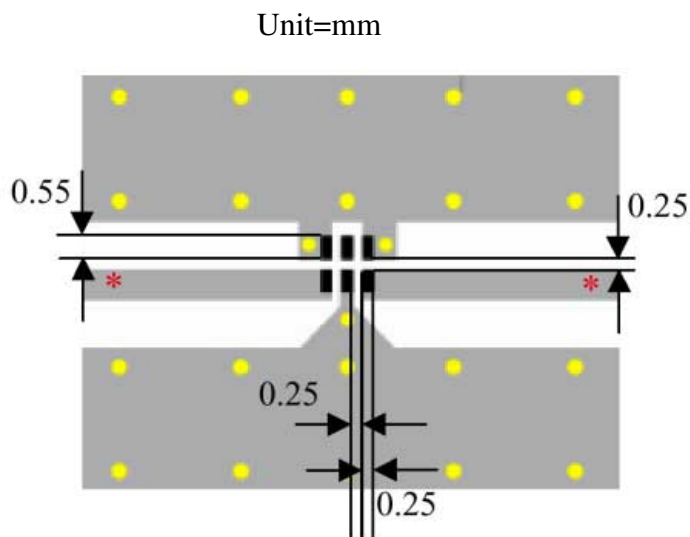

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.
All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.


869 MHz Low Pass Filter

Detail Specification

P/N 0869LP14A090

Page 2 of 2

Typical Insertion Loss / Return Loss

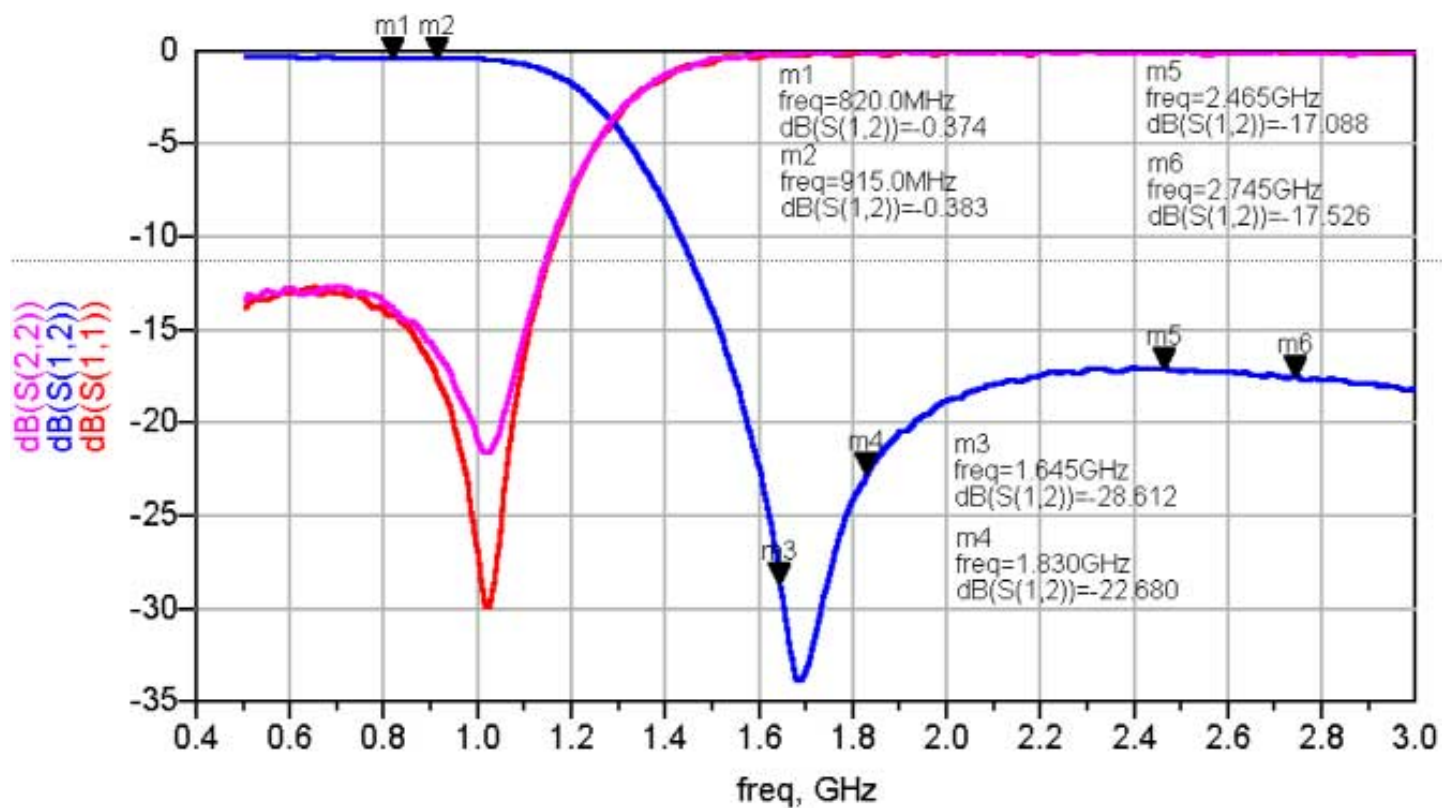

Delivery

Packaged in embossed tape on 7" reels (4000 / reel)
Standard delivery is eight weeks or sooner ARO

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9