


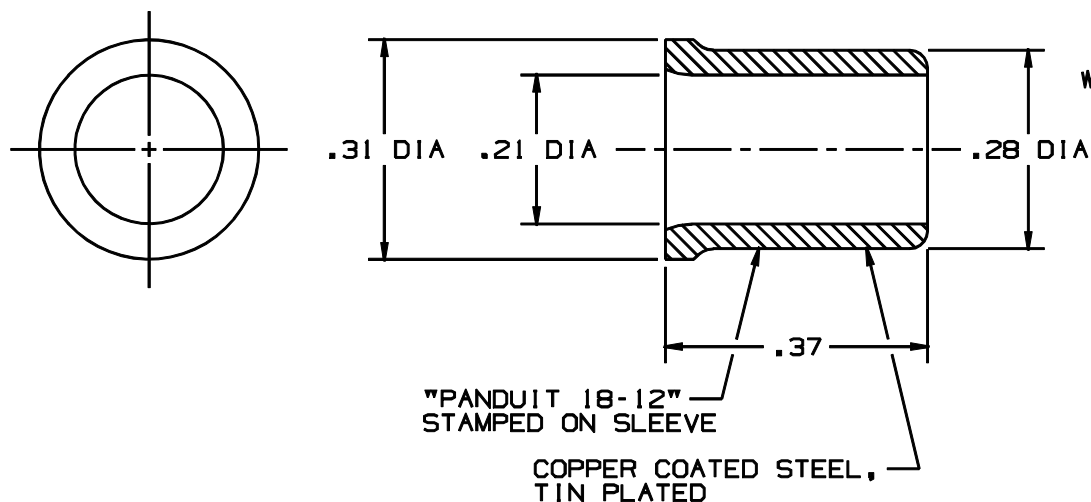

WIRE COMBINATION CHART FOR WIRE JOINT J318-412

NOTES:

1. RECOMMENDED TOOL - CT-100 OR CT-200
2. FOR SOLID OR STRANDED COPPER WIRE
3. COMBINATIONS: #18 AWG- #10 AWG
4. TWIST WIRES TOGETHER BEFORE ASSEMBLING TO WIRE JOINT.
5. PACKAGE QTY.: -T = 200 (STD)
-2M = 2000 (BULK)
6. WIRE STRIP LENGTH: $1/2'' + \frac{1}{32}$
-0

7.  LISTED, 587H E52164  CERTIFIED LR-31212

WIRE SIZE	NO. OF WIRES	NUMBER OF ADDITIONAL WIRES OF ONE SIZE				
		#18 AWG	#16 AWG	#14 AWG	#12 AWG	#10 AWG
#18 AWG	1	2 to 14	2 to 9	1 to 4	1 to 3	1
	2	1 to 13	1 to 8	1 to 4	1 to 3	0
	3	1 to 12	1 to 7	1 to 4	1 to 3	0
	4	1 to 11	1 to 6	1 to 4	1 to 3	0
	5	1 to 10	1 to 6	1 to 4	1 or 2	0
	6	1 to 9	1 to 6	1 to 3	1 or 2	0
	7	1 to 8	1 to 4	1 or 2	1	0
	8	1 to 7	1 to 3	1 or 2	1	0
	9	1 to 6	1 to 3	1	0	0
	10	1 to 5	1 or 2	0	0	0
	11	1 to 4	1	0	0	0
	12	1 to 3	0	0	0	0
	13	1 or 2	0	0	0	0
	14	1	0	0	0	0
#16 AWG	1	2 to 11	1 to 9	1 to 5	1 to 3	0
	2	1 to 10	1 to 8	1 to 5	1 to 3	0
	3	1 to 9	1 to 7	1 to 3	1 or 2	0
	4	1 to 7	1 to 6	1 to 3	1 or 2	0
	5	1 to 6	1 to 5	1 to 3	1 or 2	0
	6	1 to 6	1 to 4	1 or 2	1	0
	7	1 to 3	1 to 3	1	0	0
	8	1 or 2	1 or 2	0	0	0
	9	1	1	0	0	0
#14 AWG	1	1 to 9	1 to 7	1 to 5	1 to 3	0
	2	1 to 8	1 to 6	1 to 4	1 or 2	0
	3	1 to 6	1 to 5	1 to 3	1	0
	4	1 to 5	1 or 2	1 or 2	1	0
	5	0	1 or 2	1	0	0
#12 AWG	1	1 to 8	1 to 6	1 to 4	1 to 3	2
	2	1 to 6	1 to 5	1 or 2	1 or 2	0
	3	1 to 4	1 or 2	1	1	0
#10 AWG	1	1	0	0	0	1
	2	0	0	0	1	0

CIRCULAR MIL RANGE: 4860-27330

TOLERANCES $\pm .03$

A41005_04

4	1/01	SAB		FILE SPEC WAS N41005AA_PCD_03							 PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS		
3	8/96	JB		ORIGINAL FILE SPEC WAS A41005.2 ADDED AND UPDATED NOTES									
2	1/88	CK		ADDED COPPER WIRE, AND CERTIFIED							NON-INSULATED WIRE JOINT J318-412		
1	9-87	DM		MAT'L WAS STEEL / REDRAWN ON CAD									
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	PM	CUST	SUP	APP	DRAWN BY DSM	CHK'D	SCALE 4X	DRAWING NO. A41005

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9