




8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
20			20		
BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1528600-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER	
1528600-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER	
1528600-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1528600-1	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS	
7-1528600-2	A	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS	
7-1528600-6	A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS	
7-1528600-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT	

CRIMP DATA				DEUTSCH TERMINAL		DEUTSCH CRIMP SPEC	
TERMINAL NAME: DEUTSCH STAMPED CONTACT PIN/SOCKET							
CRIMP	SIZE		TYPE	RANGE			
WIRE	1.93 [.076 IN]		F	0.50-1.00mm ² or 20-16 AWG			
INSUL	2.03 [.080 IN]		O	1.40-2.30 [.055-.090 IN] 			
WIRE STRIP LENGTH 3.81-5.08 [.150-.200 IN]				APPL INSTRUCTIONS 408-8322 & 408-8490 			
TERMINAL		DEUTSCH		-			FEED
APPL SPEC		0425-203-0000					12.70 [.500 IN]
TERMINALS APPLIED							
TYCO PN		MFR PN		TYCO PN		MFR PN	
286503-4		1060-16-0622		286504-4		1062-16-0622	
286503-5		1060-16-0644		286504-5		1062-16-0644	
286503-6		1060-16-0688		286504-6		1062-16-0688	
-		-		-		-	
WIRE SIZE			CRIMP HEIGHT			REF	SETTING 
16 AWG			1.27 [.050 IN]			C	1
1.00 mm ²			1.27 [.050 IN]			C	1
18 AWG			1.24 [.049 IN]			C	3
0.75 mm ²			1.22 [.048 IN]			C	4
20 AWG			1.22 [.048 IN]			C	4
0.50 mm ²			1.14 [.045 IN]			D	0
-			-			-	
-			-			-	
-			-			-	
-			-			-	
-			-			-	
-			-			-	

- RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.
- ASSEMBLE INSULATION CRIMPER ITEM 3 CRIMP PROFILE WITH RADIUS TOWARDS THE RAM.
- REFER TO DEUTSCH DRAWING 0425-203-0000 FOR CRIMP HEIGHT TOLERANCES.
- INSULATION CRIMP MAY NOT CONFORM TO THAT STATED IN RELEVANT APPLICATION SPECIFICATION.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE

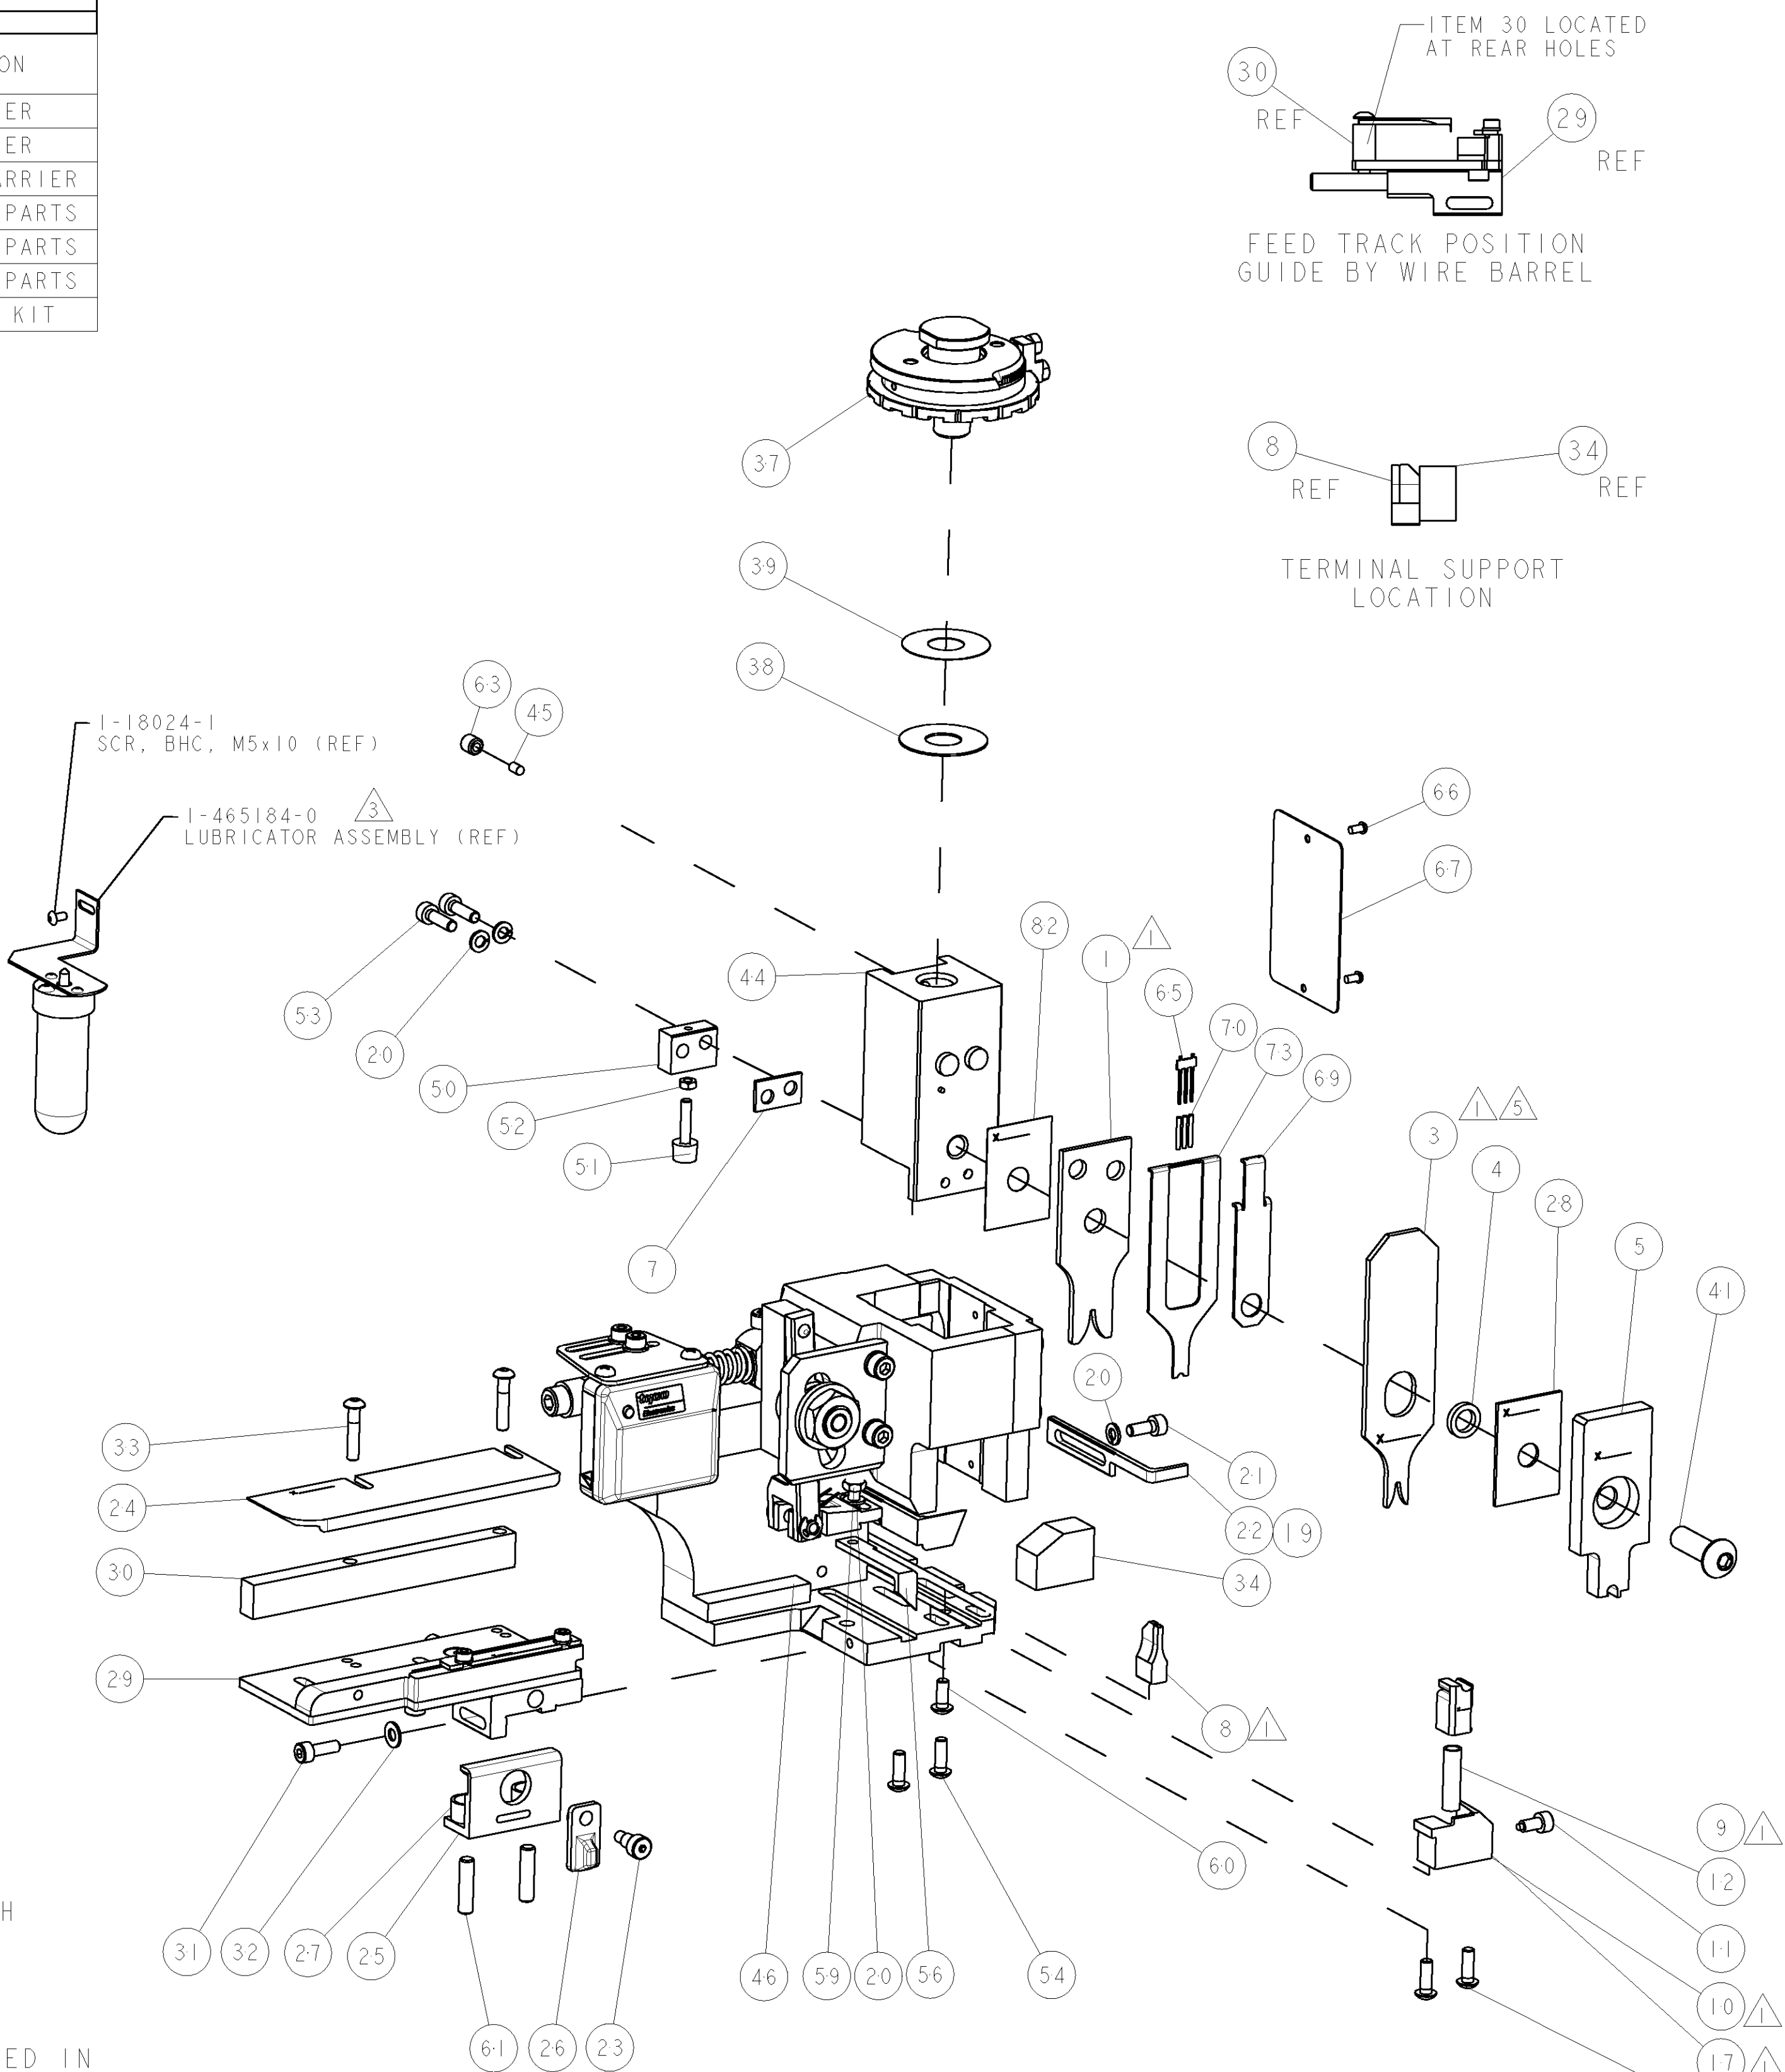

-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

SET UP GAGE 458637-3						LOC A	DIST 66	REVISIONS			
P		LTR		DESCRIPTION		DATE		DWN	APVD		
	A			SEE ECO-06-002712		07FEB2006		LJL	MC		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9