



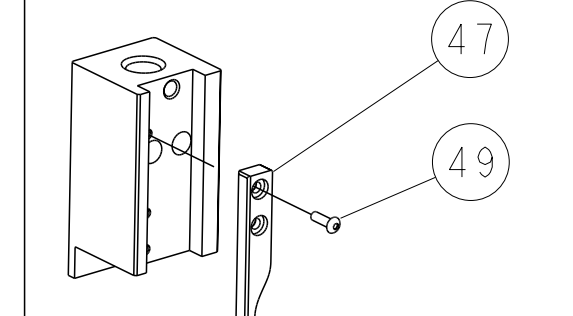
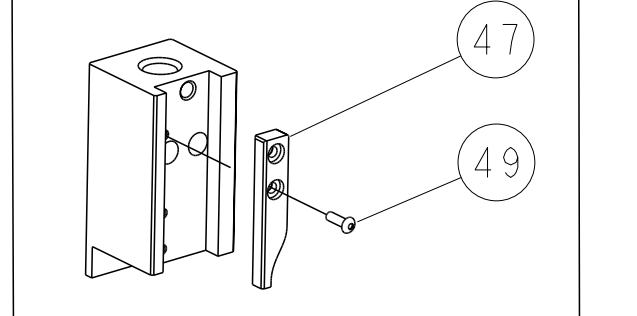
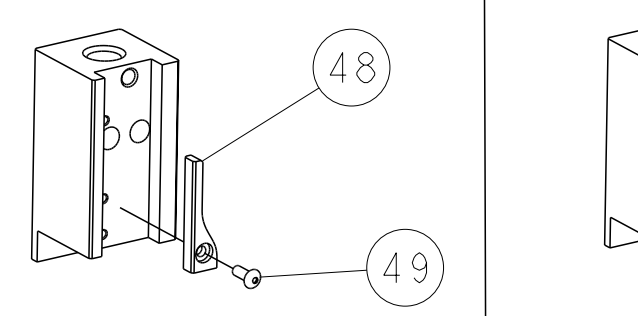
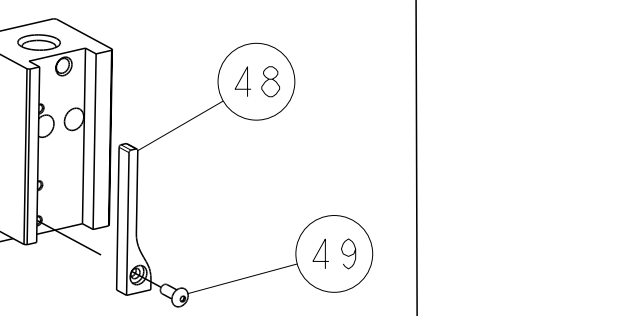




8				7	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
20			20		
COPYRIGHT 20		BY TE			
		ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER	REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1530067-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER	
1530067-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER	
1530067-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1530067-1	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS	
7-1530067-2	B	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS	
7-1530067-6	B	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS	
7-1530067-7	A	-	-	SPARE PARTS KIT	

CRIMP DATA		TE TERMINAL		TE CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: BUTTON CONTACT					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	2.29 [.090 IN]	F	0.5-1.4mm ² or 20-16 AWG		
INSUL	3.30 [.130 IN]	O	2.29-3.18 [.090-.125 IN] DIA		
WIRE STRIP LENGTH 2.74-3.51 [.108-.138 IN]			APPL INSTRUCTIONS 408-8322 & 408-8490		
TERMINAL APPL SPEC		-	-		FEED 13.34 [.525 IN]
TERMINALS APPLIED					
61165	-	-	-	-	-
170071	-	-	-	-	-
505034	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT *		REF SETTING 	
1.30mm ² (16AWG)		1.55 ±0.05 [.061 ±.002 IN]		B7	
0.82mm ² (18AWG)		1.37 ±0.05 [.054 ±.002 IN]		D1	
0.51mm ² (20AWG)		1.27 ±0.05 [.050 ±.002 IN]		D9	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	


- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.

* WARNING
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE
			

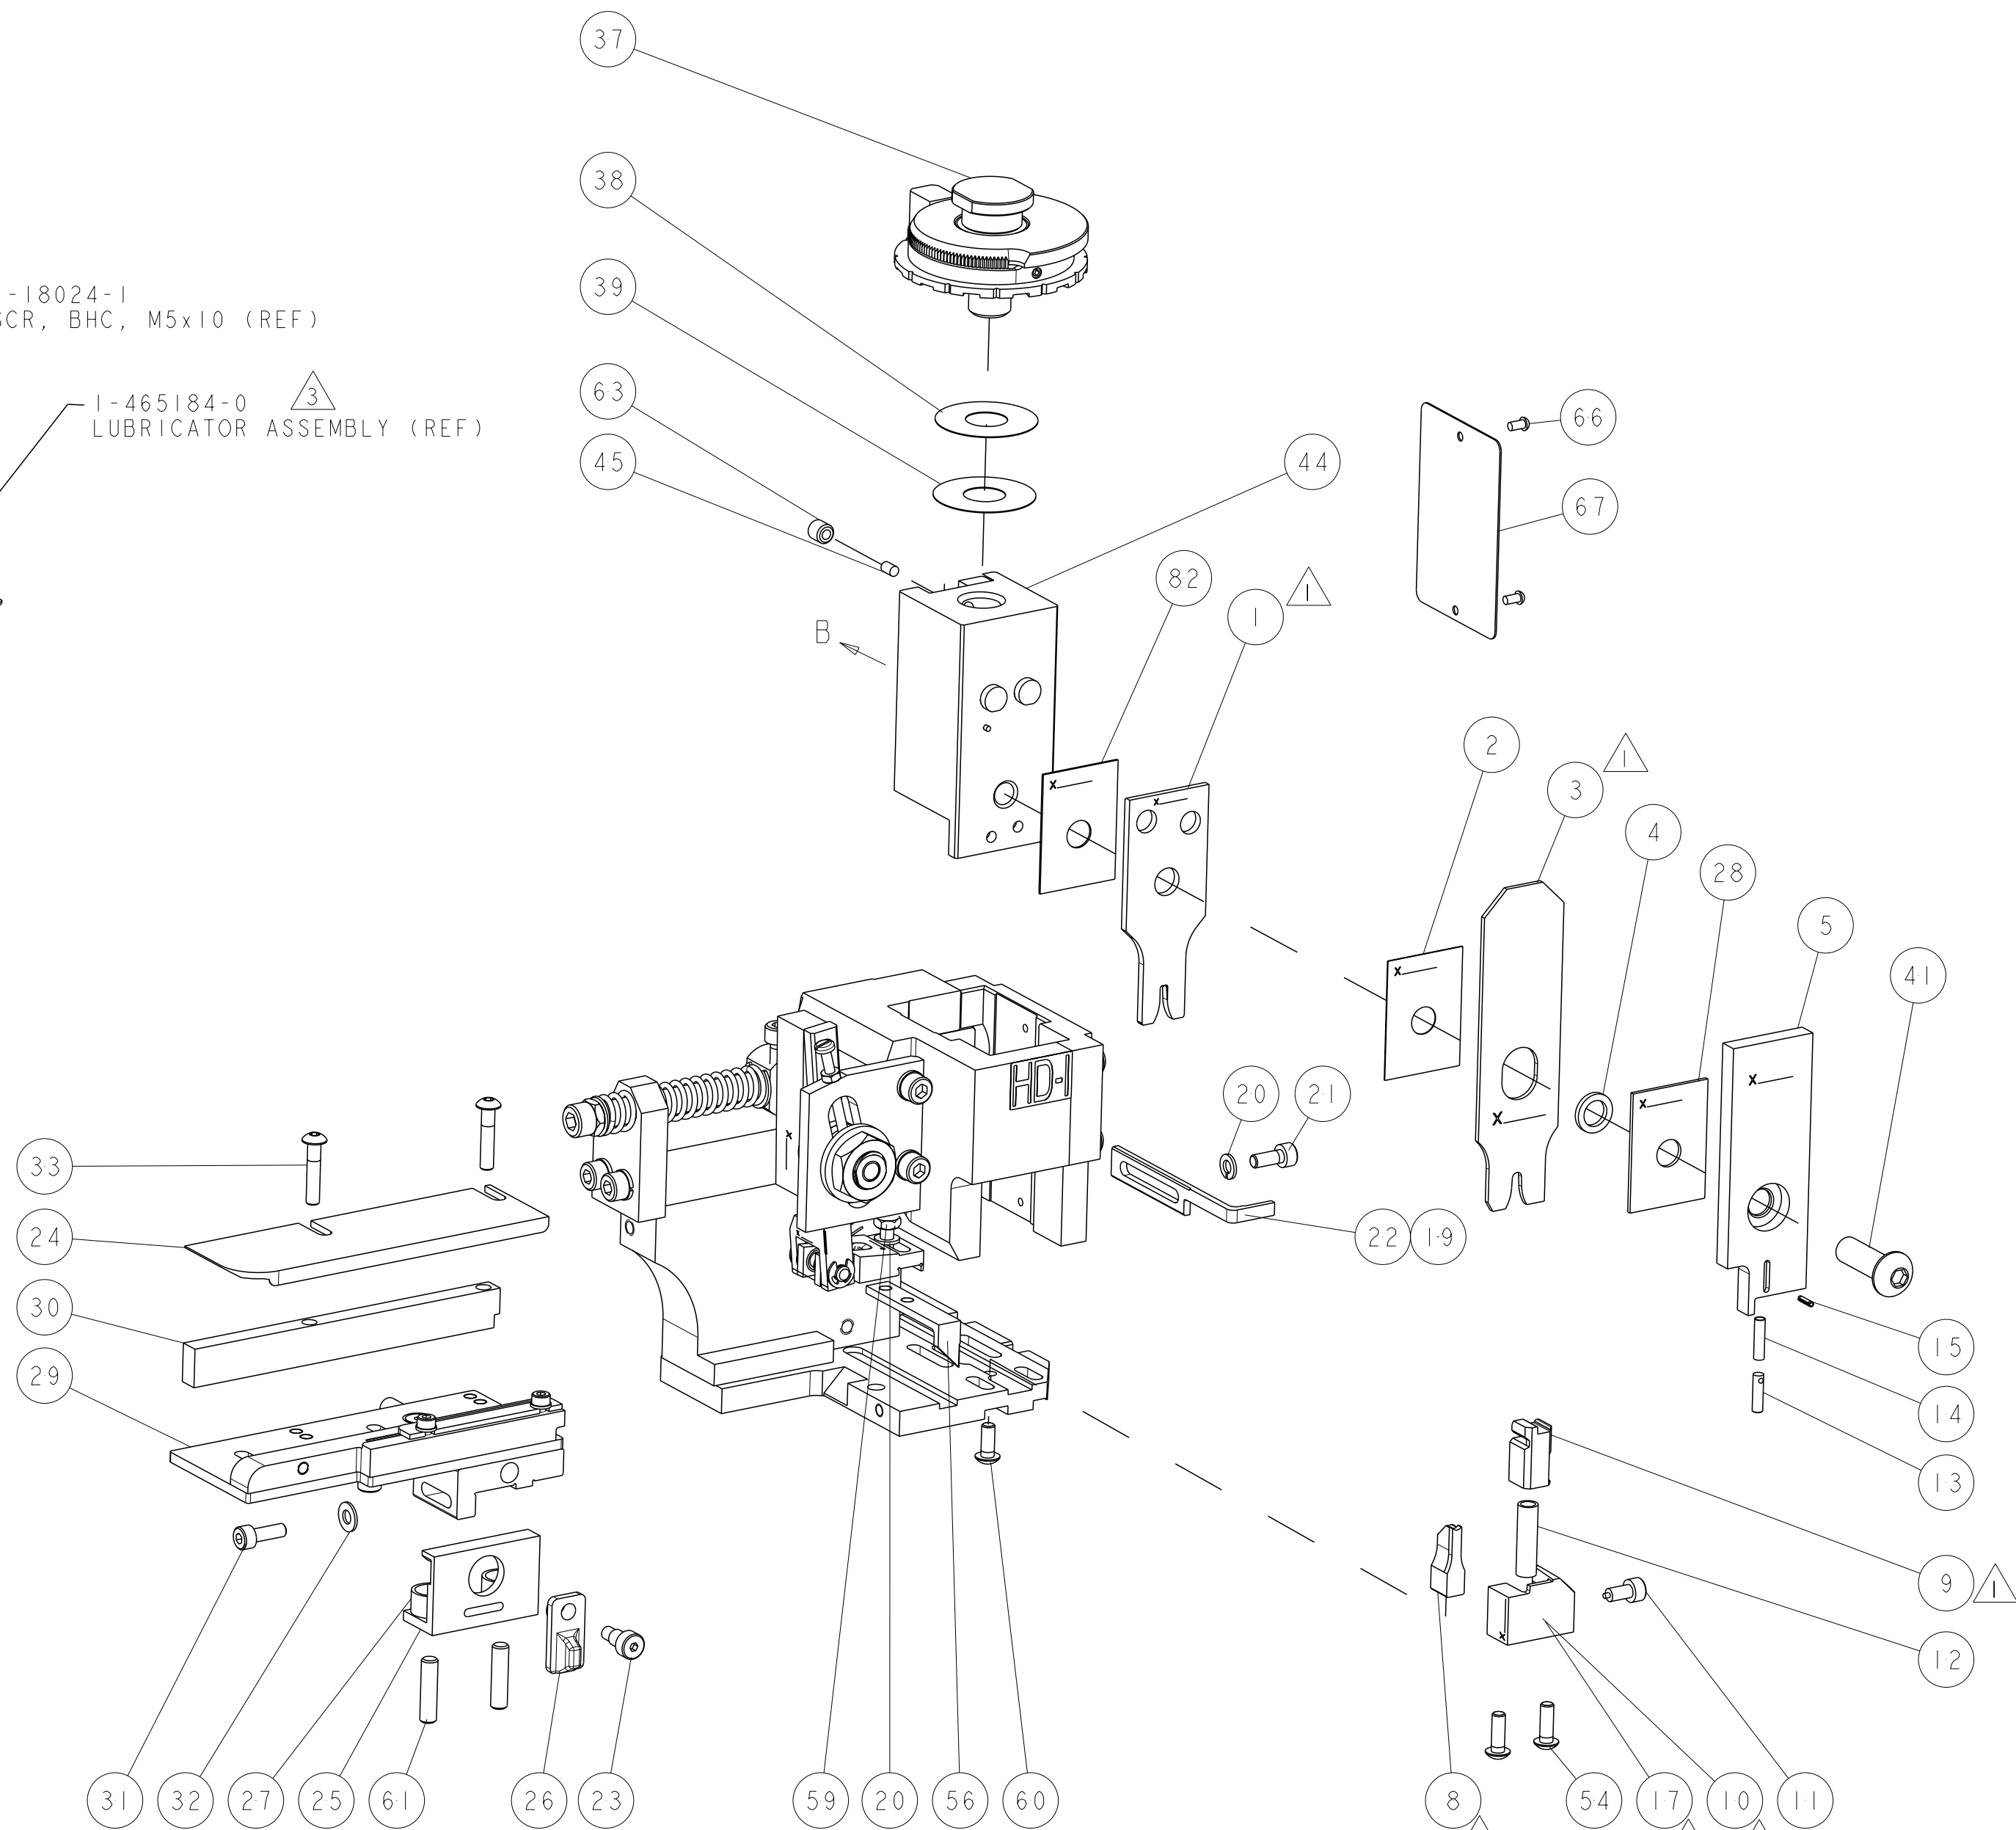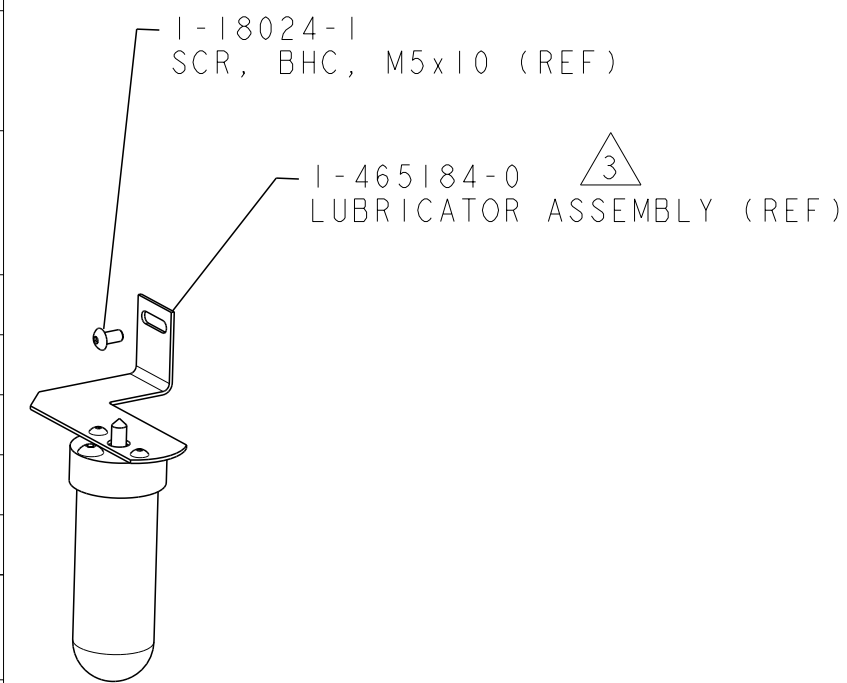

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83
-	1	1	1	1	1	1	455888-5	SPACER, CRIMPER	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
-77	-76	-72	-71	-6	-2	-1	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO	

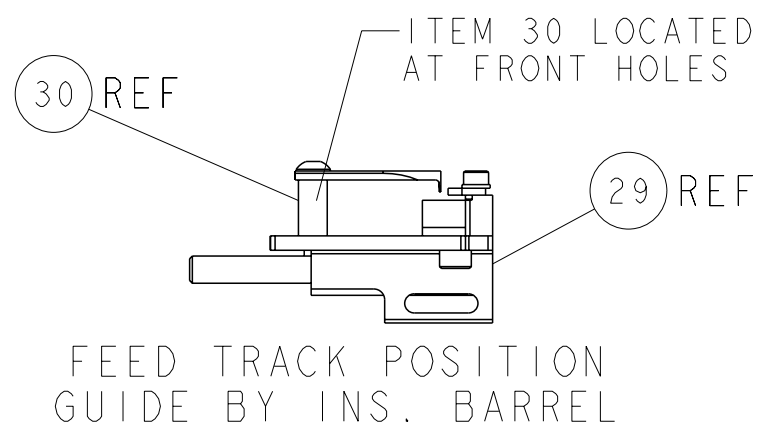

SET UP GAGE
458637-1

LOC	DIST	REVISIONS					
A	66	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
			A	RELEASED	27FEB2009	LG	GB
			B	ECR-11-014439	12JUL2011	MY	TE

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
-	1	1	1	1	1	1	1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	-	71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68
-	1	1	1	1	1	1	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	-	67
-	2	2	2	2	2	2	21017-2	SCREW, DRIVE	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
-	1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR, SET, CUP POINT M6 X 6.0	-	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
-	2	2	2	2	2	2	2-18032-5	SCR, SET, FLT POINT M5 X 20.0	-	61
-	1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 10.0)	-	60
-	1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR, HEX HD CAP M4 X 8.0	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
-	1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	-	56
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
-	2	2	2	2	2	2	18024-8	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 12.0)	-	54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR, BTN SKT HD CAP (M3 X 10.0)	-	49
-	-	1	-	-	1	-	1338675-1	CAM, UNIVERSAL PRE FEED	-	48
-	1	-	1	1	-	1	1338676-1	CAM, UNIVERSAL POST-FEED	-	47
-	1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR SUBASSEMBLY, HDI	-	46
-	1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	-	45
-	1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	-	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
-	1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR, BTN SKT HD CAP (M8 X 25.0)	-	41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
-	1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUB-ASSY	-	39
-	1	1	1	1	1	1	469367-1	SHIM	-	38
-	1	1	1	1	1	1	879103-2	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	-	37
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
-	2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 20.0)	-	33
-	1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT, REG M4	-	32
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR, SKT HD CAP M4 X 12.0	-	31
-	1	1	1	1	1	1	1-1320908-5	SPACER, STRIP GUIDE	-	30
-	1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE ASSEMBLY	-	29
-	1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	-	28
-	2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION	-	27
-	1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	-	26
-	1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	-	25
-	1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	-	24
-	1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR, SKT HD SHLDR 5.0 DIA X 6.0	-	23
-	1	-	1	1	-	1	690472-2	STRIPPER	-	22
-	1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR, SKT HD CAP M4 X 10.0	-	21
-	2	2	2	2	2	2	18025-2	WASHER, SPRG LOCK, REG M4	-	20
-	-	1	-	-	1	-	690472-1	STRIPPER	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
△	-	1	-	1	-	-	1338684-1	SHEAR HOLDER, FRONT	-	17
△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
△	1	1	1	1	1	1	21028-2	PIN, SLOTTED SPRING .062 X .250	-	15
△	1	1	1	1	1	1	1-22278-0	SPRING, COMPRESSION	-	14
△	1	1	1	1	1	1	854769-4	HOLDER, INS	-	13
△	1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	-	12
△	1	1	1	1	1	1	1-356885-0	STOP, SHEAR	-	11
△	-	1	1	-	1	1	1320921-1	SHEAR HOLDER, FRONT, CUT	-	10
△	1	1	1	1	1	1	454276-1	FLOATING SHEAR, FRONT	-	9
△	1	2	2	2	1	1	8-1633139-1	ANVIL, COMBINATION	-	8
△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
△	1	1	1	1	1	1	854772-1	DEPRESSOR, SHEAR	-	5
△	1	1	1	1	1	1	1-238011-3	BLOCK, CRIMPER SPACER	-	4
△	1	2	2	2	1	1	1-456135-3	CRIMPER, INSULATION O PREMIUM	-	3
△	1	1	1	1	1	1	455888-2	SPACER, CRIMPER	-	2
△	1	2	2	2	1	1	1-456406-8	CRIMPER, WIRE PREMIUM	-	1

-77 -76 -72 -71 -6 -2 -1						PART NO		DESCRIPTION				ITEM NO	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.						OWN D. WRIGHT CHK G. BAILEY APVD T. ELBIN		04FEB2009 04FEB2009 04FEB2009		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [IN]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		NAME							
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±		APPLICATION SPEC See Table		SIZE		CAGE CODE		DRAWING NO		RESTRICTED TO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		A1		100779		C=1530067		-	
CUSTOMER ACCESSIBLE PRODUCTION DRAWING						SCALE		3:5		SHEET		1 OF 11	REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9