THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2004 -
RELEASED FOR PUBLICATION JUL 2004
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.


MATED WITH
PASSEND ZU
1718492

LOC	DIST
A1	-


PROJEKT NO.
EGATN02151

REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C1	TYCO ELECTRONICS SYMBOL CHANGED PCN E-10-003837	22FEB2010	NP	CE
	D	CHAMFER DELETED SEE PCN E-11-003942	01MAR2011	NP	CE
	D1	VARIANTS ADDED. SEE PCN E-11-010078	16MAY2011	SJ	CE
	D2	DRAWING CLARIFICATION SEE PCN E-18-001698	02FEB2018	NP	FE

CARRIER IN PRE LOCKED POSITION
Traeger in Vorraststellung

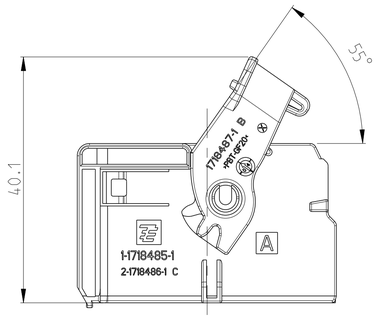


CARRIER WITH RECEPTACLE INSERTS ASSEMBLY SEQUENCE
Traeger Buchseneinsaetze
Montage Reihenfolge

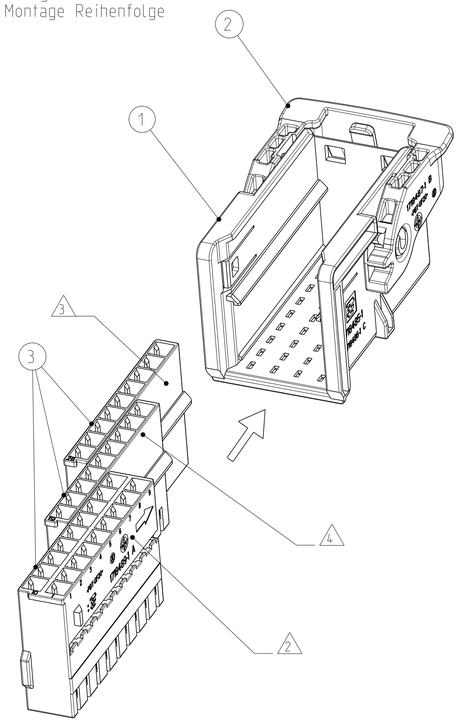


FURTHER CODING
weitere Kodierung


CODING B
Kodierung




CODING C
Kodierung




CODING D
Kodierung





(D1) CODING E
Kodierung





(D1) CODING F
Kodierung



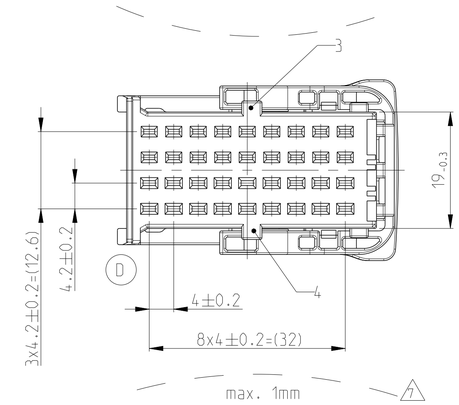

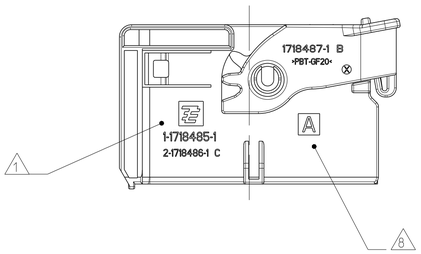



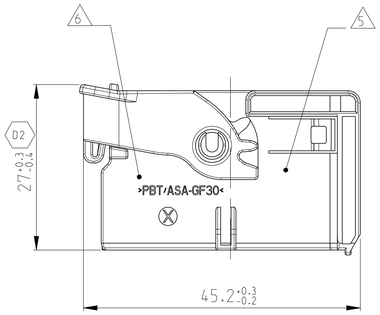

NOTES
Bemerkungen

(C1) 1 TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer

2 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K 18 POSITION, 1718489-1
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K 18 polig, 1718489-1

3 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K 9 POSITION, 1718490-1, CAVITY-NO: 28-36
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K 9 polig, 1718490-1, Kammernummerierung: 28-36

4 FITS TO TE RECEPTACLE INSERT AMP MCP 1.5K 9 POSITION, 1718490-2, CAVITY-NO: 19-27
Passend zu TE Buchseneinsatz AMP MCP 1.5K 9 polig, 1718490-2, Kammernummerierung: 19-27

5 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum

6 MATERIAL IDENTIFICATION ACC TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

7 WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulaessig bis . . .

8 CODING MARKING
Kodierungskennzeichnung

9 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuettgut im Versandkarton


10 FITS TO TE COUNTERPART 1.5 MM TAB HOUSING, 36POS
1718492
Passend zu TE Gegenstecker 1.5 mm Flachsteckergeh., 36pol.
1718492

11 FITS TO TE COUNTERPART 111POS. MIXED TAB HEADER
1718523
Passend zu TE Gegenstecker 111pol. Messerleiste
1718523

12 FITS TO TE INTERFACE DRAWING
114-18664
Passend zu TE Ausfuehrungsvorschrift
114-18664

13 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE

CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt



(D1) DELIVERY CONDITIONS:
Lieferzustand:

(D1) LEVER IN LOCKED POSITION
Hebel in Verriegelungsstellung

CODE Kodierung	TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MAT.	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	REV.	ITEM
F	1-1718485-6	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	PASTEL ORANGE pastelorange	CARRIER CODE F Traeger Kodierung F	C	1
E	1-1718485-5	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	DUSTY GREY staubgrau	CARRIER CODE E Traeger Kodierung E	C	1
D	1-1718485-4	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	WATER BLUE wasserblau	CARRIER CODE D Traeger Kodierung D	C	1
C	1-1718485-3	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	EMERALD GREEN smaragdgr Gn	CARRIER CODE C Traeger Kodierung C	C	1
B	1-1718485-2	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	TRAFFIC PURPLE verkehrsviolet	CARRIER CODE B Traeger Kodierung B	C	1
A	1-1718485-1	D	1	PBT-GF20	YELLOW gelb	LEVER Hebel	B	2
			1	PBT/ASA-GF30	FAWN BROWN rehbraun	CARRIER CODE A Traeger Kodierung A	C	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP-INTERNES VERFAHREN GEGEN UNBEFUGTE ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT BEHINDERN, VOR JEGLICH UNTERLASSUNG, ÄNDERUNGSSTAND ERFASSEN ZU KÖNNEN, GESCHÜTZT.

DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ACC. TO ISO 8015 ACC. TO DIN 16901-140
X PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
MATERIAL: SEE TABLE siehe Tabelle
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE: SEE TABLE siehe Tabelle

DWN F. Etrop 23JUL2004
CHK Ch. Eberwein 26JUL2004
APVD Ch. Eberwein 22FEB2010
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18957
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18663
WEIGHT GEWICHT 8.6g

TE Connectivity

NAME
CARRIER FOR AMP MCP1.5K RECEPTACLE INSERTS , 36POS.
Traeger fuer AMP MCP1.5K Buchseneinsaetze, 36pol.

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1718485 | RESTRICTED TO NUR FUER

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 2:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV D2

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9