


8				7			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER		REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	DESCRIPTION	
1855252-1		C	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855252-2		C	565435-5	BENCH MODEL K	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855252-3		C	354500-1	BENCH MODEL G	AIR FEED	CUTS CARRIER	
1855252-6		C	122500-1	LEADMAKER	AIR FEED	CONTINUOUS CARRIER	
7-1855252-7		B	-	-	-	SPARE PARTS	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
- △ GREASE LIGHTLY
- △ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE
- △ WHEN RUNNING TERMINAL PN 1949327-1 USE ITEM 119
WHEN RUNNING TERMINAL PN 1949327-2 USE ITEM 34
WHEN RUNNING TERMINAL PN 1949327-3 USE ITEM 120
- △ TERMINAL PN 1949327-1 REQUIRES 1.240 FEED.
TERMINAL PN 1949327-2 REQUIRES .800 FEED.
TERMINAL PN 1949327-3 REQUIRES 1.000 FEED.
ADJUSTMENT IN FEED IS NECESSARY WHEN CHANGING TERMINALS.

*** WARNING**
ON INSTALLATION, SET WIRE DISC TO LARGEST WIRE SIZE SETTING. USE OF SETTINGS BELOW MIN. REQUIRED CRIMP HEIGHT SETTING WILL CAUSE DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

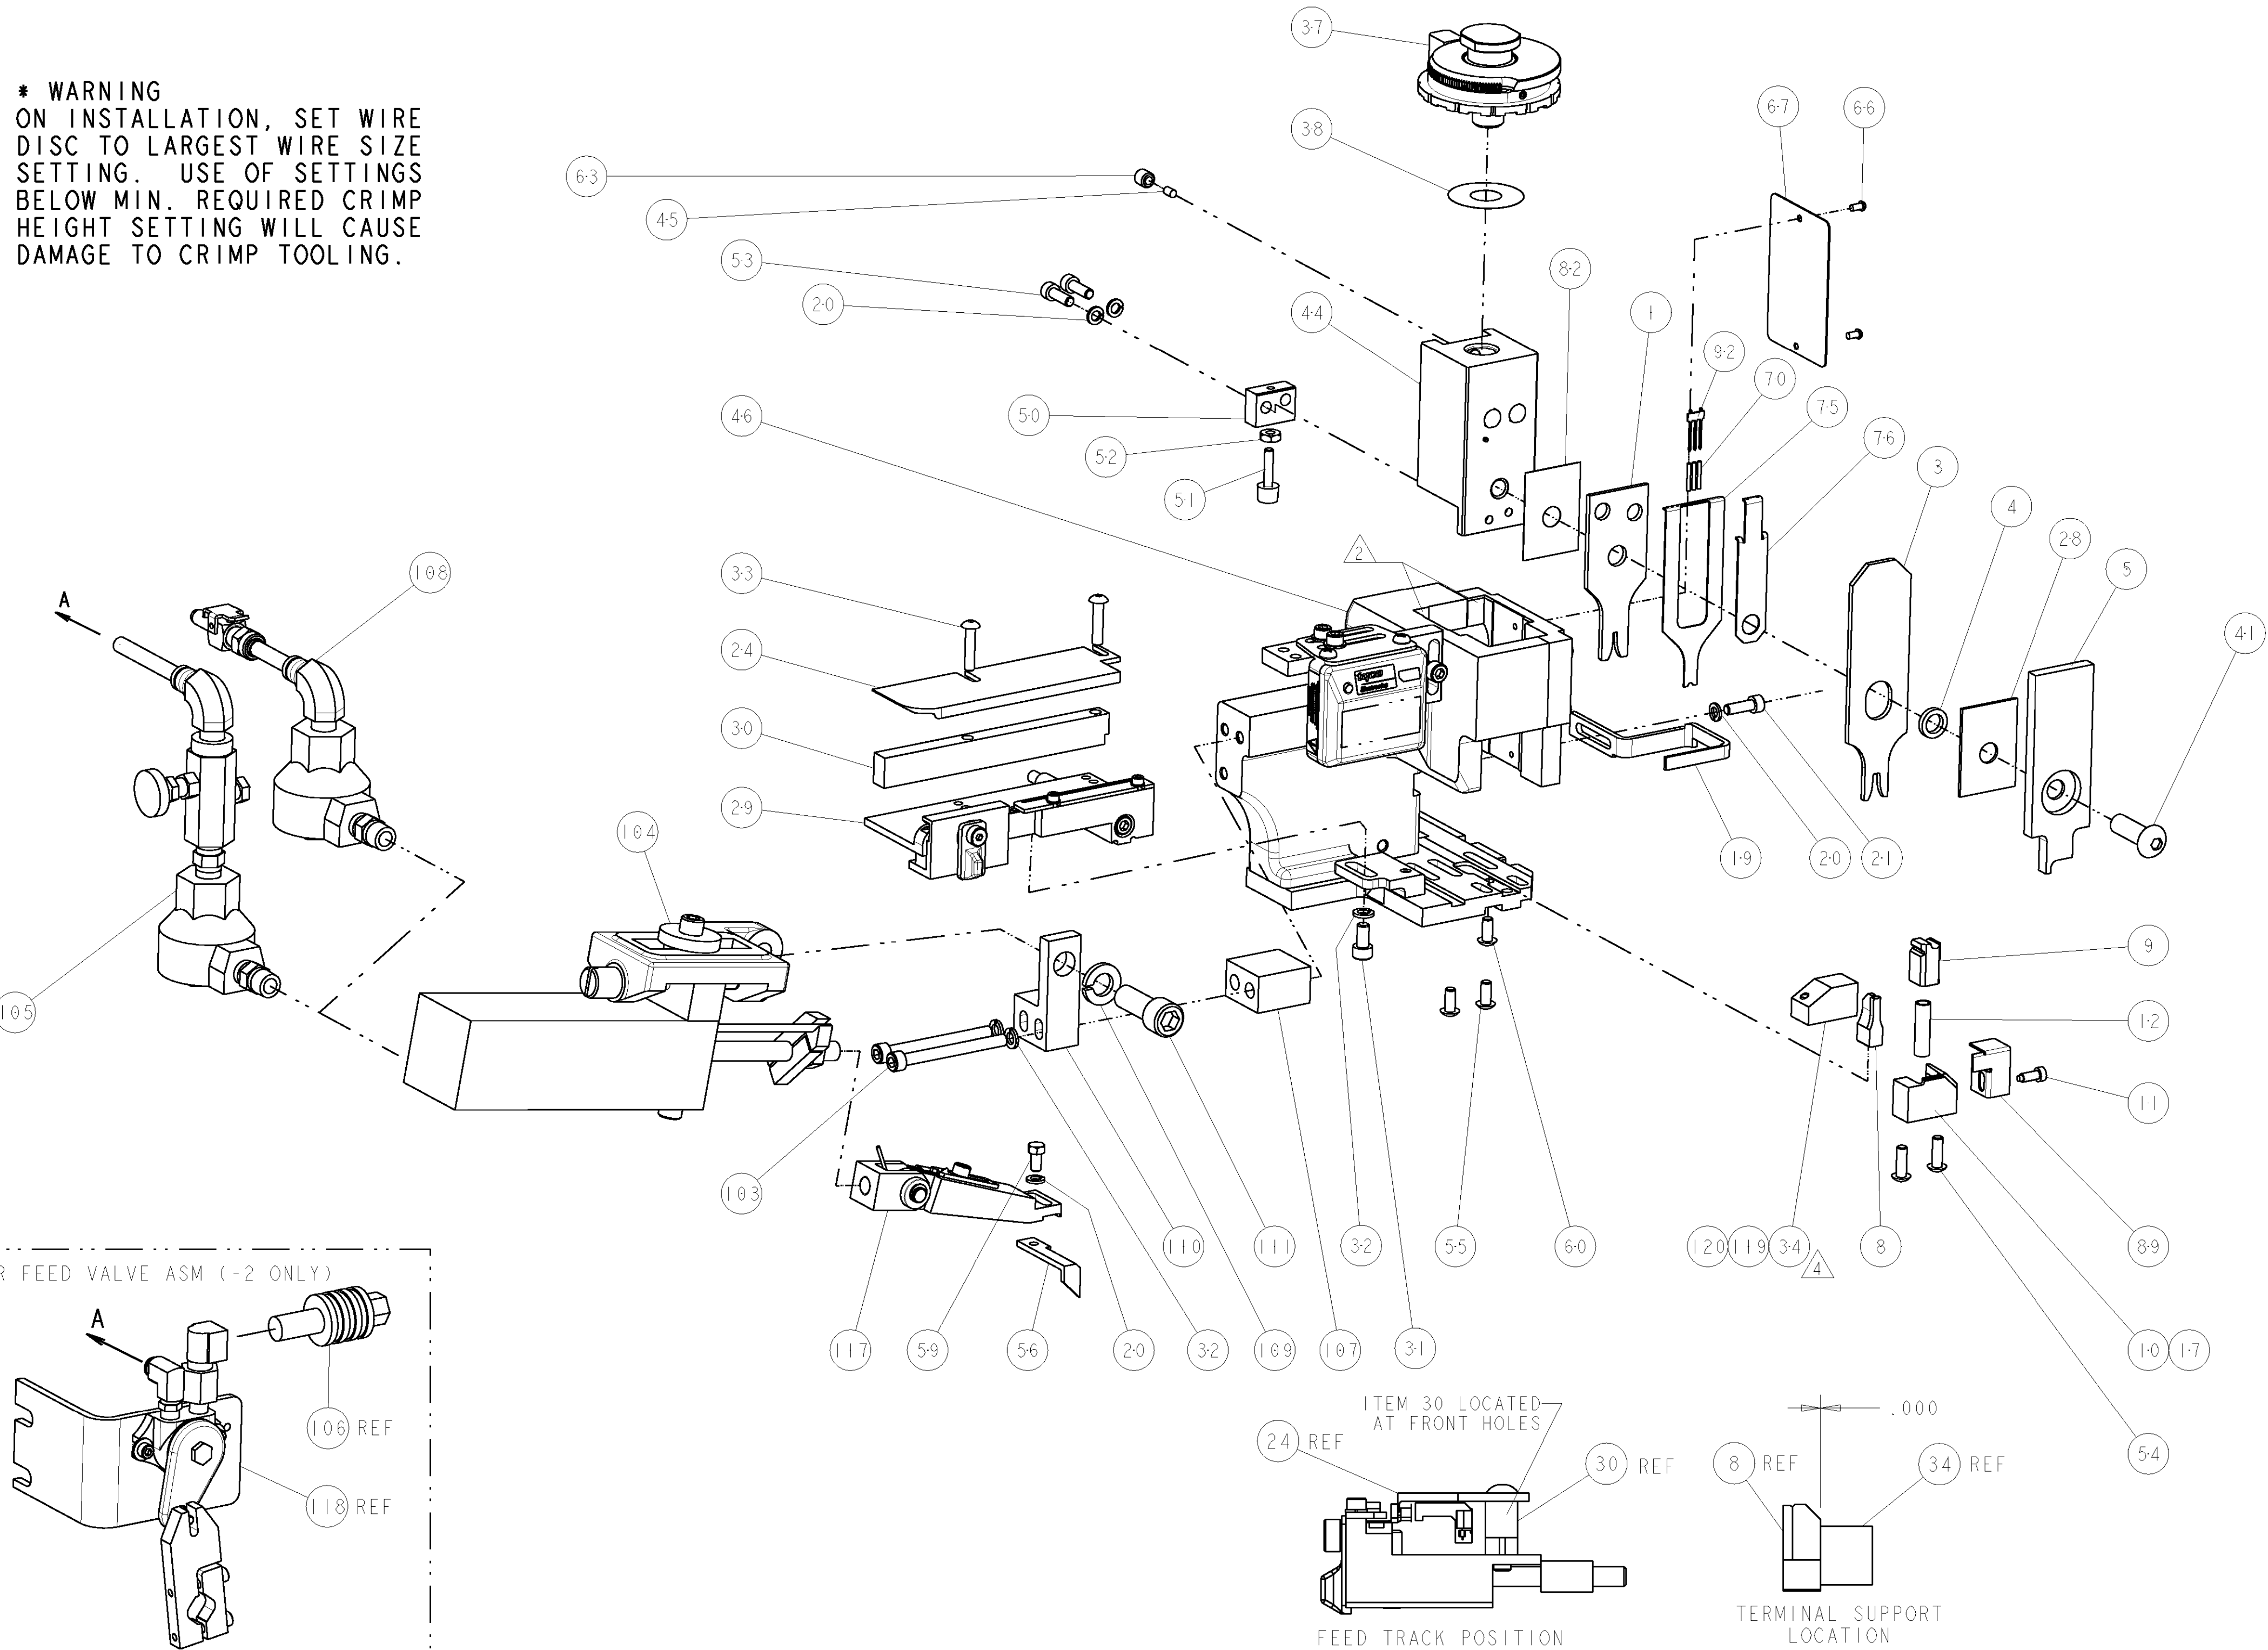

TERMINAL NAME: T-20 MAJOR TERMINAL, SINGLE CRIMP					
TYCO PN	MANUF PN	CHRISTIANA INDUSTRIES TERMINAL - AMP CRIMP SPECS			
1949327-1	1302159			REF SETTING	
1949327-2	1302120	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
1949327-3	1302160	2.02±0.05mm [.080±.002]		18AWG	
-	-	1.88±0.05mm [.074±.002]		20AWG	
-	-	-		-	
-	-	-		-	
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	1.78mm [.070]	F	20-18 AWG
-	-	INSUL	3.30mm [.130]	F	Ø.110 MAX
WIRE STRIP LENGTH .116 -.131		TERM APPL SPEC NONE	FEED 5	APPLICATOR INSTRUCTIONS 408-8040 SET UP GAGE 458637-1	

4	-	-	-	-	-	5-690786-3	SUPPORT, TERMINAL	1120
	-	-	-	-	-	5-690786-6	SUPPORT, TERMINAL	1119
3	-	-	-	REF	-	692655-6	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	1118
	-	-	-	-	-	461062-1	FEED FINGER ASSEMBLY	1117
3	-	-	-	REF	-	455749-1	GUARD WINDOW	1116
	-	-	-	REF	-	679532-1	INSERT, GUARD	1115
3	-	-	-	-	-	3-21001-5	SCR, SKT HD CAP 3/8-16 X 1.000	1111
	-	-	-	-	-	459610-9	MOUNT, FEED BRACKET	1110
3	-	-	-	-	-	21024-8	WASHER, SPRG LOCK, REG 3/8	1109
	-	-	-	-	-	692655-7	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	1108
3	-	-	-	-	-	461690-1	SPACER, AIR FEED	1107
	-	-	-	REF	-	24024-2	VALVE, SHUT OFF	1106
3	-	-	-	-	-	692655-5	AIR FEED VALVE ASSEMBLY	1105
	-	-	-	-	-	461065-2	ASSEMBLY, AIR FEED	1104
3	-	2	2	2	2	4-21000-3	SCR, SKT HD CAP 10-32 X 2.000	1103
	-	-	-	-	-	1424350-1	HOLDER, PIN, WIRED	92
3	-	-	-	-	-	318563-1	GUARD, FRONT CHIP	89
	-	-	-	-	-	455888-1	SPACER, CRIMPER	82
3	-	-	-	-	-	1490524-1	DEPRESSOR, SPACER	76
	-	-	-	-	-	1490525-3	DEPRESSOR, WIRE	75
3	-	-	-	-	-	4088040	SF APPL INST 408-8040	72
	-	-	-	-	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	71
3	-	3	3	3	3	2-23147-2	SPRING, COMPRESSION	70
	-	-	-	-	-	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	67
3	-	2	2	2	2	21017-2	SCREW, DRIVE	66
	-	-	-	-	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
3	-	-	-	-	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
	-	-	-	-	-	2-22603-0	SCR, HEX HD CAP 8-32 X .312	59
3	-	-	-	-	-	4-694433-7	FEED PAWL	56
	-	2	2	2	2	2-21002-1	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .375	55
3	-	2	2	2	2	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	54
	-	2	2	2	2	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	53
3	-	-	-	-	-	21018-5	NUT, HEX, REG 6-32	52
	-	-	-	-	-	811242-2	BUMPER, HOLD DOWN	51
3	-	-	-	-	-	690753-1	SPACER, TONKER	50
	-	-	-	-	-	1633399-1	APPL., BASIC AIR FEED SUB ASSY	46
3	-	-	-	-	-	690191-1	PLUG,NYLON	45
	-	-	-	-	-	1-455673-4	RAM, SIDE FEED	44
3	-	-	-	-	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
	-	-	-	-	-	469367-3	SHIM	38
3	-	-	-	-	-	879103-3	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	37
	-	-	-	-	-	1-690786-5	TERMINAL SUPPORT	34
3	-	2	2	2	2	2-21002-4	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .750	33
	-	3	3	3	3	21024-5	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 10	32
3	-	-	-	-	-	3-21000-4	SCR, SKT HD CAP 10-32 X .375	31
	-	-	-	-	-	1320908-8	SPACER, STRIP GUIDE	30
3	-	-	-	-	-	1-1633091-2	ASSEMBLY, STRIP GUIDE	29
	-	-	-	-	-	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	28
3	-	-	-	-	-	1-1320928-3	PLATE, STRIP GUIDE	24
	-	-	-	-	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	21
3	-	4	4	4	4	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	20
	-	-	-	-	-	456468-5	STRIPPER, SPECIAL	19
3	-	-	-	-	-	679625-1	SHEAR HOLDER, FRONT (NO CUT)	17
	-	-	-	-	-	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	12
3	-	-	-	-	-	690461-1	STOP, SHEAR	11
	-	-	-	-	-	690459-1	SHEAR HOLDER, FRONT	10
3	-	-	-	-	-	462006-1	FLOATING SHEAR, FRONT	9
	-	-	-	-	-	2-1633108-0	ANVIL, COMBINATION .070	8
3	-	-	-	-	-	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	5
	-	-	-	-	-	1-238011-0	BLOCK, CRIMPER SPACER	4
3	-	-	-	-	-	4-456134-4	CRIMPER, INSULATION F PREMIUM	3
	-	-	-	-	-	456404-5	CRIMPER, WIRE PREMIUM	1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9