



© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL



VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Ausschnittlaenge length of cut-out
	Wanddicke wall thickness		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25		19.2 ^{-0.1}
	1.25 to / bis 2		19.4 ^{-0.1}
	2 to / bis 3		19.8 ^{-0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}

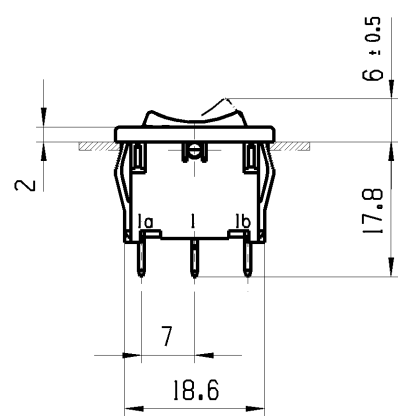

Loetanschluss
solder terminal
2.6 x 1.6

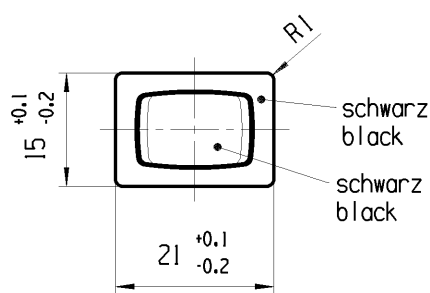


Aufschrift
marking

1808. μ
6(21)/250 ~T100/55
05

6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Umschalter 1-polig
Mit Ausstellung in der Mitte
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
SPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		⊙ =		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP	Zeichn./DRAWING NO.		Index			
				PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH Radien RADI		Original Din A4		Massstab SCALE 1 : 1 30mm		K	18086102		a	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 >6-15 >15-30 >30-70 >70-120 >120-200 ± 0.2 ± 0.4 ± 0.4 ± ± ± ± 0.2 ± ± ± ± ±		0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch						
										CAD: NX V6.0		 MARQUARDT						
a		64492		20.10.09		MUT				gez./DRAWN BY 04.10.06							MUT	
		48542		09.11.06		MUT				gepr./CHECKED BY								
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9