

# Class T Fuseblocks

## 600 Volt, 1/2 to 600 Amps

# T600



Catalog Symbol: T600  
 Ampere Rating: 1/2 to 600 Amperes  
 Voltage Rating: 600 Volts  
 Agency Information:  
 UL Listed, UL512, Guide IZLT, File E14853  
 CSA Certified, C22.2 No. 39, Class 6225-01, File 47235  
 Withstand Rating: 200,000A RMS Sym.  
 For use with Class T fuses (Bussmann JJS and LPT).  
 Materials: Glass Polyester, Phenolic on 600A  
 UL Flammability: 94 VO

### Class T Fuseblocks (600V) Catalog Data

Amps	Poles	Catalog Numbers		Figure Number	Max. Wire Size
		Screw	Box Lug		
1/2-30	1	T60030-1SR	T60030-1CR	1	SR #10CU, CR #2CU-AL
	2	T60030-2SR	T60030-2CR		
	3	T60030-3SR	T60030-3CR		
31-60	1	T60060-1SR	T60060-1CR	2	CR#2CU-AL SR #10CU
	2	T60060-2SR	T60060-2CR		
	3	T60060-3SR	T60060-3CR		
61-100	1	—	T60100-1C	3	2/0 CU-AL
	2	—	T60100-2C		
	3	—	T60100-3C		
101-200	1	—	T60200-1C	4	250kcmil CU-AL
	3	—	1B0089		
201-400	1	—	T60400-1C	5	600kcmil CU-AL
401-600	1	—	T60600-1C	6	(2) 600kcmil CU-AL

CE CE logo denotes compliance with European Union Low Voltage Directive (50-1000 VAC, 75-1500 VDC). Refer to Data Sheet #8002 or contact Bussmann Application Engineering at 636-527-1270 for more information.

### Dimensional Data

Figure 1. 1/2A to 30A All dimensions (± 0.016)



Figure 2. 31A to 60A



# Class T Fuseblocks

## 600 Volt, 1/2 to 600 Amps

T600



Figure 3. 61A to 100A



All dimensions (± 0.016)

Figure 4. 101A to 200A



Figure 5. 201A to 400A


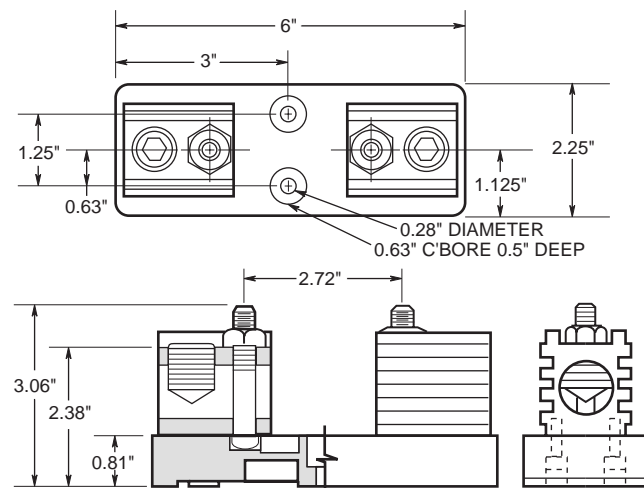


Figure 6. 401A to 600A

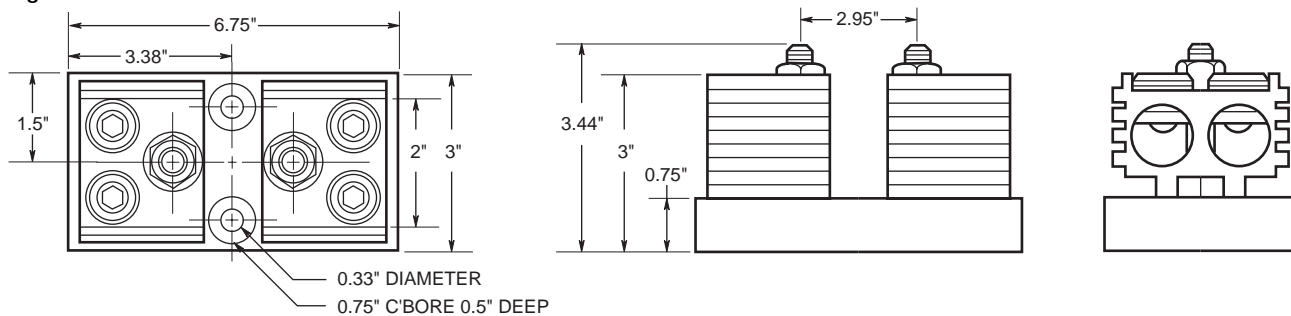

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9