




8				7			
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.				RELEASED FOR PUBLICATION			
COPYRIGHT 20				BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.			
PART NUMBER		REV	TERMINATOR	FEED TYPE	DESCRIPTION		
1530048-1		A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CUTS CARRIER		
1530048-2		A	BENCH	MECH PRE FEED	CUTS CARRIER		
1530048-6		A	LEADMAKER	MECH POST FEED	CONTINUOUS CARRIER		
7-1530048-1		A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-1 AND SPARE PARTS		
7-1530048-2		A	BENCH	MECH PRE FEED	-2 AND SPARE PARTS		
7-1530048-6		A	LEADMAKER	MECH POST FEED	-6 AND SPARE PARTS		
7-1530048-7		A	-	-	SPARE PARTS KIT		


CRIMP DATA		TE TERMINAL		TE CRIMP SPECS	
TERMINAL NAME: 1,8 MIC TAB					
CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE		
WIRE	1.78 [1.070 IN]	F	0.50-1.00mm ²		
INSUL	2.54 [1.100 IN]	OV	1.40-2.00mm [1.055-1.079 IN]		
WIRE STRIP LENGTH 4.80mm			APPL INSTRUCTIONS 408-8322 & 408-8490		
TERMINAL APPL SPEC		NONE	-		FEED 9.80 [1.386 IN]
TERMINALS APPLIED					
880694		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
WIRE SIZE		CRIMP HEIGHT		REF SETTING	
					
1.00mm ²		1.47 ±0.05 [1.058 ±.002 IN]		B1	
0.75mm ²		1.37 ±0.05 [1.054 ±.002 IN]		B8	
0.50mm ²		1.27 ±0.05 [1.050 ±.002 IN]		C5	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	


- △ RECOMMENDED SPARE PARTS.
2. GREASE RAM, CAM, CAM FOLLOWER AND FEED ROD LIGHTLY.
- △ CERTAIN TERMINALS REQUIRE LUBRICATION. REFER TO THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET FOR MORE INFORMATION.
4. LUBRICATE DAILY PER THE APPLICATOR INSTRUCTION SHEET SUPPLIED WITH THE APPLICATOR.

VIEW B ROTATED 180°			
POST-FEED 40mm STROKE	POST-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 30mm STROKE	PRE-FEED 40mm STROKE

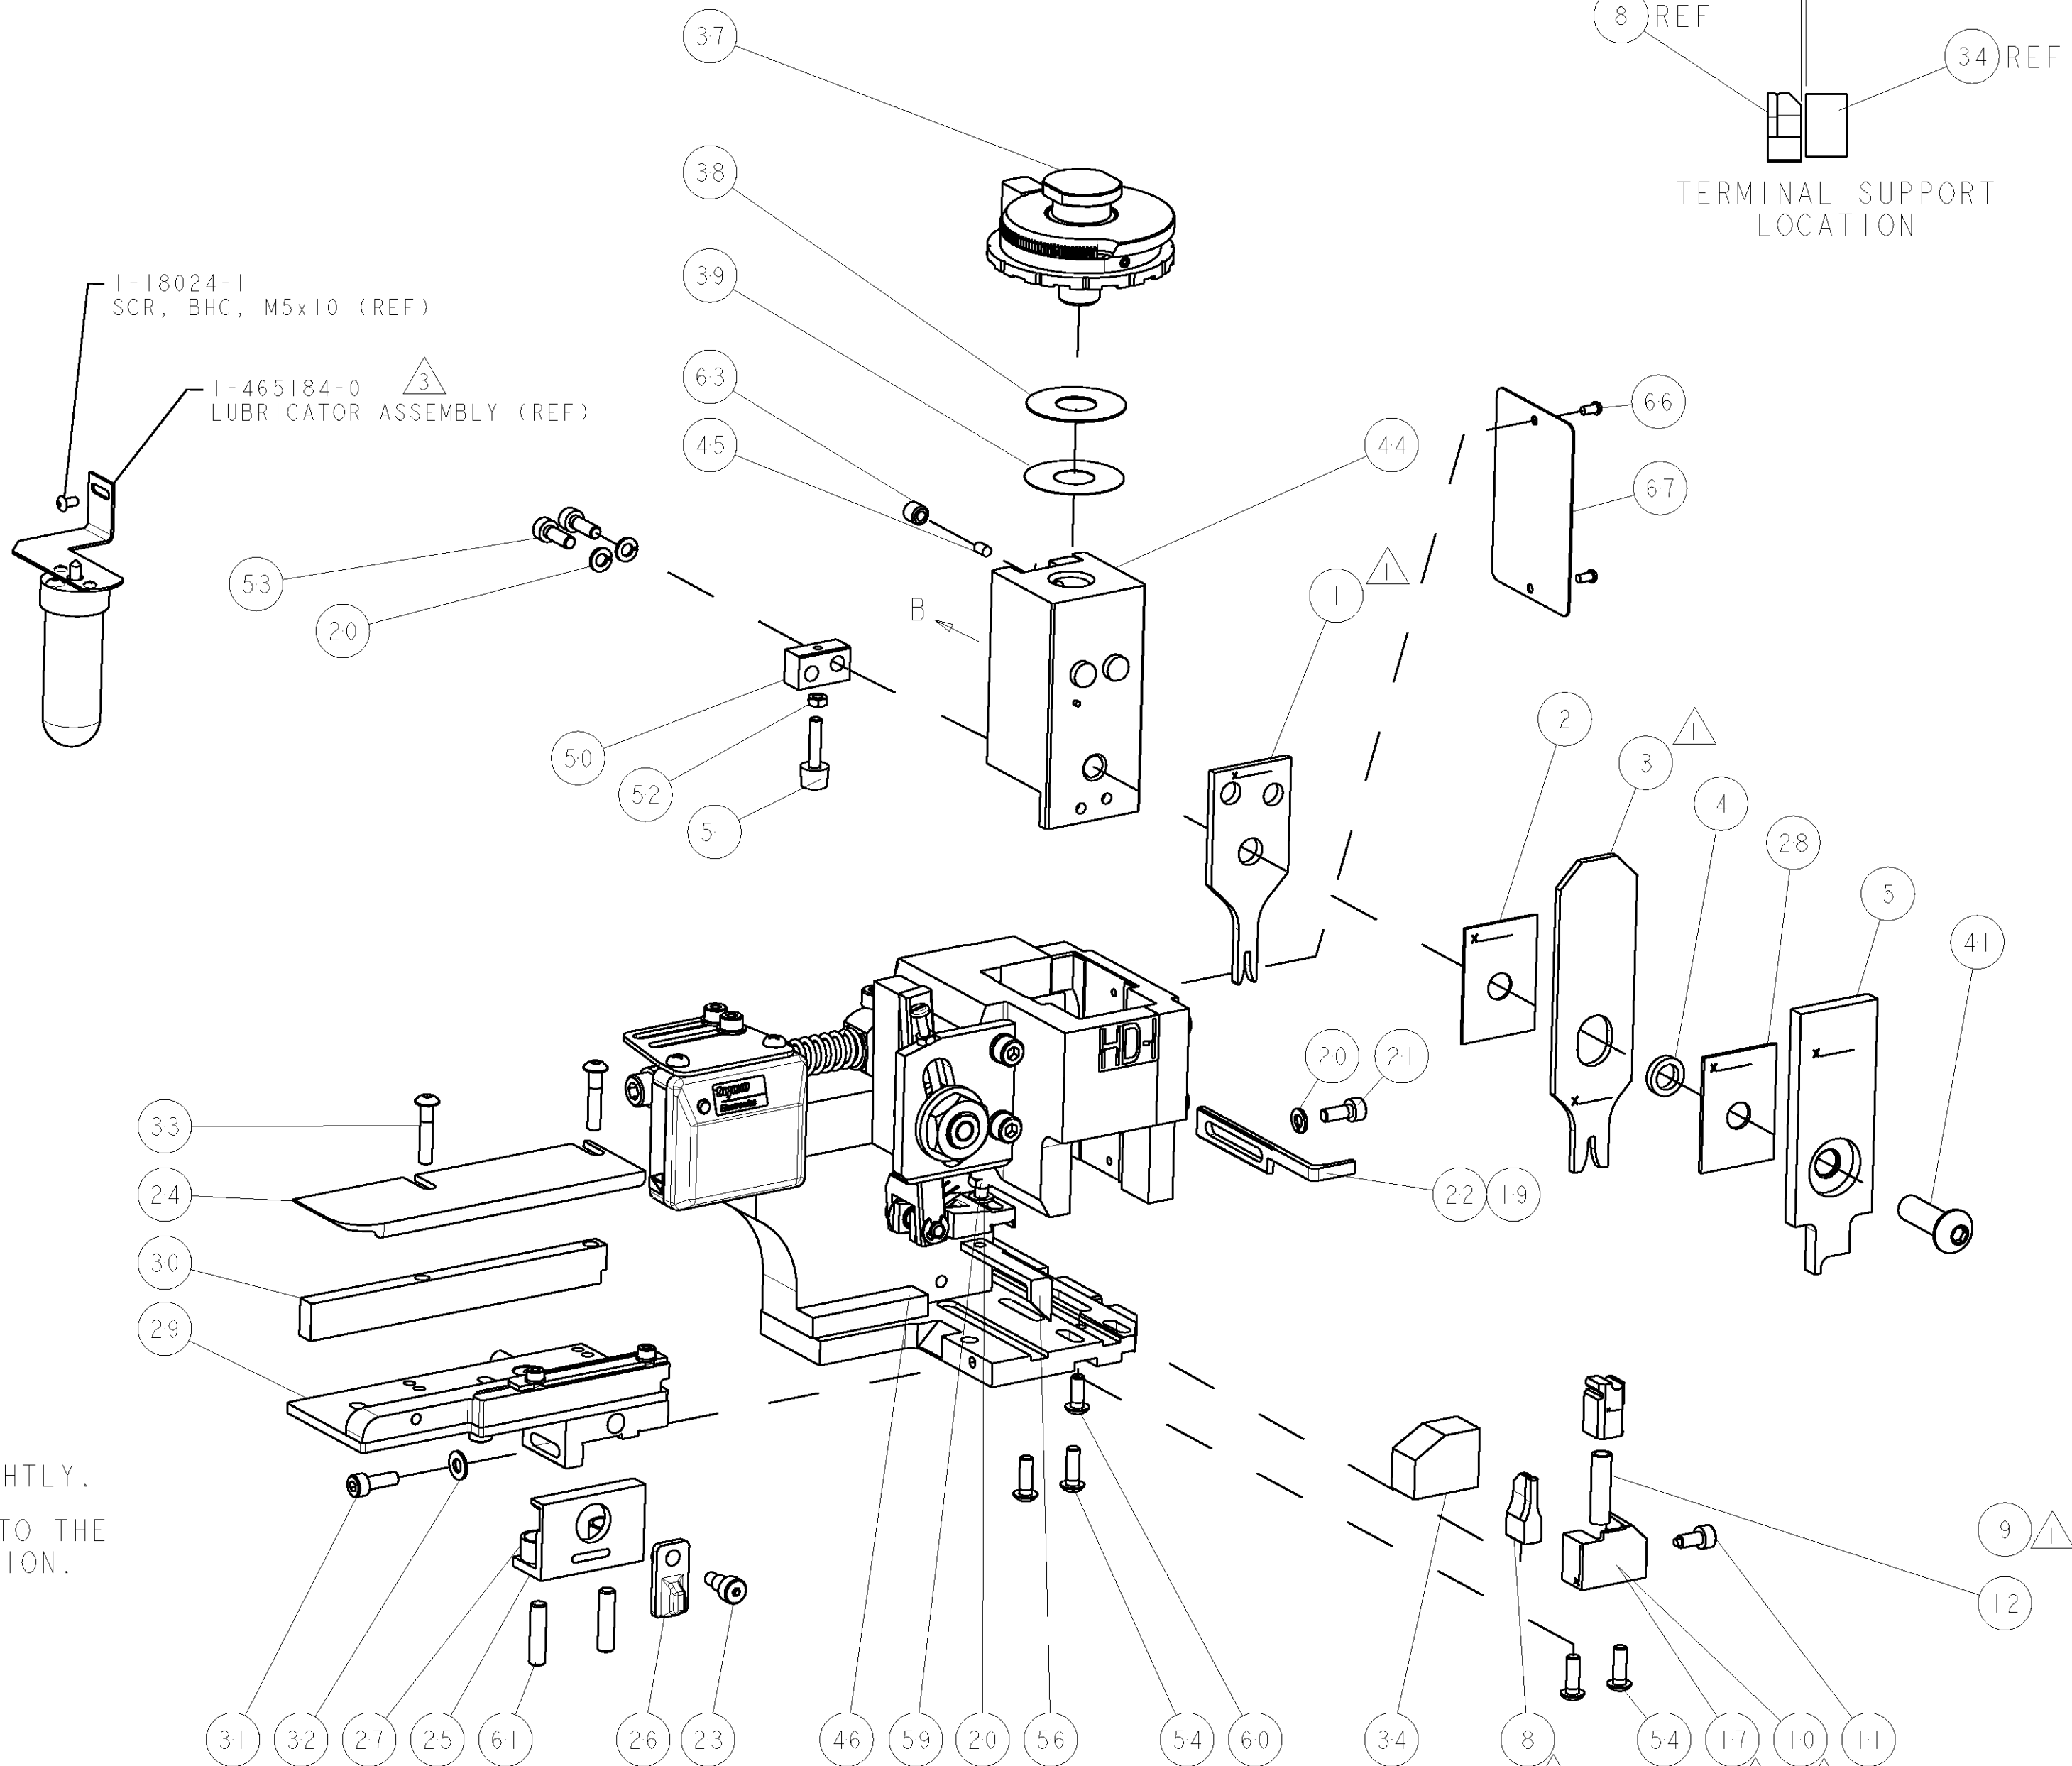

* WARNING
ON INSTALLATION, SET WIRE
DISC TO LARGEST WIRE SIZE
SETTING. USE OF SETTINGS
BELOW MIN. REQUIRED CRIMP
HEIGHT SETTING WILL CAUSE
DAMAGE TO CRIMP TOOLING.

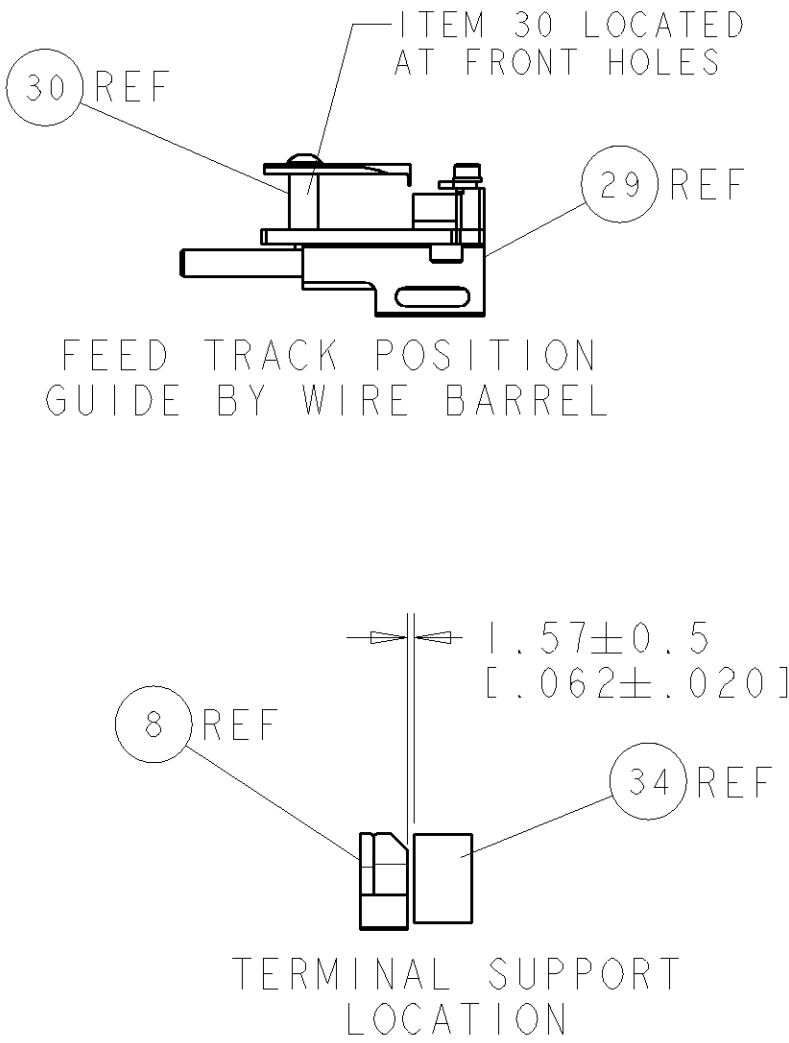

SET UP GAGE 458637-3		LOC	DIST	REVISIONS									
		A	66	F	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD				
				I		DEVELOPMENT	17DEC2004	C.C	N.D				
				A		RELEASED	19JAN2009	MEH	GB				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72				
1	1	1	1	1	1	1338705-3	DOCUMENTATION PACKAGE	-	71				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	70				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	69				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	68				
1	1	1	1	1	1	461264-5	PLATE, IDENTIFICATION	-	67				
2	2	2	2	2	2	21017-2	SCREW, DRIVE	-	66				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	65				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	64				
1	1	1	1	1	1	3-18031-0	SCR, SET, CUP POINT M6 X 6.0	-	63				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62				
2	2	2	2	2	2	2-18032-5	SCR, SET, FLT POINT M5 X 20.0	-	61				
1	1	1	1	1	1	18024-7	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 10.0)	-	60				
1	1	1	1	1	1	5-18022-2	SCR, HEX HD CAP M4 X 8.0	-	59				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	58				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57				
1	1	1	1	1	1	1338685-1	PAWL, FEED	-	56				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	55				
4	4	4	4	4	4	18024-8	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 12.0)	-	54				
2	2	2	2	2	2	1-18023-2	SCR, SKT HD CAP M4 X 12.0	-	53				
1	1	1	1	1	1	18030-1	NUT, HEX, REG M3	-	52				
1	1	1	1	1	1	811242-5	BUMPER, HOLD DOWN	-	51				
1	1	1	1	1	1	690753-2	SPACER, TONKER	-	50				
1	1	1	1	1	1	18024-3	SCR, BTN SKT HD CAP (M3 X 10.0)	-	49				
1	-	-	-	-	-	1338675-1	CAM, UNIVERSAL PRE FEED	-	48				
-	1	1	-	-	-	1338676-1	CAM, UNIVERSAL POST-FEED	-	47				
1	1	1	1	1	1	1320999-3	APPLICATOR SUBASSEMBLY, HDI	-	46				
1	1	1	1	1	1	690191-1	PLUG, NYLON	-	45				
1	1	1	1	1	1	1338660-1	RAM	-	44				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	43				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	42				
1	1	1	1	1	1	2-18024-6	SCR, BTN SKT HD CAP (M8 X 25.0)	-	41				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40				
1	1	1	1	1	1	690125-1	SHIM SUB-ASSY	-	39				
1	1	1	1	1	1	469367-9	SHIM	-	38				
1	1	1	1	1	1	879103-3	FINE ADJUST HEAD ASSEMBLY	-	37				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	36				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35				
1	1	1	1	1	1	1320934-3	SUPPORT, TERMINAL	-	34				
2	2	2	2	2	2	1-18024-0	SCR, BTN SKT HD CAP (M4 X 20.0)	-	33				
1	1	1	1	1	1	18027-2	WASHER, FLAT, REG M4	-	32				
1	1	1	1	1	1	1-18023-2	SCR, SKT HD CAP M4 X 12.0	-	31				
1	1	1	1	1	1	1-1320908-5	SPACER, STRIP GUIDE	-	30				
1	1	1	1	1	1	1633073-1	STRIP GUIDE ASSEMBLY	-	29				
1	1	1	1	1	1	1-455888-0	SPACER, CRIMPER	-	28				
2	2	2	2	2	2	1-22284-0	SPRING, COMPRESSION	-	27				
1	1	1	1	1	1	356835-1	LEVER, DRAG RELEASE	-	26				
1	1	1	1	1	1	240792-1	DRAG, TERMINAL	-	25				
1	1	1	1	1	1	1320928-1	PLATE, STRIP GUIDE	-	24				
1	1	1	1	1	1	980371-4	SCR, SKT HD SHLDR 5.0 DIA X 6.0	-	23				
-	1	1	-	-	-	690472-2	STRIPPER	-	22				
1	1	1	1	1	1	1-18023-1	SCR, SKT HD CAP M4 X 10.0	-	21				
4	4	4	4	4	4	18025-2	WASHER, SPRG LOCK, REG M4	-	20				
1	-	-	-	-	-	690472-1	STRIPPER	-	19				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	18				
-	-	-	-	-	-	1338684-1	SHEAR HOLDER, FRONT	-	17				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13				
1	1	1	1	1	1	3-22280-3	SPRING, COMPRESSION	-	12				
1	1	1	1	1	1	356885-4	STOP, SHEAR	-	11				
1	1	1	1	1	1	1320921-1	SHEAR HOLDER, FRONT, CUT	-	10				
1	1	1	1	1	1	462006-1	FLOATING SHEAR, FRONT	-	9				
2	2	1	1	1	1	3-1633130-6	ANVIL, COMBINATION .070	-	8				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6				
1	1	1	1	1	1	2-455889-0	DEPRESSOR, SHEAR	-	5				
1	1	1	1	1	1	238011-4	BLOCK, CRIMPER SPACER	-	4				
2	2	1	1	1	1	1-854830-8	CRIMPER, INSULATION SPECIAL	-	3				
1	1	1	1	1	1	455888-6	SPACER, CRIMPER	-	2				
2	2	1	1	1	1	3-456404-5	CRIMPER, WIRE PREMIUM	-	1				
5-72	-71	-6	-2	-1		PART NO	DESCRIPTION		ITEM NO				
STATIONS: [IN]  FINISH		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		OWN C.CHEN CHK M.HERR APP'D N.DEMING PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC See Table WEIGHT -		Tyco Electronics Tyco Electronics Harrisburg, PA 17105-3608 NAME FINE ADJUST SIDE FEED HDI APPLICATOR - SIZE A CASE CODE 00779 DRAWING NO C=1530048 RESTRICTED TO -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 3:5	SHEET 1	OF 1	REV A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9