

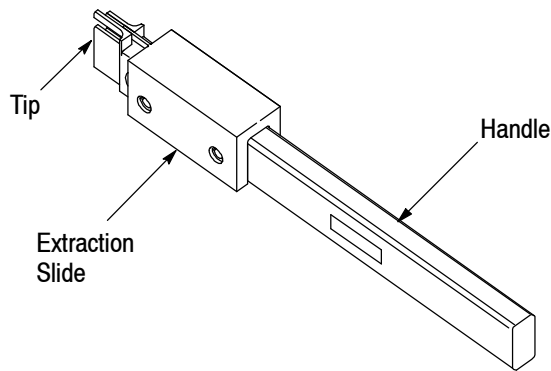


Figure 1

1. INTRODUCTION

Extraction Tool 1490584-1 is designed to extract a 0.8mm AMPMODU micro interconnect contact from its connector. Read these instructions thoroughly before attempting to extract contacts.

Reasons for reissue of this instruction sheet are provided in Section 5, REVISION SUMMARY.

2. DESCRIPTION

The extraction tool consists of a handle and a movable extraction slide. The extraction slide is used to push the contact out of position after the locking latch is depressed by the tip. See Figure 1.

3. EXTRACTION PROCEDURE (Figure 2)

1. Place the extraction tool in position as shown in Figure 2.

2. Push the extraction tool onto the connector body, straddling the connector wall and the contact to be removed.

3. With the extraction tool bottomed on the connector, slide the extraction slide forward, thus pushing the contact out of position.

4. Remove the contact (with the wire) from the rear of the connector.

NOTE



Be sure the contact has been backed partially out of position before pulling on the wire to remove the contact.

4. TOOL REORDERING

The extraction tool is not repairable and should be replaced when it is worn or damaged.

Additional extraction tools can be purchased from:

CUSTOMER SERVICE (38-35)
TYCO ELECTRONICS CORPORATION
PO BOX 3608
HARRISBURG PA 17105-3608

5. REVISION SUMMARY

Revisions to this instruction sheet include:

- Updated instruction sheet to corporate requirements

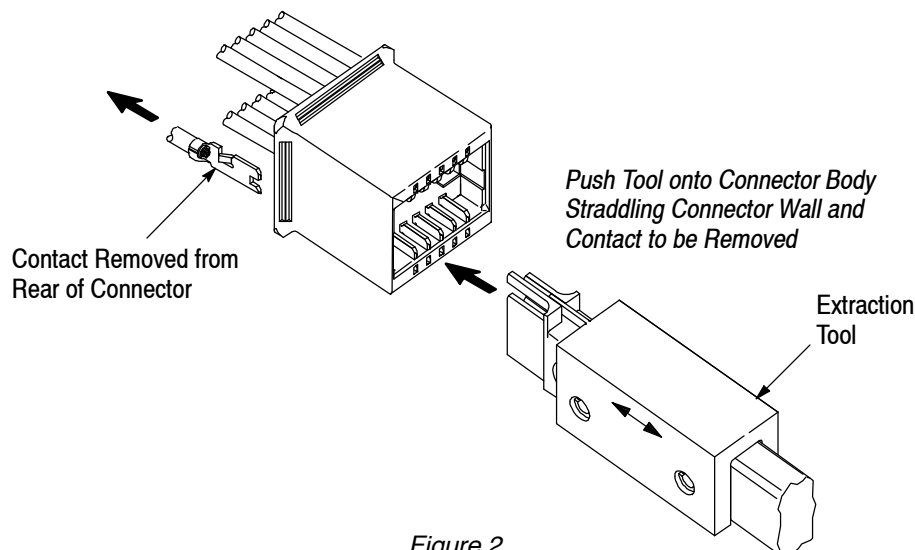


Figure 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9