


Mini DC/AC Clamp Meters

Ideal for low current measurements
Extech's Mini Clamp Meters, with their high resolution, are the ideal tools for accurately measuring very low AC & DC currents. Smaller in size than traditional clamp meters, they easily fit into tight spaces.

Features:

- Three models provide high Accuracy and Resolution
- Large 4000 count LCD display with full function indication
- Fast 40 segment analog bargraph
- One touch "Auto Zero" for DCA measurements eliminates the need to turn a knob to zero adjust
- Data hold, Max/Min recall display
- 0.9" (23mm) clamp jaw opening
- Overload protection to 400A DC
- True RMS models recommended for measurements where distortion may otherwise cause inaccuracies
- Optional 3-prong AC Line Separator enables safe and easy measurements on power cables with molded plugs (splits hot conductor from neutral and ground)

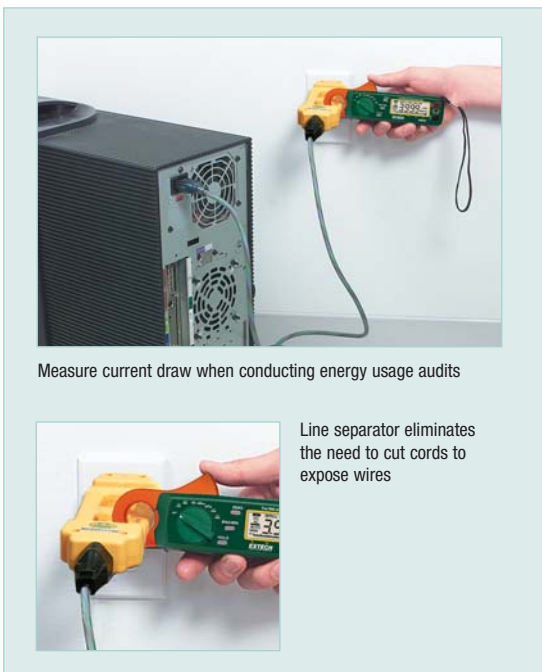

| Specifications | 30A Clamp Meter | 200A Clamp DMM | 400A Clamp DMM |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| AC Current: | 0-30A | 200A | — |
| Resolution | 0.1mA | 100mA | — |
| Accuracy | ±(2.0%+5d) | ±(1.0%+2d) | — |
| DC Current: | 0-30A | 40A | — |
| Resolution | 1mA | 10mA | — |
| Accuracy | — | ±(1.0%+2d) | — |
| AC Voltage: | 0-400V | 400V | — |
| Resolution | 0.1V | 0.1V | — |
| Accuracy | ±(2.0%+5d) | ±(1.5%+4d) (50/60Hz) | — |
| DC Voltage: | 0-400V | 400V | — |
| Resolution | 0.1V | 0.1V | — |
| Accuracy | ±(1.0%+2d) | ±(1.0%+2d) | — |
| DCA: | — | — | 40A/400A |
| Resolution | — | — | 10mA/100mA |
| Accuracy | — | — | 1.0% ±2d |
| ACA (True RMS): | — | — | 4A/40A/100A/400A |
| Resolution | — | — | 1mA/10mA/100mA/100mA |
| Accuracy | — | — | 1.5% ±3d |
| Resistance: | — | 400Ω | — |
| Resolution | — | 0.1 Ohm | — |
| Accuracy | — | ±(1.5%+2d) | — |
| Frequency: | — | 10kHz | 10kHz |
| Resolution | — | 0.01Hz | 0.01-100Hz |
| Accuracy | — | ±(0.5%+2d) | ±0.5% ±2d |
| Dimensions: | 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm) | 7x1.75x1.25" (178x45x32mm) | 7.2x2.5x1.4" (183x64x36mm) |
| Weight: | 6.2 oz (190g) | 6 oz (170g) | 6.2 oz (190g) |

Ordering Information

- 380942.....True RMS 30A Mini Clamp Meter
 380942-NISTTrue RMS 30A Mini Clamp Meter w/NIST Certificate
 480172.....AC Line Separator - 3 prong
- 380941.....200 Amp DC/AC Mini Clamp DMM
 380941-NIST200 Amp DC/AC Mini Clamp DMM w/ NIST
 480172.....AC Line Separator - 3 prong
- 380947.....True RMS DC/AC Mini Clamp Meter
 380947-NISTTrue RMS DC/AC Mini Clamp Meter w/NIST Certificate
 480172.....AC Line Separator - 3 prong



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9