


■ライトアングル端子/Right Angle Terminals

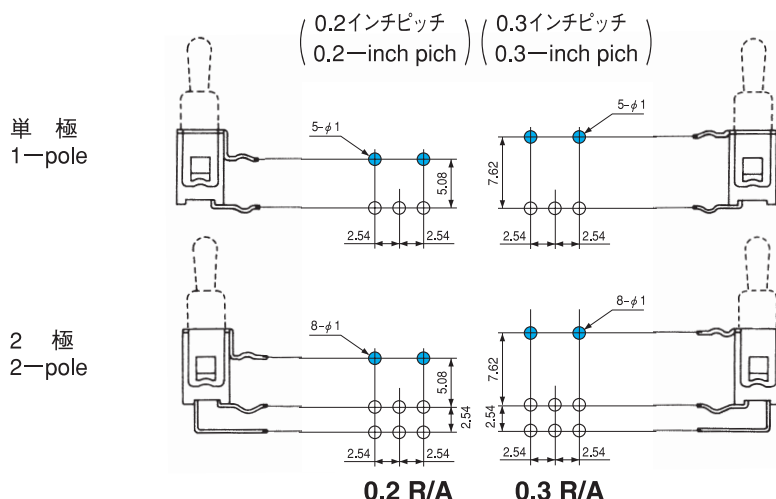

- 端子-PCサポート間のピッチには、0.2インチピッチ (5.08ミリ) と0.3インチピッチ (7.62ミリ) の2種類がありますので、ご用途によりお選びください。

〔例〕 0.2インチピッチ **ATE1D-5M3-10-Z**
0.3インチピッチ **ATE1D-6M3-10-Z**

- There are two types of pitch (between the terminals and the PC support) available.

Select the pitch most suitable for the job, either 0.2 inch (5.08 mm) or 0.3 inch (7.62 mm).

Examples: 0.2 inch pitch **ATE1D-5M3-10-Z**
0.3 inch pitch **ATE1D-6M3-10-Z**

■別売付属部品/Optional Accessories

ご注文は頁371のプリント基板孔あけ寸法図をご参照願います。



部品名/Part name	ブラケット/Bracket		
極数/Poles	単極用/Single pole	2極用/Double poles	
ボックス巾/Box size	5 mm	7.5 mm	5 mm
適用品種名/Type	ATE-2M・2F		
寸法図 Dimensions			
形名 Part number	140000640314	140000640315	140000640318

適用機種/Type	ATE-2M・5M・6M・7M	
部品名/Part name	カラーキャップ/Color Cap	
寸法図 Dimensions		
白 White	140000470174	
赤 Red	140000470175	
黒 Black	140000470173	
グレー Gray	140000470179	
緑 Green	140000470177	
青 Blue	140000470178	
オレンジ Orange	140000470181	
黄 Yellow	140000470176	
茶 Brown	140000470180	

単極双投/SPDT

スタンダード・トグル

PC

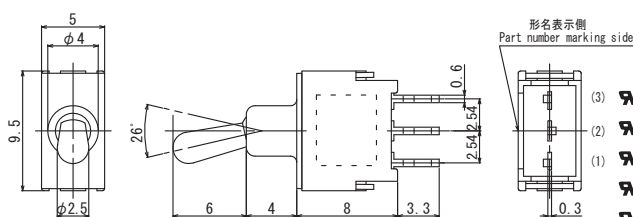



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE1D-2M3-10-Z	ON	—	ON
ATE1E-2M3-10-Z	ON	OFF	ON
ATE1F-2M3-10-Z	ON	—	(ON)
ATE1G-2M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
☆ ATE1H-2M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3	—	2-1

2極双投/DPDT

端子列2.54mm/Distance between two terminal rows:2.54mm

PC

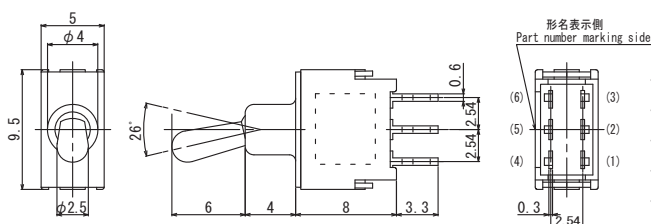

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE2D-2M3-10-Z	ON	—	ON
☆ ATE2E-2M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ ATE2F-2M3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ ATE2G-2M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
☆ ATE2H-2M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2-3 5-6	—	2-1 5-4

★(黒星)は、受注生産品です。
★: Made to order products.



☆(白星)は、標準準品です。
☆: Semi-standard products.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON): Momentary.

は、別売付属部品です。
: Optional Accessories

2極双投/DPDT (端子列5.08mm /Distance between two terminal rows : 5.08 mm)

PC

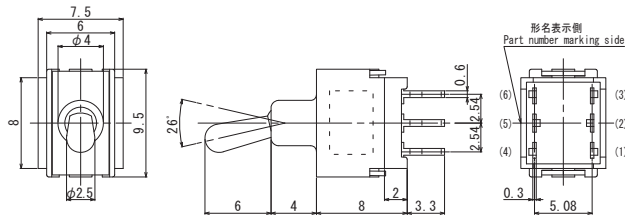



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ATE2N-2M3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2P-2M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2R-2M3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE2S-2M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ATE2T-2M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.2R/A

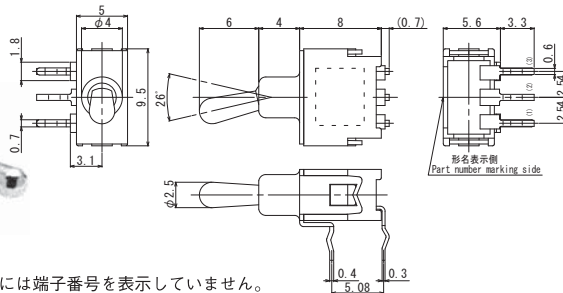



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE1D-5M3-10-Z	ON	—	ON
☆ATE1E-5M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE1F-5M3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ATE1G-5M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ATE1H-5M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.2R/A

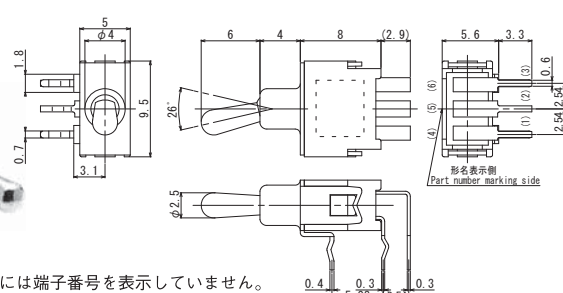



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ATE2D-5M3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2E-5M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2F-5M3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ATE2G-5M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2H-5M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ5.15mm /Mounting height : 5.15mm)

0.2R/A

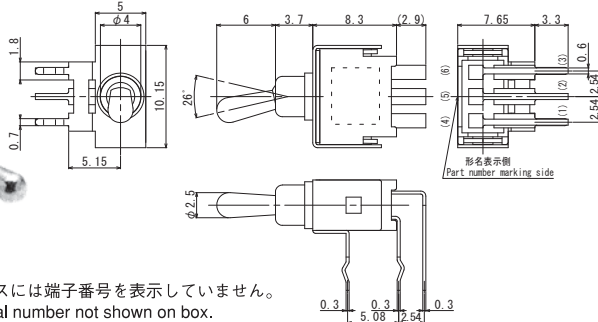



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ATE2N-5M3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2P-5M3-10-Z	ON	OFF	ON
▲ATE2R-5M3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE2S-5M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2T-5M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.3R/A

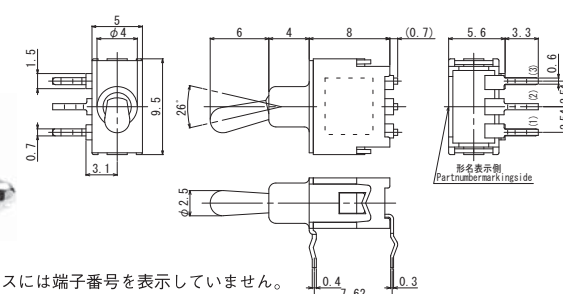

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE1D-6M3-10-Z	ON	—	ON
ATE1E-6M3-10-Z	ON	OFF	ON
ATE1F-6M3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ATE1G-6M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
☆ATE1H-6M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

(ON) は、モーメンタリーです。
(ON) : Momentary.



▲は、お問い合わせ品です。
▲ : Inquiry products.

☆ (白星) は、準標準品です。
☆ : Semi-standard products.

★ (黒星) は、受注生産品です。
★ : Made to order products.

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.3R/A

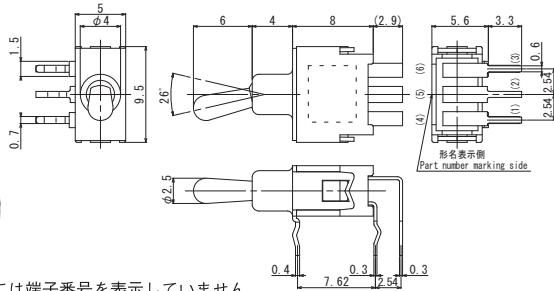



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE2D-6M3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2E-6M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2F-6M3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE2G-6M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2H-6M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ5.15mm /Mounting height : 5.15mm)

0.3R/A

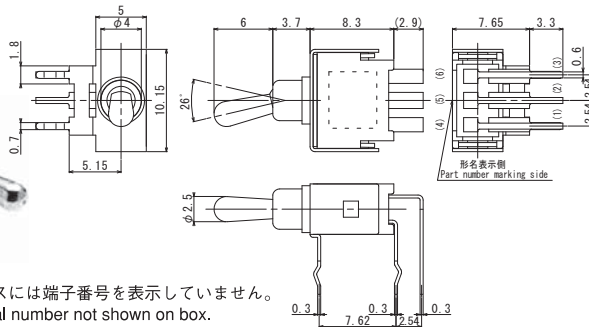



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE2N-6M3-10-Z	ON	—	ON
☆ATE2P-6M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2R-6M3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE2S-6M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2T-6M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT

V/M

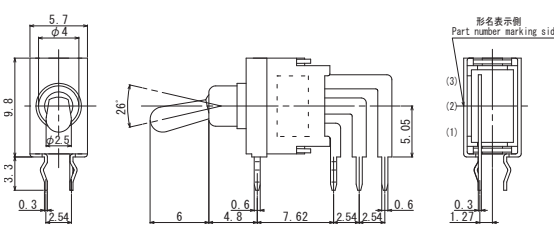



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ATE1D-7M3-10-Z	ON	—	ON
☆ATE1E-7M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE1F-7M3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE1G-7M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE1H-7M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT

V/M

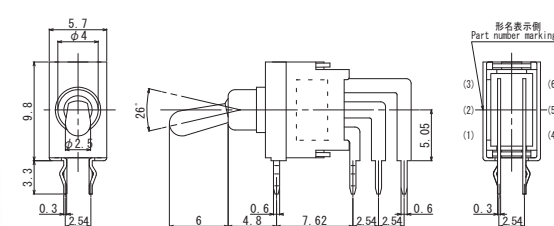



ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE2D-7M3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2E-7M3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2F-7M3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ATE2G-7M3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2H-7M3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT

フラット・トグル

PC

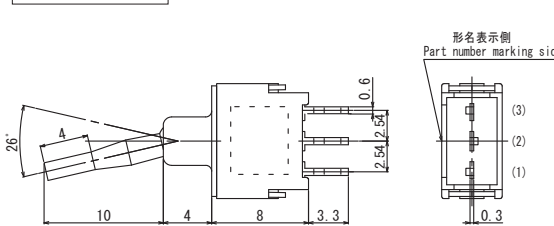


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
ATE1D-2F3-10-Z	ON	—	ON
ATE1E-2F3-10-Z	ON	OFF	ON
☆ATE1F-2F3-10-Z	ON	—	(ON)
★ATE1G-2F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ATE1H-2F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

★ (黒星) は、受注生産品です。 ☆ (白星) は、標準準品です。 ▲は、お問い合わせ品です。 (ON) は、モーメンタリーです。
★ : Made to order products. ☆ : Semi-standard products. ▲ : Inquiry products. (ON) : Momentary.

2極双投/DPDT (端子列2.54mm /Distance between two terminal rows : 2.54 mm)

PC

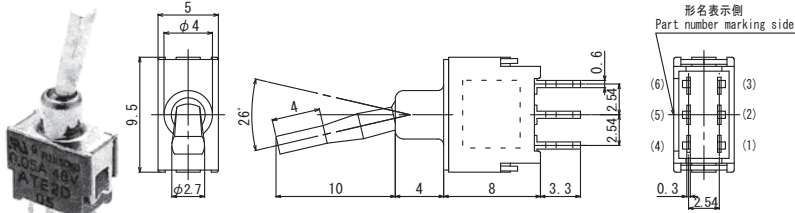


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ ATE2D-2F3-10-Z	ON	—	ON
★ ATE2E-2F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ ATE2F-2F3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ ATE2G-2F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ ATE2H-2F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT (端子列5.08mm /Distance between two terminal rows : 5.08 mm)

PC

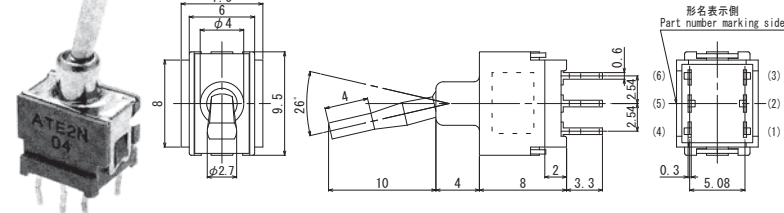


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ ATE2N-2F3-10-Z	ON	—	ON
★ ATE2P-2F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ ATE2R-2F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ ATE2S-2F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ ATE2T-2F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.2R/A

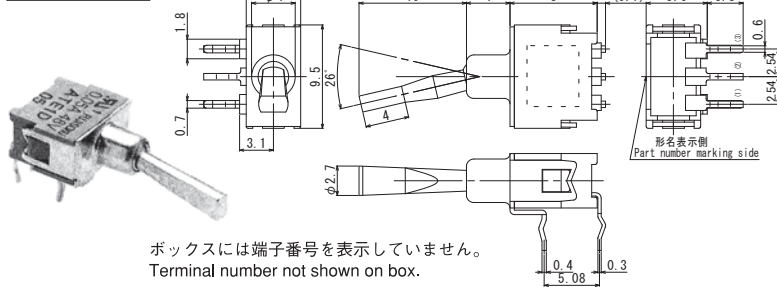


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ ATE1D-5F3-10-Z	ON	—	ON
★ ATE1E-5F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ ATE1F-5F3-10-Z	ON	—	(ON)
★ ATE1G-5F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ ATE1H-5F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)

0.2R/A

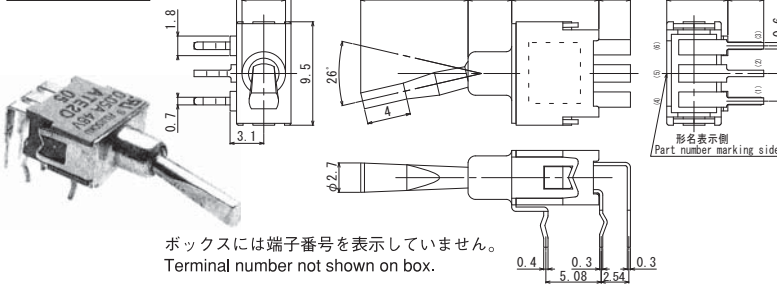


ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ ATE2D-5F3-10-Z	ON	—	ON
▲ ATE2E-5F3-10-Z	ON	OFF	ON
▲ ATE2F-5F3-10-Z	ON	—	(ON)
★ ATE2G-5F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ ATE2H-5F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ5.15mm /Mounting height : 5.15mm)

0.2R/A

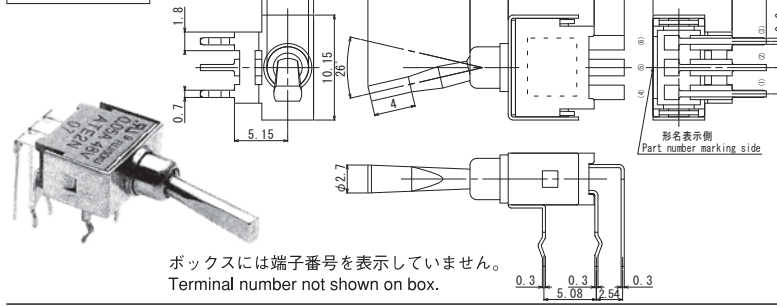

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.


スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ ATE2N-5F3-10-Z	ON	—	ON
▲ ATE2P-5F3-10-Z	ON	OFF	ON
▲ ATE2R-5F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ ATE2S-5F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ ATE2T-5F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

(ON) は、モーメンタリーです。 ▲ は、お問い合わせ品です。
(ON) : Momentary. ▲ : Inquiry products.

☆ (白星) は、標準製品です。 ★ (黒星) は、受注生産品です。
☆ : Semi-standard products. ★ : Made to order products.

単極双投/SPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)


0.3R/A

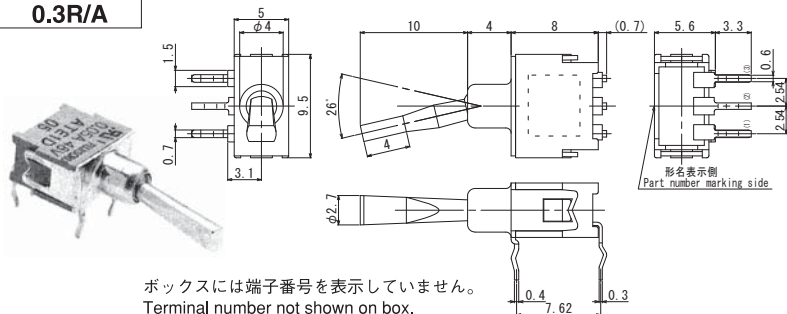

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ATE1D-6F3-10-Z	ON	—	ON
★ATE1E-6F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE1F-6F3-10-Z	ON	—	(ON)
☆ATE1G-6F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ATE1H-6F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ3.1mm /Mounting height : 3.1mm)


0.3R/A

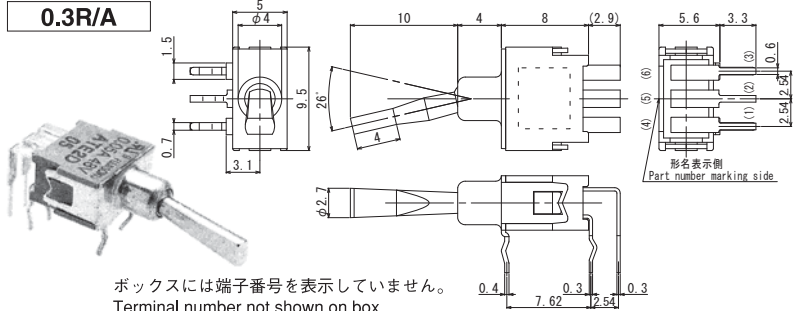

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
☆ATE2D-6F3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2E-6F3-10-Z	ON	OFF	ON
▲ATE2F-6F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ATE2G-6F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2H-6F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

2極双投/DPDT (取付面よりの高さ5.15mm /Mounting height : 5.15mm)


0.3R/A

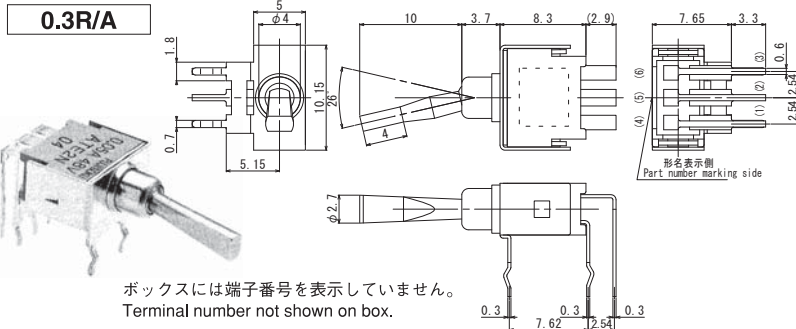

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ATE2N-6F3-10-Z	ON	—	ON
▲ATE2P-6F3-10-Z	ON	OFF	ON
▲ATE2R-6F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ATE2S-6F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2T-6F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

単極双投/SPDT


V/M

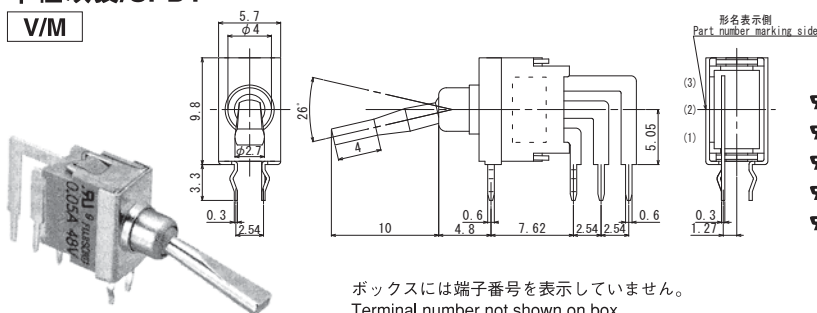

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ATE1D-7F3-10-Z	ON	—	ON
▲ATE1E-7F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE1F-7F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ATE1G-7F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
★ATE1H-7F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3	—	2—1

2極双投/DPDT

V/M

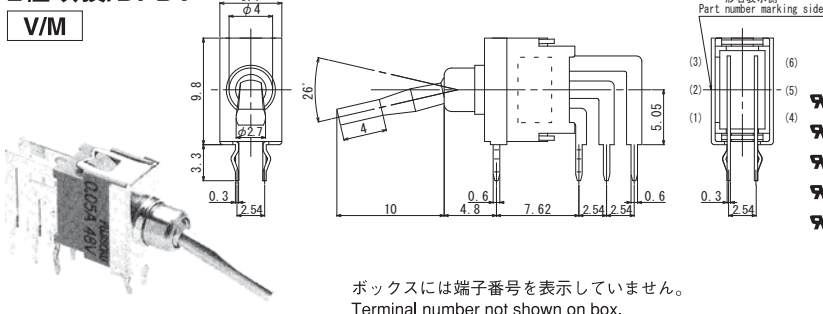

スイッチ特性 Switching function	形名表示側から見て Viewed from part No. marking side		
形名 Part No.			
★ATE2D-7F3-10-Z	ON	—	ON
★ATE2E-7F3-10-Z	ON	OFF	ON
★ATE2F-7F3-10-Z	ON	—	(ON)
▲ATE2G-7F3-10-Z	(ON)	OFF	(ON)
▲ATE2H-7F3-10-Z	ON	OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals	2—3 5—6	—	2—1 5—4

★ (黒星) は、受注生産品です。 ☆ (白星) は、標準準品です。 (ON) は、モーメンタリーです。
★ : Made to order products. ☆ : Semi-standard products. (ON) : Momentary.

■プリント基板孔あけ寸法/PC Hole Layouts

PC端子/PC terminal

(Top view)

シリーズ名	ATE-2M・2F・2J	ATE-2M・2F			ATE-2J
取付方法 Installation	ブラケットなし Without bracket	別売付属部品ブラケット使用の場合/When optional bracket is used			
		140000640314	140000640315	140000640318	140000640296
単 極 1-pole					
2 極 2-pole 端子列 2.54mm /Tow terminal rows					
2 極 2-pole 端子列 5.08mm /Tow terminal rows					

R/A端子・V/M端子/Right Angle terminal・Vertical Mount terminal (Top view)

シリーズ名	ATE-5M・5F	ATE-6M・6F・6J	ATE-7M・7F・7J
端 子 Terminal	R/A 0.2インチピッチ 0.2-inch pitch	R/A 0.3インチピッチ 0.3-inch pitch	ヴァーチカル Vertical mount
単 極 1-pole			
2 極 2-pole			

■ブラケット取付寸法/Bracket Mounted Dimensions.

品種名 Type	ATE-2M	ATE-2F
	スタンダード/Standard	フラット/Flat
寸法図 Dimensions		

■はんだ付け仕様/Soldering

(1)手付け/Hand soldering

装置：はんだゴテ

Device：Solder iron


380°C Max. 3 sec. Max.

(2)フローライン/Auto soldering

装置：噴流式または浸漬式

Device：Jet wave or dip type

275°C Max. 6 sec. Max.



- プリヒートは80～120°C 以下、120秒以内での作業をお願いします。


Preheat should be within 80-120°C, 120sec.

(3)ツマミは、はんだ付け、洗浄後に取付けて下さい。

Please install the actuator after soldering and washing.

■梱包仕様/Packaging Specifications

トレー
Plastick Pack




PC端子
PC terminals
: 100 pcs/pack

ライトアングル端子
Right-angle terminals
: 50 pcs/pack

トレー
Plastick Pack

バーチカルマウンティング端子
Vertical mounting terminals
100 pcs/pack



■洗浄仕様/Flux Cleaning

- (1)溶剤は、フッ素系またはアルコール系のものご使用ください。

Solvent：Fluorine or Alcohol type.

- (2)半田付け後洗浄する場合は、端子部温度が90°C以下または、常温で5分以上放置後洗浄してください。


Cleaning shall be made when terminal temperature falls to 90°C or lower. Or, leave the switch at normal temperature for 5 minutes or longer, before cleaning.

■取り付けについて

- プリント基板はφ1孔のものを使用してください。
- プリント基板へ実装前に端子は曲げないでください。
- スイッチを取り付けた後、スイッチのツマミなどに装置の重量がかかるような置き方は避けてください。
- ツマミには12.7Nを越える荷重を加えないでください。

■Installation

- Use printed circuit boards with 1 mm diameter holes.
- Do not bend the terminals prior to installation to PC Board.
- Following the switch installation, avoid placing the device in a position where its weight will be placed on the switch actuator, etc.
- Do not apply a load exceeding 12.7N to the actuator.
Use **Bracket** (option) when a force exceeding 12.7N is to be applied to the actuator.

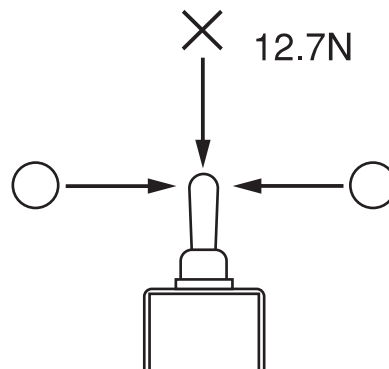

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9