

CRP2

LITHIUM MANGANESE DIOXIDE

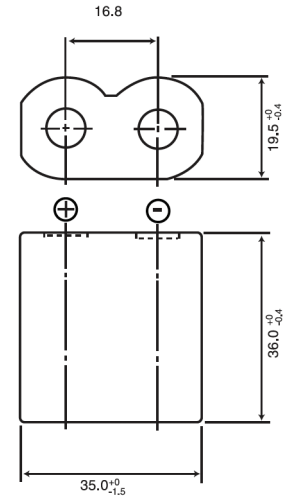
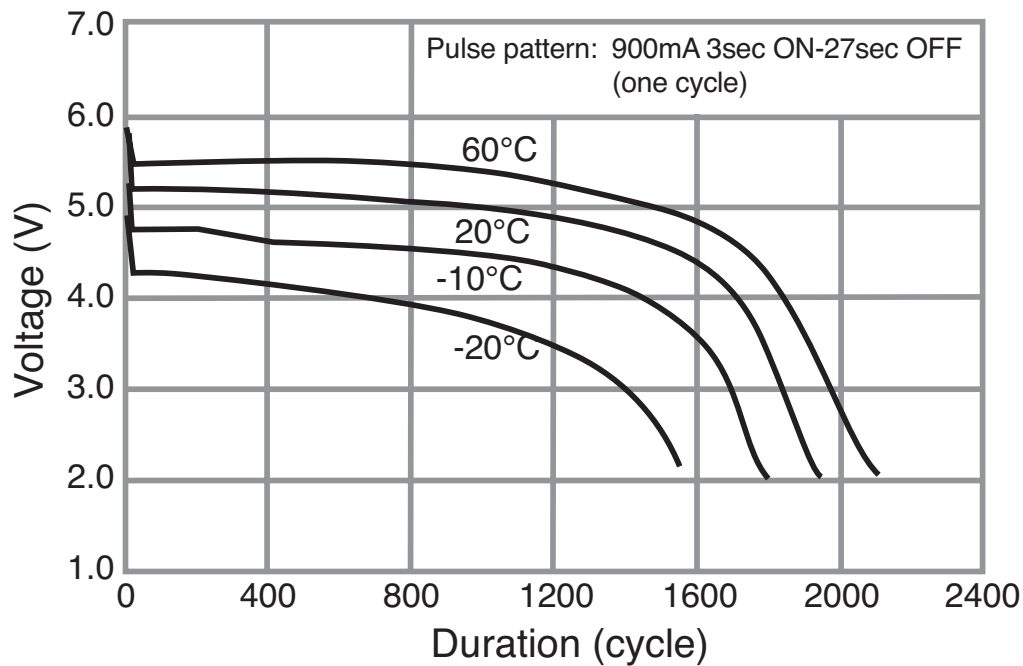
**Features & Benefits**

- Operating temperature range between -40°C to $+70^{\circ}\text{C}$
- High current pulse discharge capability
- Stable voltage level during discharge
- High safety and reliability

Specifications

Nominal Capacity:	1400 mAh
Nominal Voltage:	6V
Weight:	Approximately 37g
Operating Temperature:	-40°C - $+70^{\circ}\text{C}$ *

*Please consult Panasonic for use below and above -20°C to $+60^{\circ}\text{C}$

Dimensions**Temperature Characteristics**

*Please consult Panasonic for use below and above -20°C to $+60^{\circ}\text{C}$

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9