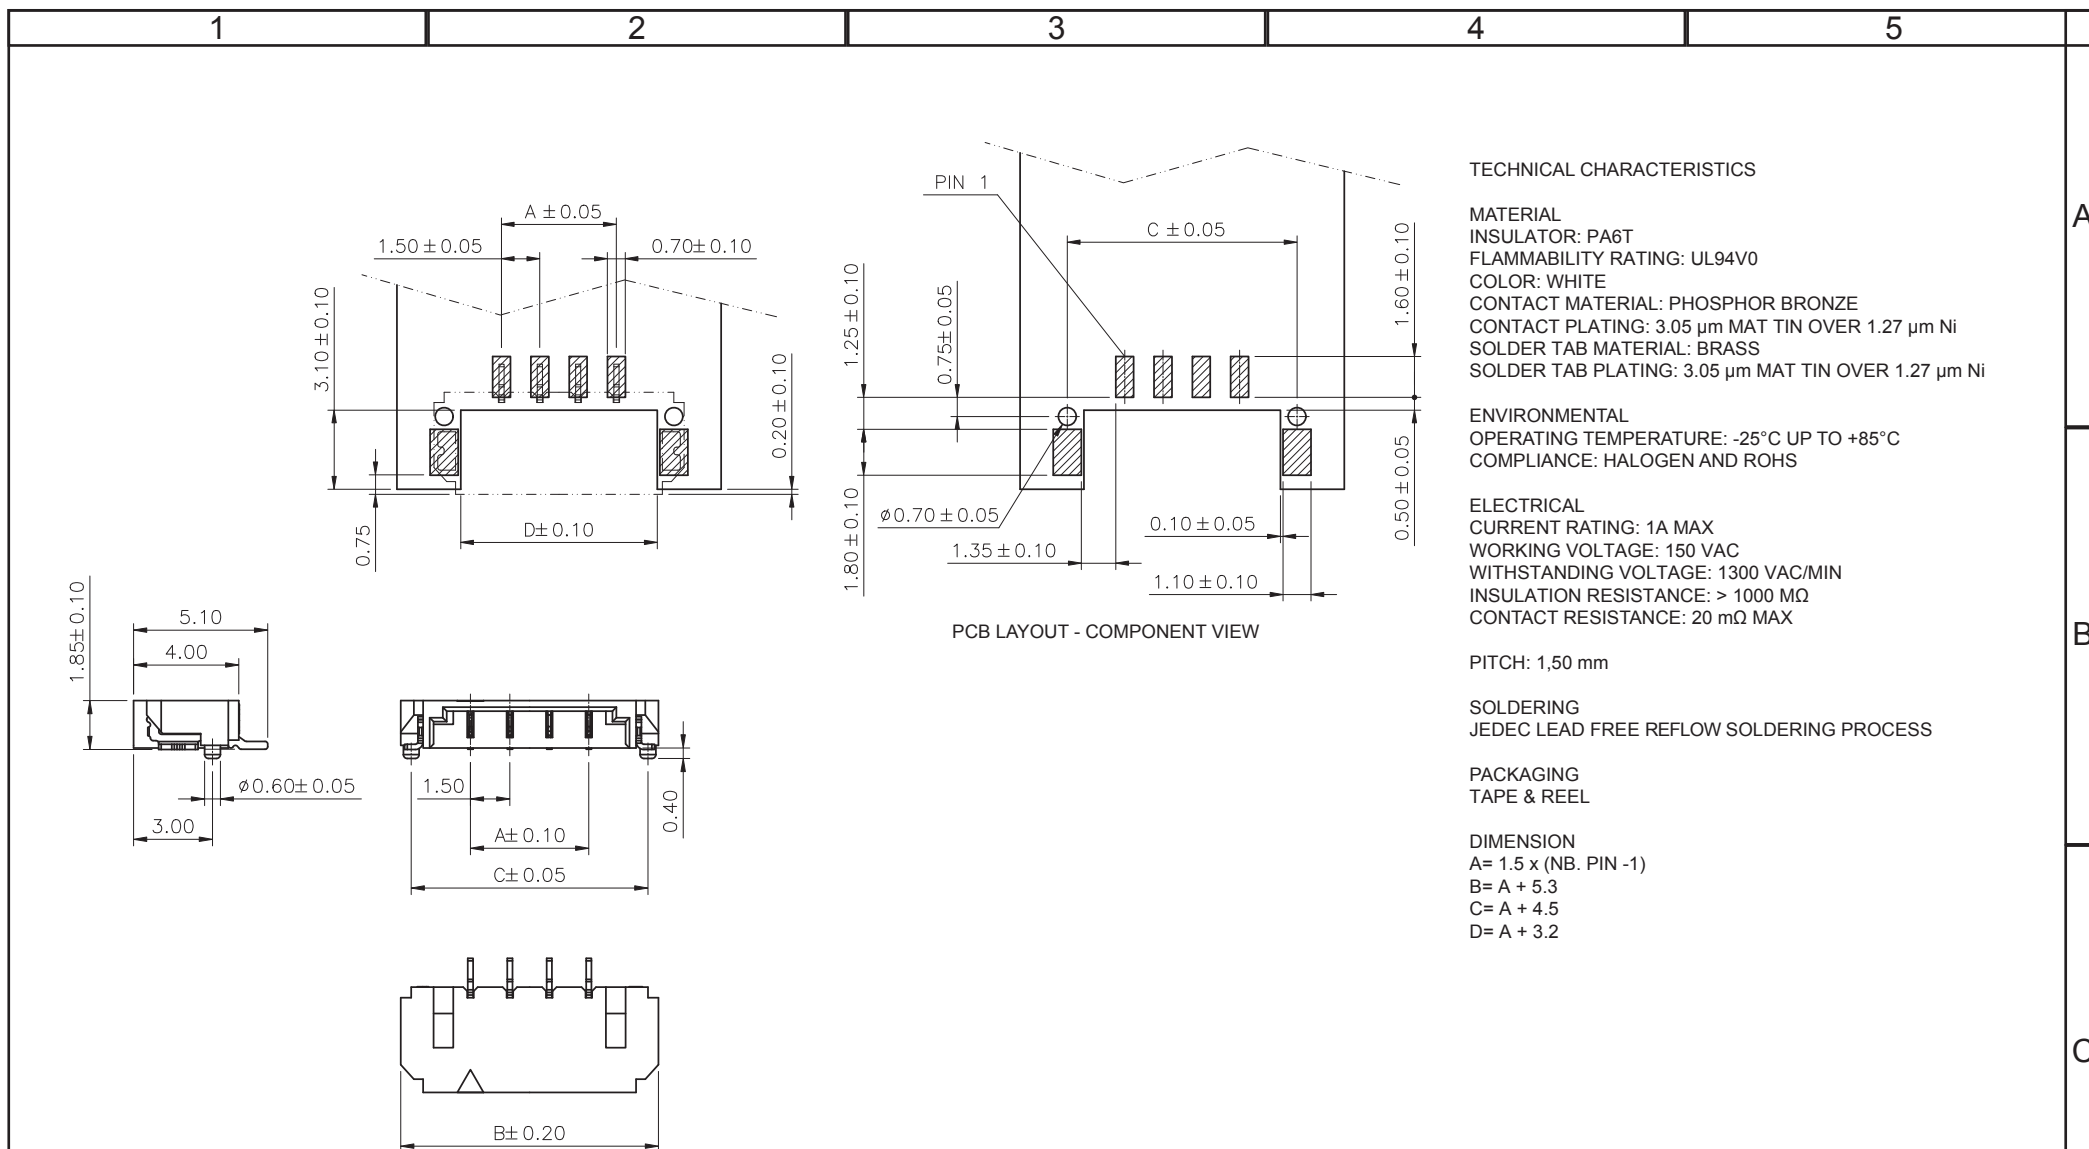

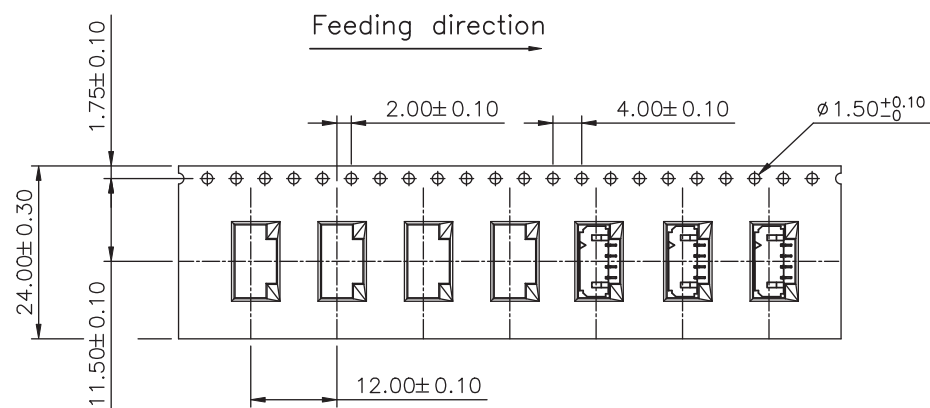
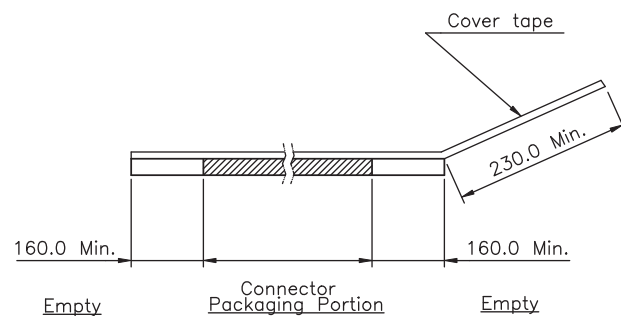
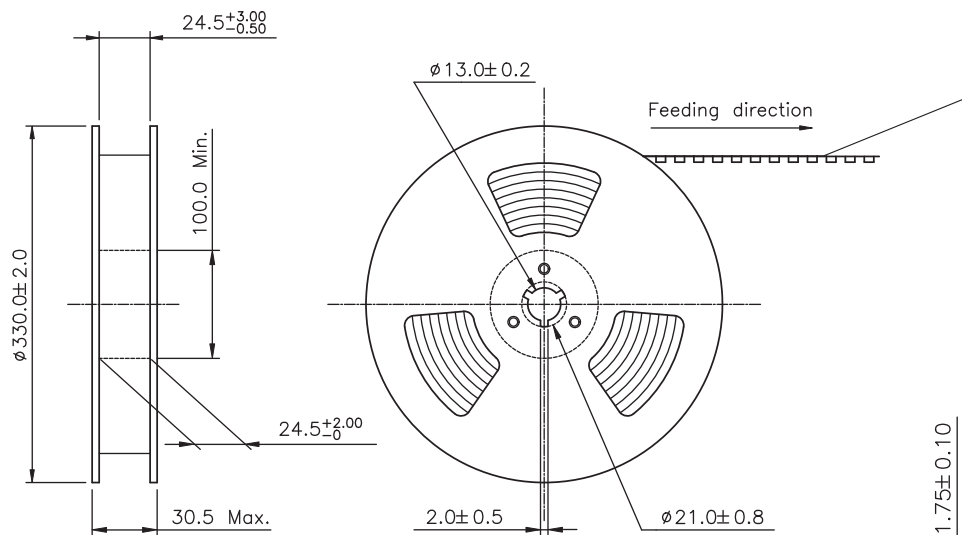



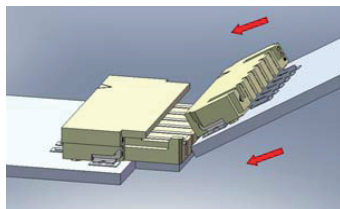
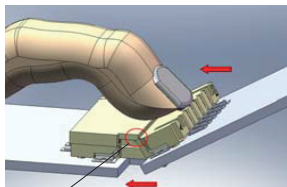
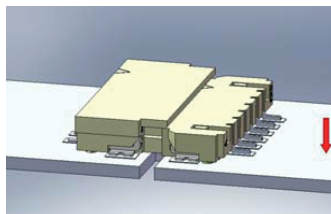
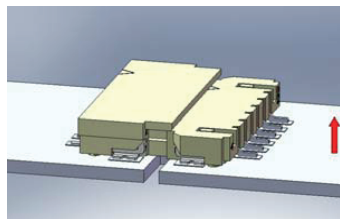
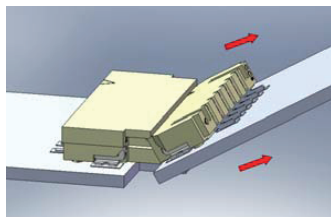
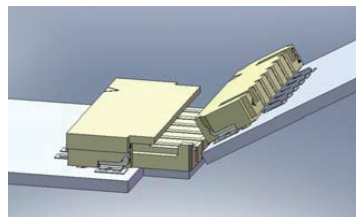
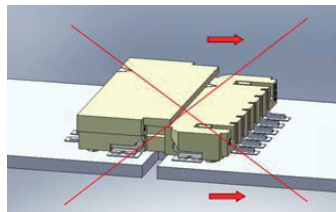
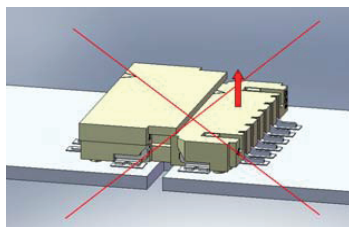



RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15	 WÜRTH ELEKTRONIK				
F						APPROVAL: GMo	UNIT: MM	DESCRIPTION: BtB 1.50MM PITCH PLUG HORIZONTAL		SIZE
E							SCALE:			
D							SHEET: 1/4	WERI PART NO: 695 4xx 150 122		
C				DRAW: AK						
B								A4		
A	16-JUN-15	PDF	AK							
REV	DATE	FILE	BY							



1800 pcs/reel
9 reels/carton
16200 pcs/carton

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = ± 0.2 .XX = ± 0.15		DESCRIPTION: BtB 1.50MM PITCH PLUG HORIZONTAL WERI PART NO: 695 4xx 150 122	SIZE A4
F								
E								
D								
C								
B				APPROVAL: Gm0	UNIT: MM			
A		PDF			SCALE:			
REV	DATE	FILE	BY		SHEET: 2/4 DRAW: AK			

	1	2	3	4	5	
Mating	Step 1: The male header should be tilted during insertion.  Female Male	Step 2: Push the male header to the end. Make sure the male header is under the rib of female header by finger.  Female Male	Step 3: Press down the male header down vertically to finish the connection.  Female Male		A	
Unmating	Step 1: Lift the male header up at 30°~60°.  Female Male	Step 2: Remove male header at an angle to finish the disconnection.  Female Male	Step 3: Finish  Female Male		B	
	Please do not separate the connectors horizontally to prevent damaging them.  Female Male	Please do not separate the connectors vertically to prevent damaging them.  Female Male			C	

RoHS Compliant				PROJECTION: 	GENERAL TOLERANCE .X = $\pm$ 0.2 .XX = $\pm$ 0.15			
F								
E								
D								
C								
B				APPROVAL: GMo	UNIT: MM	DESCRIPTION: BtB 1.50MM PITCH PLUG HORIZONTAL		SIZE A4
A		PDF			SCALE:			
REV	DATE	FILE	BY		SHEET: 3/4	WERI PART NO: 695 4xx 150 122		
					DRAW: AK			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9