

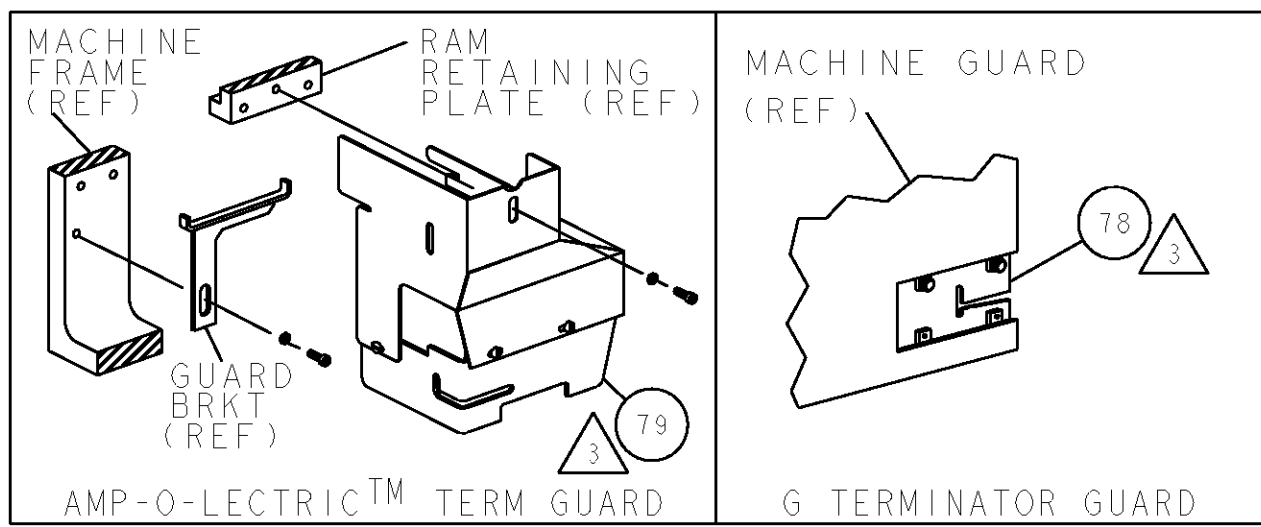


8			7		
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.			RELEASED FOR PUBLICATION		
20			20		
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
PART NUMBER	REV	FIRST USED	POWER UNIT	FEED TYPE	
1852224-1	B	122500-1	LEADMAKER & BENCH MODEL G	POST FEED	
1852224-2	B	565435-5	BENCH MODEL K	POST FEED	
7-1852224-7	A	-	SPARE PARTS	-	

- △ RECOMMENDED SPARE PARTS
△ GREASE LIGHTLY
△ GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE

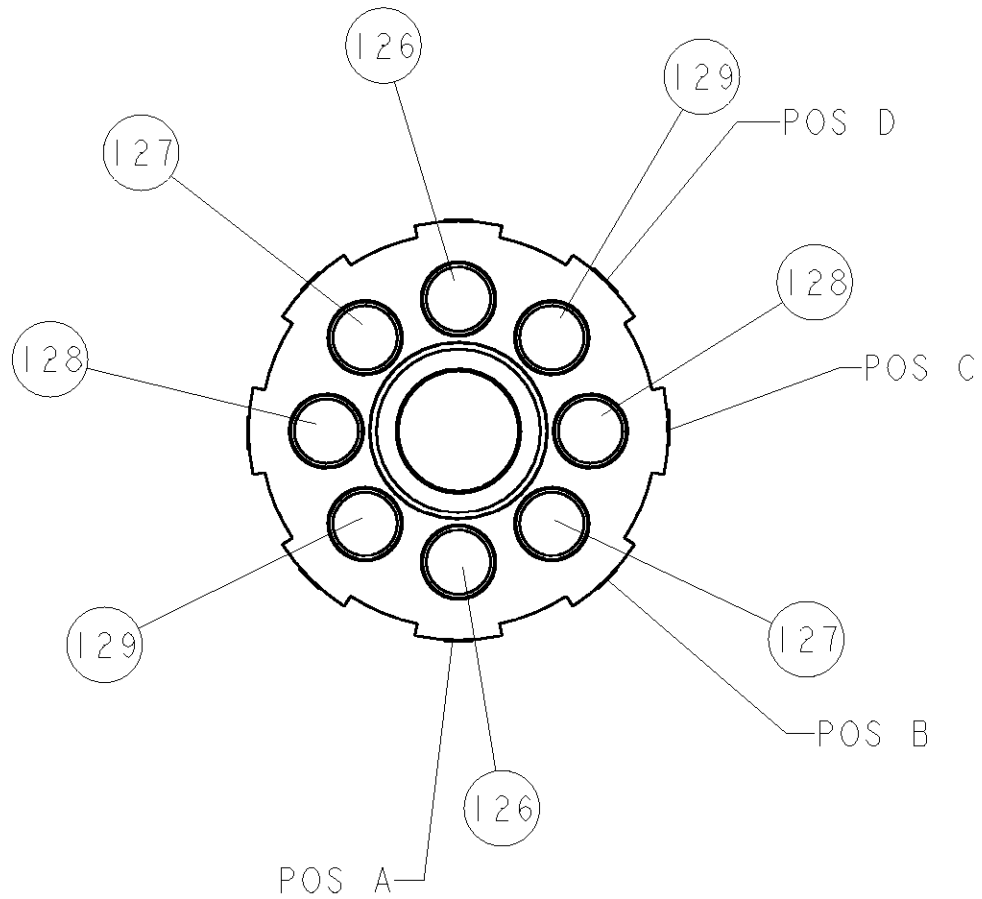

TERMINAL NAME: ".250" SERIES FASTON TAB					
SOCKET	PIN	AMP TERMINAL - AMP CRIMP SPECS			
-	180353				
-	-	PAD LTR	CRIMP HEIGHT	WIRE SIZE	
-	-	A	.138±.002[3.51±0.05mm]	6.0mm2	
-	-	B	.132±.002[3.35±0.05mm]	5.0mm2 OR 10 AWG	
-	-	C	.124±.002[3.15±0.05mm]	4.0mm2	
-	-	D	.119±.002[3.02±0.05mm]	12 AWG	
-	-	CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
-	-	WIRE	.180 [4.57mm]	F	4.0-6.0mm2
-	-	INSUL	.250 [6.35mm]	O	Ø.150-.200
WIRE STRIP LENGTH	TERM APPL SPEC	FEED	APPL INSTRUCTIONS		SET UP GAGE
.228-.260	114-3118	.846	408-8039		458638-1

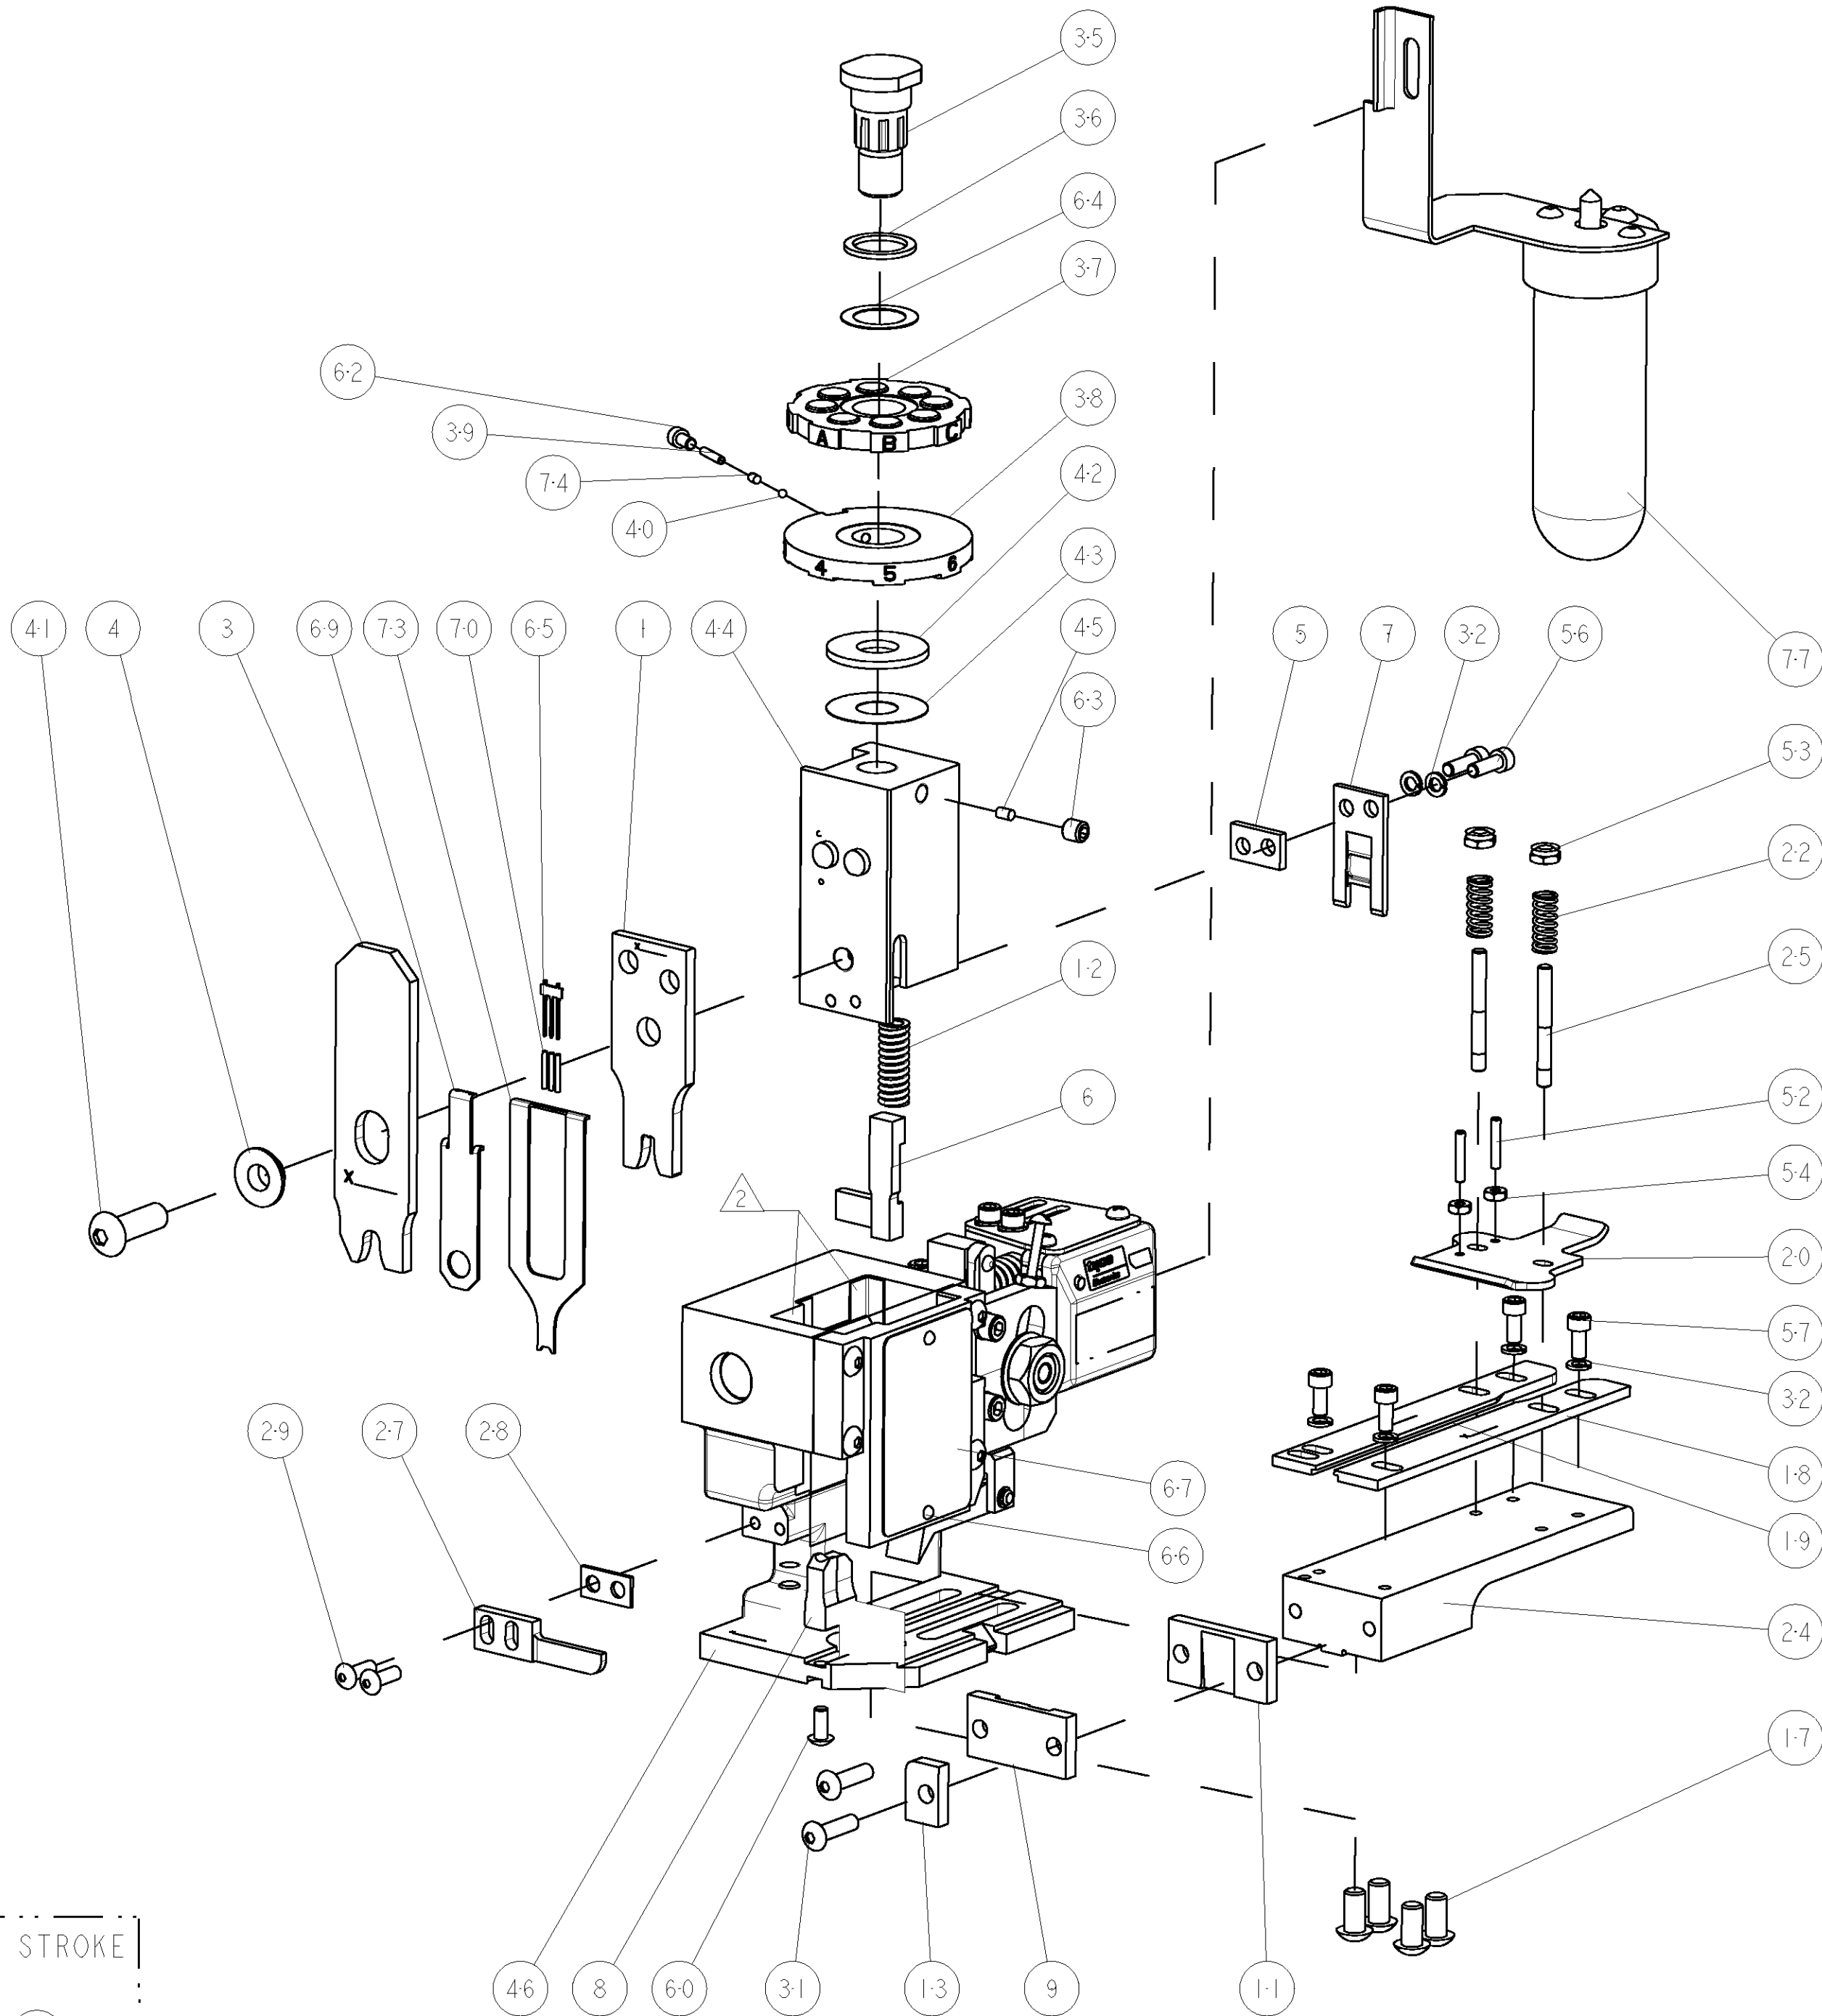

LOC		DIST		REVISONS			
A		66		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
				B		EC 06-025757	1NOV2006
							CMR
							TE

-	2	2	-	6-354778-5	PIN, WIRE DISC, .2820	129
-	2	2	-	5-354778-4	PIN, WIRE DISC, .2765	128
-	2	2	-	3-354778-5	PIN, WIRE DISC, .2670	127
-	2	2	-	2-354778-3	PIN, WIRE DISC, .2610	126
△	REF	-	...	455749-1	GUARD WINDOW	79
△	-	REF	...	679532-1	INSERT, GUARD	78
-	1	-	-	465184-9	LUBRICATOR ASSY	77
-	1	1	-	690603-1	SPRING ASSIST AMP-O-MATOR APPLICATOR	74
-	1	1	-	1490525-5	DEPRESSOR, WIRE	73
-	1	1	-	217238-1	GENERAL INSTRUCTION PKG	72
-	1	1	-	4088039	EF APPL INST 408-8039	71
-	3	3	-	2-23147-2	SPRING, COMPRESSION	70
-	1	1	-	1490524-2	DEPRESSOR, SPACER	69
-	1	1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	67
-	2	2	-	21017-2	SCREW, DRIVE	66
-	1	1	-	1424350-1	HOLDER, PIN, WIRED	65
-	1	1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	64
-	1	1	-	21009-2	SCR, SET, SELF LOCKING 1/4-20 X .250	63
-	1	1	-	23030-1	SCR, SKT HD CAP 6-32 x .25	62
-	1	1	-	22733-8	SCR, BHSC, SELF-LOCKING, 8-32 X .375	60
-	4	4	-	2-21000-6	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .375	57
-	2	2	-	2-21000-7	SCR, SKT HD CAP 8-32 X .500	56
-	2	2	-	21018-4	NUT, HEX, REG 4-40	54
-	2	2	-	21022-2	NUT, LOCK, HEX, TORQUE, 8-32	53
-	2	2	-	2-21006-6	SCR, SET, CUP POINT 4-40 X .625	52
-	1	1	-	1-21002-7	SCR, BTN SKT CAP 6-32 X .375	49
-	1	-	...	690501-3	CAM, POST FEED, 1 1/8	48
-	-	1	-	690501-4	CAM, POST FEED, 1 5/8	47
-	1	1	-	458980-2	SUB ASSY, APPLICATOR FRAME	46
-	1	1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
-	1	1	-	455674-1	RAM	44
-	1	1	-	690125-1	SHIM SUB-ASSY	43
-	1	1	-	690124-7	WASHER, RAM (.090)	42
-	1	1	-	7-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 5/16-24 X 1.00	41
-	1	1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
-	1	1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
-	1	1	-	690142-1	DISC, INSULATION	38
-	1	1	-	354777-1	WIRE DISC, ASSEMBLY	37
-	1	1	-	22480-5	SPRING, COMPRESSION	36
-	1	1	-	690212-1	POST, RAM	35
-	6	6	-	21024-4	WASHER, SPRG LOCK, REG NO 8	32
-	2	2	-	2-21002-9	SCR, BTN SKT HD CAP 10-32 X .750	31
-	2	2	-	2-21002-2	SCR, BTN SKT HD CAP 8-32 X .500	29
-	1	1	-	2-690451-8	SPACER, STRIPPER	28
-	1	1	-	240639-1	STRIPPER (MACHINING)	27
-	2	2	-	22354-8	STUD, THREADED	25
-	1	1	-	455678-3	PLATE, STRIP GUIDE	24
-	2	2	-	4-22281-1	SPRING, DRAG	22
-	1	1	-	454177-1	DRAG	20
-	1	1	-	458030-4	STRIP GUIDE, REAR	19
-	1	1	-	458031-4	STRIP GUIDE, FRONT	18
-	4	4	-	3-21002-3	SCR, BTN SKT HD CAP 1/4-20 X .500	17
-	1	1	-	690481-2	SPACER, HOLD DOWN	13
-	1	1	-	23846-1	SPRING, DIE	12
△	-	1	-	240644-5	PLATE, REAR SHEAR	11
△	-	1	-	3-690482-2	PLATE, FRONT SHEAR	9
△	1	1	-	1633249-8	ANVIL, COMBINATION	8
△	-	1	-	690474-4	BLADE, SLUG	7
-	1	1	-	3-455892-4	HOLD DOWN, TERMINAL	6
-	1	1	-	240641-6	SPACER	5
-	1	1	-	238009-3	BLOCK, FL CRIMPER SPACER	4
△	1	1	-	2-1583690-6	CRIMPER, INSUL O	3
△	1	1	-	1-456412-4	CRIMPER, WIRE .180 F PREMIUM	1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR PUBLICATION		20	
© COPYRIGHT 20 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.					
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC	
INCHES		9 PLC ±.01		APPLICATION SPEC	
		1 PLC ±.01		WEIGHT	
		2 PLC ±.01		CUSTOMER DRAWING	
		3 PLC ±.01		SCALE	
		4 PLC ±.0001		SHEET	
		ANGLES ±.0001		OF	
		FINISH		REV	
				B	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9