

E-Series RF 1:4 Transformer 3-800 MHz

M/A-COM Products
Rev. V3

Features


- 1:4 Impedance Ratio
- Surface Mount
- Tape and reel packaging available
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS* compliant

Description

M/A-COM's MABA-009488-61HWCA is a RoHS Compliant 1:4 RF flux coupled transformer in a low cost, surface mount package. Typical applications include single to balanced mode conversion.

The MABA-009488-61HWCA is designed to be utilized in both RoHS and standard reflow profiles. Parts are packaged in tape & reel.

Product Image



Ordering Information

Part Number	Package
MABA-009488-61HWCA	Tape and Reel (2000 piece Reel)

Electrical Specifications: $T_A = 25^\circ\text{C}$, $Z_0 = 50\Omega$

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
RF Frequency	—	3 - 800	MHz	—	—	—
Insertion Loss	—	3 - 400 400-800	dB dB	— —	0.6 1.5	1 3
Amplitude Imbalance	—	3 - 400 400-800	dB dB	— —	0.1 0.7	0.5 1.5
Phase Imbalance	—	3 - 400 400-500	Degrees Degrees	— —	0.3 3	3 10
Input Return Loss	—	3 - 400 400-800	dB dB	13 10	22 11	30 13

Pin Configuration


Pin No.	Function
1	Secondary
2	Secondary CT
3	Secondary Dot
4	Primary Dot
5	Primary

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
RF Power	250 mW
DC Current	240 mA ²
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-55°C to +125°C

1. Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
2. M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.

Schematic

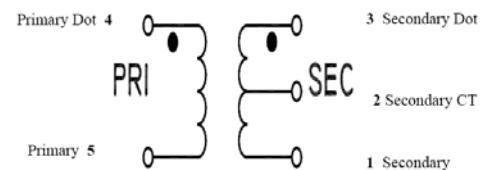


E-Series RF 1:4 Transformer 3-800 MHz


M/A-COM Products
Rev. V3

Typical Performance Curves at +25°C


Insertion Loss

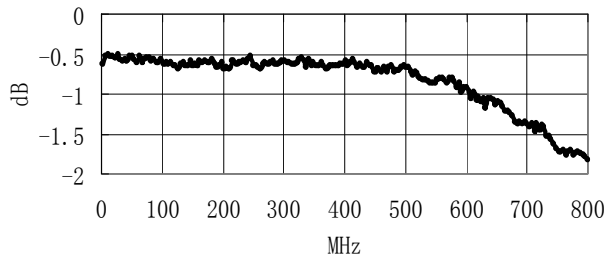


Amplitude Balance

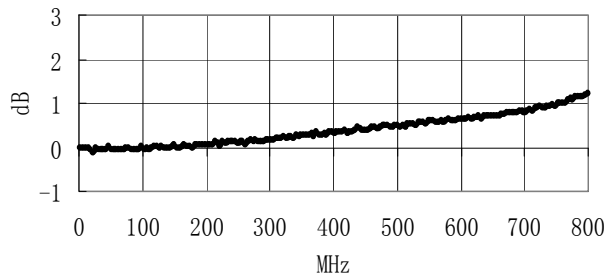


Phase Balance

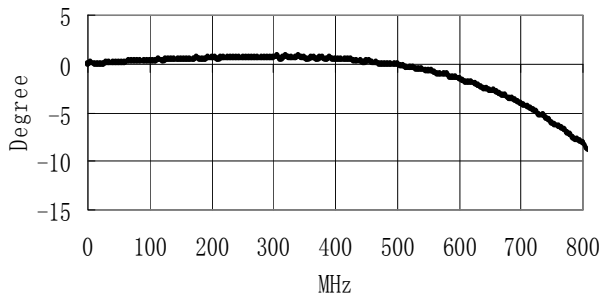

Input Return Loss

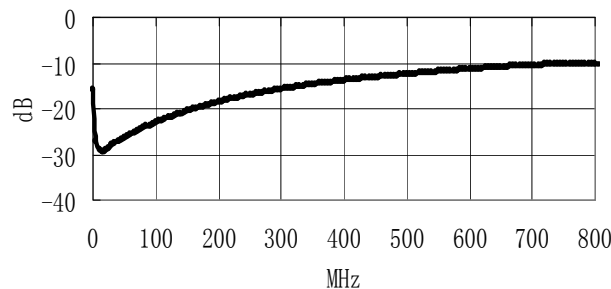

SM-195 Outline Drawing

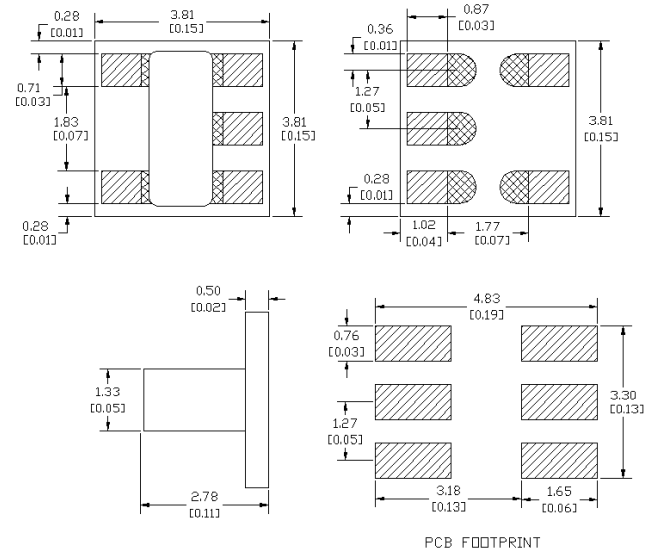

* Dimensions are millimeters (inches) ± 0.38 (0.015) unless otherwise specified.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9