




TOP VIEW

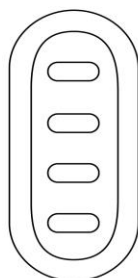

SIDE VIEW

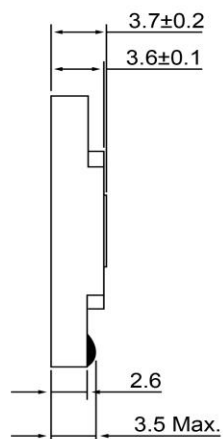

BOTTOM VIEW

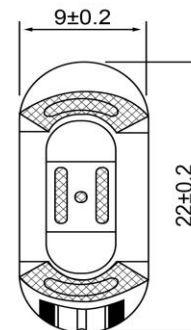

Specifications

Description	Value	Unit
Shape	Oval	
Resonant Frequency	900	(Hz)
Frequency Range	900 ~ 20,000	(Hz)
SPL @ 10cm	83	(dBA)
Impedance	8	(Ohm)
Cone Material	Mylar	
Nominal Power	0.5	(W)
Max Power	1	(W)
Mount Type	Flush Mount	
Operating Temperature	-20 ~ +70	°C
Storage Temperature	-40 ~ +85	°C
Weight	1.5	(g)

Notes

- 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted
- 2) All parts meet RoHS



Revision History

Version	Description			Date	Approved
1	Released from Engineering			2/18/2015	J.S.
	</				

Dynamic Micro Speaker

SM220908-1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9