

RP188 Series

IEC Inlet Single Stage Power Line Filter

RP188 IEC INLET TO 10A DUAL FUSE/ SWITCH

ROHS COMPLIANT



SPECIFICATIONS

| | |
|------------------------|------------------|
| Operating Freq. | : 50/60Hz |
| Max. Operating Voltage | : 250V +10% |
| Ambient Temperature | : -25 to 40C |
| Climatic Category | : 25/100/21 |
| Hipot Rating (L-G) | : 2121VDC |
| Plastic Mtg Force | : 18 LBS |
| Terminals (-T) | : QD: 0.187 Tabs |
| Safety Approvals | : cURus, EN60939 |
| Typ. Weight, LBS (KG) | : 0.2 (0.1) |

LEAKAGE CURRENT


| Y-cap, nF | mA, 120V/60Hz | mA, 250V/60Hz |
|-----------|------------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| .47 | 0.04 | 0.08 |
| 1 | 0.09 | 0.18 |
| 2.2 | 0.2 | 0.4 |
| 4.7 | 0.4 | 0.8 |

PART NUMBER/ ORDERING

| RP188 | -X (Amps) | -Y (Ycap, nF) | -T |
|-------|--------------|------------------|----|
| | 3 | 0 | QD |
| | 6 | .47 | |
| | 10 | 1 | |
| | | 2.2 | |
| | | 4.7 | |

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating
e.g. RP188-3-4.7-QD (3Amps with 4.7nF Ycap)

SCHEMATIC

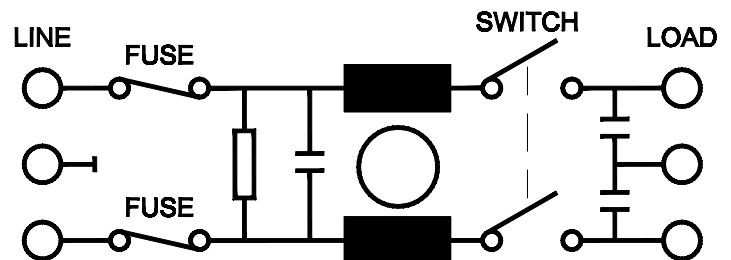

RP188




Typical Insertion Loss, dB (50/50ohm)

Mechanical Dimensions

| 3 Amp | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----|----|
| FREQ (MHz) | .15 | .5 | 1.0 | 10 | 30 |
| CM(dB) | 28 | 38 | 50 | 50 | 50 |
| DM(dB) | 18 | 28 | 38 | 60 | 60 |

| 6 Amp | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----|----|
| FREQ (MHz) | .15 | .5 | 1.0 | 10 | 30 |
| CM(dB) | 24 | 38 | 50 | 50 | 50 |
| DM(dB) | 18 | 28 | 36 | 55 | 55 |

| 10 Amp | | | | | |
|------------|-----|----|-----|----|----|
| FREQ (MHz) | .15 | .5 | 1.0 | 10 | 30 |
| CM(dB) | 10 | 22 | 30 | 55 | 45 |
| DM(dB) | 18 | 28 | 36 | 50 | 50 |

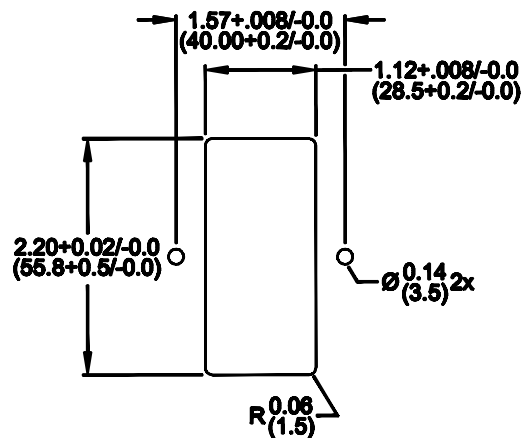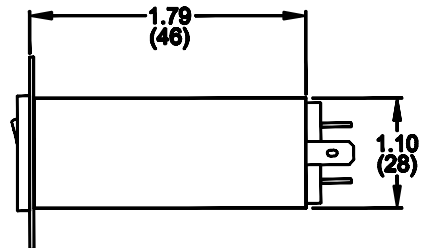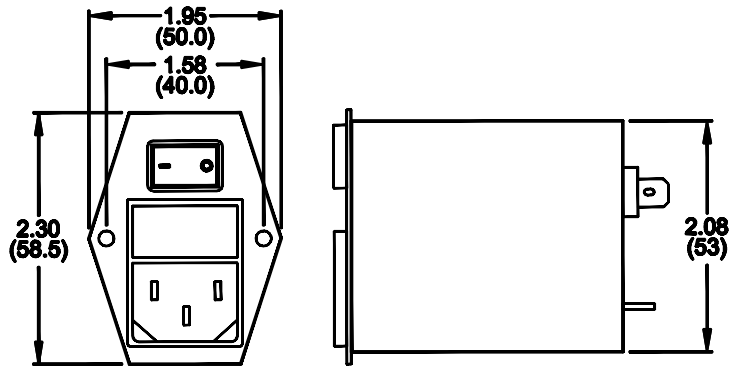

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02 (0.50)

Reference purposes only.
 Specifications are subject to change.
 Consult factory to verify specifications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9