
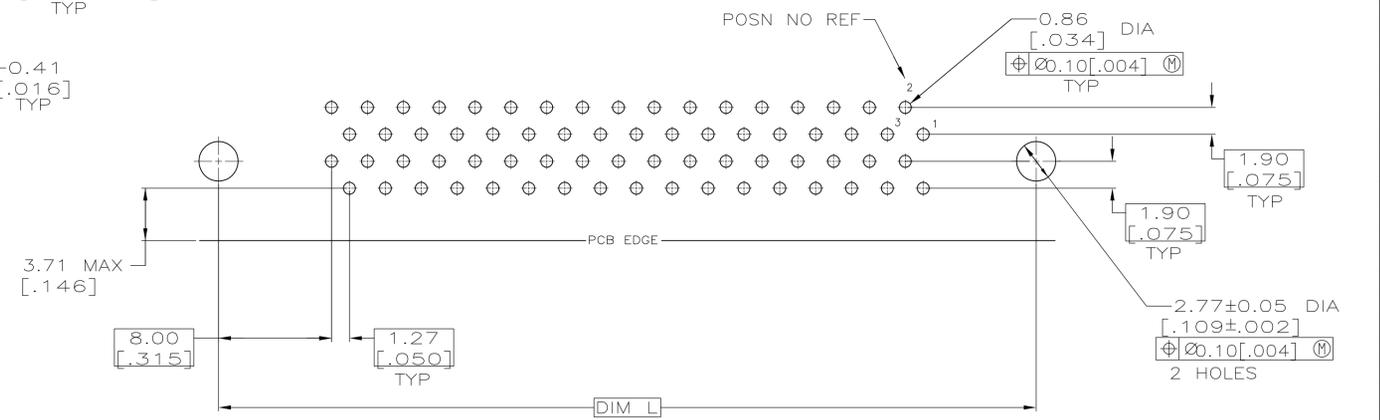




P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS  
 CONNCTOR SIDE  
 P.C. BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]  
 PC BOARD PATTERN S

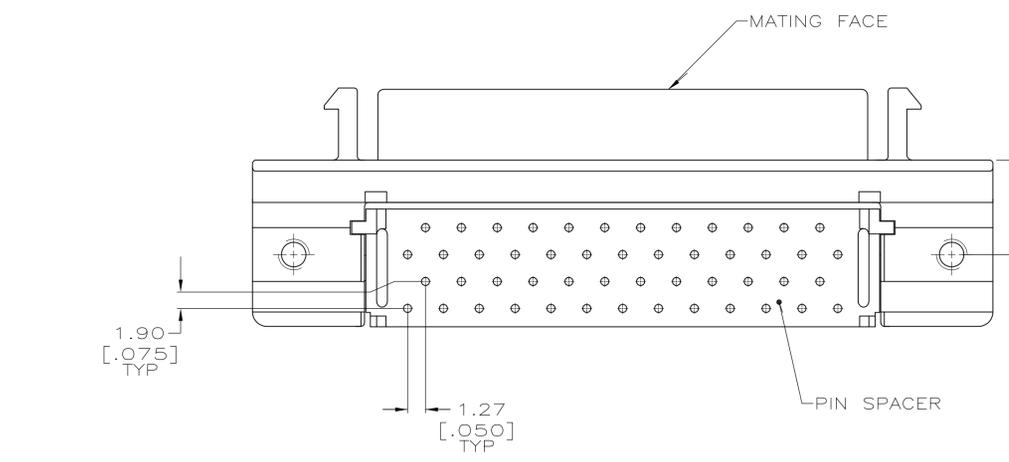

P.C. BOARD MOUNTING DIMENSIONS  
 CONNCTOR SIDE  
 P.C. BOARD THICKNESS 1.57±0.20 [.062±.008]  
 PC BOARD PATTERN T

**1 MATERIAL**  
 CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE  
 HOUSING & PIN SPACER: UL 94V-0 RATED, THERMOPLASTIC, BLACK  
 BRACKET: ZINC  
 SHELL: CARBON STEEL

**2 FINISH**  
 CONTACTS: EITHER 0.76µm [.000030] MIN GOLD PLATE FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END OR GOLD FLASH OVER PALLADIUM NICKEL PLATE, 0.76µm [.000030] MIN TOTAL FOR A LENGTH OF 0.64 [.025] MAX, 0.13 [.005] MIN FROM MATING END. 3.81µm [.000150] MIN TIN-LEAD ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 2.72 [.107] MIN, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL.  
 SHELL: 5.08µm [.000200] MIN NICKEL OVER 1.27µm [.000050] MIN COPPER.  
 BRACKET: 2.54µm [.000100] MIN NICKEL OVER 5.08µm [.000200] COPPER.

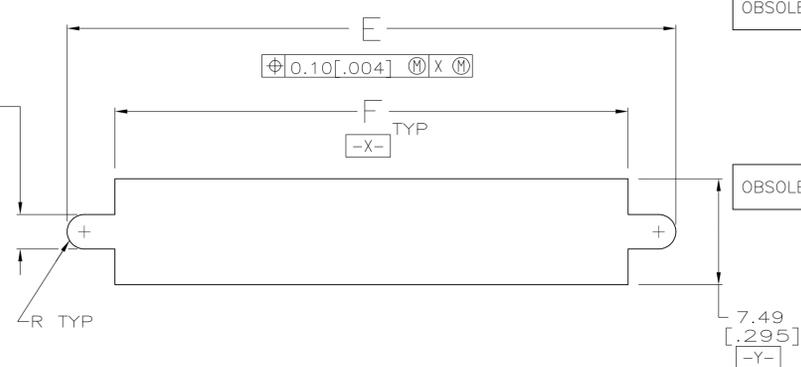

RECOMMENDED PANEL CUTOUT

OBSOLETE	T	78.23 [3.080]	0.64 [.025]	74.55 [2.935]	80.67 [3.176]	84.20 [3.315]	66.45 [2.616]	78.23 [3.080]	100	787394-9
	T	65.53 [2.580]	0.64 [.025]	61.85 [2.435]	67.97 [2.676]	71.50 [2.815]	53.75 [2.116]	65.53 [2.580]	80	787394-8
OBSOLETE	T	57.91 [2.280]	0.64 [.025]	54.23 [2.135]	60.35 [2.376]	63.88 [2.515]	46.13 [1.816]	57.91 [2.280]	68	787394-7
	S	46.48 [1.830]	1.27 [.050]	42.80 [1.685]	48.92 [1.926]	52.45 [2.065]	34.70 [1.366]	46.48 [1.830]	50	787394-5
OBSOLETE	T	32.51 [1.280]	0.64 [.025]	28.83 [1.135]	34.95 [1.376]	38.48 [1.515]	20.73 [.816]	32.51 [1.280]	28	787394-3
	S	31.24 [1.230]	1.27 [.050]	27.56 [1.085]	33.68 [1.326]	37.21 [1.465]	19.46 [.766]	31.24 [1.230]	26	787394-2
PC BOARD PATTERN	L	G	F	E	D	B	A	NO OF POSN		PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DIN W.G. LENKER 02/07/95	Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608
0 PLC ± -	1 PLC ± -	02/14/95	
2 PLC ± 0.13[.005]	3 PLC ± -	R. WALTER 02/14/95	RECEPTACLE ASSEMBLY, SHIELDED, TM
4 PLC ± -	ANGLES ± -	NAME	RIGHT ANGLE, .050 SERIES AMPLIMITE
MATERIAL	FINISH	APPRO	108-1228
		PRODUCT SPEC	APPLICATION SPEC
		SIZE	114-40029
		WEIGHT	A1 00779
		CUSTOMER DRAWING	SCALE 4:1 SHEET 1 of 1 REV S

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9