


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
687388-6

PART NUMBER	REV	FIRST USED
687388-6	E	354500-1

FIG NO
687388-6

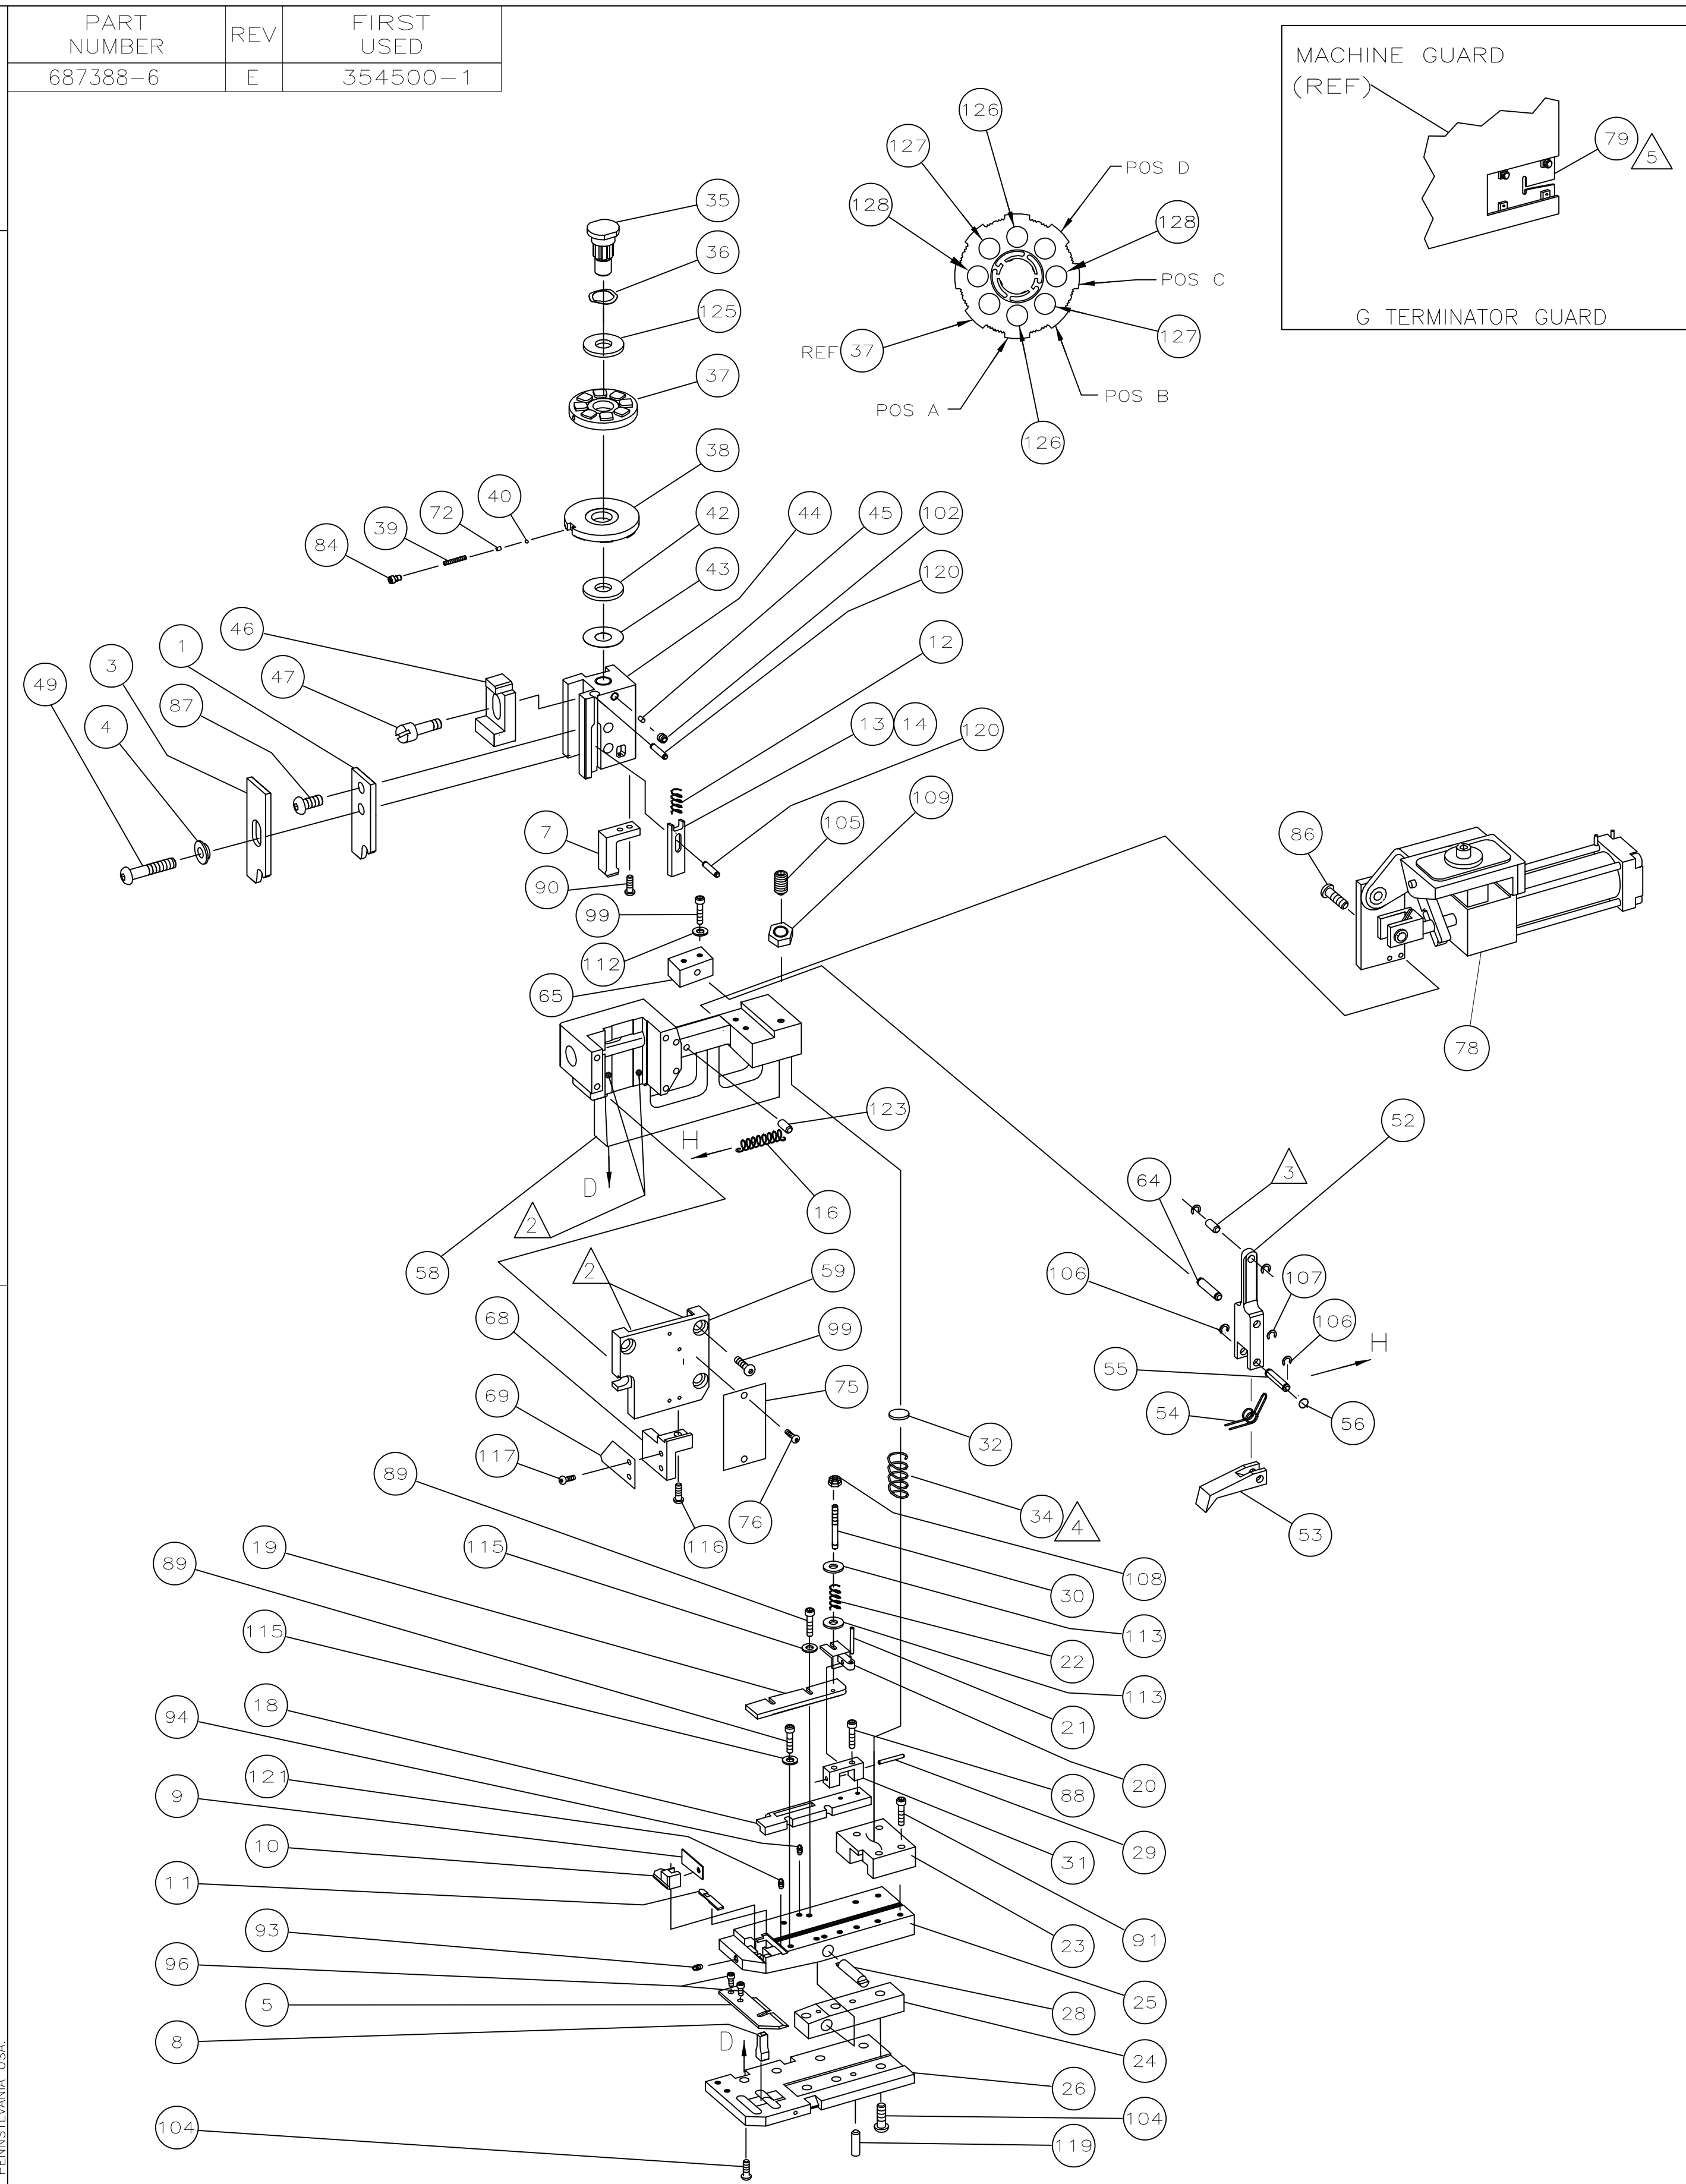

1 RECOMMENDED SPARE PARTS.

2 GREASE LIGHTLY.

3 LUBRICATE DAILY USING NO. 20 MACHINE OIL.

4 AFTER ASSEMBLY OF APPLICATOR, PROPER SPRING PRESSURE (ITEM 34) CAN BE OBTAINED BY TIGHTENING SET SCREW (ITEM 105) UNTIL CONTACT IS MADE WITH SPACER (ITEM 32) THEN TIGHTEN AN ADDITIONAL 5 1/2 - 6 REVOLUTIONS.

5 GUARD MUST BE IN PLACE WHEN OPERATING APPLICATOR IN A BENCH MACHINE

6. DO NOT EXCEED 80 C.P.M. WITH THIS APPLICATOR.

TERMINAL NAME: .250 FLAG FASTON™ TERMINAL						
CRIMPING DATA						
		PAD LTR	CRIMP HEIGHT		WIRE SIZE	
		A	.085 ±.002 [2.16 ±.05mm]		10	
		B	.071 ±.002 [1.80 ±.05mm]		4.00mm ²	
		C	.069 ±.002 [1.75 ±.05mm]		12	
		D	NOT		USED	
			CRIMP	SIZE	TYPE	RANGE
			WIRE	.200 [5.08mm]	TAB LOCK	12-10
			INSUL	.220 [5.59mm]	0	.110-.210
WIRE STRIP LENGTH		TERM APPL SPEC		FEED	APPL INSTRUCTION	SET UP GAGE LAYOUT
.205-.235		114-2078		.770	AI8037	- -

-	-	-	-	129
2	-	9-354778-3	PIN, WIRE DISC (.2960)C	128
2	-	9-354778-1	PIN, WIRE DISC (.2950)B	127
2	-	5-354778-9	PIN, WIRE DISC (.2790)A	126
1	-	986950-1	WASHER, FLAT PRECISION	125
				124
1	-	3-22183-9	PIN, DOWEL (Ø.187X1.25)	123
				122
2	-	3-21028-2	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.094X.25)	121
2	-	4-21028-9	PIN, SLOTTED SPRING (Ø.125X.38)	120
1	-	21029-5	PIN,SLOTTED SPRING (Ø.188X.75)	119
				118
2	-	1-21002-6	SCREW, SBHC (6-32 x .25) STOP	117
1	-	2-21000-6	SCREW, SHC (8-32 x .38) MTG	116
4	-	21024-4	WASHER, LOCK (#8)	115
				114
2	-	21899-2	WASHER,FLAT (10)	113
2	-	21024-5	WASHER, LOCK (#10)	112
				111
				110
1	-	1-22202-7	NUT, HEX (5/16-24)	109
1	-	21022-3	NUT,HEX (LOCKING) (10-32)	108
1	-	1-21986-2	RING,RET "E" Ø3/16	107
2	-	21045-3	RING,RET "C" Ø3/16	106
1	-	8-21007-5	SCREW,SKT SET(5/16-24x.75)	105
7	-	2-22733-8	SCREW, BHC (1/4-20X.63)	104
				103
1	-	21009-2	SCREW,SKT SET(1/4-20x.25)	102
				101
				100
6	-	3-21000-8	SCREW, SHC (10-32X.88)	99
				98
				97
2	-	7-21000-6	SCREW, SHC (10-32X.38)	96
				95
1	-	4-21006-5	SCREW, SKT SET (8-32X.62)	94
1	-	21061-9	SCREW, SKT SET (8-32X.25)	93
				92
4	-	2-21000-9	SCREW, SHC (8-32X.75)	91
2	-	1-23030-1	SCREW, SHC (NYLOK)(8-32X.62)	90
4	-	2-22603-3	SCREW, MACH (8-32X.62)	89
2	-	2-21000-8	SCREW, SHC (8-32X.62)	88
1	-	2-21002-1	SCREW, SBHC (8-32X.38)	87
2	-	21001-3	SCREW,SHC (1/4-20X.62)	86
				85
1	-	23030-1	SCREW, SHC(NYLOK)(6-32X.25)	84
				83
				82
				81
				80
REF	-	679532-1	INSERT, GUARD	79
1	-	462622-2	AIR FEED ASSEMBLY	78
				77
2	-	21017-2	SCR,DRIVE(#2X.19)ID	76
1	-	461264-1	PLATE, IDENTIFICATION	75
				74
				73
1	-	690603-1	SPRING, ASSIST	72
				71
-6	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
PARTS LIST				
QTY	REQD	PER ASSY		

-6 BENCH MODEL G AIR FEED

				70
1	-	318530-3	STOP, WIRE	69
1	-	318529-1	BLOCK, MOUNTING	68
				67
				66
1	-	456987-1	BLOCK, PIVOT	65
1	-	457058-1	PIN, PIVOT	64
				63
				62
				61
				60
1	-	318528-1	CAP, RAM	59
1	-	457079-1	HOUSING	58
				57
1	-	25745-1	RING, SPLIT	56
1	-	240624-1	PIN, FEED FINGER	55
1	-	691499-1	SPRING, FEED FINGER	54
1	-	454568-1	FINGER, FEED	53
1	-	457057-1	ARM, PIVOT	52
				51
				50
1	-	3-21002-5	BOLT, CRIMPER	49
				48
1	-	22353-8	SCREW, SHOULDER	47
1	-	690578-1	BLOCK, INSULATION ADJUST	46
1	-	690191-1	PLUG, NYLON	45
1	-	454574-1	RAM	44
1	-	690125-1	WASHER, LAMINATED	43
1	-	1-690124-1	WASHER, RAM	42
				41
1	-	23241-6	BALL, STEEL	40
1	-	690170-1	SPRING, COMPRESSION	39
1	-	690142-1	DISC, INSULATION	38
1	-	354777-1	WIRE DISC, PLASTIC	37
1	-	22480-5	WASHER, SPRING	36
1	-	690212-1	POST, RAM	35
1	-	3-23846-5	SPRING, HINGE BAR	34
				33
1	-	690573-1	SPACER, SPRING	32
1	-	454569-1	MOUNT, DRAG	31
1	-	1-22354-8	STUD, DRAG	30
1	-	21030-2	PIN, MOUNT, DRAG	29
1	-	1633530-1	PIN, HINGE	28
-	-	-	-	27
1	-	684905-1	PLATE, BASE	26
1	-	454579-2	HINGE BAR	25
1	-	690571-1	BLOCK, STABILIZER	24
1	-	690585-1	BLOCK, PRESSURE	23
1	-	22282-5	SPRING, DRAG	22
1	-	21030-6	LEVER, DRAG	21
1	-	454570-1	DRAG, STOCK	20
1	-	454573-1	GUIDE, STRIP (REAR)	19
1	-	318739-6	GUIDE, STRIP (FRONT)	18
				17
1	-	2-22287-6	SPRING, FEED RETURN	16
				15
1	-	1-692134-6	POSITIONER,TERMINAL	14
1	-	692134-6	POSITIONER,TERMINAL	13
1	-	5-22280-5	SPRING,TERM. POSITIONER	12
1	-	454711-1	PLATE, REAR SHEAR	11
1	-	1633080-4	ANVIL INSERT	10
1	-	690569-1	PLATE, FRONT SHEAR	9
1	-	690761-1	ANVIL	8
1	-	454575-4	BLADE, SLUG	7
-	-	-	-	6
1	-	684906-1	PLATE,ANVIL RETAINING	5
1	-	690574-1	SPACER,TUBULAR INSUL CRIMPER	4
1	-	690764-1	CRIMPER, INSULATION	3
-	-	-	-	2
1	-	690763-4	CRIMPER, WIRE	1
-6	U/M	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO
PARTS LIST				
QTY	REQD	PER ASSY		

1

1

1

1

DWN	9/17/96	MATERIAL	-	HEAT TREAT	-
CHK	9/17/96				
C.ERISMAN					
APVD	9/17/96				
T.BEDDICK					
NAME	END FEED HINGE BAR APPLICATOR				
SCALE	NTS	SIZE	A1	DRAWING NO	687388-6
				SHEET	1 of 1
				REV	E

CUSTOMER ACCESSIBLE PRODUCTION DRAWING

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO TYCO ELECTRONICS CORPORATION AND ITS WORLDWIDE SUBSIDIARIES AND AFFILIATES. IT MAY NOT BE DISCLOSED TO ANY OTHER PERSON OR ENTITY WITHOUT THE WRITTEN AUTHORIZATION OF TYCO ELECTRONICS CORPORATION, HARRISBURG, PENNSYLVANIA, U.S.A.

LOC
A
DIST
66

3308-8 (1/08)

8

7

6

5

4

3

05MAY2010 8:34am

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9