




PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)

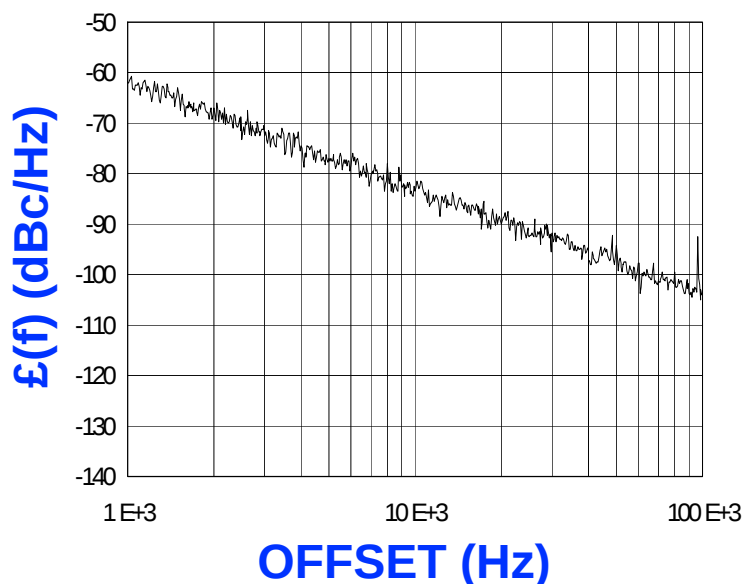

FEATURES

- Frequency Range: 2400 - 2485 MHz
- Tuning Voltage: 0.5-2.5 Vdc
- USSP - Style Package

APPLICATIONS

- Personal Communication Systems
- W-CDMA Basestations
- Portable Radios

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

	VALUE	UNITS
Oscillation Frequency Range	2400 - 2485	MHz
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)	-83	dBc/Hz
Harmonic Suppression (2nd, typ.)	-15	dBc
Tuning Voltage	0.5-2.5	Vdc
Tuning Sensitivity (avg.)	120	MHz/V
Power Output	-1±3	dBm
Load Impedance	50	Ω
Input Capacitance (max.)	50	pF
Pushing	<38	MHz/V
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)	<13	MHz
Operating Temperature Range	-40 to 85	°C
Package Style	USSP	

POWER SUPPLY REQUIREMENTS

Supply Voltage (Vcc, nom.)	2.7	Vdc
Supply Current (Icc, typ.)	8	mA


All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.

APPLICATION NOTES


- AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs
- AN-102 : Proper Output Loading of VCOs
- AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs

NOTES:



TUNING CURVE, typ.

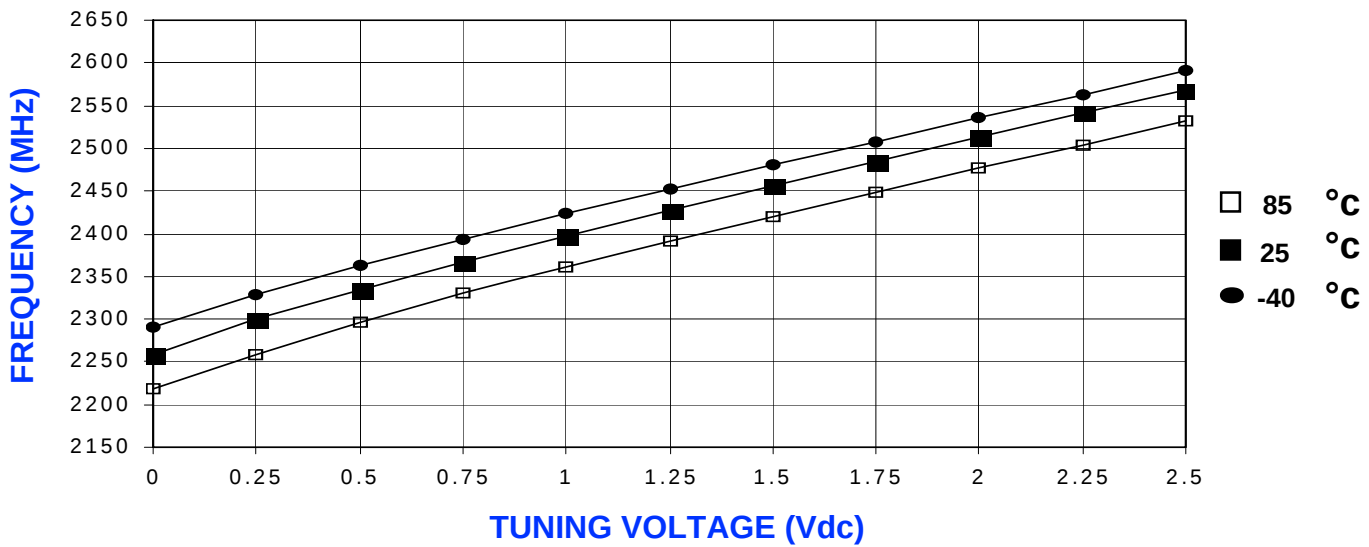

POWER CURVE, typ.

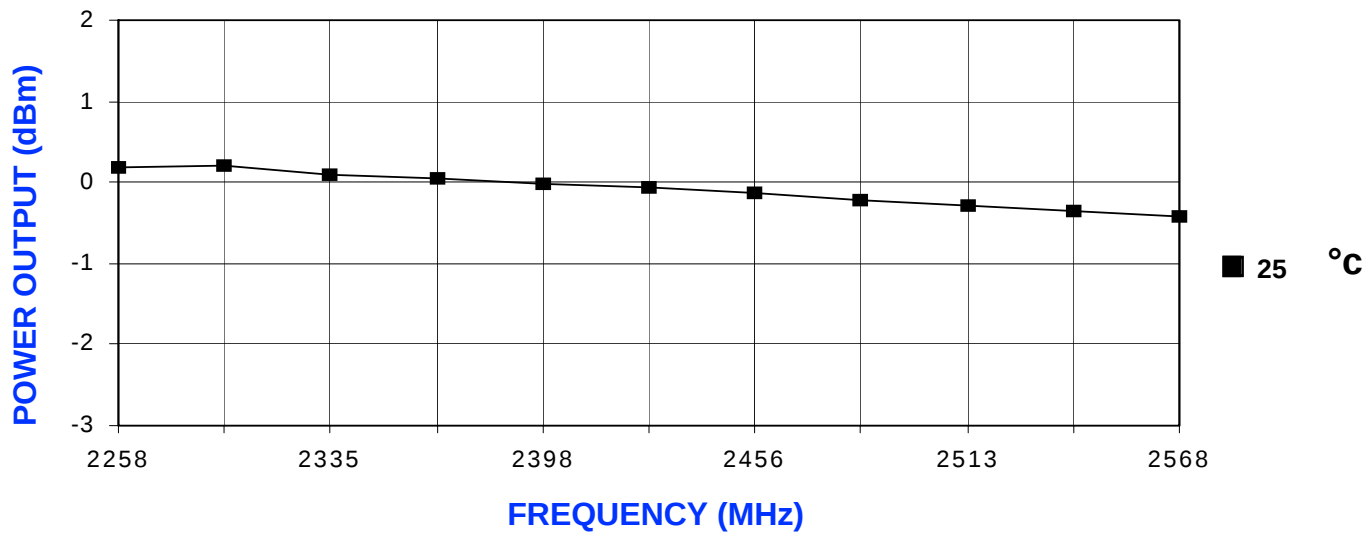

PHYSICAL DIMENSIONS

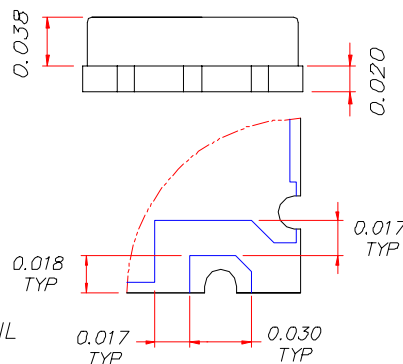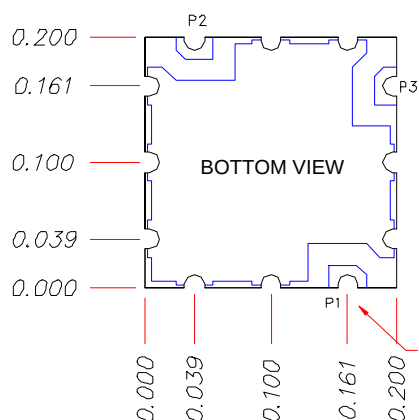

NOTES

1. THE INSIDE RADIUS OF ALL 12 HALF HOLES AT THE PERIMETER OF THE BOARD ARE METALIZED TO PROVIDE A SURFACE FOR THE ATTACHMENT OF THE VCO TO THE MOTHERBOARD
2. THE SHIELD MATERIAL IS NICKEL SILVER AND MAY BE SOLDERED ALSO.
3. THE GROUND PLANE IS GROUND AND ATTACHES TO THE GROUND TRACK ON THE UPPER SIDE OF THE BOARD AS WELL AS THE SHIELD.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE NOTED
.XXX ± .010

P1= VT
P2= RF OUT
P3= Vcc

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9