
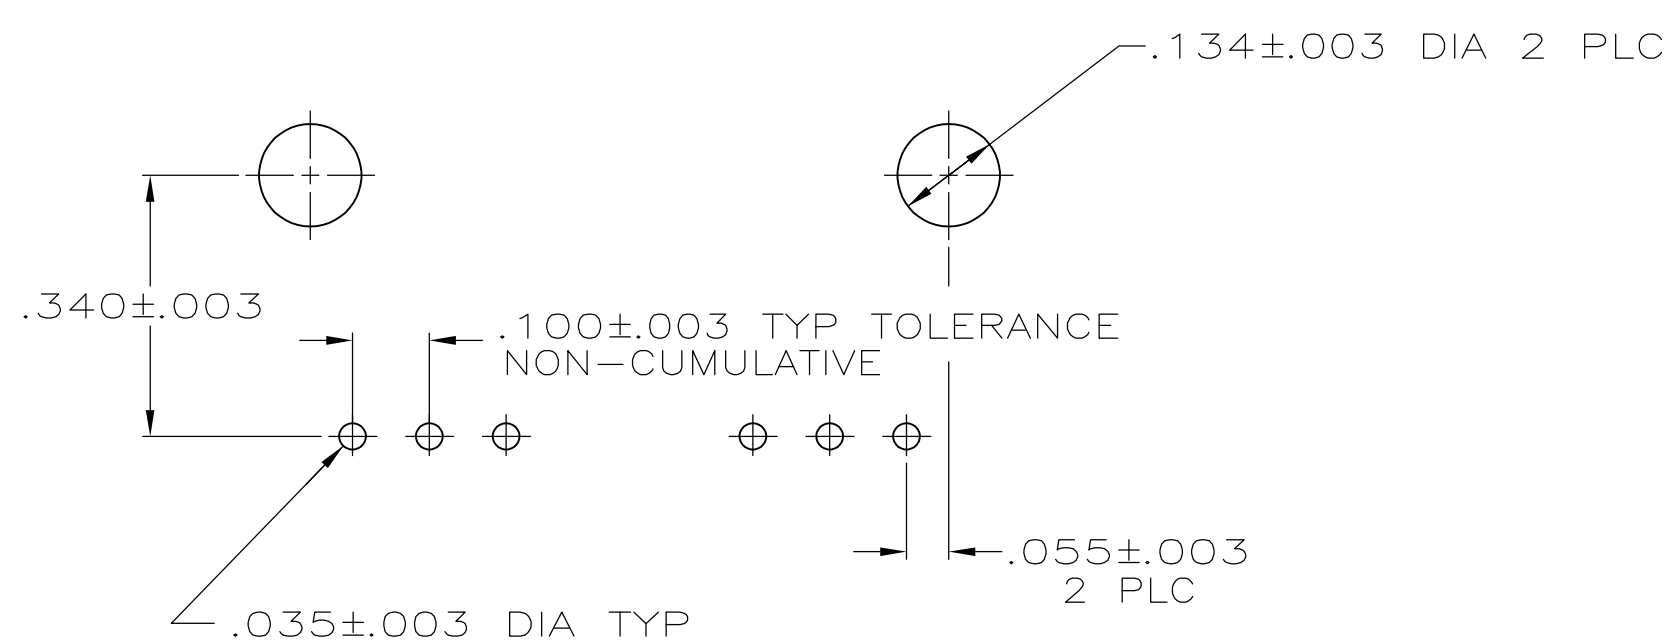
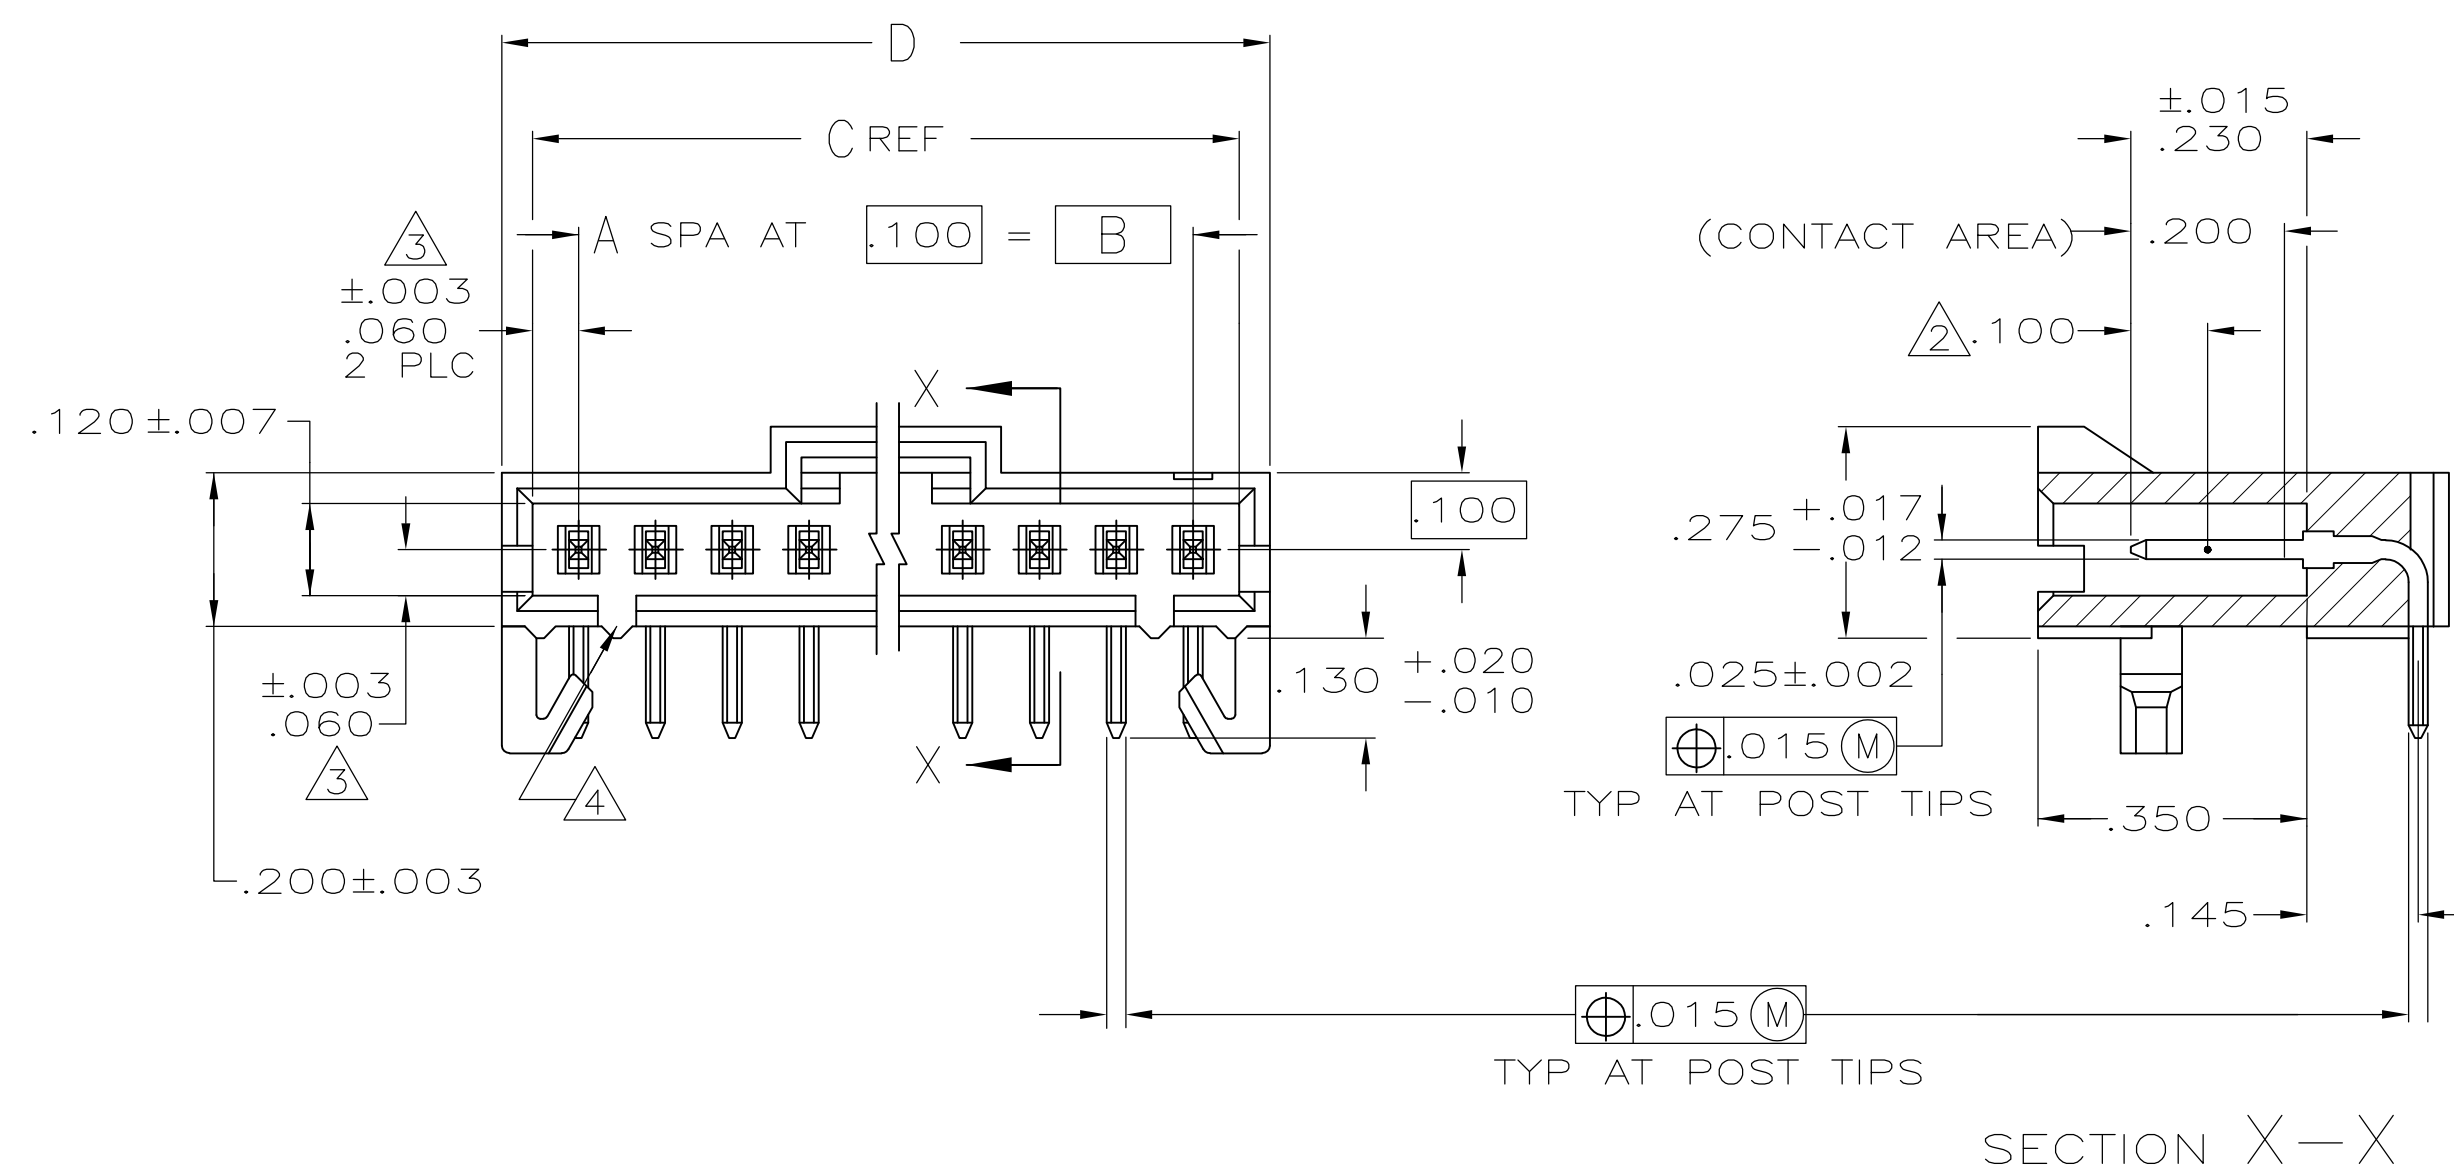



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			P3	REVISED PER ECO-11-004587	11MAR11	RK	HMR

- 1 HOUSING: FLAME RETARDANT, THERMOPLASTIC, BLACK
POST: BRASS
- 2 POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 3 THE NOTED DIMENSIONS APPLY FROM THE BASIC
DIMENSION LINE (NOT THE POST CENTERLINE)
TO THE SURFACE INDICATED
- 4 ON ASSEMBLIES WITH FOUR OR MORE POSITIONS,
TWO POLARIZATION SLOTS.
ON ASSEMBLIES WITH TWO OR THREE POSITIONS,
ONE POLARIZATION SLOT.
- 5 FOR USE WITH .062±.008 PRINTED CIRCUIT BOARD
- 6 .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA,
.000100—.000200 MATTE TIN—LEAD ON THE
SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 7 .000030 GOLD IN THE CONTACT AREA,
.000100—.000200 MATTE TIN ON THE
SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL
- 8 HIGH TEMPERATURE CONFIGURATION.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

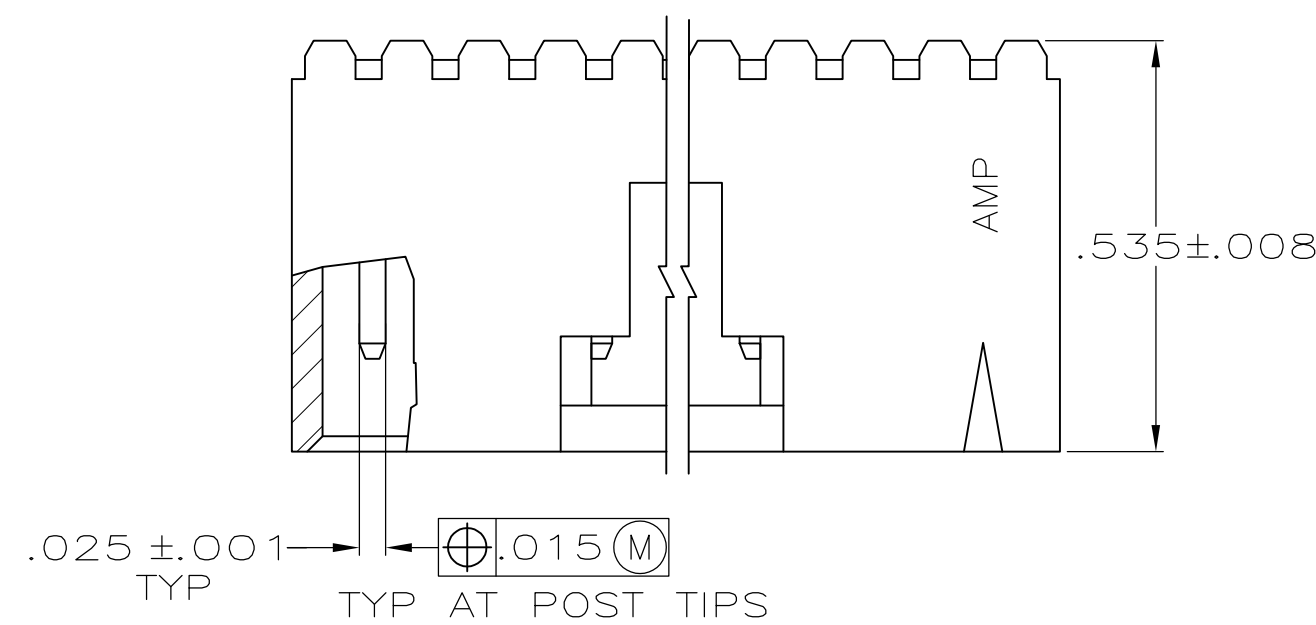

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

OBSOLETE 9	8	7	2.600	2.520	2.400	24	25	7-103904-4
			2.500	2.420	2.300	23	24	7-103904-3
			2.400	2.320	2.200	22	23	7-103904-2
			2.300	2.220	2.100	21	22	7-103904-1
			2.200	2.120	2.000	20	21	7-103904-0
			2.100	2.020	1.900	19	20	6-103904-9
			2.000	1.920	1.800	18	19	6-103904-8
			1.900	1.820	1.700	17	18	6-103904-7
			1.800	1.720	1.600	16	17	6-103904-6
			1.700	1.620	1.500	15	16	6-103904-5
			1.600	1.520	1.400	14	15	6-103904-4
			1.500	1.420	1.300	13	14	6-103904-3
			1.400	1.320	1.200	12	13	6-103904-2
			1.300	1.220	1.100	11	12	6-103904-1
			1.200	1.120	1.000	10	11	6-103904-0
			1.100	1.020	.900	9	10	5-103904-9
			1.000	.920	.800	8	9	5-103904-8
			.900	.820	.700	7	8	5-103904-7
			.800	.720	.600	6	7	5-103904-6
			.700	.620	.500	5	6	5-103904-5
.600	.520	.400	4	5	5-103904-4			
.500	.420	.300	3	4	5-103904-3			
.400	.320	.200	2	3	5-103904-2			
.300	.220	.100	1	2	5-103904-1			
9 OBSOLETE	6	2.600	2.520	2.400	24	25	2-103904-4	
9 OBSOLETE		2.500	2.420	2.300	23	24	2-103904-3	
9 OBSOLETE		2.400	2.320	2.200	22	23	2-103904-2	
9 OBSOLETE		2.300	2.220	2.100	21	22	2-103904-1	
9 OBSOLETE		2.200	2.120	2.000	20	21	2-103904-0	
9 OBSOLETE		2.100	2.020	1.900	19	20	1-103904-9	
9 OBSOLETE		2.000	1.920	1.800	18	19	1-103904-8	
OBSOLETE 9		1.900	1.820	1.700	17	18	1-103904-7	
		1.800	1.720	1.600	16	17	1-103904-6	
		1.700	1.620	1.500	15	16	1-103904-5	
		1.600	1.520	1.400	14	15	1-103904-4	
		1.500	1.420	1.300	13	14	1-103904-3	
6-103904-2		1.400	1.320	1.200	12	13	1-103904-2	
		1.300	1.220	1.100	11	12	1-103904-1	
		1.200	1.120	1.000	10	11	1-103904-0	
		1.100	1.020	.900	9	10	103904-9	
		1.000	.920	.800	8	9	103904-8	
		.900	.820	.700	7	8	103904-7	
		.800	.720	.600	6	7	103904-6	
		.700	.620	.500	5	6	103904-5	
	.600	.520	.400	4	5	103904-4		
	.500	.420	.300	3	4	103904-3		
	.400	.320	.200	2	3	103904-2		
	.300	.220	.100	1	2	103904-1		
REMARKS	PLATING	D	C	B	A	NO OF POS	ASSEMBLY PART NUMBER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DIM 5-17-93 E. BRANDBERG CHK 5-17-93 J. GESFORD		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± . 1 PLC ± . 2 PLC ± . 3 PLC ± .005 4 PLC ± . ANGLES ± .		NAME HEADER ASSY, AMPMODU MTE, RIGHT ANGLE, SINGLE ROW, .100CL .025 SQ POSTS, WITH LATCH & HOLD DOWNS	
		APVD — PRODUCT SPEC 108-25034 APPLICATION SPEC —		SIZE CAGE CODE DRAWING NO A1 00779 C-103904	
MATERIAL 		FINISH SEE TABLE		RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1 SHEET 1 OF 1 REV P3	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9