310-034
O-Ring Sealed Shrink Boot Adapter
Direct Coupling - Standard Profile

CONNECTOR DESIGNATORS

A-B*-C-D-E-F

G-H-J-K-L-S

*** Conn. Desig. B See Note 4**

DIRECT COUPLING

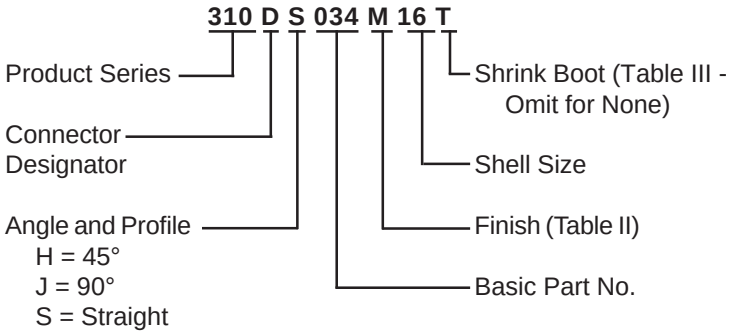

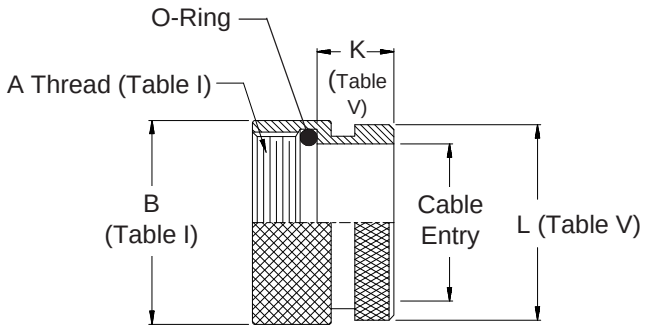

TABLE II - STANDARD FINISHES

GLENAIR SYMBOL	FINISH
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
G	Hard Coat, Anodic
M	Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel

See Back Cover for Complete Finish Information and Additional Finish Options

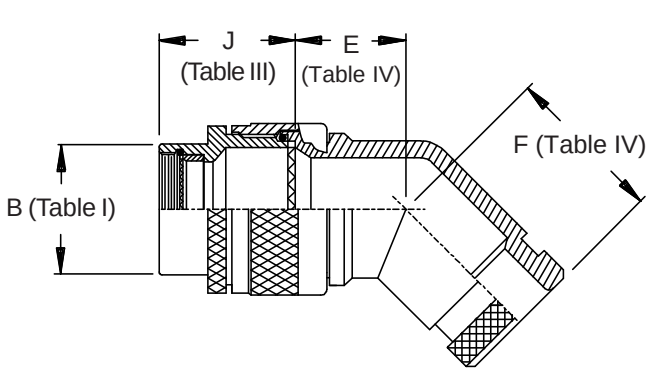

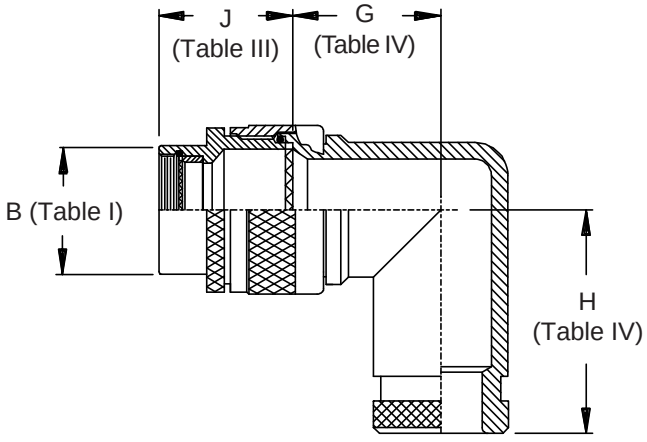

© 2005 Glenair, Inc.

310-034
O-Ring Sealed Shrink Boot Adapter
Direct Coupling - Standard Profile

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

TABLE III: FRONT ADAPTER

Shell Size	J Max - Conn. Designator A-E-F J-H-L-S	D-B-G-K	C
08/09	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
10/11	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	
12/13	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.735 (44.1)
14/15	1.180 (30.0)	1.250 (31.8)	1.915 (48.6)
16/17	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
18/19	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
20/21	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
22/23	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
24/25	1.380 (35.0)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
28/29	1.610 (40.9)	1.560 (39.6)	1.915 (48.6)
32/33	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
36	1.610 (40.9)	1.750 (44.5)	1.915 (48.6)
40	1.610 (40.9)	2.190 (55.6)	1.915 (48.6)

TABLE IV: DIMENSIONS

Shell Size	E Max	F Max	G Max	H Max
08/09	.639 (16.2)	.810 (20.6)	.750 (19.1)	.920 (23.4)
10/11	.664 (16.9)	.840 (21.3)	.810 (20.6)	.980 (24.9)
12/13	.688 (17.5)	.860 (21.8)	.870 (22.1)	1.040 (26.4)
14/15	.705 (17.9)	.890 (22.6)	.920 (23.4)	1.110 (28.2)
16/17	.732 (18.6)	.910 (23.1)	.980 (24.9)	1.170 (29.7)
18/19	.748 (19.0)	.920 (23.4)	1.020 (25.9)	1.190 (30.2)
20/21	.773 (19.6)	.940 (23.9)	1.080 (27.4)	1.250 (31.8)
22/23	.800 (20.3)	.980 (24.9)	1.140 (29.0)	1.330 (33.8)
24/25	.823 (20.9)	1.010 (25.7)	1.200 (30.5)	1.400 (35.6)
28	1.041 (26.4)	1.180 (30.0)	1.480 (37.6)	1.640 (41.7)
32	1.092 (27.7)	1.370 (34.8)	1.610 (40.9)	1.880 (47.8)

TABLE V: CABLE ENTRY AND SHRINK BOOT

Shell Size	K Max	L Max	Cable Entry Min	Shrink Boot *
08	.500 (12.7)	.688 (17.5)	.250 (6.4)	770-001S103
10/11	.500 (12.7)	.803 (20.4)	.355 (9.0)	770-001S103
12/13	.500 (12.7)	.938 (23.8)	.491 (12.5)	770-001S104
14/15	.500 (12.7)	1.063 (27.0)	.565 (14.4)	770-001S104
16/17	.500 (12.7)	1.238 (31.4)	.690 (17.5)	770-001S106
18	.500 (12.7)	1.310 (33.3)	.769 (19.5)	770-001S106
20	.500 (12.7)	1.436 (36.5)	.844 (21.4)	770-001S107
22	.500 (12.7)	1.560 (39.6)	1.019 (25.9)	770-001S107
24	.500 (12.7)	1.686 (42.8)	1.134 (28.8)	770-001S108
28	.687 (17.4)	2.062 (52.4)	1.369 (34.8)	770-001S108
32	.687 (17.4)	2.312 (58.7)	1.615 (41.0)	770-001S109
36	.687 (17.4)	2.562 (65.1)	1.830 (46.5)	Consult Factory
40	.687 (17.4)	2.812 (71.4)	2.045 (51.9)	Consult Factory

* Equivalent boot may be suppplied in lieu of stated part number.

1. Cable Entry is defined as the accomodation range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
2. See Shrink Boot Reference Information (page 40).
3. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
4. When using Connector Designator B refer to pages 18 and 19 for part number development.

© 2005 Glenair, Inc.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9