



IF MAX ENTRY IS EXCEEDED ADAPTER
WILL BE SUPPLIED AS TYPE 2



STAINLESS
STEEL
TEETH VIEW

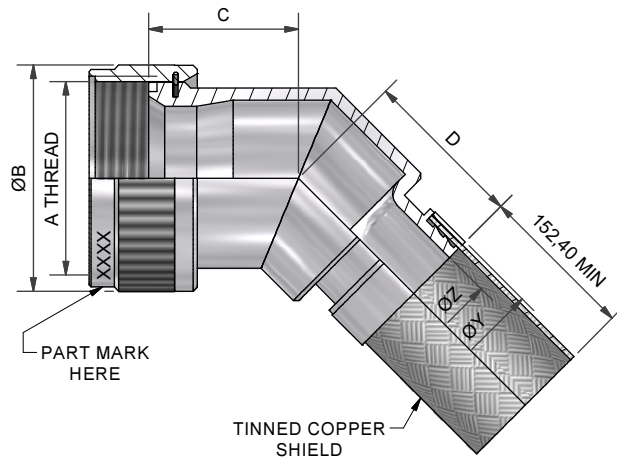

45° - TYPE 1

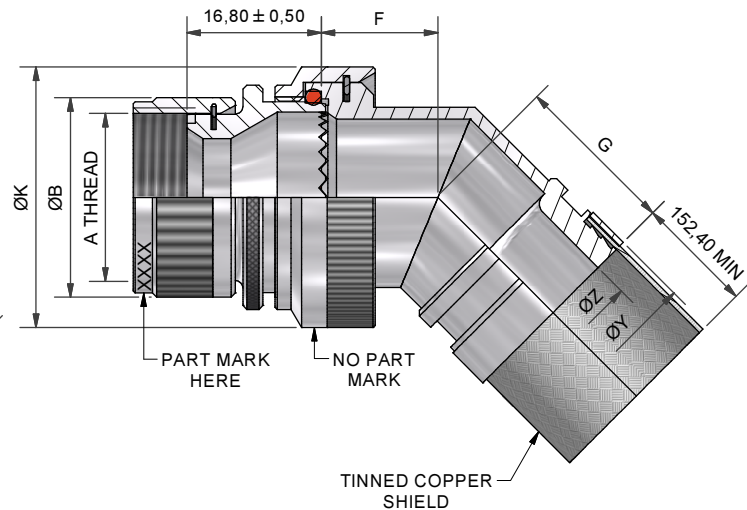

45° - TYPE 2

TABLE 1

ORDER NUMBER	SHELL SIZE		A THREAD	ØB MAX	MAX ENTRY	C ±0,5	D ±0,5
	(6)	(7)					
03	3		9/16-24 UNEF	17,0	04	16,8	16,6
08		8 & 8S	1/2-20 UNF	15,6	04	16,6	16,4
10	10	10, 10S, 10SL	5/8-24 UNEF	18,6	06	16,8	16,7
12	7	12 & 12S	3/4-20 UNEF	21,7	08	17,3	17,1
14	12	14 & 14S	7/8-20 UNEF	24,9	09	18,1	17,9
16	19	16 & 16S	1-20 UNEF	28,2	11	19,0	18,7
18	27	18	1 1/16-18 UNEF	30,9	12	19,2	19,0
20	37	20	1 3/16-18 UNEF	34,1	14	20,1	19,8
22		22	1 5/16-18 UNEF	37,3	16	20,3	20,1
24		24	1 7/16-18 UNEF	40,4	18	21,8	21,5
28		28	1 3/4-18UNS	50,0	22	23,3	22,0
32		32	2-18 UNS	56,3	24	25,0	23,7
36		36	2 1/4-16 UN	62,7	28	26,2	24,9
40		40	2 1/2-16 UN	69,0	28	28,6	26,1
44		44	2 3/4-16 UN	75,4	28	30,1	27,8
48		48	3-16UN	81,7	28	31,3	29,0
61	61		1 1/2-18 UNEF	42,0	18	22,1	21,4

TABLE 2

ENTRY SIZE	ØK MAX	ØZ REF	ØY REF	F ±0,5	G ±0,5
03	NA	4,77	13,1	NA	NA
04	NA	6,35	13,1	NA	NA
05	21,0	7,92	13,1	12,5	14,5
06	21,0	9,52	17,9	12,5	14,5
07	21,0	11,12	17,9	12,5	14,5
08	24,5	12,70	17,9	13,1	15,1
09	24,5	14,27	17,9	13,1	15,1
10	29,0	15,87	24,2	13,5	16,6
11	29,0	17,47	24,2	13,5	16,6
12	32,5	19,05	24,2	14,5	18,3
13	35,5	20,62	24,2	15,5	18,8
14	35,5	22,23	30,6	15,5	18,8
15	37,0	23,82	30,6	16,1	19,7
16	37,0	25,40	30,6	16,1	19,7
17	40,0	26,98	33,2	16,5	20,0
18	40,0	28,60	33,2	16,5	20,0
20	43,5	31,80	42,0	17,0	22,9
21	48,5	33,34	42,0	18,5	24,8
22	48,5	35,00	42,0	18,5	24,8
24	52,1	38,10	42,0	21,9	25,8
28	58,5	44,45	49,0	25,7	26,4

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

DRAWN	K.WINCZURA	DATE 20/04/2015	 3RD ANGLE PROJECTION NOT TO SCALE	TITLE: BRAID TAIL BACKSHELL (CODE 54)	 Polamco		
CHECKED		20/04/2015					
APPROVED	K.SHEPPARD	27/04/2015					
APPROVED	H.SMITH	02/09/2015					
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS IN MILLIMETRES GENERAL TOL LINEAR +/-0,25MM ANGULAR +/- 1°			ASSY USED ON: MIL-DTL-26482 SERIES II / MIL-DTL-83723 SERIES I & III				
REVISIONS							
LTR	DESCRIPTION	DATE			APPROVED		
N1	REVISED PER ECO-12-011624	21/06/2012			K.YEE		
P	REVISED PER ECO-15-012672	02/09/2015			H.SMITH		
TE CAGE CODE: 06090 POLAMCO/TE CAGE CODE: U5792				TE CONNECTIVITY - POLAMCO LTD RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AND THE INFORMATION SET FORTH HEREON AT ANY TIME. USERS SHOULD INDEPENDENTLY EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION.	DRAWING NO: 203M1XX	DRAWING REV: P	SHT 2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9