



THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING
DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER.



ISSUE NUMBER
ADD PCB LAYOUT
R.STA.MONICA MAY.24/2011
(12)

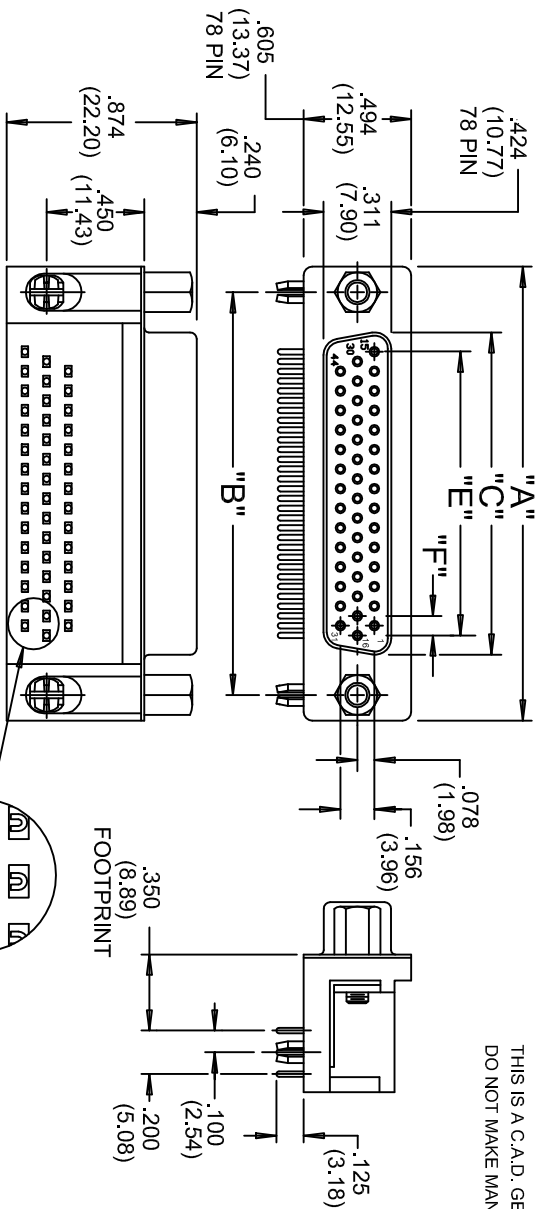

MATERIALS:

INSULATOR: THERMOPLASTIC POLYESTER, UL94V-0

CHEMICAL RESISTANCE, COLOR BLACK

SHELL: STEEL, NICKEL PLATED

CONTACT: SEE ORDERING CODE

GOLD FLASH (CONTACT CODE 263)

10 MICRONS GOLD (CONTACT CODE 563)

30 MICRONS GOLD (CONTACT CODE 663)

TIN PLATING ON TAIL ENDS

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 3 AMPERES


DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000VAC rms AT SEA LEVEL

INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MIN.

CONTACT RESISTANCE: 10 MILLIOHMS MAX.

WORKING TEMPERATURE: -55° TO +105° C

FOR MATL CODE 5&6: PROCESSING TEMPERATURE: -260° C MAX.

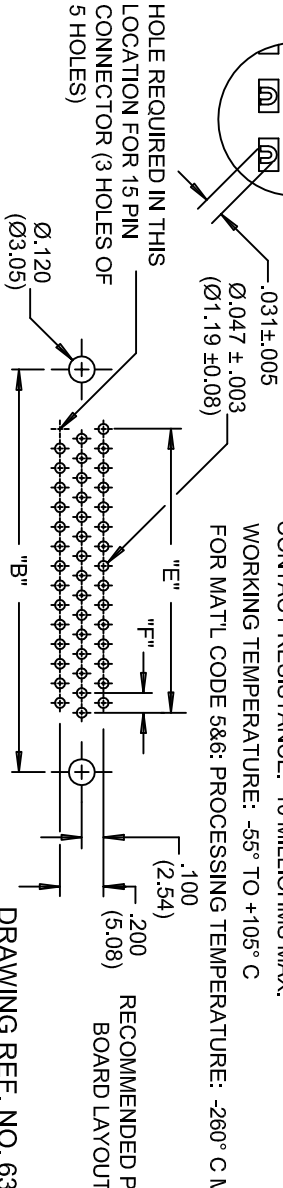

DRAWING REF. NO. 633000

ORDERING CODE

SERIES **634-015-563-042**

NUMBER OF CONTACTS _____

CONTACT FINISH CODE _____

CONNECTOR CODE _____

63- STANDARD CONTACTS, BLACK INSULATOR

73- 9TH PIN RECESSED .050(3.05) BLACK INSULATOR

74- 9TH PIN RECESSED .050(3.05) BLUE INSULATOR

CONNECTOR MATERIAL CODE: _____

0- PHOSPHOR BRONZE

1- BRASS

5- PHOSPHOR BRONZE, HIGH TEMP INSULATOR

6- BRASS, HIGH TEMP INSULATOR

GROUNDING FEATURE _____

1- 120(3.05) DIA. THROUGH HOLE TOP GROUND

2- 120(3.05) DIA. THROUGH HOLE BOTTOM GROUND

3- TWO PRONG BOARDLOCKS FOR .120(3.05)DIA.HOLE

4- FOUR PRONG BOARDLOCKS FOR .120(3.05)DIA.HOLE

MOUNTING OPTIONAL _____

0- FIXED ROUND STANDOFF WITH THREADED INSERT

1- .125" DIA. THROUGH HOLE

2- 4-40 UNC THREADED INSERT

3- 4-40 UNC THREADED HEX STANDOFF

NUMBER OF CONTACTS	"A" Inch (mm)	"B" Inch (mm)	"C" Inch (mm)	"E" Inch (mm)	"F" Inch (mm)
15	1.214 (30.84)	.984 (24.99)	.642 (16.30)	.405 (10.29)	.090 (2.29)
26	1.545 (39.24)	1.312 (33.32)	.971 (24.66)	.765 (19.43)	.090 (2.29)
44	2.088 (53.04)	1.852 (47.04)	1.511 (38.38)	1.305 (33.15)	.090 (2.29)
62	2.730 (69.34)	2.500 (63.50)	2.159 (54.84)	1.948 (49.47)	.095 (2.41)
78	2.635 (66.93)	2.406 (61.11)	2.064 (52.42)	1.805 (45.85)	.095 (2.41)

634 SERIES HIGH DENSITY SUBMINIATURE D CONNECTOR
RECEPTACLE(SOCKET) RIGHT ANGLE .350(8.89) FOOTPRINT



EDAC INC
TORONTO, ONTARIO
CANADA

YOUR CONNECTION TO QUALITY & SERVICE

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS
ARE THE PROPERTY OF EDAC INC. AND
SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED
OR USED AS THE BASIS FOR THE
MANUFACTURE OR SALE OF APPARATUS
WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

SEE ORDERING CODE

DRAWING NUMBER
634-000-001

ISSUE
12



THIS SERIES FULLY CONFORMS
TO THE EUROPEAN UNION
DIRECTIVES 2002/95/EC AND
2002/96/EC FOR RoHS COMPLIANCY.

DRAWN: F.BRIONES DATE: NOV. 26/97

CHECKED: DATE:

PART NUMBER

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9