

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
1. FOR USE WITH RG-174, 188, 316, OR EQUIVALENT CABLE.

2. MATERIAL SPECIFICATIONS:  
INSULATOR: PTFE  
RETAINER RING: BERYLLIUM COPPER  
FERRULE: COPPER  
ALL OTHER METAL PARTS: BRASS


3. FINISH SPECIFICATIONS:  
CONTACT: .000003 MIN THICK GOLD OVER .000050 MIN THICK NICKEL  
ALL OTHER METAL: THIN GOLD OVER .000050 MIN THICK COPPER

4. ELECTRICAL SPECIFICATIONS:  
IMPEDANCE: 50 OHMS  
FREQUENCY RANGE: DC TO 6.0 GHz  
VSWR: 1.20 MAX TO 3.0 GHz




5. CONTACT AND FERRULE SHIPPED LOOSE

6. CRIMP FERRULE (.128[3.25] HEX) AND CONTACT PIN TO SOLDER.

| REV | DESCRIPTION | BY DATE       | APPD |
|-----|-------------|---------------|------|
| A   | ER0509185   | J<br>08/11/15 | DCAM |

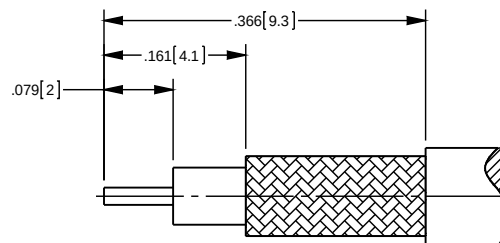

RECOMMENDED CABLE STRIPPING DIM'S

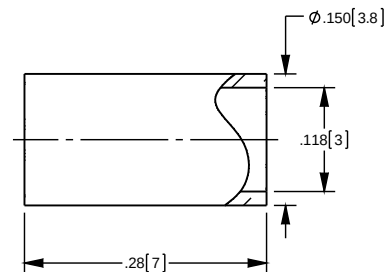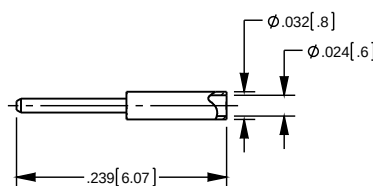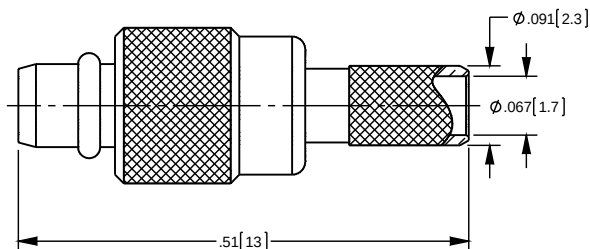

CATALOG P/N: 1310A204M

|                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                            |             |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| <small>PER ASME Y14.5M-1994<br/>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br/>DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM]<br/>TOLERANCES:<br/>DECIMAL: .XX [XX] ± .01 [0.3]<br/>XXX [XXX] ± .005 [0.13]<br/>XXXX [XXXX] ± .000X<br/>ANGLES: ± 2°<br/>SCALE: 6:1</small> |                    |                 |                    | <br><small>by WINCHESTER Winchester Electronics Corporation<br/>199 Park Road Ext Suite 104<br/>Middlebury, Connecticut 06762</small> |             |          |         |
| CUSTOMER SALES DRAWING                                                                                                                                                                                                                      |                    |                 |                    |                                                                                                                                       |             |          |         |
| DRAWN<br>J                                                                                                                                                                                                                                  | DATE<br>07/16/2015 | APPROVED<br>J   | DATE<br>08/11/2015 | MMCX CRIMP PLUG<br>(FOR RG-174, 188A, 316)<br>(RoHS)                                                                                                                                                                       |             |          |         |
| APPROVED<br>DCAM                                                                                                                                                                                                                            | DATE<br>07/16/2015 | APPROVED<br>XXX | DATE<br>XX/XX/XX   | A                                                                                                                                                                                                                          | SD1310A204M | SHT<br>1 | OF<br>1 |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                 |                    |                                                                                                                                                                                                                            |             | REV<br>A |         |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9