

HONEYWELL  
PART NUMBER


21SX39-T

PRODUCT CODE  
VDM3900

JG-NUMBER

JG-80956 &  
JG-80956JMILITARY PART NUMBER  
24547-1

| REV | DOCUMENT | CHANGED BY | CHECK |
|-----|----------|------------|-------|
| 12  | 0038449  | VS 28APR08 | BLR   |

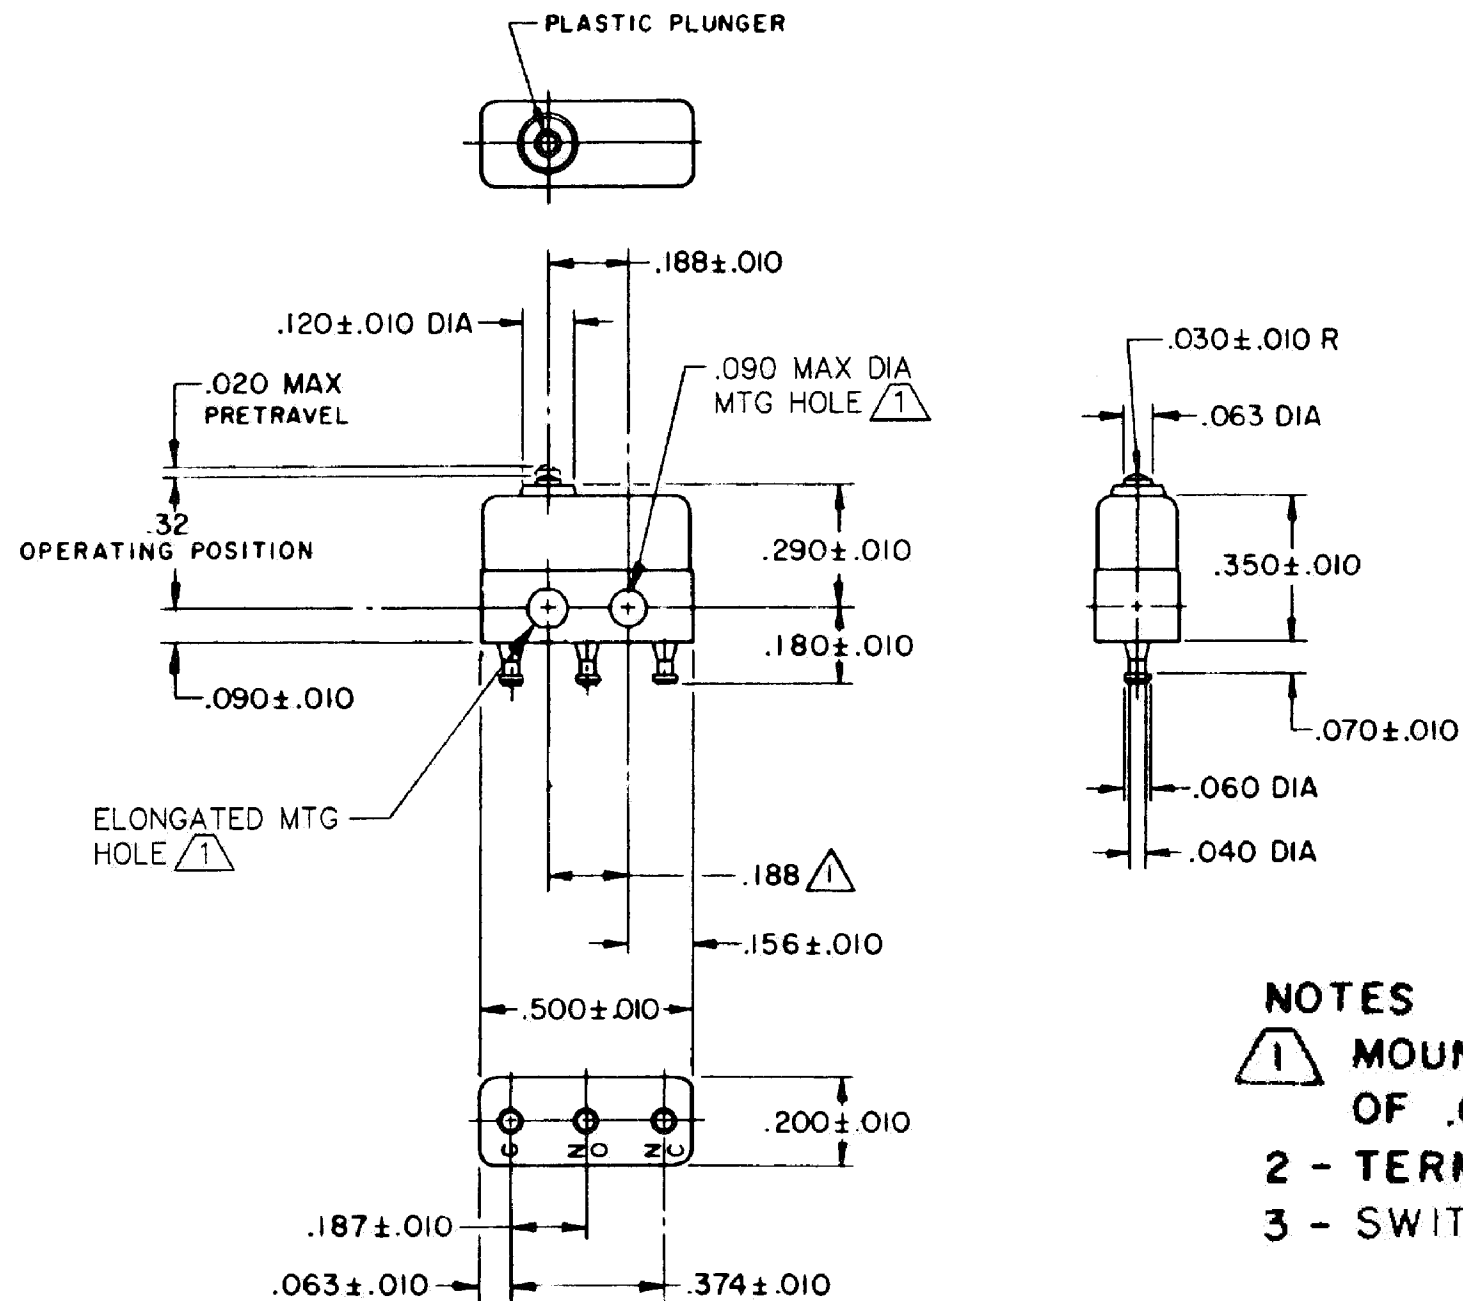

## NOTES

- 1 MOUNTING HOLES WILL ACCEPT PINS OR SCREWS OF .087 MAX DIA ON .188±.002 CENTERS
- 2 - TERMINALS ARE PLATED FOR SOLDERING
- 3 - SWITCH WILL WITHSTAND TEMPERATURE OF 185° F

RELEASE NO.  
SR 12676

REPLACES

## CHARACTERISTICS

OPERATING FORCE - - - 5 OZ MAX

RELEASE FORCE - - - - 1 OZ MIN

DIFFERENTIAL TRAVEL - - - .005 MAX

OVERTRAVEL - - - - - .004 MIN

## ELECTRICAL DATA

CONTACT ARRANGEMENT  
SPDT

|           | 28 VOLTS DC RATING |           | 115 VOLTS AC, 60 CPS |
|-----------|--------------------|-----------|----------------------|
|           | SEA LEVEL          | 50,000 FT | SEA LEVEL            |
| INDUCTIVE | 4 AMP              | 2.5 AMP   | 7 AMP                |
| RESISTIVE | 7 AMP              | 4 AMP     | 7 AMP                |
| LAMP      | 2.5 AMP            | 2.5 AMP   | 2 AMP                |

|           |          |                     |         |            |
|-----------|----------|---------------------|---------|------------|
| APPROVALS | KEMA, CE | 7A 250 V ~ T125 5E4 | UL, CSA | 7A 250 VAC |
|           |          |                     |         |            |
|           |          |                     |         |            |

DESIGN UNITS: INCH

TOLERANCES UNLESS NOTED:

|             |       |   |
|-------------|-------|---|
| NO PLACE    | X     | ± |
| ONE PLACE   | .X    | ± |
| TWO PLACE   | .XX   | ± |
| THREE PLACE | .XXX  | ± |
| FOUR PLACE  | .XXXX | ± |
| ANGLES      |       | ± |

THIRD ANGLE PROJECTION



DRAWN

SPK

20FEB08

CHECK

RJ

20FEB08

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.

INTERPRET PER ANSI Y14.5M-1982  
OTHER HONEYWELL ENGINEERING  
STANDARDS MAY APPLY

RASTER

**Honeywell**

TITLE

SWITCH - BASIC

SIZE

TYPE

DRAWING NAME

REV

**B****I****21SX39-T****12**

SCALE

-

WEIGHT:.003 LB MAX

SHEET 1 OF 1

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9