


LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	B1	OBSOLESENE OF P/N 1- - 5 TO 2 - -8		17MAR2015	PS	PS

MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC PA, UL94V-0, BLACK.
TERMINALS: BRIGHT TIN PLATED, COPPER ALLOY.
SCREWS: 6-32, STEEL, ZINC PLATED, CLEAR CHROMATE.

ELECTRICAL:
UL CLASS C: 20A, 150V.
UL CLASS D: 10A, 300V.
CSA TYPE B: 20A, 300V.
CSA TYPE C: 20A, 300V.
CSA TYPE D: 10A, 300V.
CSA TYPE E: 20A, 300V.
WIRE RANGE: 12-22 AWG

MECHANICAL:
OPERATING TEMP.: -40°C TO +105°C
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE: 7 IN-LBS.

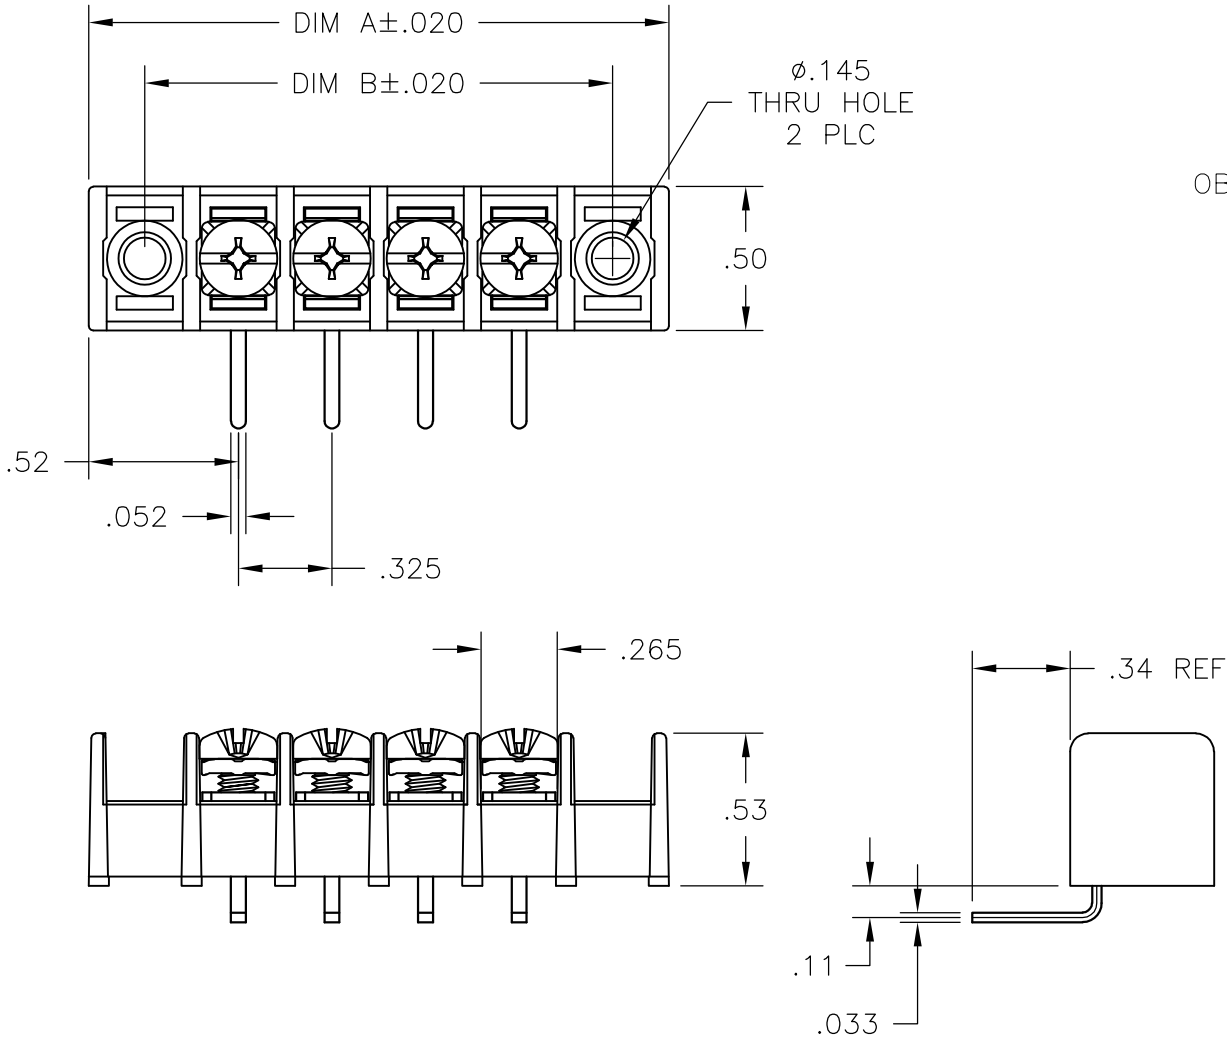

9.425	9.815	28	4DB-R208-28	2-1546463-8
9.100	9.490	27	4DB-R208-27	2-1546463-7
8.775	9.165	26	4DB-R208-26	2-1546463-6
8.450	8.840	25	4DB-R208-25	2-1546463-5
8.125	8.515	24	4DB-R208-24	2-1546463-4
7.800	8.190	23	4DB-R208-23	2-1546463-3
7.475	7.865	22	4DB-R208-22	2-1546463-2
7.150	7.540	21	4DB-R208-21	2-1546463-1
6.825	7.215	20	4DB-R208-20	2-1546463-0
6.500	6.890	19	4DB-R208-19	1-1546463-9
6.175	6.565	18	4DB-R208-18	1-1546463-8
5.850	6.240	17	4DB-R208-17	1-1546463-7
5.525	5.915	16	4DB-R208-16	1-1546463-6
5.200	5.590	15	4DB-R208-15	1-1546463-5
4.875	5.265	14	4DB-R208-14	1-1546463-4
4.550	4.940	13	4DB-R208-13	1-1546463-3
4.225	4.615	12	4DB-R208-12	1-1546463-2
3.900	4.290	11	4DB-R208-11	1-1546463-1
3.575	3.965	10	4DB-R208-10	1-1546463-0
3.250	3.640	9	4DB-R208-09	1546463-9
2.925	3.315	8	4DB-R208-08	1546463-8
2.600	2.990	7	4DB-R208-07	1546463-7
2.275	2.665	6	4DB-R208-06	8-1437667-1
1.950	2.340	5	4DB-R208-05	1546463-5
1.625	2.015	4	4DB-R208-04	1546463-4
1.300	1.690	3	4DB-R208-03	1546463-3
.975	1.365	2	4DB-R208-02	1546463-2
DIM B	DIM A	NO OF POS	CATALOG NUMBER	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 9/19/06	TE Connectivity							
		CHK S YODER 9/19/06								
DIMENSIONS: INCHES	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD S YODER 9/19/06	NAME 4DB SERIES R208 STYLE —							
	0 PLC ± —	PRODUCT SPEC								
	1 PLC ± —	—								
	2 PLC ± .01	APPLICATION SPEC								
	3 PLC ± .005	—	SIZE			CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
	4 PLC ± —		A3			—	Ⓒ-8-1437667-1	—		
	ANGLES ± 2°	WEIGHT —								
MATERIAL	FINISH	CUSTOMER DRAWING								
SEE NOTES	—				SCALE	NTS	SHEET	1 OF 1	REV	B1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9