



# HVS High Variable System Modul-System Übersicht

---

Notizen

---

A large rectangular area filled with a fine grid of small squares, intended for handwritten notes or technical drawings.

## Einleitung

### HTS Portrait

Mit der Marke HTS verfügt TE Connectivity (TE) über mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von schweren Steckverbindern für allerhöchste Anforderungen.

So vertrauen Kunden aus dem Maschinenbau, der Energieversorgung und insbesondere aus der Bahnindustrie auf die außerordentlich hohen Qualitätsstandards (IRIS Zertifizierung Januar 2008) sowie auf das umfangreichste Sortiment. Die Produktpalette

reicht von standardisierten Produkten, über hoch entwickelte Innovationen, bis hin zu kundenspezifischen Lösungen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Mit Fertigungsstätten in strategisch wichtigen Ländern und Regionen setzt TE als Local Content Partner Maßstäbe im Markt und bietet mit einer individuellen Unterstützung durch Experten einen ausgezeichneten Kunden-Service.

### HVS Modul-System


Das HVS-System (High Variable System) bietet ein Maximum an Flexibilität und Zuverlässigkeit bei minimalem Installations-/Wartungs- und Kostenaufwand.

Es dient zur Realisierung kundenspezifischer Steckverbinder und sorgt durch die Kombinationsmöglichkeiten für eine Platz- und Kosteneinsparung bei einfacher Handhabung. Die HVS Produktpalette beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Module und die dazugehörigen Zink-Druckguss-Rahmen, durch die ein Einbau in alle Industrie-Steckverbinder-Gehäuse von TE realisiert werden kann. Somit können Schutzgrade von IP 65 und sogar IP 68 erreicht werden.

Ein Rahmen der Baugröße 8 nimmt bis zu 6 Einzelmodule auf, wobei der Kombinationsmöglichkeit keine Grenzen gesetzt sind. Signal, Datenkommunikation, Hochstrom, Hochspannung, hohe Dichte, Koaxial und Pneumatik sind nur einige der zur Verfügung stehenden Module.

Durch die innovative Hebel-Technologie mit Snap-In-Funktion wird für die Entnahme und das Einsetzen von Modulen kein Werkzeug benötigt. Dies vereinfacht die Handhabung und verhindert unnötige Kosten für Werkzeuge.

Die Kontakt-Kavitäten können selektiv bestückt werden, was zusätzlich für eine Kostenoptimierung sorgt.

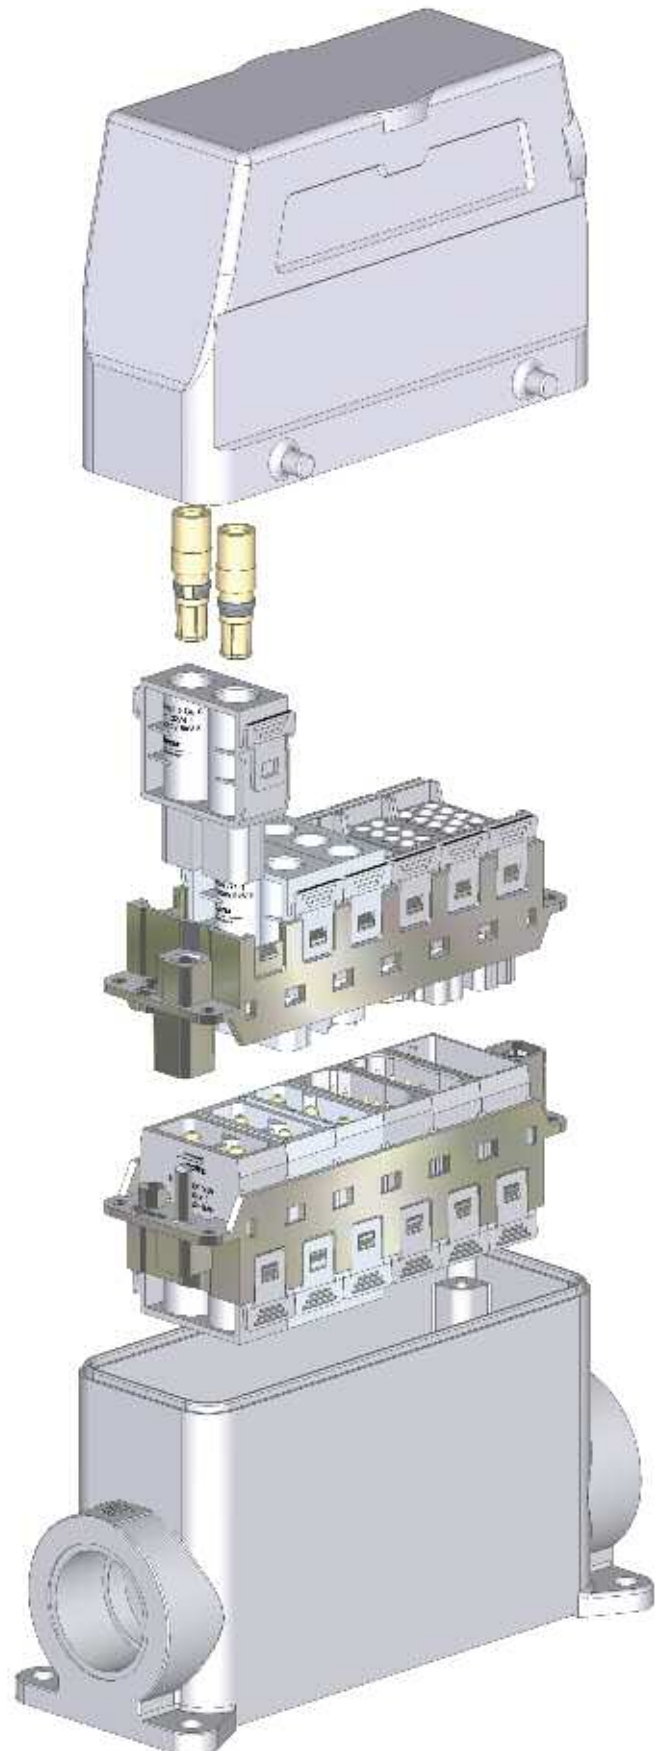

### Technische Unterstützung

Vertrauen Sie auf die Unterstützung technischer Experten. Speziell auf Kundenbedürfnisse ausgebildete Mitarbeiter beantworten technische Fragen gerne und kompetent.

Kontaktieren Sie uns per Telefon, E-Mail oder Live-Chat.  
[te.com/help](http://te.com/help)

## Modulübersicht

| Typ                         | HVS-HF8                                                                           | HVS-HF6                                                                           | HVS-GND                                                                             | HVS-HV                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |  |  |  |  |
| max Spannung V              | 1000                                                                              | 1000 (150 HN.D)                                                                   |                                                                                     | 5000                                                                                |
| max Strom A                 | 250                                                                               | 150                                                                               |                                                                                     | 16                                                                                  |
| Kontakt Anzahl              | 1                                                                                 | 2 (HF6)+ 8 (HN.D)                                                                 | 1                                                                                   | 2                                                                                   |
| <b>Stift Einsatz</b>        | HVS-HF.08.1.Sti.C                                                                 | HVS-HF.06.2+8.Sti.C                                                               | HVS-GND                                                                             | HVS-HV.2.Sti.C                                                                      |
| Bestellnummer               | 0-1103248-1                                                                       | 0-1103242-1                                                                       | 0-1103229-1                                                                         | 0-1103156-1                                                                         |
| <b>Buchse Einsatz</b>       | HVS-HF.08.1.Bu.C                                                                  | HVS-HF.06.2+8.Bu.C                                                                | HVS-GND (s.o.)                                                                      | HVS-HV.2.Bu.C                                                                       |
| Bestellnummer               | 0-1103249-1                                                                       | 0-1103243-1                                                                       | 0-1103229-1 (s.o.)                                                                  | 0-1103157-1                                                                         |
| <b>Hauptkontakt</b>         | <b>Crimp HF8</b>                                                                  | <b>Crimp HF6</b>                                                                  | <b>Crimp HF6</b>                                                                    | <b>Crimp HVT</b>                                                                    |
| Querschnitt mm <sup>2</sup> | 6-70 (opt. Crimphülse)                                                            | 6-50 (opt. Crimphülse)                                                            | 6-35 (opt. Crimphülse)                                                              | 0,13-4                                                                              |
| <b>Stiftkontakt</b>         | Crimp HF8                                                                         | Crimp HF6                                                                         | Crimp HF6                                                                           | Stift Ag 0,13-0,4 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Bestellnummer               | 0-1103037-1 (+ Crimphülse)                                                        | 0-1110948-2 (+ Crimphülse)                                                        | 0-1110948-2 (+ Crimphülse)                                                          | 6-1105300-1                                                                         |
| <b>Stiftkontakt</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stift Ag 0,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1-1105300-1                                                                         |
| <b>Stiftkontakt</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stift Ag 0,75-1,0 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 2-1105300-1                                                                         |
| <b>Stiftkontakt</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stift Ag 1,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3-1105300-1                                                                         |
| <b>Stiftkontakt</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stift Ag 2,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 4-1105300-1                                                                         |
| <b>Stiftkontakt</b>         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Stift Ag 4,0 mm <sup>2</sup>                                                        |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 5-1105300-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 0,13-0,4 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Bestellnummer               | 0-1103038-1 (+ Crimphülse)                                                        | 0-1110949-2 (+ Crimphülse)                                                        | 0-1110949-2 (+ Crimphülse)                                                          | 6-1105301-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 0,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1-1105301-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 0,75-1,0 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 2-1105301-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 1,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 3-1105301-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 2,5 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 4-1105301-1                                                                         |
| <b>Buchsenkontakt</b>       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Buchse Ag 4,0 mm <sup>2</sup>                                                       |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 5-1105301-1                                                                         |
| <b>Handzange inkl Die</b>   | HSS-CSZ.2,5-70 mm <sup>2</sup>                                                    | HSS-CSZ.2,5-70 mm <sup>2</sup>                                                    | HSS-CSZ.2,5-70 mm <sup>2</sup>                                                      | RSZ.HE-HN.D-HVT                                                                     |
| Bestellnummer               | 1-1105653-8 + X-1105653-8                                                         | 1-1105653-8 + X-1105653-8                                                         | 1-1105653-8 + X-1105653-8                                                           | 1-1105851-8                                                                         |
| <b>Einsetzwerkzeug</b>      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | EWZG-RSZ                                                                            |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 0-1102855-6                                                                         |
| <b>Ausdrückwerkzeug</b>     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | AWZG-RSZ                                                                            |
| Bestellnummer               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 0-1102855-3                                                                         |
| <b>Zubehör</b>              | <b>Crimphülsen HF8</b>                                                            | <b>Crimphülsen HF6</b>                                                            | <b>Crimphülsen HF6</b>                                                              |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 6 mm <sup>2</sup>                                                      | Crimphülse 6 mm <sup>2</sup>                                                      | Crimphülse 6 mm <sup>2</sup>                                                        |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-1                                                                       | 0-1108807-1                                                                       | 0-1108807-1                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 10 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 10 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 10 mm <sup>2</sup>                                                       |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-2                                                                       | 0-1108807-2                                                                       | 0-1108807-2                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 16 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 16 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 16 mm <sup>2</sup>                                                       |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-3                                                                       | 0-1108807-3                                                                       | 0-1108807-3                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 25 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 25 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 25 mm <sup>2</sup>                                                       |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-5                                                                       | 0-1108807-4                                                                       | 0-1108807-4                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 35 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 35 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 35 mm <sup>2</sup>                                                       |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-7                                                                       | 0-1108807-5                                                                       | 0-1108807-5                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 50 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 50 mm <sup>2</sup>                                                     | Crimphülse 50 mm <sup>2</sup>                                                       |                                                                                     |
|                             | 0-1110952-9                                                                       | 0-1108807-6                                                                       | 0-1108807-6                                                                         |                                                                                     |
|                             | Crimphülse 70 mm <sup>2</sup>                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                             | 1-1110952-0                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|                             |                                                                                   | HN.D Kontakte + Werkzeug<br>siehe HVS-HN.D.12                                     |                                                                                     |                                                                                     |

## Modulübersicht

| HVS-HSS.2                                                                         | HVS-HSK.2                                                                         | HVS-HSK.3                                                                         | HVS-HE.5-SC                                                                        | HVS-HE.6                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 500<br>63<br>2                                                                    | 1000<br>40<br>2                                                                   | 400/690<br>40<br>3                                                                | 400<br>16<br>5                                                                     | 500<br>16<br>6                                                                      |
| HVS-HSS.2.Sti.C<br>0-1103275-1                                                    | HVS-HSK.2.Sti.C<br>0-1103270-1                                                    | HVS-HSK.3.Sti.C<br>0-1103272-1                                                    | HVS-HE.5.Sti.SC<br>0-1103133-1                                                     | HVS-HE.6.Sti.C<br>0-1103244-1                                                       |
| HVS-HSS.2.Bu.C<br>0-1103274-1                                                     | HVS-HSK.2.Bu.C<br>0-1103271-1                                                     | HVS-HSK.3.Bu.C<br>0-1103273-1                                                     | HVS-HE.5.Bu.SC<br>0-1103134-1                                                      | HVS-HE.6.Bu.C<br>0-1103245-1                                                        |
| <b>Crimp HSS</b><br>2,5-16                                                        | <b>Crimp HSK</b><br>1,5-10                                                        | <b>Crimp HSK</b><br>1,5-10                                                        | <b>Käfigzugfeder SC</b><br>0,14-2,5                                                | <b>Crimp HE/HA</b><br>0,5-4                                                         |
| Stift Ag 6,0 mm <sup>2</sup><br>3-1105150-1                                       | Stift Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>1-1108757-1                                       | Stift Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>1-1108757-1                                       |                                                                                    | Stift Ag Ag 0,5 mm <sup>2</sup><br>1-1105100-1                                      |
| Stift Ag 10,0 mm <sup>2</sup><br>4-1105150-1                                      | Stift Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>2-1108757-1                                       | Stift Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>2-1108757-1                                       |                                                                                    | Stift Ag 0,75-1 mm <sup>2</sup><br>2-1105100-1                                      |
| Stift Ag 16,0 mm <sup>2</sup><br>5-1105150-1                                      | Stift Ag 4 mm <sup>2</sup><br>3-1108757-1                                         | Stift Ag 4 mm <sup>2</sup><br>3-1108757-1                                         |                                                                                    | Stift Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>3-1105100-1                                         |
|                                                                                   | Stift Ag 6 mm <sup>2</sup><br>4-1108757-1                                         | Stift Ag 6 mm <sup>2</sup><br>4-1108757-1                                         |                                                                                    | Stift Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>4-1105100-1                                         |
|                                                                                   | Stift Ag 10 mm <sup>2</sup><br>5-1108757-1                                        | Stift Ag 10 mm <sup>2</sup><br>5-1108757-1                                        |                                                                                    | Stift Ag 4 mm <sup>2</sup><br>5-1105100-1                                           |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Buchse Ag 6,0 mm <sup>2</sup><br>3-1105151-1                                      | Buchse Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>1-1108756-1                                      | Buchse Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>1-1108756-1                                      |                                                                                    | Buchse Ag 0,5 mm <sup>2</sup><br>1-1105101-1                                        |
| Buchse Ag 10,0 mm <sup>2</sup><br>4-1105151-1                                     | Buchse Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>2-1108756-1                                      | Buchse Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>2-1108756-1                                      |                                                                                    | Buchse Ag 0,75-1 mm <sup>2</sup><br>2-1105101-1                                     |
| Buchse Ag 16,0 mm <sup>2</sup><br>5-1105151-1                                     | Buchse Ag 4 mm <sup>2</sup><br>3-1108756-1                                        | Buchse Ag 4 mm <sup>2</sup><br>3-1108756-1                                        |                                                                                    | Buchse Ag 1,5 mm <sup>2</sup><br>3-1105101-1                                        |
|                                                                                   | Buchse Ag 6 mm <sup>2</sup><br>4-1108756-1                                        | Buchse Ag 6 mm <sup>2</sup><br>4-1108756-1                                        |                                                                                    | Buchse Ag 2,5 mm <sup>2</sup><br>4-1105101-1                                        |
|                                                                                   | Buchse Ag 10 mm <sup>2</sup><br>5-1108756-1                                       | Buchse Ag 10 mm <sup>2</sup><br>5-1108756-1                                       |                                                                                    | Buchse Ag 4 mm <sup>2</sup><br>5-1105101-1                                          |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| RSZ.BAS (+ Die Set)<br>1-1105850-8                                                | RSZ.BAS (+ Die Set)<br>1-1105850-8                                                | RSZ.BAS (+ Die Set)<br>1-1105850-8                                                |                                                                                    | RSZ.HE-HN.D-HVT<br>1-1105851-8                                                      |
|                                                                                   | EWZG-RSZ<br>0-1102855-6                                                           | EWZG-RSZ<br>0-1102855-6                                                           |                                                                                    | EWZG-RSZ<br>0-1102855-6                                                             |
| AWZG-HSS-RSZ<br>0-1102855-5                                                       | AWZG-HSK-RSZ<br>0-1102855-8                                                       | AWZG-HSK-RSZ<br>0-1102855-8                                                       |                                                                                    | AWZG-HE-Q5-RSZ<br>0-1102855-7                                                       |
| <b>Die Sets</b>                                                                   | <b>Die Sets</b>                                                                   | <b>Die Sets</b>                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
| Die 6+25 mm <sup>2</sup><br>1-1105652-8                                           | Die 0,75-2,5 mm <sup>2</sup><br>0-1102789-1                                       | Die 0,75-2,5 mm <sup>2</sup><br>0-1102789-1                                       |                                                                                    |                                                                                     |
| Die 10+16 mm <sup>2</sup><br>2-1105652-8                                          | Die 4-10 mm <sup>2</sup><br>0-1102790-1                                           | Die 4-10 mm <sup>2</sup><br>0-1102790-1                                           |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |

[illegible]

[illegible]



Verbindlich für Toleranzen der Abmessungen und technische Werte sind ausschließlich die neuesten TE Connectivity Kundenzeichnungen bzw. Produkt-Spezifikationen, die Sie auf Anfrage erhalten.





## Zubehör

### HVS Rahmen

Die HVS Zink-Druckguss-Rahmen zur Aufnahme der HVS Steckverbinder-Module zeichnen sich durch die Vielzahl innovativer Lösungen aus.

TE setzt bewusst auf einteilige Rahmen, um die Verlierbarkeit einzelner Module im Falle der Installation und der Wartung auszuschließen und sorgt dadurch für eine äußerst zuverlässige Lösung.

Die angegossenen Stift- und Buchsenkontakte (voreilend) für Potential Erde sorgen zusätzlich für mehr Stabilität und eine erhöhte Belastbarkeit. Die Rahmen nehmen je nach Baugröße bis zu 6 Einzelmodule auf, wobei ein Doppelmodul den Platz zweier Einzelmodule einnimmt.

Durch Führungen am Rahmen als auch an den Modulen wird eine Verdrehsicherheit gewährleistet. Darüber hinaus beugen 2 die in die HVS Rahmen einsetzbare Kodierungen, mit bis zu 36 Kombinationsmöglichkeiten, Verwechslungen vor und verhindern Schäden durch das Vertauschen benachbarter Steckverbinder. Das werkzeuglose Einsetzen als auch die Entnahme der Module in den Rahmen, garantiert eine einfache und schnelle Handhabung und sorgt weiterhin für die Einsparung unnötiger Werkzeugkosten.


Die Rahmen können Kundenindividuell bestückt werden und passen unter Berücksich-

### Übersicht Rahmen

| Baugröße |        | Anzahl Einzelmodule* | Best.-Nr. |             |
|----------|--------|----------------------|-----------|-------------|
| Gehäuse  | Rahmen |                      |           |             |
| 3        | 3      | 2                    | Oberteil  | 0-1103250-7 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-8 |
| 4        | 4      | 3                    | Oberteil  | 0-1103250-5 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-6 |
| 6        | 6      | 4                    | Oberteil  | 0-1103250-3 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-4 |
| 8        | 8      | 6                    | Oberteil  | 0-1103250-1 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-2 |
| 10       | 2x6    | 8 (2x4)              | Oberteil  | 0-1103250-3 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-4 |
| 12       | 2x8    | 12 (2x6)             | Oberteil  | 0-1103250-1 |
|          |        |                      | Unterteil | 0-1103250-2 |

\*1 Doppelmodul = 2 Einzelmodule

tigung der Baugröße in alle Industrie-Steckverbinder-Gehäuse von TE (siehe Tabelle).



### Übersicht Hut-Verschraubungen

| Größe Metrisch* | Kunststoff   |             | Metall       |             | EMV          |             |
|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|                 | Kabel ø (mm) | Best.-Nr.   | Kabel ø (mm) | Best.-Nr.   | Kabel ø (mm) | Best.-Nr.   |
| M16             | 4-8          | 1-1102771-6 | 5-10         | 1-1102770-6 | 5-9          | 1-1102772-6 |
| M20             | 6-12         | 2-1102771-0 | 6-12         | 2-1102770-0 | 8-13         | 2-1102772-0 |
| M25             | 10-14        | 2-1102771-5 | 13-18        | 2-1102770-5 | 11-16        | 2-1102772-5 |
| M32             | 13-18        | 3-1102771-2 | 18-25        | 3-1102770-2 | 15-21        | 3-1102772-2 |
| M40             | 18-25        | 4-1102771-0 | 22-32        | 4-1102770-0 | 19-27        | 4-1102772-0 |
| M50             | 22-32        | 5-1102771-0 | 32-38        | 5-1102770-0 | 26-35        | 5-1102772-0 |

\*PG Verschraubungen auf Anfrage.

### Hut-Verschraubungen IP 68

- In Kunststoff- oder Metall-Ausführung
- EMV-Variante gegen elektromagnetische Beeinflussung



### Kodierset

- 36-fach Kodierset
- Best.-Nr. 530341-1



### Schirmbügel

- Baugröße 3: 0-1103256-1  
 Baugröße 4: 0-1103256-2  
 Baugröße 6: 0-1103256-3  
 Baugröße 8: 0-1103256-4



Bei Fragen und zur Auswahl weiterer Zubehörprodukte stehen Ihnen ausgebildete Experten im Product Information Center unter +49 6251-133-1999 oder germany-pic@te.com gerne zur Verfügung.

## Zubehör

## Übersicht Crimpkontakte

| Kontakte | Stiftkontakt                                                                                            | Buchsenkontakt                                                                                          | Kontakte | Stiftkontakt                                                                                             | Buchsenkontakt                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HF8/HF6  | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  | HSK      | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  |
| HD.M     | <br>gestanzte Kontakte | <br>gestanzte Kontakte | HE/HA    | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  |
| HVT      | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  | HN.D     | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  |
| HSS      | <br>gedrehte Kontakte  | <br>gedrehte Kontakte  | S20DF    | <br>gestanzte Kontakte | <br>gestanzte Kontakte |

## Handwerkzeuge

| Kontakt-familie | Crimpzange                                                                          | Best.-Nr.    | Locator/<br>Matrize                                                                 | Best.-Nr.                   | Einsetz-<br>werkzeug                                                                 | Best.-Nr.    | Auszieh-<br>werkzeug                                                                  | Best.-Nr.    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 |  |              |  |                             |  |              |  |              |
| HF8             | HSS-CSZ.2,5-70 mm <sup>2</sup>                                                      | 1-1105653-8  |                                                                                     | X-1105653-8                 | -                                                                                    | -            | -                                                                                     | -            |
| HF6             | HSS-CSZ.2,5-70 mm <sup>2</sup>                                                      | 1-1105653-8  |                                                                                     | X-1105653-8                 | -                                                                                    | -            | -                                                                                     | -            |
| HVT             | RSZ.HE-HN.D-HVT                                                                     | 1-1105851-8  | beinhaltet                                                                          |                             | EWZG-RSZ                                                                             | 0-1102855-6* | AWZG-RSZ                                                                              | 0-1102855-3* |
| HSS             | RSZ.BAS                                                                             | 1-1105850-8* | Die 6+25 mm <sup>2</sup><br>Die 10+16 mm <sup>2</sup>                               | 1-1105652-8*<br>2-1105652-8 |                                                                                      |              | AWZG-HSS-RSZ                                                                          | 0-1102855-5  |
| HSK             | RSZ.BAS                                                                             | 1-1105850-8* | Die 0,75-2,5 mm <sup>2</sup><br>Die 4-10 mm <sup>2</sup>                            | 0-1102789-1<br>0-1102790-1  | EWZG-RSZ                                                                             | 0-1102855-6* | AWZG-HSK-RSZ                                                                          | 0-1102855-8  |
| HE/HA           | RSZ.HE-HN.D-HVT                                                                     | 1-1105851-8  | beinhaltet                                                                          |                             | EWZG-RSZ                                                                             | 0-1102855-6* | AWZG-RSZ                                                                              | 0-1102855-7  |
| HN.D            | RSZ.HE-HN.D-HVT                                                                     | 1-1105851-8  | beinhaltet                                                                          |                             | EWZG-RSZ                                                                             | 0-1102855-6* | AWZG-HN.D-RSZ                                                                         | 0-1102855-2  |
| S20DF           | Certi-Crimp                                                                         | 169424-1     | beinhaltet                                                                          |                             | S20DF                                                                                | 726363-1     | S20DF                                                                                 | 91285-1      |
| HD.M            | RSZ.BAS                                                                             | 1-1105850-8  | Die 0,2-2,5 mm <sup>2</sup>                                                         | 0-0539668-2                 | EWZG-RSZ                                                                             | 0-1102855-6* | AWZG-HD.M-RSZ                                                                         | 0-1102855-1  |
| Quadrax         | Quad.-Kontakte                                                                      | 601966-1     | Quad.-Kontakte                                                                      | 8-1579013-9                 | -                                                                                    | -            | Quad.-Kontakte                                                                        | 1738894-1    |

\*siehe Abbildung

## Halbautomat

- SAFETY CRIMP. PRESS SSC-2FP  
Best.-Nr. 0-1481004-7
- Adapter zur Aufnahme von RSZ Crimp-Matrizen (siehe Tabelle Handwerkzeuge)  
Best.-Nr. 1579000-7



Bei Fragen und zur Auswahl weiterer Zubehörprodukte stehen Ihnen ausgebildete Experten im Product Information Center unter +49 6251-133-1999 oder germany-pic@te.com gerne zur Verfügung.

## FOR MORE INFORMATION

[te.com/industrial](http://te.com/industrial)

### TE Technical Support Center

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Internet:         | <a href="http://te.com/help">te.com/help</a> |
| USA:              | +1 (800) 522-6752                            |
| Canada:           | +1 (905) 475-6222                            |
| Mexico:           | +52 (0) 55-1106-0800                         |
| Latin/S. America: | +54 (0) 11-4733-2200                         |
| Germany:          | +49 (0) 6251-133-1999                        |
| UK:               | +44 (0) 800-267666                           |
| France:           | +33 (0) 1-3420-8686                          |
| Netherlands:      | +31 (0) 73-6246-999                          |
| China:            | +86 (0) 400-820-6015                         |

Part numbers in this brochure are RoHS Compliant\*, unless marked otherwise.

\*as defined [www.te.com/leadfree](http://www.te.com/leadfree)

**te.com**

© 2011 Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.

1308159-1 CIS WR 07/2011

HTS, TE Connectivity and the TE connectivity (logo) are trademarks.

Other logos, product and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

While TE has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this catalog, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this catalog are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9