

APPLICATIONS

- Rectification
- Freewheel Diode
- DC Motor Control
- Power Supplies
- Welding
- Battery Chargers

KEY PARAMETERS

V_{RRM}	2800V
$I_{F(AV)}$	1960A
I_{FSM}	31250A


FEATURES

- Double Side Cooling
- High Surge Capability

VOLTAGE RATINGS

Type Number	Repetitive Peak Reverse Voltage V_{RRM} V	Conditions
TR2004SF28	2800	$V_{RSM} = V_{RRM} + 100V$
TR2004SF27	2700	
TR2004SF26	2600	
TR2004SF25	2500	
TR2004SF24	2400	

Lower voltage grades available.

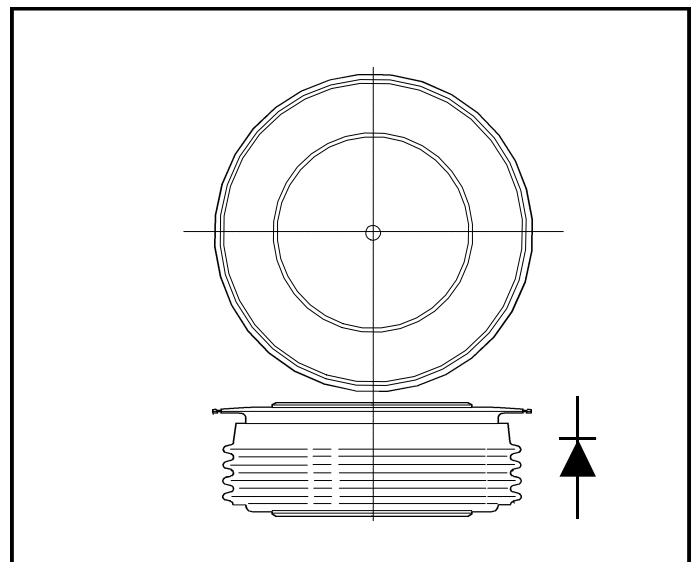

Outline type code: F.
See Package Details for further information.

CURRENT RATINGS

Symbol	Parameter	Conditions	Max.	Units
Double Side Cooled				
$I_{F(AV)}$	Mean forward current	Half wave resistive load, $T_{case} = 100^{\circ}C$	1960	A
$I_{F(RMS)}$	RMS value	$T_{case} = 100^{\circ}C$	3077	A
I_F	Continuous (direct) forward current	$T_{case} = 100^{\circ}C$	2750	A
Single Side Cooled (Anode side)				
$I_{F(AV)}$	Mean forward current	Half wave resistive load, $T_{case} = 100^{\circ}C$	1300	A
$I_{F(RMS)}$	RMS value	$T_{case} = 100^{\circ}C$	2040	A
I_F	Continuous (direct) forward current	$T_{case} = 100^{\circ}C$	1600	A

TR2004SF

SURGE RATINGS

Symbol	Parameter	Conditions	Max.	Units
I_{FSM}	Surge (non-repetitive) forward current	10ms half sine; $T_{case} = 175^{\circ}C$ $V_R = 50\% V_{RRM} - 1/4$ sine	25.0	kA
I^2t	I^2t for fusing		3.12×10^6	A^2s
I_{FSM}	Surge (non-repetitive) forward current	10ms half sine; $T_{case} = 175^{\circ}C$ $V_R = 0$	31.25	kA
I^2t	I^2t for fusing		4.88×10^6	A^2s

THERMAL AND MECHANICAL DATA

Symbol	Parameter	Conditions		Min.	Max.	Units
$R_{th(j-c)}$	Thermal resistance - junction to case	Double side cooled	dc	-	0.022	$^{\circ}C/W$
		Single side cooled	Anode dc	-	0.038	$^{\circ}C/W$
			Cathode dc	-	0.052	$^{\circ}C/W$
$R_{th(c-h)}$	Thermal resistance - case to heatsink	Clamping force 19.5kN with mounting compound	Double side	-	0.004	$^{\circ}C/W$
			Single side	-	0.008	$^{\circ}C/W$
T_{vj}	Virtual junction temperature	Forward (conducting)		-	185	$^{\circ}C$
		Reverse (blocking)		-	175	$^{\circ}C$
T_{stg}	Storage temperature range			-55	180	$^{\circ}C$
-	Clamping force			18.0	22.0	kN

CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Conditions	Min.	Max.	Units
V_{FM}	Forward voltage	At 3400A peak, $T_{case} = 25^{\circ}C$	-	1.3	V
I_{RRM}	Peak reverse current	At V_{RRM} , $T_{case} = 175^{\circ}C$	-	50	mA
Q_S	Total stored charge	$I_F = 2000A$, $dI_{RR}/dt = 3A/\mu s$, $T_{case} = 175C$, $V_R = 100V$	-	2500	μC
I_{RR}	Peak recovery current		-	105	A
V_{TO}	Threshold voltage	At $T_{vj} = 175C$	-	0.82	V
r_T	Slope resistance	At $T_{vj} = 175C$	-	0.16	m Ω

CURVES

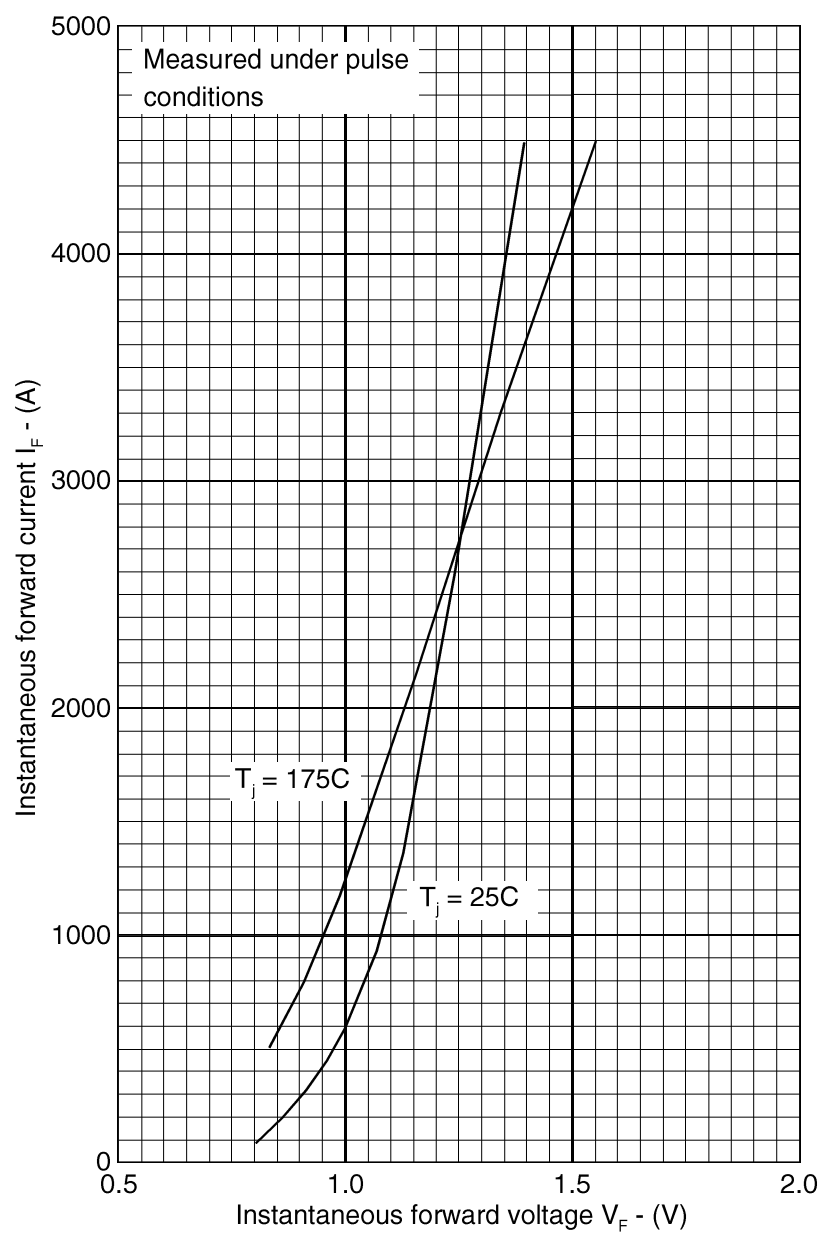


Fig.1 Maximum (limit) forward characteristics

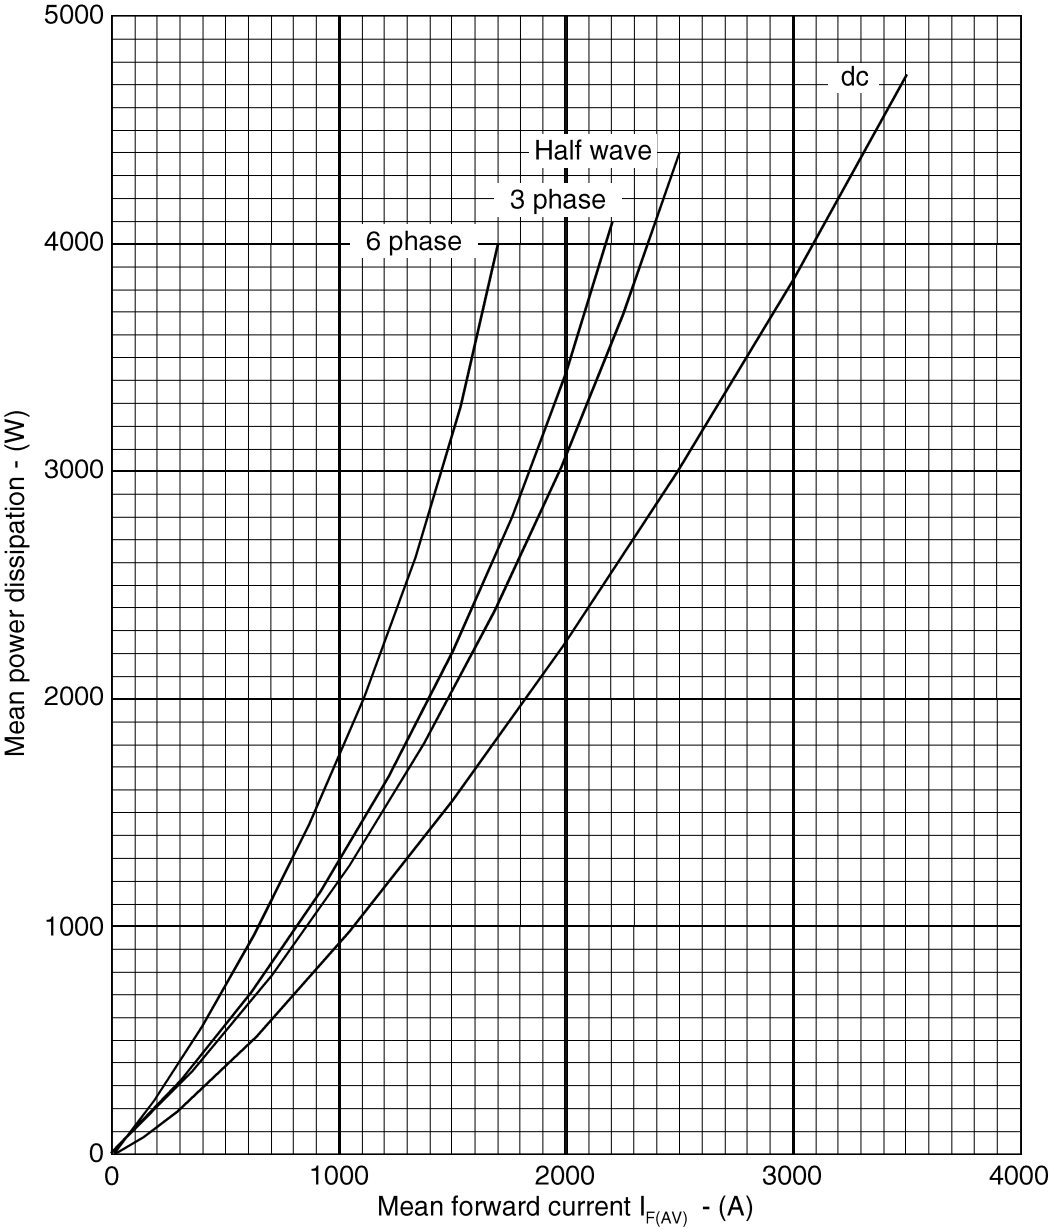


Fig.2 Dissipation curves

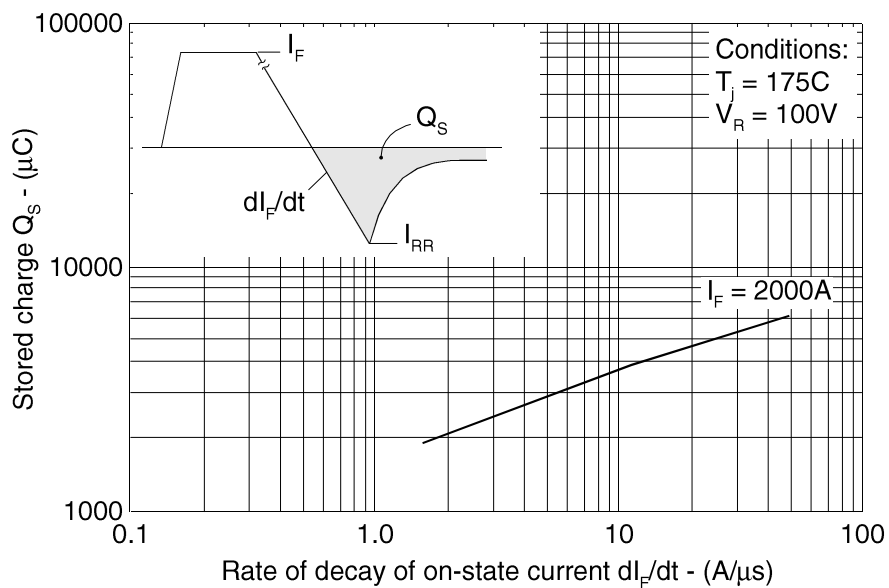


Fig.3 Maximum total stored charge

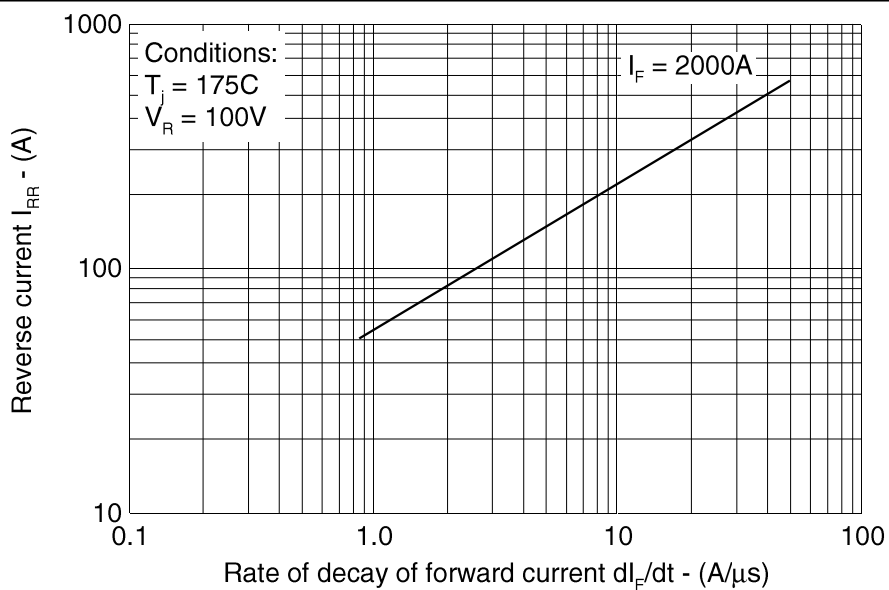


Fig.4 Maximum reverse recovery current

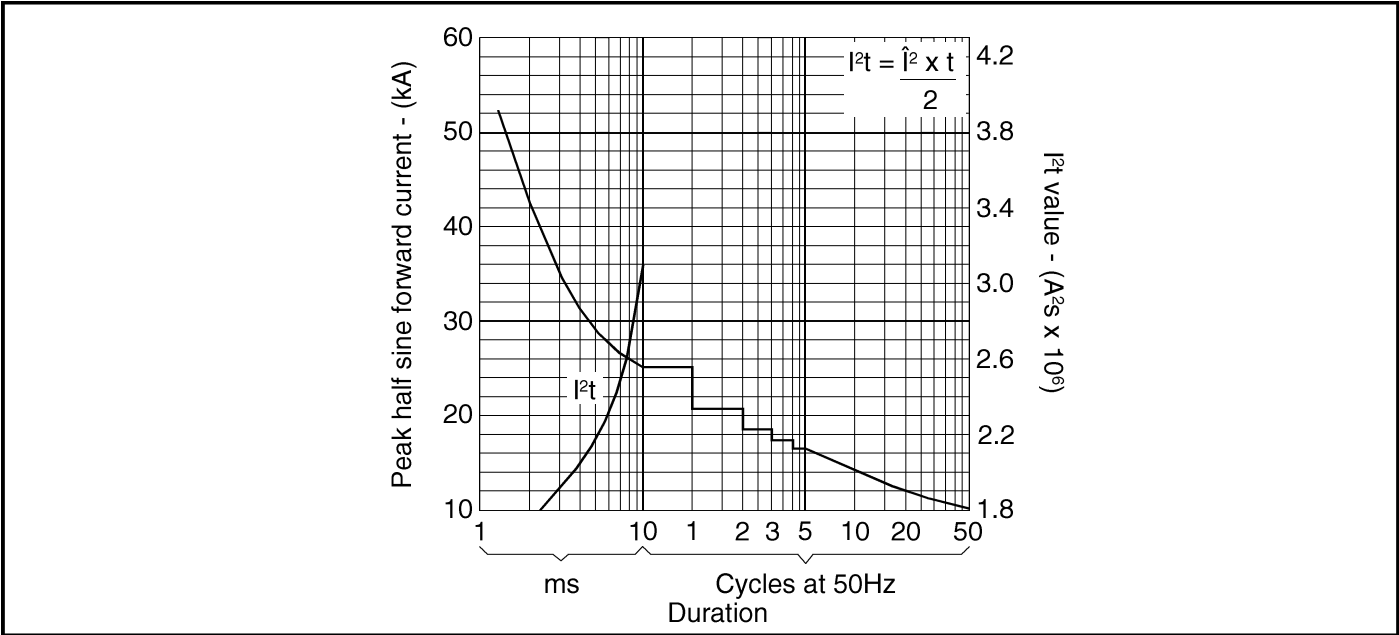


Fig.5 Surge (non-repetitive) forward current vs time ($T_{case} = 175C$)


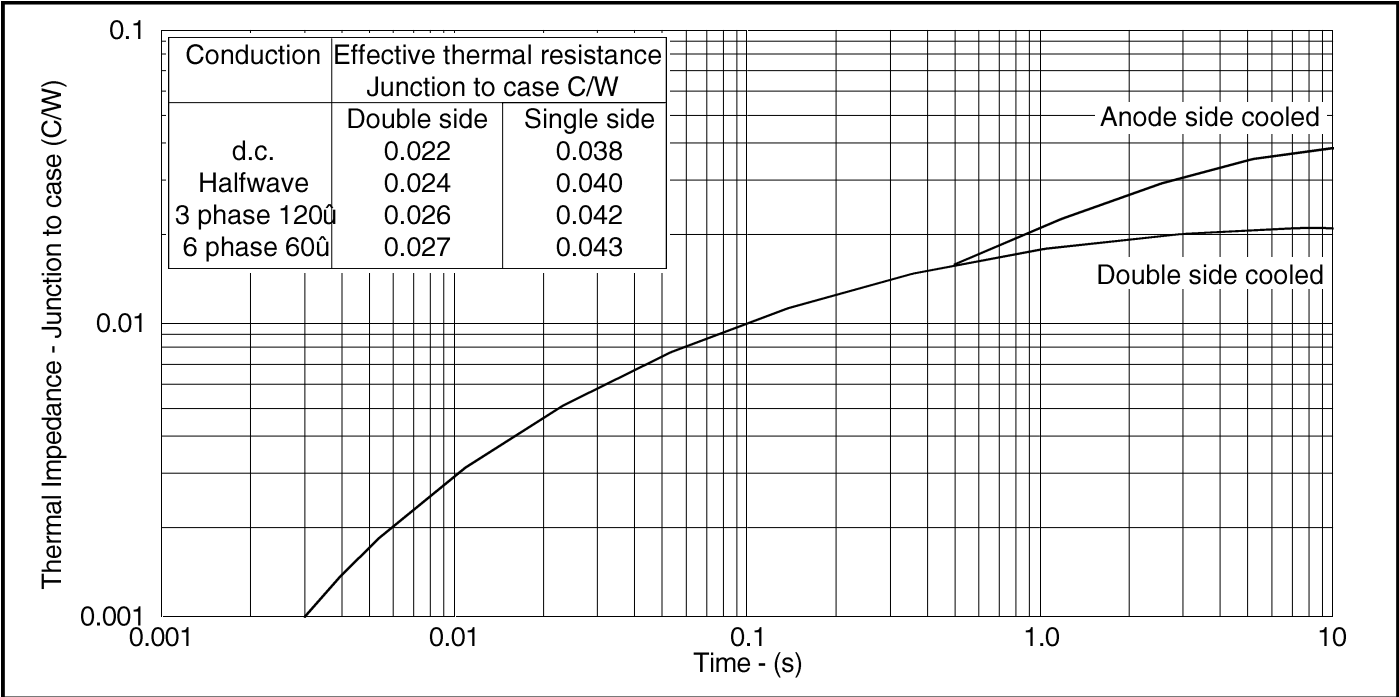


Fig.6 Maximum (limit) transient thermal impedance - junction to case - (C/W)

PACKAGE DETAILS

For further package information, please contact your local Customer Service Centre. All dimensions in mm, unless stated otherwise. DO NOT SCALE.

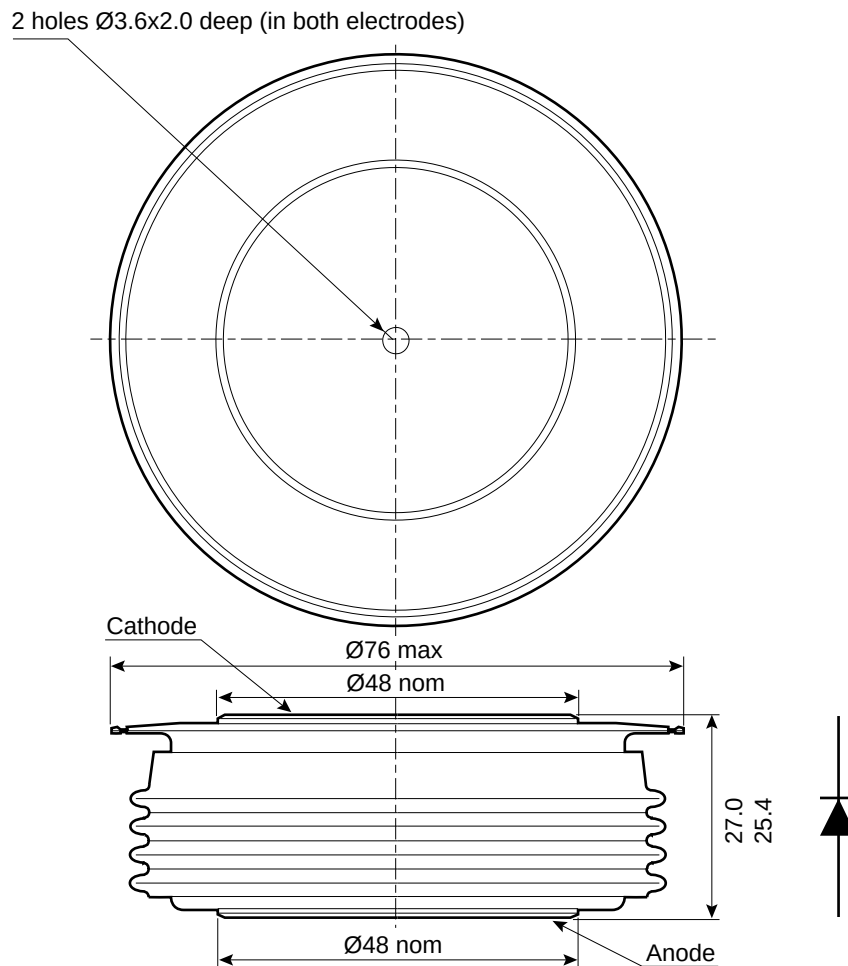

Nominal weight: 500g
Clamping force: $19.6\text{kN} \pm 10\%$

Package outline type code: F

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9