

M6 SERIES P10TG-XXXXE2:1M 1.5 KV ISOLATED 2 W REGULATED SINGLE OUTPUT DIP24

Available Inputs:

12, 24 and 48 VDC Wide Input 2:1

Available Outputs:

3.3, 5, 12, 15 and 18 VDC

Other specifications please enquire.

Electrical Specifications

(Typical at + 25° C, nominal input voltage, rated output current unless otherwise specified)

Input Specifications

Voltage range

9 - 18 VDC (12 VDC), 18 - 36 VDC (24 VDC)
36 - 72 VDC (48 VDC)

Filter

Pi Network

Isolation Specifications

Rated voltage

1500 Vdc

Leakage current

1 mA

Resistance

10⁹ Ohm

Capacitance

80 pF typ.

Output Specifications

Voltage accuracy

+/- 1 % typ. +/-2% max.

Ripple and noise (at 20 MHz BW)

60 mV p-p, max.

Short circuit protection

Continuous , restart automatic

Line voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Load voltage regulation

+/- 0,5 % max.

Temperature coefficient

+/- 0,02 % / °C

General Specifications

Efficiency

70 % to 85 %

Switching frequency

250 KHz, typ.

Environmental Specifications

Operating temperature (ambient)

-40°C to +85°C

Storage temperature

- 55 °C to + 125 °C

Derating

See graph

Humidity

Up to 90 %, non condensing

Cooling

Free air convection

Physical Characteristics

Dimensions

31,75 x 20,32 x 10,16 mm

1,25 x 0,80 x 0,40 inches

Weight

16,3 g


Case material

Nickel Coated Copper


Examples of Partnumbers/Modelcode

PART NO.	INPUT VOLTAGE (VDC) Nominal	INPUT CURRENT NO LOAD	INPUT CURRENT FULL LOAD	OUTPUT VOLTAGE (VDC)	OUTPUT CURRENT (max. mA)	EFFICIENCY FULL LOAD (% TYP.)
P10TG-1205E2:1M	9-18	12	225	5	400	74
P10TG-1215E2:1M	9-18	12	208	15	134	80
P10TG-2405E2:1M	18-36	12	113	5	400	74
P10TG-2412E2:1M	18-36	12	105	12	167	79
P10TG-2415E2:1M	18-36	12	104	15	134	80
P10TG-4805E2:1M	36-72	10	56	5	400	75
P10TG-4812E2:1M	36-72	10	53	12	167	79

Dimensions

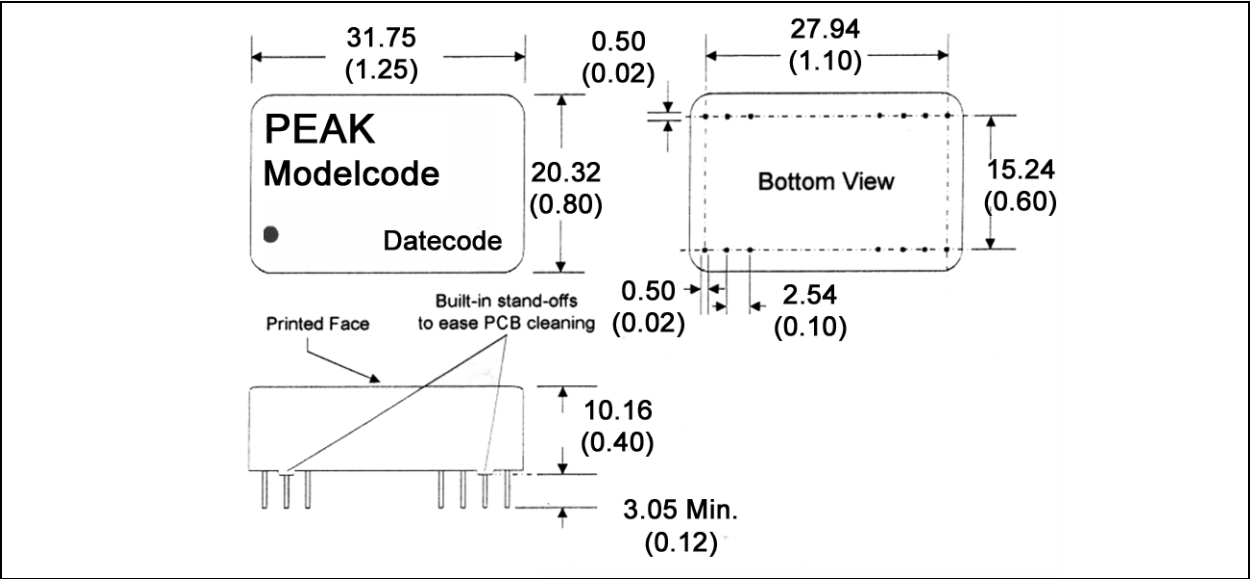

Derating Graph and Pinning

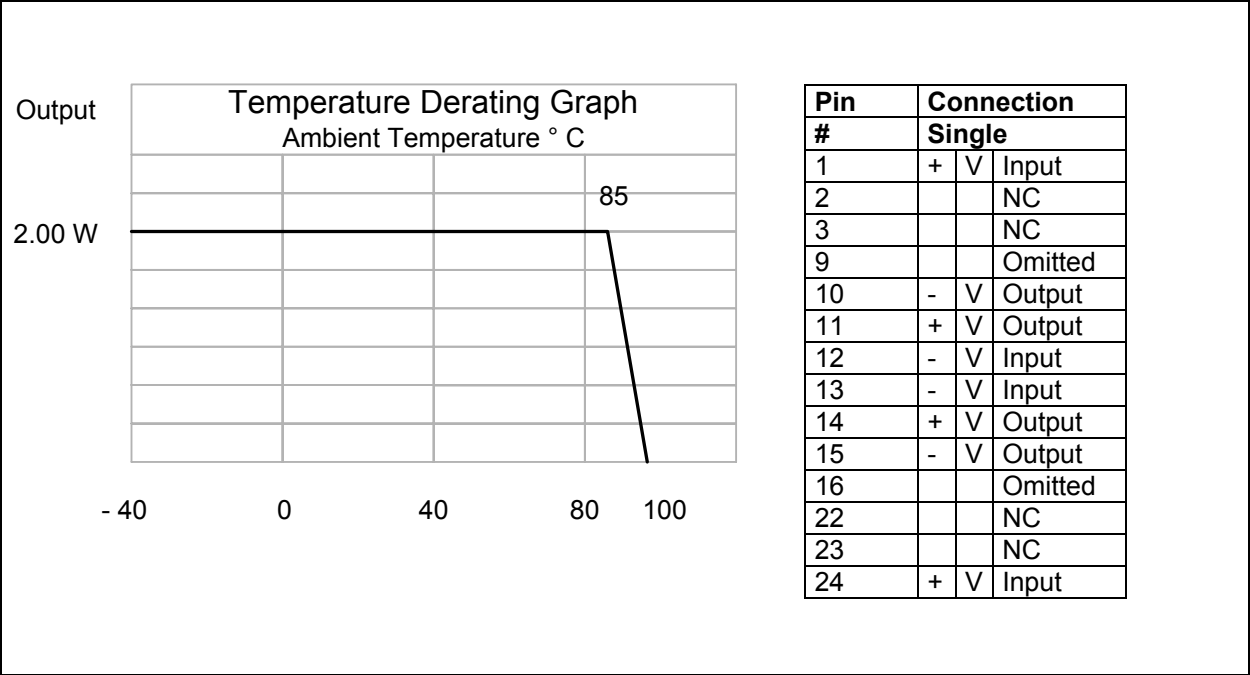

Specification can be changed without notice.

Copyright PEAK electronics GmbH

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9