


10 TAP LEADING EDGE CONTROL STANDARD DELAY MODULES

Cat 11-R5

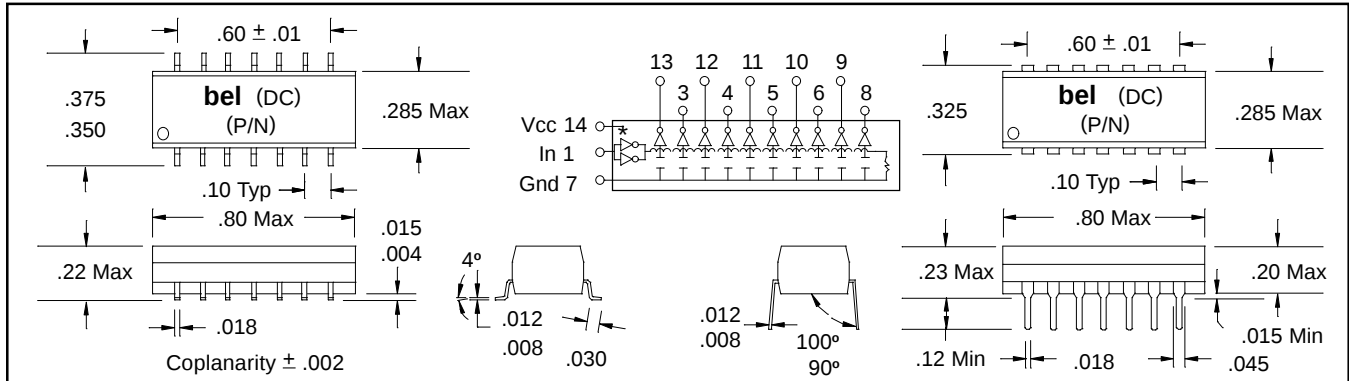

Part Numbers

SMD	Thru-Hole	Total Delay	Delay per Tap	Rise Time
S422-0025-10	A447-0025-10	* 22.5 ns	2.5 ± 1 ns	3 ns
S422-0030-10	A447-0030-10	* 27 ns	3 ± 1.5 ns	3 ns
S422-0040-10	A447-0040-10	* 36 ns	4 ± 1.5 ns	3 ns
S422-0050-10	A447-0050-10	50 ns	5 ns	3 ns
S422-0060-10	A447-0060-10	60 ns	6 ns	3 ns
S422-0070-10	A447-0070-10	70 ns	7 ns	3 ns
S422-0080-10	A447-0080-10	80 ns	8 ns	3 ns
S422-0090-10	A447-0090-10	90 ns	9 ns	3 ns
S422-0100-10	A447-0100-10	100 ns	10 ns	3 ns
S422-0125-10	A447-0125-10	125 ns	12.5 ns	3 ns
S422-0150-10	A447-0150-10	150 ns	15 ns	3 ns
S422-0200-10	A447-0200-10	200 ns	20 ns	3 ns
S422-0250-10	A447-0250-10	250 ns	25 ns	3 ns


Tolerances

Input to Taps ± 2 ns or 5% , Whichever is Greater
Tap to Tap ± 2 ns or 7% , Whichever is Greater
Delays measured @ 1.5 V levels on Leading Edge only
with no loads on Taps
Rise and Fall Times measured from 0.75 V to 2.4 V levels
* Ref. Delay from P13, Delay P1-P13 = 4.5 ns typical

Drive Capabilities

Nh	Logic 1 Fanout	-	20 TTL Loads Max.
Nl	Logic 0 Fanout	-	10 TTL Loads Max.

Recommended Temperature Profile

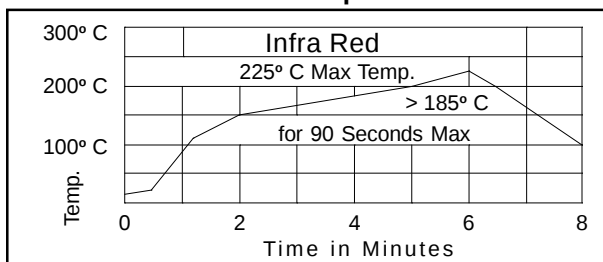

Test Conditions @ 25°C

Ein	Pulse Voltage	3.2 Volts
Trin	Rise Time	3.0 ns (10%-90%)
PW	Pulse Width	1.2 x Total Delay
PP	Pulse Period	4 x Pulse Width
Iccl	Supply Current	80 ma Typical
Vcc	Supply Voltage	5.0 Volts

Electrical Characteristics

	Min.	Max.	Units
Vcc	Supply Voltage	4.75	5.25 V
Vih	Logic 1 Input Voltage	2.0	V
Vil	Logic 0 Input Voltage	0.8	V
Ioh	Logic 1 Output Current	-1	ma
Iol	Logic 0 Output Current	20	ma
Voh	Logic 1 Output Voltage	2.7	V
Vol	Logic 0 Output voltage	0.5	V
Vik	Input Clamp Voltage	-1.2	V
Iih	Logic 1 Input Current	40	ua
Iil	Logic 0 Input Current	-1.2	ma
Ios	Short Circuit Output Current	-60	-150 ma
Icch	Logic 1 Supply Current	50	ma
Iccl	Logic 0 Supply Current	90	ma
Ta	Operating Free Air Temperature	0°	70° C
PW	Min. Input Pulse Width of Total Delay	40	%
d	Maximum Duty Cycle	50	%
Tc	Temp. Coeff. of Total Delay (TD)	100 + (25000/TD)	PPM/°C

Notes

Transfer molded for better reliability
Compatible with TTL & DTL circuits
Terminals: Electro-Tin plate phosphor bronze
Performance warranty is limited to specified parameters listed
SMD - Tape & Reel available:
32mm Wide x 16mm Pitch, 500 pieces per 13" reel

Other Delays and Tolerances Available Consult Sales

Specifications subject to change without notice.

Corporate Office

Bel Fuse Inc.
198 Van Vorst Street, Jersey City, NJ 07302-4496
Tel: 201-432-0463
Fax: 201-432-9542
E-Mail: BelFuse@belfuse.com
Internet: <http://www.belfuse.com>

Far East Office

Bel Fuse Ltd.
8F/8 Luk Hop Street
San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tel: 852-2328-5515
Fax: 852-2352-3706

European Office

Bel Fuse Europe Ltd.
Preston Technology Management Centre
Marsh Lane, Preston PR1 8UD
Lancashire, U.K.
Tel: 44-1772-556601
Fax: 44-1772-888366

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9