


Product availability: Non-Stock - Not normally stocked in distribution facility

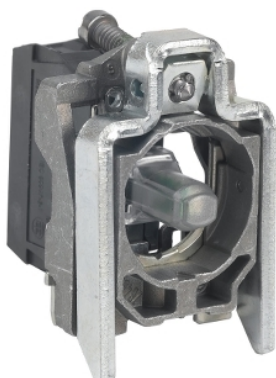

Main

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete body/light block assembly
Device short name	ZB4
Fixing collar material	Zamak
Sale per indivisible quantity	1
Light source	Protected LED
Bulb base	Integral LED
Light source colour	Red
[Us] rated supply voltage	110...120 V AC 50/60 Hz

Complementary

CAD overall width	1.18 in (30 mm)
CAD overall height	1.85 in (47 mm)
CAD overall depth	1.46 in (37 mm)
Terminals description ISO n°1	(X1-X2)PL
Net weight	0.12 lb(US) (0.053 kg)
[Ui] rated insulation voltage	250 V 3)EN 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV EN 60947-1
Signalling type	Steady
Current consumption	14 mA
Service life	100000 h at rated voltage and 25 °C
Surge withstand	1 kV IEC 61000-4-5

Environment

Protective treatment	TH
Ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
Ambient air temperature for operation	-40...158 °F (-40...70 °C)
Electrical shock protection class	Class I IEC 60536
Standards	CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
Product certifications	UL listed CSA
Vibration resistance	5 gn 2...500 Hz)IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn 18 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) half sine wave acceleration IEC 60068-2-27
Resistance to fast transients	2 kV IEC 61000-4-4
Resistance to electromagnetic fields	9.14 V/m (10 V/m) IEC 61000-4-3
Resistance to electrostatic discharge	6 KV on contact (on metal parts) IEC 61000-2-6 8 kV in free air (in insulating parts) IEC 61000-2-6
Electromagnetic emission	Class B IEC 55011

Ordering and shipping details

Category	22468 - PUSHBUTTONS,22MM(METAL) NEW
Discount Schedule	CS2
GTIN	03606480360763
Package weight(Lbs)	0.05 kg (0.1 lb(US))
Returnability	No
Country of origin	FR

Offer Sustainability

Sustainable offer status	Green Premium product
California proposition 65	WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov
REACH Regulation	REACH Declaration
EU RoHS Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS Declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End Of Life Information
WEEE	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9