

A

B

C

D

A

B

C

D

PERFORMANCE CHARACTERISTICS :




CURRENT RATING : 1.5A AT 20°C (FULLY LOADED)
1A AT 70°C (FULLY LOADED)
RATED VOLTAGE : 500V AC (CONT / CONT)
OPERATING TEMPERATURE : -55°C TO 125°C
CONTACT RESISTANCE : 25mΩ MAX.
INSERTION FORCE : 0.75 N MAX / CONT
EXTRACTION FORCE : 0.15 N MIN / CONT
INSULATION RESISTANCE : 10⁴ MΩ MIN.

NOTES :


- UL APPROVED WITH USR AND CNR.
- MEASURED AT THE BOTTOM.
- MATERIAL CONTACT : PHOSPHORBRONZE.
HOUSING : LCP 30% GLASS-FILLED.
- CONNECTOR PRINTED WITH P/N AND DATE CODES.
- FOR ACTUAL CONTACT LOADINGS, SEE LOADING
PATTERN MATING SIDE.)
- 4 = LEVEL 1 (5.30)
5 = LEVEL 2 (6.80)
6 = LEVEL 3 (8.30)
- 'HM2J09PE51R8'  LEAD FREE INDICATOR : LF = LEAD FREE
- PERFORMANCE LEVEL INDICATOR
(Ref DWG No BS,C ,201844,003)
- FOR RECOMMENDED PTH DIMENSIONS REFER DRAWING : BS,A ,201572,001
- THIS PRODUCT (LF) MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER
COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008

LOADING PATTERN : MATING SIDE


F	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
E	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
D	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
C	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

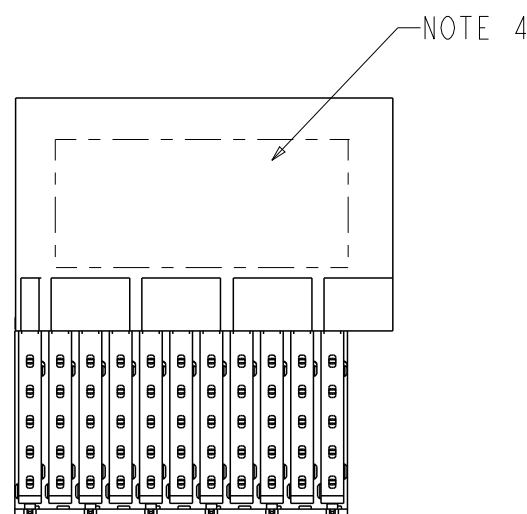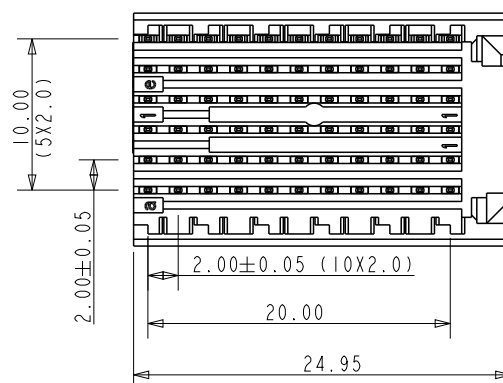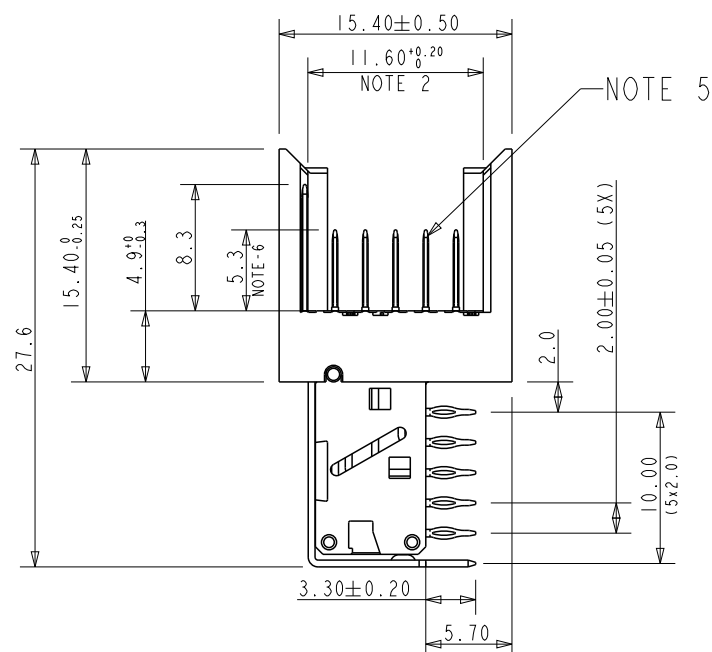

PCB HOLE LAY-OUT



rev	ecn no	dr	date
A	110-0153	GT	2010-07-28
B	111-0044	GT	2011-02-28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

www.fciconnect.com			surface -  ISO 1302		tolerance std ISO 406 ISO 1101		projection 		mm 			
			TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED									
Dr	George T	2010-07-28	ANGULAR	LINEAR	0.X		±0.2		size A3	Scale 1/1		
Eng	Alex Babu	2010-07-28			0.XX		±0.1					
Chr	Alex Babu	2010-07-28	0°	±1°	0.XXX		±0.05		ECN 111-0044			
Appr	Biju K Paul	2010-07-28	Product family MILLIPACS					Spec ref -				
		title MPACS RA HDR					dwg no BSC202767052				Rev. B	
		type C, shielded, general										
		catalog no HM2J09PE51R8----					CUSTOMER COPY				sheet 1 of 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9