

Panduit Part number	Wire range AWG (mm ²)	Tab Size	Housing color	Dim. "F"	Dim. "W"	Dim. "L"	Maximum Wire Insulation Diameter	MINIMUM Wire Insulation Diameter	Tools
DNG18-187FB	22-18 (0.5 - 1.0)	.187 X .032	Red	.22 (5.6)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.126 (3.20)	.050 (1.27)	CT-1015
DNG18-188FB	22-18 (0.5 - 1.0)	.187 X .020	Red	.22 (5.6)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.126 (3.20)	.050 (1.27)	
DNG18-250FB	22-18 (0.5 - 1.0)	.250 X .032	Red	.22 (5.6)	.35 (8.9)	.93 (23.6)	.126 (3.20)	.050 (1.27)	
* DNG14-187FB	16-14 (1.5 - 2.5)	.187 X .032	Blue	.25 (6.4)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.153 (3.89)	.070 (1.78)	
* DNG14-188FB	16-14 (1.5 - 2.5)	.187 X .020	Blue	.25 (6.4)	.29 (7.4)	.89 (22.6)	.153 (3.89)	.070 (1.78)	
DNG14-250FB	16-14 (1.5 - 2.5)	.250 X .032	Blue	.25 (6.4)	.35 (8.9)	.93 (23.6)	.153 (3.89)	.070 (1.78)	

Notes:

1. Used for:

- A. 600V max voltage rating
- B. 221°F (105°C) max temperature rating
- C. Stranded copper wire only

- 2. Wire strip length:**
- 250: 1/4 ^{+1/32}₋₀ (6.4 ⁺⁸₋₀)
 - 187/188: 9/32 ^{+1/32}₋₀ (7.1 ⁺⁸₋₀)



3. Material:

- A. Stamping - Tin plated brass
- B. Housing - Nylon

4. SEE www.panduit.com FOR PART NUMBER SUFFIX DESIGNATION FOR PACKAGE SIZE.

5. Dimensions in brackets are in millimeters or mm²

6. DNG14-187FB AND DNG14-188FB ARE UL RECOGNIZED FOR USE WITH COPPER ALLOY TABS.

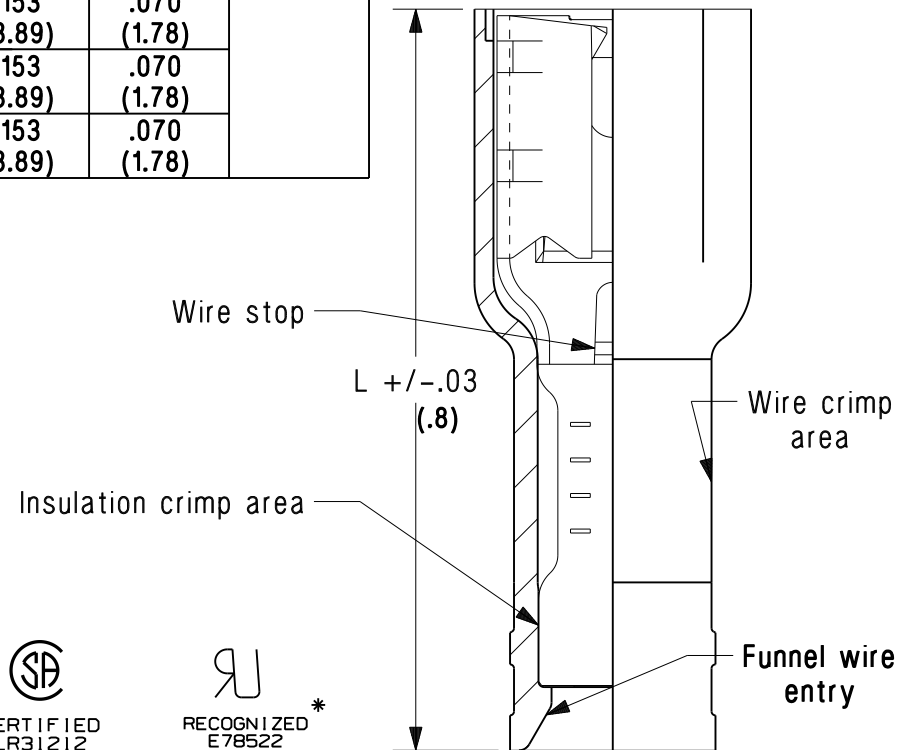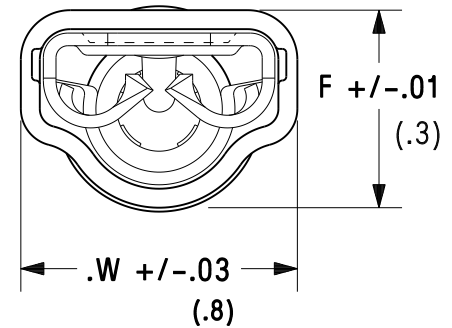

PANDUIT CORP.

TINLEY PARK, ILLINOIS

08	8/11	SHOR	MODIFIED NOTE #4, REMOVED PACKAGE SIZES			Supra-Grip™ Fully Insulated Loose Piece Female Disconnect			
07	02/11	SRB	Added Packaging code L= 50 pieces						
REV	DATE	BY	DESCRIPTION	PM	CUST	DRAWN BY BDK	CHK'D RLS	SCALE None	DRAWING NO./CAD FILENAME A41570

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9