

RoHS **508 Series** Lead-Free 3AB Fuse



Description

A 1000Vac/Vdc rated ceramic fuse with remarkable interrupting rating in a compact 6.3 x 32mm package, which is well suited for circuit protection in high energy applications.

Features

- In accordance with Underwriter's Laboratories Standard UL 248-14
- Available in cartridge and axial lead
- RoHS compliant and Lead-free
- Superior Interrupting rating of 10,000 Amperes
- Compact form factor of 6.3 x 32mm

Applications

Used as supplementary protection in appliance or utilization equipment to provide individual protection for components or internal circuits.

Agency Approvals

Agency	Agency File Number	Ampere Range
	Recognised File: E10480	315mA - 1A
		315mA - 1A

Electrical Characteristics


% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	315mA - 1A	4 Hours, Minimum
135%		1 Hour, Maximum
200%		120 Seconds, Maximum

Electrical Characteristic


Amp Code	Amp Rating	Voltage Rating	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (mohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec.)	Agency Approvals	
							
.315	0.315	1000	10kA @ 1000Vac 10kA @ 1000Vdc	9200	0.071	x	x
.500	0.5	1000		3572	0.259	x	x
001	1	1000		1580	0.449	x	x

* 10KA@600Vac/dc also cURus approved. Add suffix "6". Example: 0508.315MX6P.


Temperature Derating Curve

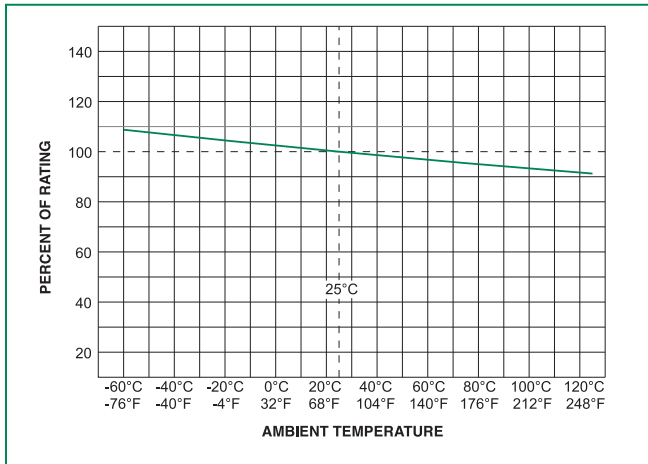

Average Time Current Curves

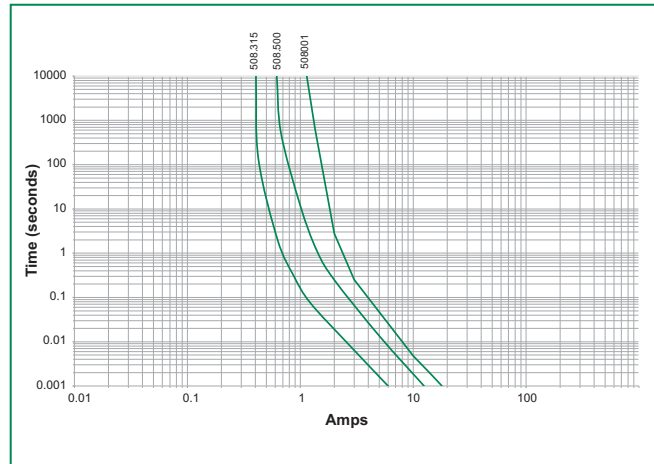

Soldering Parameters - Wave Soldering

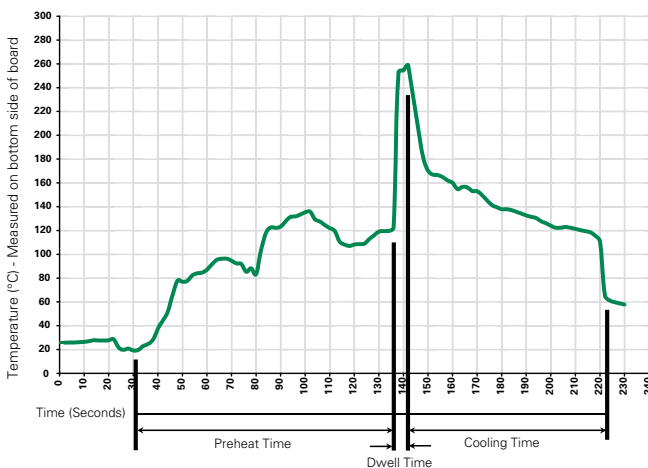

Recommended Process Parameters:

Wave Parameter	Lead-Free Recommendation
Preheat:	
(Depends on Flux Activation Temperature)	(Typical Industry Recommendation)
Temperature Minimum:	100° C
Temperature Maximum:	150° C
Preheat Time:	60-180 seconds
Solder Pot Temperature:	260° C Maximum
Solder Dwell Time:	2-5 seconds

Recommended Hand-Solder Parameters:

Solder Iron Temperature: 350° C +/- 5° C
 Heating Time: 5 seconds max.


Note: These devices are not recommended for IR or Convection Reflow process.

Product Characteristics


Materials	Body : Ceramic Cap : Nickel-plated brass Leads : Tin-plated Copper
Terminal Strength	MIL-STD-202G, Method 211A, Test Condition A
Solderability	Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A
Product Marking	Cap1 : Brand logo, current and voltage ratings Cap2 : Series and agency approval marks

Operating Temperature:	-55°C to 125°C.
Thermal Shock:	MIL-STD-202G, Method 107G, Test Condition B (5 Cycles -65°C to +125°C).
Vibration	MIL-STD-202G, Method 201A
Humidity	MIL-STD-202G, Method 103B, Test Condition A: High relative humidity (95%) and elevated temp (40°C) for 240 hours
Salt Spray	MIL-STD-202G, Method 101E, Test Condition B

Dimensions

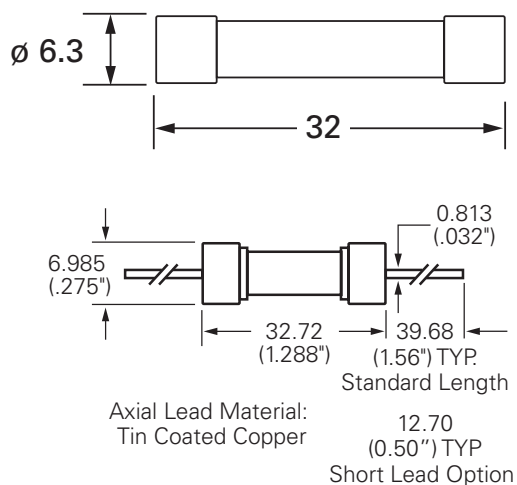

Part Numbering System

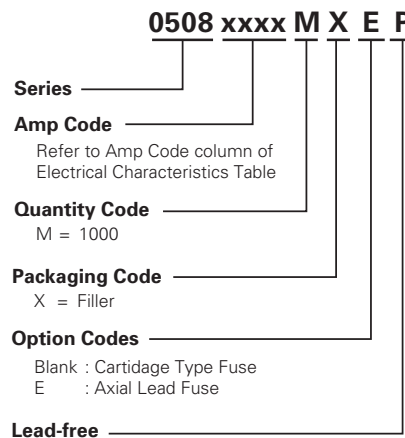

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Reel Size
508 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A
Bulk	N/A	1000	MXE	N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9