


# 3mm Discrete LED

## High Efficiency

## Diffused

# 521-9210, -9211, -9216, -9498, -9636

# Dialight

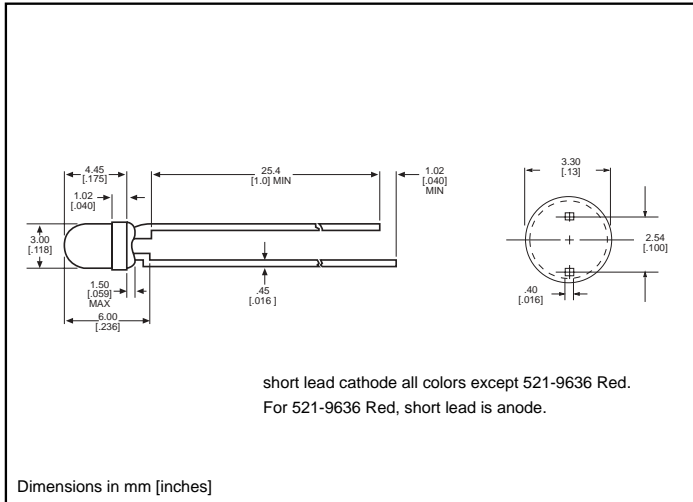

### PART NO. COLOR

- 521-9210 Green
- 521-9211 Yellow
- 521-9216 Red
- 521-9498 Orange
- 521-9636 Red



**MOUNTING CLIP: 515-0006**  
located on page 4-65

<b>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</b> (T <sub>A</sub> =25°C)	Green <b>-9210</b>	Yellow <b>-9211</b>	Red <b>-9216</b>	Orange <b>-9498</b>	Red <b>-9636</b>
Power Dissipation (mW)	100	60	100	135	100
Forward Current (mA)	30	20	30	25	40
Derating (mA/°C) From 50°C 1 from 25°C	.4	.25	.4	.5	.5 <sup>1</sup>
Operating Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Storage Temperature (°C)	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100	-55/+100
Soldering Temperature	260°C, 5 seconds, 1.6 mm from body				

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

<b>OPERATING CHARACTERISTICS</b> (T <sub>A</sub> =25°C)		Green <b>-9210</b>	Yellow <b>-9211</b>	Red <b>-9216</b>	Orange <b>-9498</b>	Red <b>-9636</b>
Luminous Intensity (mcd)	Min.	4.7	7.4	7.4	3.4	8.7 <sup>1</sup>
	I <sub>F</sub> =10mA 1 I <sub>F</sub> =20mA	Typical	12.6	10	10	7
Peak Wavelength (nm)	Typical	565	585	635	600	660
Viewing Angle (2θ °)	Typical	60°	60°	60°	60°	60°
Forward Voltage (V)	Typical	2.1 <sup>1</sup>	2.1 <sup>1</sup>	2 <sup>1</sup>	2.2	1.8 <sup>1</sup>
	I <sub>F</sub> =10mA 1 I <sub>F</sub> =20mA	Max.	2.8 <sup>1</sup>	2.8 <sup>1</sup>	2.8 <sup>1</sup>	3
Reverse Voltage (V), I <sub>R</sub> =100µA	Max.	5	5	5	5	4

<sup>1</sup> θ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9