

## MARR-5 Features and Benefits



### Features

- Miniature normally open switch with 19.69mm x 2.66mm (0.775" x 0.105") glass envelope
- Capable of switching 1000Vdc at up to 1mA
- Minimum voltage breakdown 2000Vdc
- 10<sup>12</sup> Ohms insulation resistance
- Available sensitivity range 17-38 AT


### Benefits

- Hermetically sealed switch contacts are not effected by and have no effect on their external environment
- Low, stable contact resistance
- Zero operating power required for contact closure
- Fit and forget durability

### Applications

- Reed relays (particularly suitable for high voltage breakdown applications)
- Security
- Limit switching
- Telecoms line switching
- Office equipment
- Automotive applications

## DIMENSIONS (in) mm

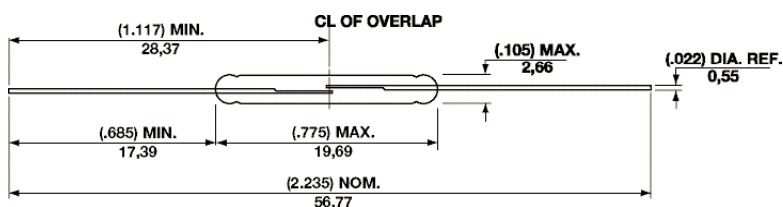

<b>Switch Type</b>	<b>MARR-5</b>
Contact Form	<b>A</b>
Underwriters Laboratories Recognised, File E47258 (see note 1)	

### ELECTRICAL RATINGS

Contact Rating (2)		Watt - max.	10
Voltage	Switching (6)	Vdc - max.	1000
	Breakdown	Vdc - min.	2000
Current	Switching	A - max.	0.5
	Carry	A - max.	1.3
Resistance	Contact, Initial	Ω - max.	0.100
	Insulation	Ω - min.	10 <sup>12</sup>
Capacitance	Contact	pF - typ.	0.2
Temperature	Operating	°C	-75 to +125
	Storage (7)	°C	-75 to +125

### OPERATING CHARACTERISTICS

Operate Time (3)		ms - max.	0.75
Release Time (3)		ms - max.	0.3
Shock	1 ms ½ sine wave	G - max.	100
Vibration	50-2000 Hertz	G - max.	30
Resonant Frequency		Hz - typ.	3200

### MAGNETIC CHARACTERISTICS

Pull-In Range (4)		Ampere Turns	17-38
Rating Sensitivity (5)		Ampere Turns	35
Test Coil			L4989

- Notes
- 1) For details on electrical specifications, contact Hamlin.
  - 2) Contact rating-Product of the switching voltage and current should never exceed the wattage rating. Contact Hamlin for additional load/life information.
  - 3) Operate (inc. bounce) /Release Time-per EIA/NARM RS421A, diode suppressed coil.

- 4) Pull in Range-Contact Hamlin for tolerances available within this range.
- 5) Rating Sensitivity-The value at which contact ratings and operating characteristics are determined. Derating may be required below this value.
- 6) MARR-5 Switching current is limited to 1ma at 1000 Vdc. Higher voltages and currents can be switched using correct suppression circuitry (consult Hamlin).
- 7) Storage Temperature-Long time exposure at elevated temperature may degrade solderability of the leads.

**Hamlin USA** Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com  
**Hamlin UK** Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com  
**Hamlin Germany** Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142 923921 • Email: sales.de@hamlin.com  
**Hamectrol France** Tel: +33 (0) 1 6047 3000 • Fax: +33 (0) 1 6015 9136 • Email: sales.fr@hamlin.com

INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is applied. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9