

AK1 Series



Agency Approvals

AGENCY	AGENCY FILE NUMBER
	E128662


Maximum Ratings and Thermal Characteristics ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Value	Unit
Operating Storage Temperature Range	T_{STG}	(-55 to 150)	$^{\circ}\text{C}$
Operating Junction Temperature Range	T_J	(-55 to 125)	$^{\circ}\text{C}$
Current Rating ¹	I_{PP}	1	kA

Note:

1. Rated I_{PP} measured with 8/20 μs pulse.

Functional Diagram

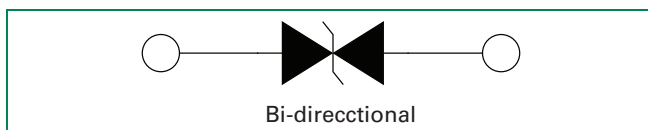

Description

The AK1 series of high current transient suppressors have been specially designed for use in A.C. line protection and any demanding applications (AC or DC). Any voltage rise due to increased current conduction is contained to a minimum, providing the best possible protection level. They can also be connected in series and/or parallel to create very high capacity protection solutions.

Features

- Very low clamping voltage
- Ultra compact: less than one-tenth the size of traditional discrete solutions
- Sharp breakdown voltage
- Low slope resistance
- Bi-directional
- IEC-61000-4-2 ESD 15kV(Air), 8kV (Contact)
- Symmetric in leads width for easier soldering during assembly.
- ESD protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-2 (IEC801-2)
- EFT protection of data lines in accordance with IEC 61000-4-4 (IEC801-4)
- Halogen-free
- RoHS compliant
- Glass passivated junction
- 2nd level interconnect is Pb-free per IPC/JEDEC J-STD-609A.01

Electrical Characteristics ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Part Numbers	Part Marking	Standoff Voltage (V_{SO}) Volts	Max. Reverse Leakage (I_R) @ V_{SO} μA	Typical I_R @ 85°C (μA)	Reverse Breakdown Voltage (V_{BR}) @ I_T		Test Current I_T (mA)	Max. Clamping Voltage V_{CL} @ I_{PP} Peak Pulse Current (I_{PP}) (Note 1)		Max. Temp Coefficient OF V_{BR} ($\%/^{\circ}\text{C}$)	Max. Capacitance 0 Bias 10kHz (nF)	Agency Approval
					Min Volts	Max Volts		V_{CL} Volts	I_{PP} Amps			
AK1 - 076C	1-076C	76	10	15	85	95	10	140	1,000	0.1	8.5	X

Note: Using 8/20 μs wave shape as defined in IEC 61000-4-5.

Physical Specifications

Weight	Contact manufacturer
Case	Epoxy encapsulated
Terminal	Silver plated leads, solderable per MIL-STD-750 Method 2026

Flow/Wave Soldering (Solder Dipping)

Peak Temperature :	265°C
Dipping Time :	10 seconds
Soldering :	1 time

Wave Solder Profile

Figure 1 - Non Lead-free Profile


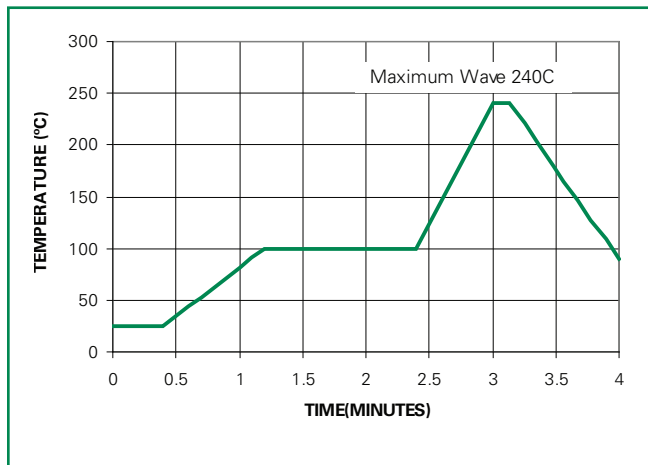


Figure 2 - Lead-free Profile

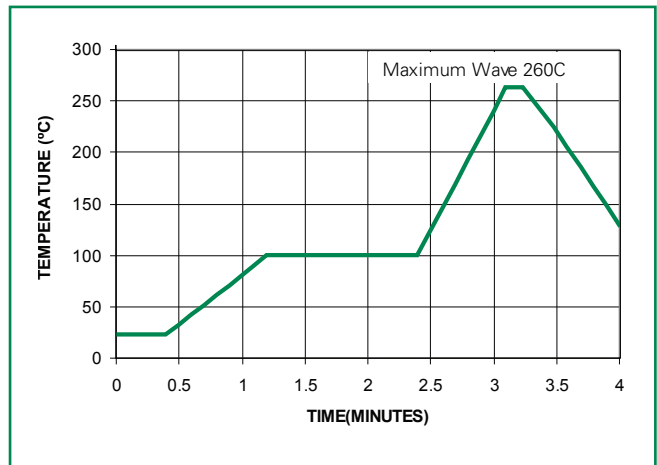

Ratings and Characteristic Curves ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Figure 3 - Peak Power Derating


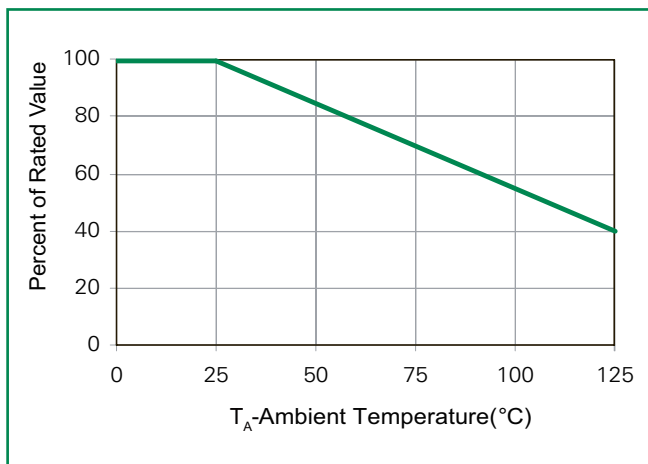


Figure 4 - Typical Peak Pulse Power Rating Curve

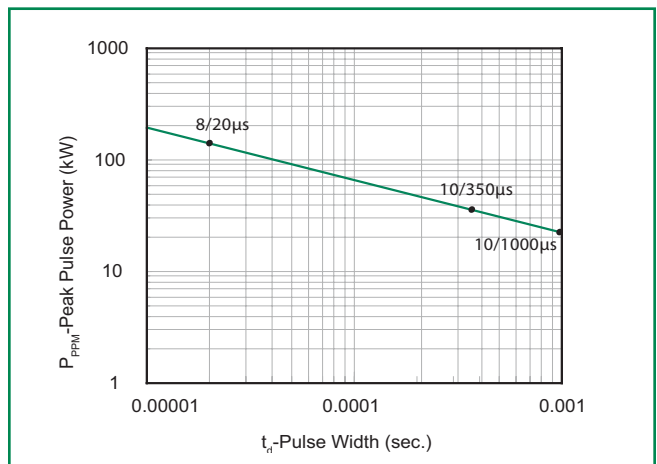

continues on next page.

Ratings and Characteristic Curves ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted) (Continued)

Figure 5 - Typical V_{BR} Vs Junction Temperature



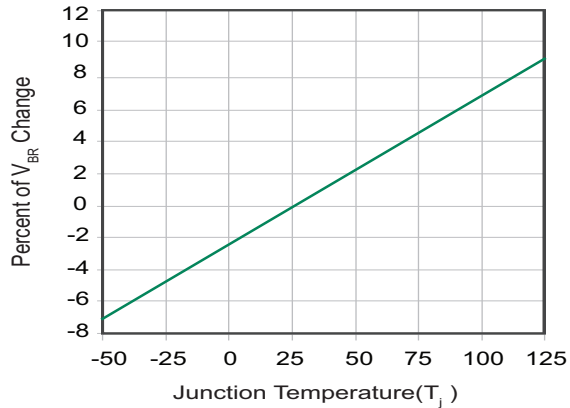


Figure 6 - Pulse Waveform

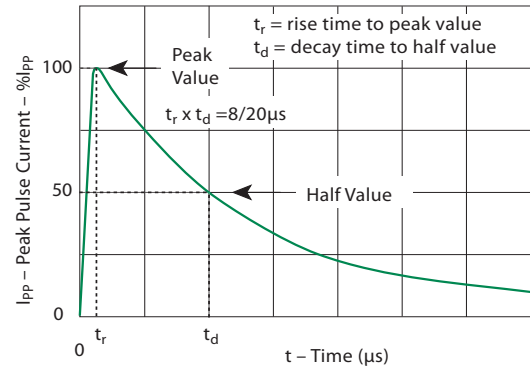


Dimensions

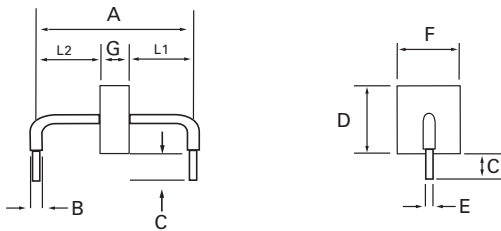


Dimensions	Inches	Millimeters
A	0.950 +/- 0.040	24.15 +/- 1.00
B	0.095 +/- 0.024	2.4 +/- 0.60
C	0.236 +/- 0.039	6.00 +/- 1.00
D	0.570 max.	14.48 max.
E	0.050 +/- 0.002	1.270 +/- 0.05
F	0.500 max.	12.70 max.
G	0.096 +/- 0.040	2.44 +/- 1.00
L1/L2	L1= L2 tolerance +/- 0.04 inch (1.0 mm)	

Part Marking System

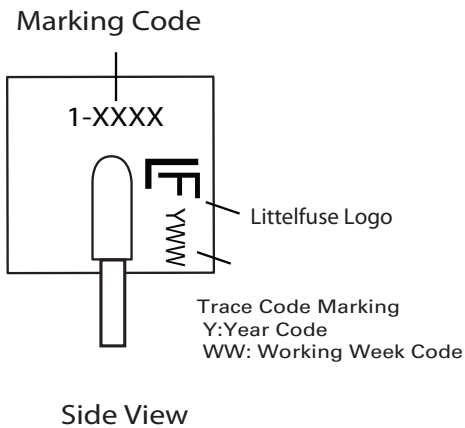

Part Numbering System

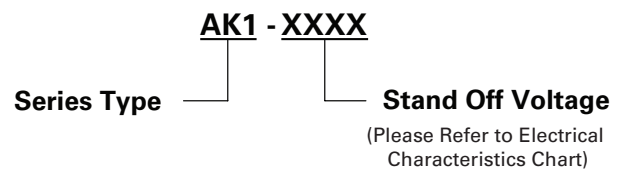

Packing Options

Part Number	Component Package	Quantity	Packaging Option
AK1-XXXX	AK Package	56pcs/Box	Bulk
AK1-XXXX-12	AK Package	12pcs/Box	Bulk

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9