

SMALL SIGNAL DIODE

FEATURES

- * Silicon epitaxial planar diode
- * Fast switching
- * Surface mounting device
- * "A7" Device marking

MECHANICAL DATA


- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0
- * Weight : apporx. 0.008g

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25 °C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



SOT-23

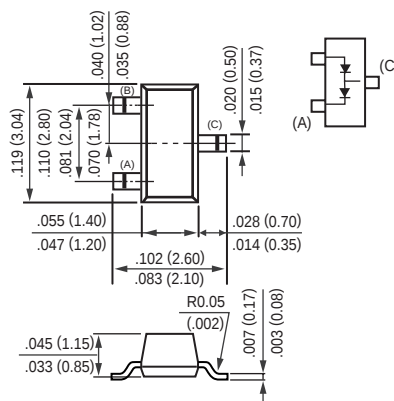

MAXIMUM RATINGS (At $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	BAV99	UNITS
Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	70	Volts
Forward Continuous Current at $T_A = 25^\circ\text{C}$	I_F	215	mA
Repetitive Peak Forward Current at $T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FRM}	450	mA
Surge Forward Current at $t_p < 1 \text{ ms}$, at $T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	1000	mA
Total Power Dissipation	P_D	250	m W
Junction Temperature	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 to + 150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	Value	Unit	Testing Condition
Reverse Breakdown Voltage	V(BR)R	70	V	Ir=100uA
Forward Voltage	VF(1)	715	mV	If=1mA
	VF(2)	855	mV	If=10mA
	VF(3)	1000	mV	IF=50mA
	VF(4)	1250	mV	If=150mA
Reverse Current	I _R	2.5	uA	Vr=70V
Total Capacitance	C _T	1.5	pF	Vr=0V,F=1MHZ
Reverse Recovery Time	T _{rr}	6	nS	If=10mA,RL=100 ohm, measured at ir=1mA

CHARACTERISTIC CURVES

FIG. 1 - FORWARD CURRENT
& FORWARD VOLTAGE


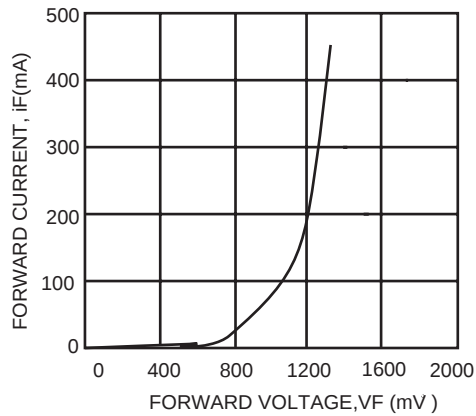


FIG. 2 - DIODE CAPACITANCE

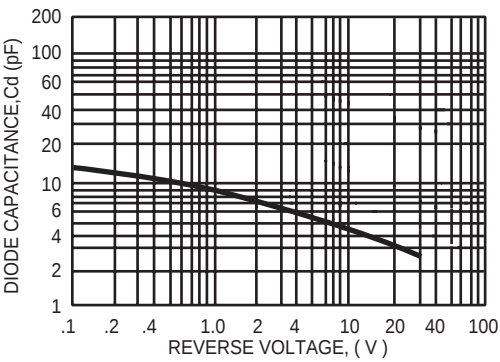

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9