


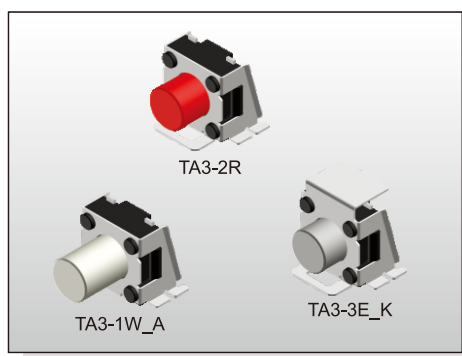

## FEATURES

- ※Sealed type IP57
- ※Extended bracket available
- ※Easy to pick & place with top tab

## APPLICATION

- ※Data storage, Server
- ※Instrumentation
- ※Audio, OA equipment

## SPECIFICATION

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Contact Rating        | 50mA, 12V DC       |
| Contact Resistance    | 100mΩ max.         |
| Insulation Resistance | 10MΩ min. 500V DC  |
| Dielectric Strength   | 250V AC/1 minute   |
| Operating Force       | 185±50gf, 260±50gf |
| Travel                | 0.15mm             |
| Operating Life        | 200, 000 cycles    |
| Operating Temp.       | -25°C ~ +70°C      |
| Storage Temp.         | -30°C ~ +80°C      |

## HOW TO ORDER

TA 3 -      -  -  - 

Stem Height:

1=4.35mm  
2=2.80mm  
3=2.30mm  
4=4.00mm  
6=1.12mm

Color Of Stem:

W=White  
R=Red  
E=Gray

Operating Force:

2=185gf  
3=260gf

Package:  
T/R=Tape & Reel


— V=RoHS & Lead Free Solderable  
Q=Halogen Free

□=Silver Plating  
S=Silicone Stem, Terminal Silver Plating  
(For TA3-3)

- ☐=Without Tab
- K=Tab for auto-dipping

- ☐=With Solder Pad  
A=Without Solder Pad



## CIRCUIT

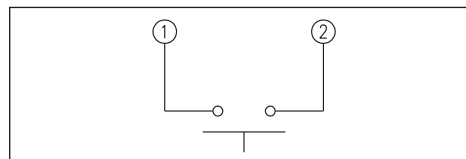



## PACKAGE

<Tape & Reel>

TA3: 600 pcs  
TA3-K: 550 pcs

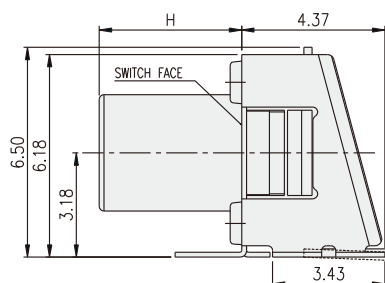

TA3-

| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□  | 4.35 |
| TA3-2□□  | 2.80 |
| TA3-3□□  | 2.30 |
| TA3-4□□  | 4.00 |
| TA3-6□□  | 1.12 |

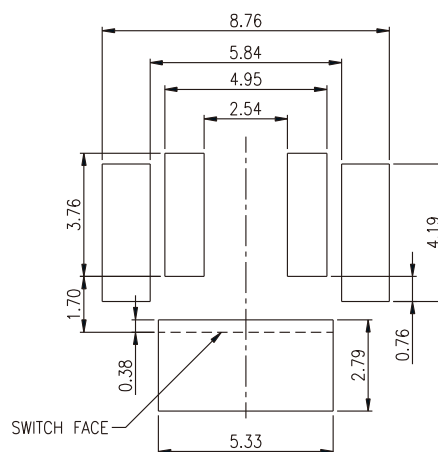
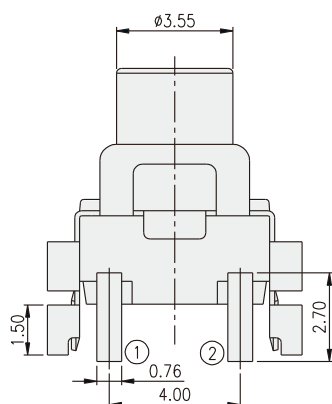


### P.C.B. LAYOUT

TA3-□□K

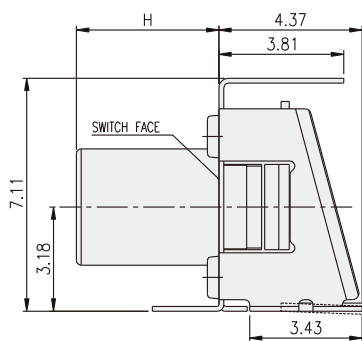



| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□K | 4.35 |
| TA3-2□□K | 2.80 |
| TA3-3□□K | 2.30 |
| TA3-4□□K | 4.00 |
| TA3-6□□K | 1.12 |

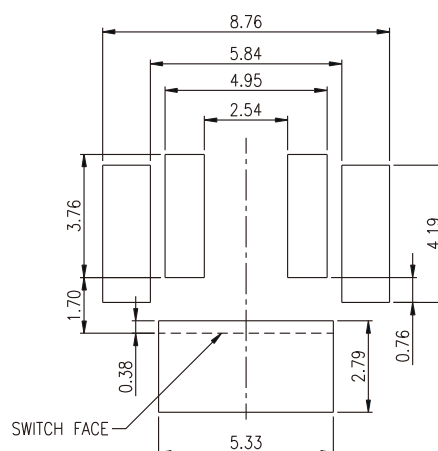
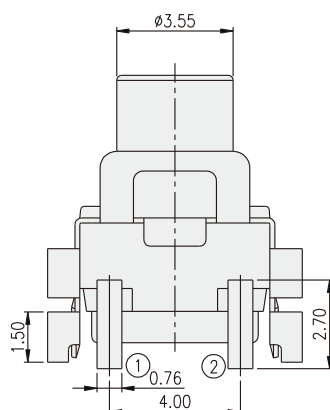


P.C.B. LAYOUT

TA3-□□A

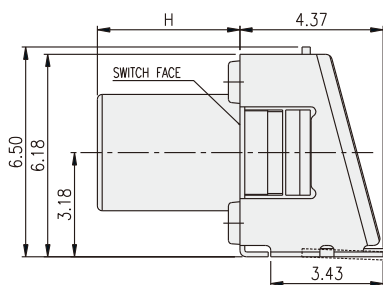

| PART NO. | H    |
|----------|------|
| TA3-1□□A | 4.35 |
| TA3-2□□A | 2.80 |
| TA3-3□□A | 2.30 |
| TA3-4□□A | 4.00 |
| TA3-6□□A | 1.12 |

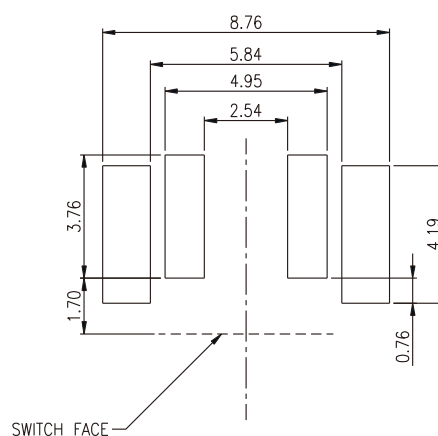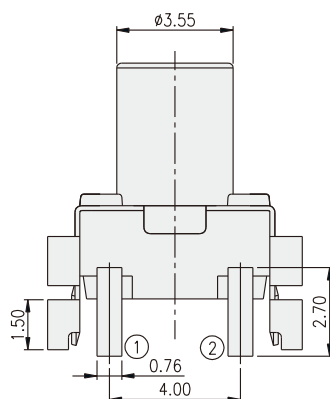

P.C.B. LAYOUT

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9