

Clip, 5 x 20 / 6.3 x 32 mm, UR



Variant 2

600 VAC/DC · 16 A (UL/CSA)

**Description**

- Through hole mounting
- Clip-material: bronze or brass
- Fuse block accepts 5x20 or 6.3x32 fuse-links

Standards

- IEC 60127-6
- UL 4248-1 / UL 512
- CSA C22.2 no. 39


Approvals

- UL File Number: E39328



Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)

Technical Data


| | |
|------------------------------|---|
| Fuse-Link | 5 x 20 or 6.3 x 32 mm |
| Mounting | PCB |
| Terminal | Solder THT |
| Rated Voltage | 600VAC/DC |
| Rated Current | 16A (UL/CSA) |
| Degree of Protection | IP 00 |
| Admissible Ambient Air Temp. | -40 °C to 85 °C |
| Climatic Category | 40/085/21 acc. to IEC 60068-1 |
| Material: Terminals | see variants |
| Unit Weight (Socket/Cap) | 0.98 g |
| Storage Conditions | 0 °C to 60 °C, max. 70% r.h. |
| Product Marking |  Approvals |

| | |
|------------------------------|--|
| Soldering Methods | Wave |
| Solderability | 235 °C / 2 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Ta, method 1 |
| Resistance to Soldering Heat | 260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-20, Test Tb, method 1A |
| Contact Resistance | < 2.5 mΩ at 20 mV |

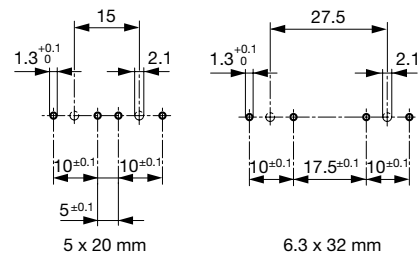Dimensions

Variant 0751.0056


Drilling holes variant 0751.0056

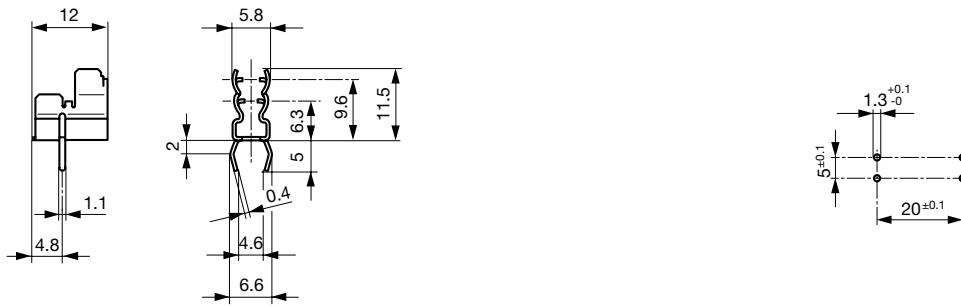

Variant 2 0751.0099, 0751.0100, 0751.0141 and 0751.0142

Drilling diagram variant 2 0751.0099, 0751.0100, 0751.0141 and 0751.0142

Derating Curves

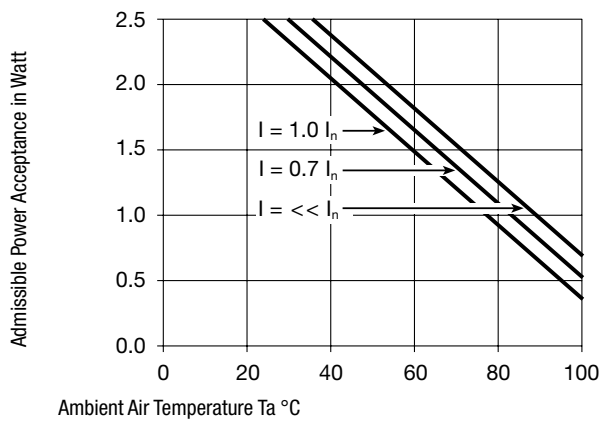

Variants

| Clip | Terminal | Material: Terminals | Order Number |
|------|----------|---------------------|--------------|
| ● | Straight | Tin-Plated Bronze | 0751.0056 |
| ● | Kicked | Tin-Plated Bronze | 0751.0099 |
| ● | Kicked | Tin-Plated Brass | 0751.0100 |
| ● | Straight | Tin-Plated Bronze | 0751.0141 |
| ● | Straight | Tin-Plated Brass | 0751.0142 |

Packaging Unit Bulk (1000 pcs.)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9