

MS/Standard Accessories

protection caps – plug

PLUG PROTECTION CAP 10-329391-XX*



Assembly Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 - .000	C Approx.	L Max.
10-329391-10	.625-24UNEF	.516	3.5	1.312
10-329391-11	.625-24UNEF	.641	3.5	1.312
10-329391-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.500
10-329391-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.500
10-329391-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.500
10-329391-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.500
10-329391-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500
10-329391-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.500
10-329391-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.500
10-329391-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	1.500
10-329391-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	1.500
10-329391-36	2.250-16UN	2.078	5.0	1.500
10-329391-40	2.500-16UN	2.328	5.0	1.500
10-329391-44	2.750-16UN	2.641	6.0	1.500

PLUG PROTECTION CAP 10-229125-XX*



Assembly Number	A Thread Class 2A	C Approx.	D Ref.	L Max.
10-229125-10	.625-24NEF	3.0	.140	1.233
10-229125-12	.750-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-14	.875-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-16	1.000-20UNEF	3.5	.140	1.421
10-229125-18	1.125-18NEF	3.5	.140	1.421
10-229125-20	1.250-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-22	1.375-18NEF	3.5	.193	1.421
10-229125-24	1.500-18NEF	4.5	.193	1.421
10-229125-28	1.750-18NS	4.5	.193	1.421
10-229125-32	2.000-18NS	5.0	.193	1.421
10-229125-36	2.250-16UN	5.0	.193	1.421
10-229125-40	2.500-16UN	5.0	.193	1.421

PLUG PROTECTION CAP MS25042-XXDA*



MS Number	A Thread Class 2A	B Dia. +.010 - .005	C Approx.	L Max.
MS25042-8DA	.500-28UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-10DA	.625-24UNEF	.156	4.00	.969
MS25042-12DA	.750-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-14DA	.875-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-16DA	1.000-20UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-18DA	1.125-18UNEF	.156	4.50	1.156
MS25042-20DA	1.250-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-22DA	1.375-18UNEF	.187	5.00	1.156
MS25042-24DA	1.500-18UNEF	.187	5.50	1.156
MS25042-28DA	1.750-18UNS	.187	7.75	1.156
MS25042-32DA	2.000-18UNS	.218	7.75	1.156
MS25042-36DA	2.250-16UN	.218	7.75	1.156
MS25042-40DA	2.500-16UN	.218	7.75	1.156

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

MS/Standard Accessories


protection caps – receptacle

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-329392-XX*




Assembly Number	A Thread Class 2B	B Dia. Min.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-329392-10	.625-24UNEF	.516	3.5	.875	.793
10-329392-12	.750-20UNEF	.641	3.5	1.000	.793
10-329392-14	.875-20UNEF	.766	3.5	1.125	.793
10-329392-16	1.000-20UNEF	.891	3.5	1.250	.793
10-329392-18	1.125-18UNEF	1.016	3.5	1.375	1.024
10-329392-20	1.250-18UNEF	1.141	4.0	1.500	1.024
10-329392-22	1.375-18UNEF	1.266	4.0	1.625	1.024
10-329392-24	1.500-18UNEF	1.391	4.5	1.750	1.024
10-329392-28	1.750-18UNS	1.641	4.5	2.000	1.024
10-329392-32	2.000-18UNS	1.891	5.0	2.250	1.024
10-329392-36	2.250-16UN	2.078	5.0	2.500	1.024
10-329392-40	2.500-16UN	2.328	5.0	2.656	1.024
10-329392-44	2.750-16UN	2.641	6.0	2.938	1.024

RECEPTACLE PROTECTION CAP 10-422905-XXX*

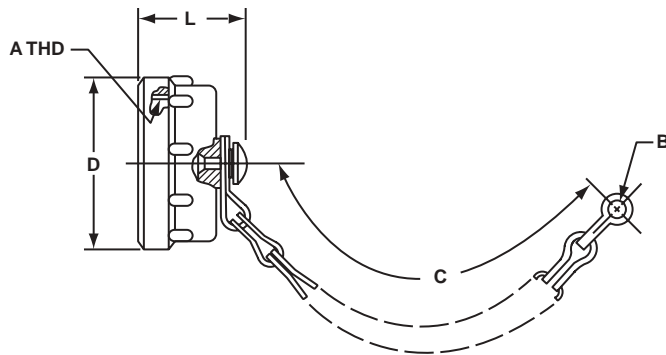

Assembly Number	A Thread Class 2B	B Ref.	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
10-422905-103	.625-24UNEF	.140	3.0	.875	.812
10-422905-123	.750-20UNEF	.140	3.5	1.000	.812
10-422905-143	.875-20UNEF	.140	3.5	1.125	.812
10-422905-163	1.000-20UNEF	.140	3.5	1.250	.812
10-422905-183	1.125-18UNEF	.193	3.5	1.375	1.031
10-422905-203	1.250-18UNEF	.193	4.0	1.500	1.031
10-422905-223	1.375-18UNEF	.193	4.0	1.625	1.031
10-422905-243	1.500-18UNEF	.193	4.5	1.750	1.031
10-422905-283	1.750-18UNS	.193	4.5	2.000	1.031
10-422905-323	2.000-18UNS	.193	5.0	2.250	1.031
10-422905-363	2.250-16UN	.193	5.0	2.500	1.031
10-422905-403	2.500-16UN	.193	5.0	2.656	1.031

RECEPTACLE PROTECTION CAP MS25043-XXDA*

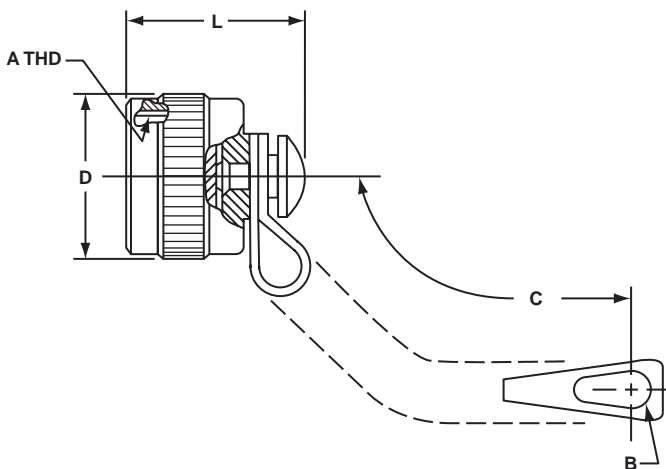

MS Number	A Thread Class 2B	B +.010 - .005	C Approx.	D Dia. Max.	L Max.
MS25043-8DA	.500-28UNEF	.140	4.00	.688	.750
MS25043-10DA	.625-24UNEF	.140	4.00	.815	.750
MS25043-12DA	.750-20UNEF	.140	4.50	1.000	.750
MS25043-14DA	.875-20UNEF	.140	4.50	1.125	.750
MS25043-16DA	1.000-20UNEF	.140	4.50	1.188	.750
MS25043-18DA	1.125-18UNEF	.140	4.50	1.344	.750
MS25043-20DA	1.250-18UNEF	.140	5.00	1.469	.750
MS25043-22DA	1.375-18UNEF	.140	5.00	1.594	.750
MS25043-24DA	1.500-18UNEF	.171	5.50	1.719	.750
MS25043-28DA	1.750-18UNS	.171	7.75	1.969	.812
MS25043-32DA	2.000-18UNS	.187	7.75	2.219	.812
MS25043-36DA	2.250-16UN	.187	7.75	2.469	.812
MS25043-40DA	2.500-16UN	.187	7.75	2.719	.812

* Protective caps are illustrated with sash chains and are available with beaded chains or without chains. Optional terminations are also available. Consult Amphenol, Sidney, NY when ordering.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9