



PA-1081-11IL-LF

80W Adapter



FEATURES

- 12V 80W AC/DC Adapter
- Universal AC Input
- 47-63Hz. Input frequency
- Fully enclosed plastic case
- Energy Efficiency Level VI
- 0 - 40 °C Operation
- 3 year warranty
- ROHS Compliant

TECHNICAL DATA:

Input:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
AC Input Voltage Range		90		264	VAC
AC Input Voltage (Nominal)		100		240	VAC
Frequency		47		63	Hz
Input Current	At 90Vac input & dc output full loading			1.5	A
Efficiency		88			%
Leakage Current	At 254Vac, 50Hz			.25	mA

Output:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Output Voltage		11.4	12	12.6	VDC
Output Current				6.67	A
Output Power (max)				80	W
Ripple & Noise	By dc loading side parallel with a 10uF/EC. And 0.1uF/Ceramic. Capacitors and measured band width 20MHz			240	mVpp
Rise Time	Measured from 10% to 90% of the output voltage			50	mS
Hold up time	At dc output full-loading and 115Vac input	10			mS
Turn on delay time				3	S

Protection:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Over Voltage	Over voltage protection with shutdown and latch off function.			18	Vdc
Short Circuit	Short circuit protection with auto recovery function				
Over Current	Over current protection with auto recovery function			10	A
Over Temperature	Latch-Off				

Environmental:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	MIN	NOM	MAX	UNIT
Operating Temperature		0		40	°C
Storage Temperature		-40		70	°C
Humidity Operation		20		80	%
Humidity Storage		10		90	%

Safety, Regulatory and EMC Specifications

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	CRITERION
Agency Approvals:		
UL/CUL		
TUV		
CE		
EMI:		
VDE	CISPR 22	Class B
FCC	Part 15	Class B
VCCI	Class B	
EMS:		
ESD contact	EN61000-4-2	
ESD Air	EN61000-4-2	
EFT	EN61000-4-4	
Surge	EN61000-4-5	
CS	EN61000-4-6	
DIPS	EN61000-4-11	


Others:

PARAMETER	DESCRIPTION / CONDITION	
MTBF	50,000 hours	
Dimensions	150mm (L) x 65mm (W) x 35mm (H)	
AC Input Receptacle	C14	
DC Cord	1050m, 14 AWG cable	
Plug size	4 pin	
Plug Polarity	See mechanical drawing	
Weight	500g	

Mechanical Drawing:

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

- ALL DIMENSIONS ARE IN mm.
TOLERANCES TO BE ± 0.25 mm.
- PARTS SPECIFIED AS FOLLOWS:
2-1. ENCLOSURE:
* MEET V-0 FLAMMABILITY.
* COLOR: BLACK.
* TEXTURE: MOLDTECH MT11020.
2-2. AC RECEPTACLE:
* IEC 320, C14 CERTIFIED, 3 WAY.
* COLOR: BLACK PER MAKER.
2-3. DC OUTPUT:
* PLUG INSULATOR: BLACK.
- CABLE: UL/ CSA, AWM 1571,
VW-1, 80°C, 14AWG.
* JACKET COLOR: BLACK.

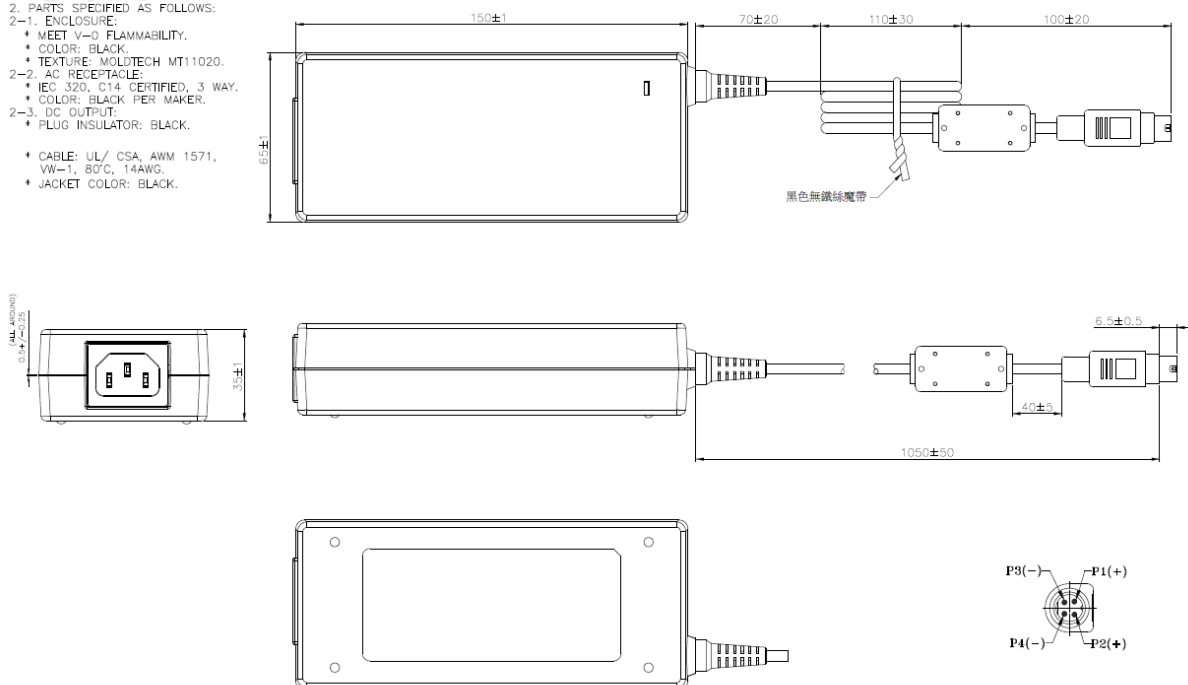

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9