

✓ 016003
✓ 010005

54/7483A
54LS/74LS83A


4-BIT BINARY FULL ADDER
(With Fast Carry)

DESCRIPTION — The '83A high speed 4-bit binary full adders with internal carry lookahead accept two 4-bit binary words ($A_0 - A_3$, $B_0 - B_3$) and a Carry input (C_0). They generate the binary Sum outputs ($S_0 - S_3$) and the Carry output (C_4) from the most significant bit. They operate with either HIGH or active LOW operands (positive or negative logic). The '283 is recommended for new designs since it features standard corner power pins.


ORDERING CODE: See Section 9

PKGS	PIN OUT	COMMERCIAL GRADE	MILITARY GRADE	PKG TYPE
		$V_{CC} = +5.0\text{ V} \pm 5\%$, $T_A = 0^\circ\text{C to } +70^\circ\text{C}$	$V_{CC} = +5.0\text{ V} \pm 10\%$, $T_A = -55^\circ\text{C to } +125^\circ\text{C}$	
Plastic DIP (P)	A	7483APC, 74LS83APC		9B
Ceramic DIP (D)	A	7483ADC, 74LS83ADC	5483ADM, 54LS83ADM	6B
Flatpak (F)	A	7483AFC, 74LS83AFC	5483AFM, 54LS83AFM	4L

CONNECTION DIAGRAM
PINOUT A



LOGIC SYMBOL



V_{CC} = Pin 5
GND = Pin 12

INPUT LOADING/FAN-OUT: See Section 3 for U.L. definitions

PIN NAMES	DESCRIPTION	54/74 (U.L.) HIGH/LOW	54/74LS (U.L.) HIGH/LOW
$A_0 - A_3$	A Operand Inputs	1.0/1.0	1.0/0.5
$B_0 - B_3$	B Operand Inputs	1.0/1.0	1.0/0.5
C_0	Carry Input	1.0/1.0	0.5/0.25
$S_0 - S_3$	Sum Outputs	20/10	10/5.0 (2.5)
C_4	Carry Output	10/5.0	10/5.0 (2.5)

FUNCTIONAL DESCRIPTION — The '83A adds two 4-bit binary words (A and B) plus the incoming carry. The binary sum appears on the sum outputs ($S_0 - S_3$) and outgoing carry (C_4) outputs.

$$C_0 + (A_0 + B_0) + 2(A_1 + B_1) + 4(A_2 + B_2) + 8(A_3 + B_3) = S_0 + 2S_1 + 4S_2 + 8S_3 + 16C_4$$

Where: (+) = plus

Due to the symmetry of the binary add function the '83A can be used with either all inputs and outputs active HIGH (positive logic) or with all inputs and outputs active LOW (negative logic). Note that with active HIGH inputs, Carry In can not be left open, but must be held LOW when no carry in is intended.

Interchanging inputs of equal weight does not affect the operation, thus C_0 , A_0 , B_0 can be arbitrarily assigned to pins 10, 11, 13, etc.

TRUTH TABLE


	INPUTS									OUTPUTS				
	C_0	A_0	A_1	A_2	A_3	B_0	B_1	B_2	B_3	S_0	S_1	S_2	S_3	C_4
Logic Levels	L	L	H	L	H	H	L	L	H	H	H	L	L	H
Active HIGH	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
Active LOW	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0

(10 + 9 = 19)

(carry + 5 + 6 = 12)

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Voltage Level

LOGIC DIAGRAM

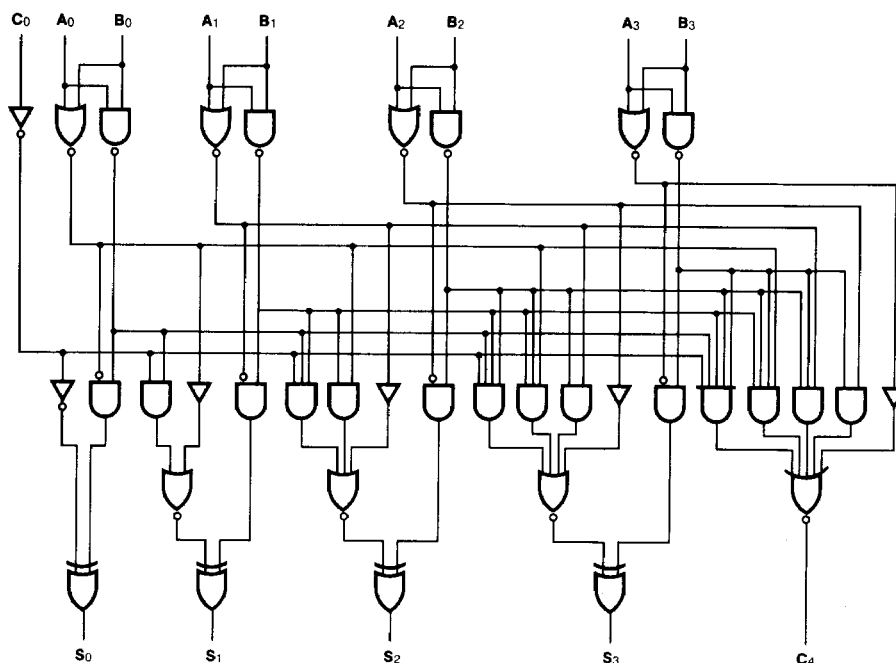

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

SYMBOL	PARAMETER		54/74		54/74LS		UNITS	CONDITIONS
			Min	Max	Min	Max		
I _{OS}	Output Short Circuit Current at S _n	XM	-20	-55	-20	-100	mA	V _{CC} = Max
		XC	-18	-55	-20	-100		
I _{OS}	Output Short Circuit Current at C ₄	XM	-20	-70	-20	-100	mA	V _{CC} = Max
		XC	-18	-70	-20	-100		
I _{CC}	Power Supply Current	XM	99		39		mA	V _{CC} = Max, Inputs = Gnd ('LS83A) Inputs = 4.5 V ('83A)
		XC	110		39			

AC CHARACTERISTICS: V_{CC} = 5.0 V, T_A = 25° C (See Section 3 for waveforms and load configurations)

SYMBOL	PARAMETER	54/74		54/74LS		UNITS	CONDITIONS
		C _L = 15 pF R _L = 400 Ω		C _L = 15 pF			
		Min	Max	Min	Max		
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay C ₀ to S _n	21 21		24 24		ns	Figs. 3-1, 3-20
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay A _n or B _n to S _n	24 24		24 24		ns	Figs. 3-1, 3-20
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay C ₀ to C ₄	14 16		17 17		ns	Figs. 3-1, 3-5 R _L = 780 Ω ('83A)
t _{PLH} t _{PHL}	Propagation Delay A _n or B _n to C ₄	14 16		17 17		ns	Figs. 3-1, 3-5 R _L = 780 Ω ('83A)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9