

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0039532125

Status:

Active

Overview:

Description:

1.25mm (.049") Pitch FFC/FPC Connector, Through-Hole, Vertical, ZIF, 12 Circuits, Lead-free

Agency Certification

UL

E29179

General

Product Family

FFC/FPC Connectors

Series

5597

Overview

ffc_fpc_throughhole

Product Name

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

12

Color - Resin

Natural

Contact Position

N/A

Durability (mating cycles max)

30

Entry Angle

Vertical

Flammability

94V-0

Mated Height (in)

0.295 In

Mated Height (mm)

7.50 mm

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin-Bismuth

Material - Plating Termination

Tin-Bismuth

Material - Resin

Polyester

Number of Rows

1

Orientation

Vertical

PC Tail Length (in)

0.138 In

PC Tail Length (mm)

3.50 mm

PCB Locator

No

PCB Retention

None

Packaging Type

Tray

Pitch - Mating Interface (in)

0.049 In

Pitch - Mating Interface (mm)

1.25 mm

Plating min: Mating (µin)

40

Plating min: Mating (µm)

1

Plating min: Termination (µin)

40

Plating min: Termination (µm)

1

Polarized to PCB

No

Stackable

No

Surface Mount Compatible (SMC)

No

Temperature Range - Operating

-20°C to +80°C

Termination Interface: Style

Through Hole

Wire/Cable Type

FFC/FPC

Electrical

Current - Maximum per Contact

1A

Voltage - Maximum

200V

Material Info

Old Part Number

5597-12CPB7F

Reference - Drawing Numbers

Packaging Specification

SPK-5597-001

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC: No

Halogen-Free

Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

5597Series


Product Specification

Sales Drawing

PS-5597-004, RPS-5597-005, RPS-5597-006,
RPS-5597-013, RPS-5597-014, RPS-5597-015,
RPS-5597-016
SD-5597-007

This document was generated on 06/04/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

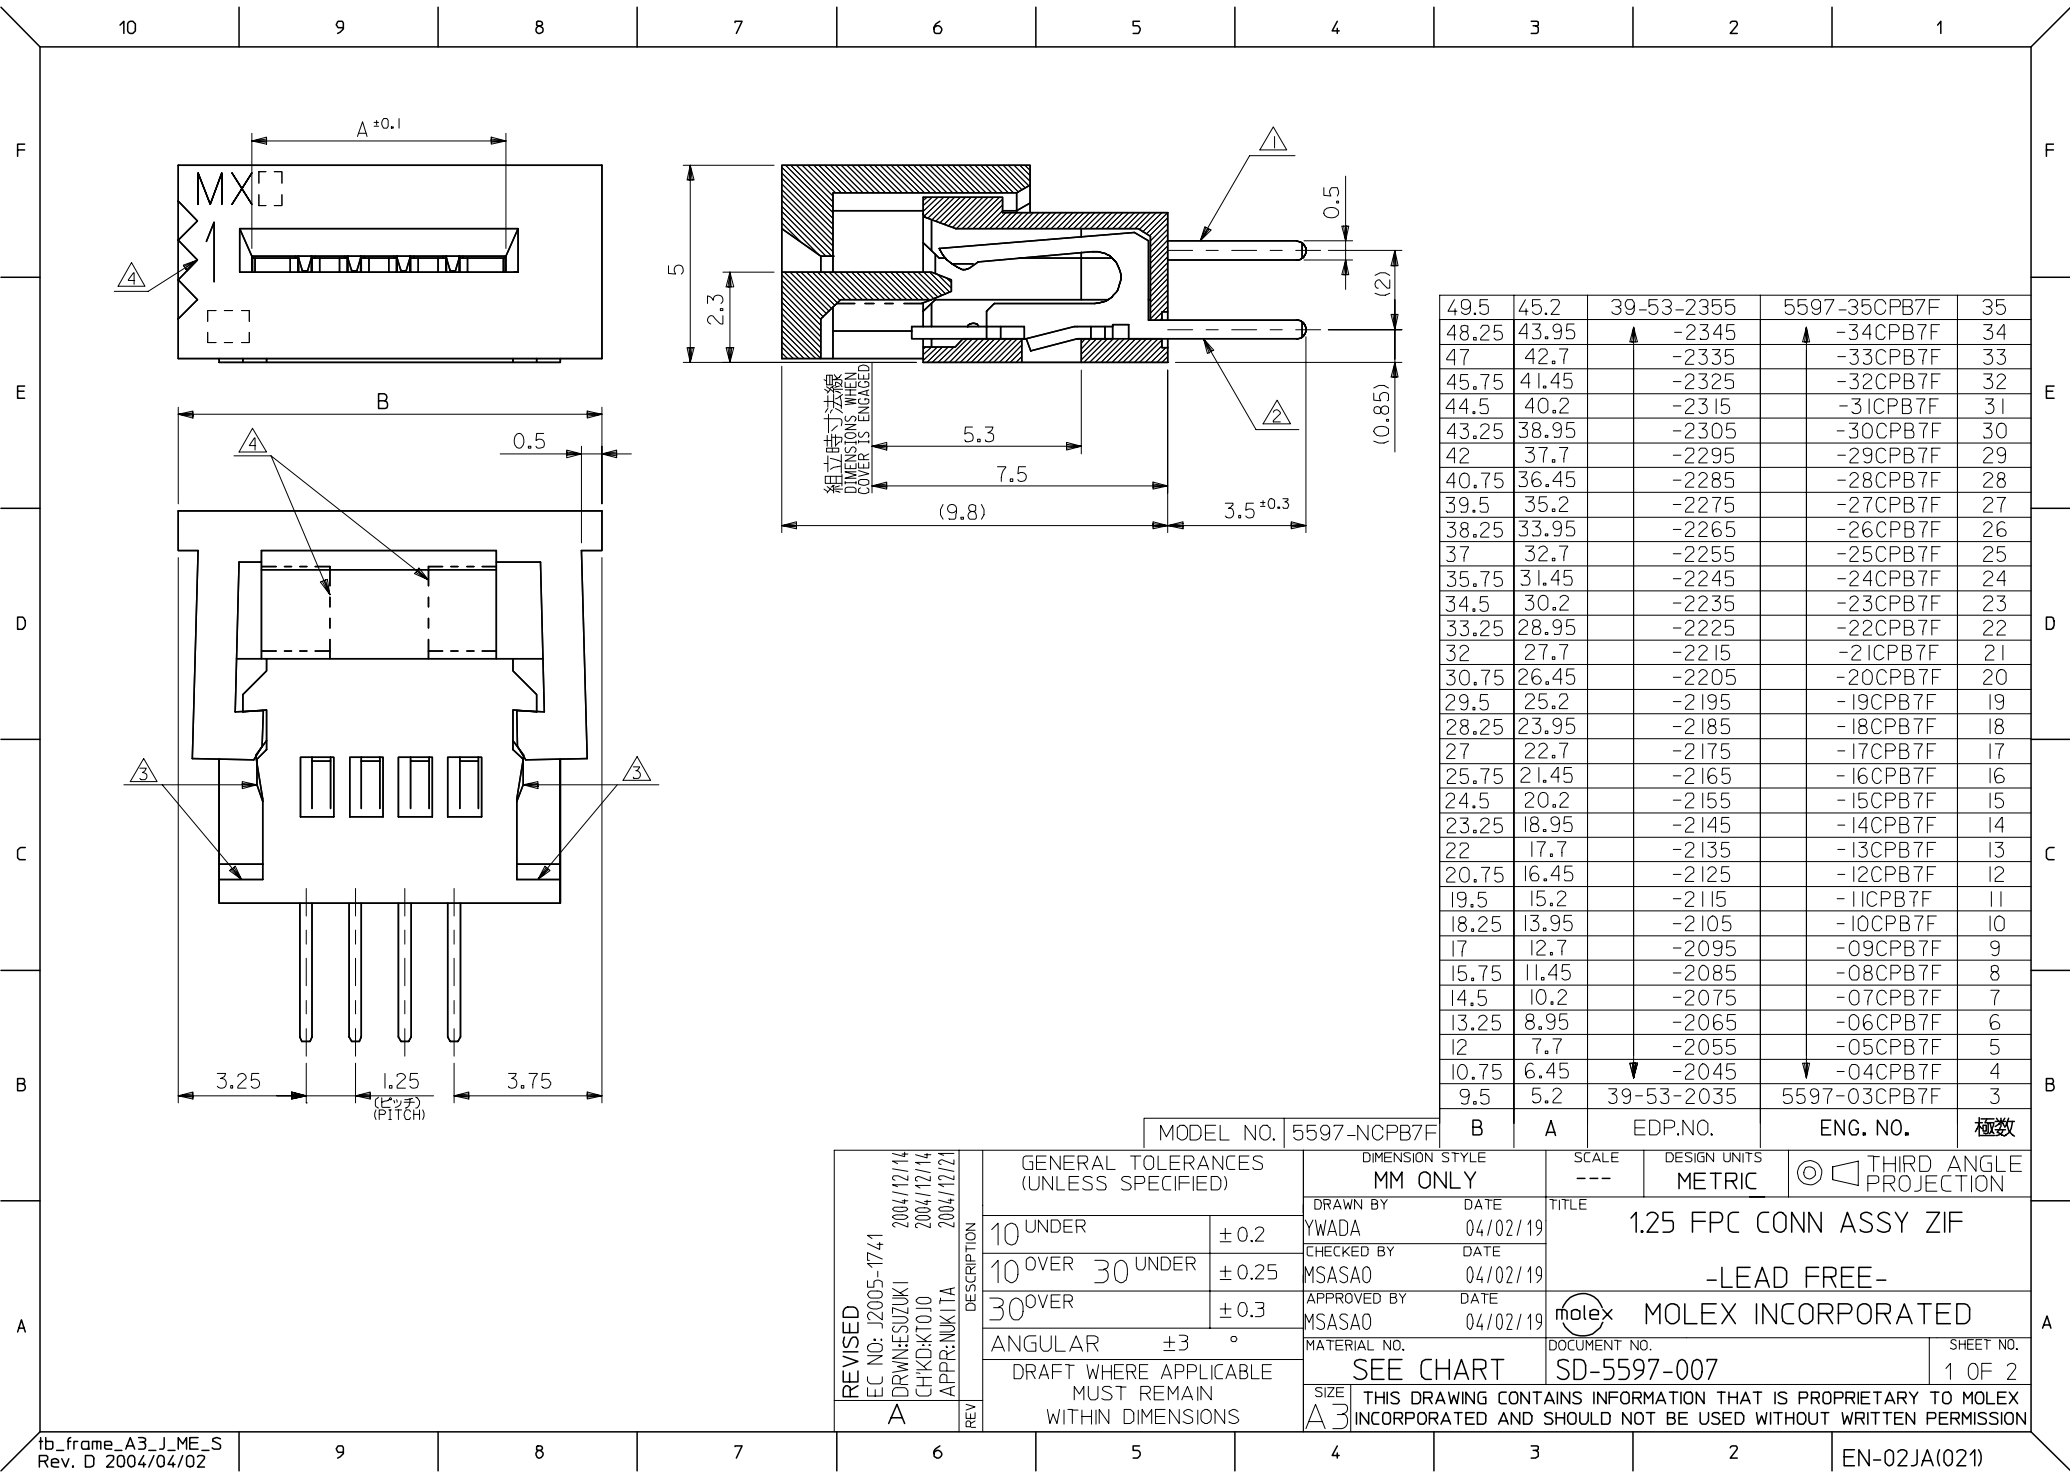

49.5	45.2	39-53-2355	5597-35CPB7F	35
48.25	43.95	↑ -2345	↑ -34CPB7F	34
47	42.7	↑ -2335	↑ -33CPB7F	33
45.75	41.45	↑ -2325	↑ -32CPB7F	32
44.5	40.2	↑ -2315	↑ -31CPB7F	31
43.25	38.95	↑ -2305	↑ -30CPB7F	30
42	37.7	↑ -2295	↑ -29CPB7F	29
40.75	36.45	↑ -2285	↑ -28CPB7F	28
39.5	35.2	↑ -2275	↑ -27CPB7F	27
38.25	33.95	↑ -2265	↑ -26CPB7F	26
37	32.7	↑ -2255	↑ -25CPB7F	25
35.75	31.45	↑ -2245	↑ -24CPB7F	24
34.5	30.2	↑ -2235	↑ -23CPB7F	23
33.25	28.95	↑ -2225	↑ -22CPB7F	22
32	27.7	↑ -2215	↑ -21CPB7F	21
30.75	26.45	↑ -2205	↑ -20CPB7F	20
29.5	25.2	↑ -2195	↑ -19CPB7F	19
28.25	23.95	↑ -2185	↑ -18CPB7F	18
27	22.7	↑ -2175	↑ -17CPB7F	17
25.75	21.45	↑ -2165	↑ -16CPB7F	16
24.5	20.2	↑ -2155	↑ -15CPB7F	15
23.25	18.95	↑ -2145	↑ -14CPB7F	14
22	17.7	↑ -2135	↑ -13CPB7F	13
20.75	16.45	↑ -2125	↑ -12CPB7F	12
19.5	15.2	↑ -2115	↑ -11CPB7F	11
18.25	13.95	↑ -2105	↑ -10CPB7F	10
17	12.7	↑ -2095	↑ -09CPB7F	9
15.75	11.45	↑ -2085	↑ -08CPB7F	8
14.5	10.2	↑ -2075	↑ -07CPB7F	7
13.25	8.95	↑ -2065	↑ -06CPB7F	6
12	7.7	↑ -2055	↑ -05CPB7F	5
10.75	6.45	↑ -2045	↑ -04CPB7F	4
9.5	5.2	↑ -2035	↑ -03CPB7F	3

MODEL NO.	5597-NCPB7F	B	A	EDP.NO.	ENG. NO.	極数
-----------	-------------	---	---	---------	----------	----

REVISED EC NO: J2005-1741 DRW: ESUZUKI CHK: KTOJO APP: NUKITA 2004/12/14 2004/12/14 2004/12/21	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	YWADA	DATE 04/02/19	TITLE 1.25 FPC CONN ASSY ZIF				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY MSASAO	DATE 04/02/19					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY MSASAO	DATE 04/02/19	-LEAD FREE-				
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE CHART		SD-5597-007		1 OF 2		
	REV		SIZE A3 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							



打抜き方向は導体側から補強板側を推奨いたします。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。

RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION :
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT

△ MX J側を基準に奇数番目の極におけるソルダーテール。
SOLDER TAIL OF ODD CKTS,MXJ MARK AS BASIC.

△ MX J側を基準に偶数番目の極におけるソルダーテール。
SOLDER TAIL OF EVEN CKTS,MXJ MARK AS BASIC.

△ 3極～10極に適用。APPLY FOR 3-10 CKTS.

△ 3極～19極に適用。APPLY FOR 3-19 CKTS.

5. () 内寸法は、参考値。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE.

6. ソルダーテールは、先端が取付推奨穴にガイドされること。
ガイドされること。
SOLDER TAILS MAY BE CHECKEDBY INSERTION
FOR RECOMMENDED PCB BOARD HOLES.

ハウジング、アクチュエーター：PBTP, UL94V-0
HOUSING, ACTUATOR: PBTP, UL94V-0
ターミナル：リン青銅 (t=0.3)
PHOSPHOR BRONZE (t=0.3)
錫ビスマスメッキ 1.0 μ m MIN.
TIN-BISMUTH 1.0 MICROMETER MIN.
ニッケル下地 1.0 μ m MIN.
NICKEL 1.0 MICROMETER MIN.

8. 本製品は5597-NCPBの鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 5597-NCPB.

tb_frame_A3_J_ME_S
Rev. D 2004/04/02

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9