

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Photovoltaic connector, Photovoltaic connector, color: black, Min. wire cross section: 4, Connection method: Crimp, Type of contact: Socket, Cable length: 300. can only be released using a tool

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	50 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 759328
GTIN	4046356759328

Technical data

Dimensions

Fixed cable length	300 mm
External cable diameter	4.6 mm ±0.15 mm

Ambient conditions

Degree of protection (when plugged in)	IP66 / IP68 (2 m / 24 h)
Degree of protection (not plugged in)	IP65
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)	-25 °C ... 50 °C

General

Design	Socket
Tightening torque nut	1.8 Nm ±0.1 Nm
Insertion force	45 N ±10 N
Disconnect force	250 N ±50 N
Pull-out force of cable >= disconnect force	> 80 N
Rated voltage	1500 V
Rated current (4.0 mm²)	40 A
Nominal cross section	4 mm²

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Technical data

General

Protection class	II
------------------	----

Material

Color	black
Insulating material	mPPE
Contact material	Cu
Contact surface material	Ag
Flammability rating according to UL 94	V0

Connection data

Connection method	Crimp
Connection capacity	4 mm ²
Contact resistance with connected conductor	0.45 mΩ
Cable type	S02

Conductor

Outer sheath, material	PE-X
External sheath, color	blue

Standards and Regulations


Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Dimensional drawing



Dimensional drawing

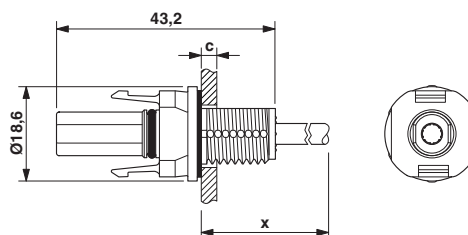

Dimension x = cable length
 c: panel thickness - plastic: 2 - 6 mm; metal: 2 - 5 mm

Approvals

Approvals

Photovoltaic connector - PV-FT-CF-C-4-300-BU-SP - 1705196

Approvals


Approvals


TÜV Rheinland / VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approvals

Approval details

TÜV Rheinland	http://www.certipedia.com	R 60126961
Nominal voltage UN	1500 V	

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40031807
Nominal voltage UN		1500 V	
Nominal current IN		40 A	
mm ² /AWG/kcmil		4	

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9