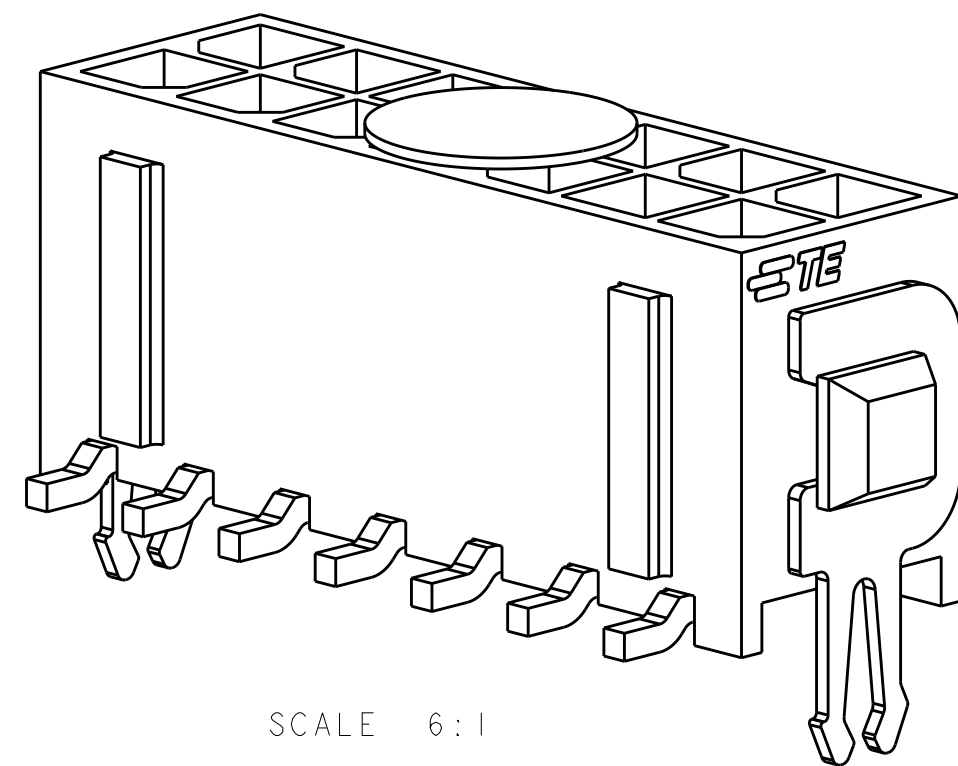
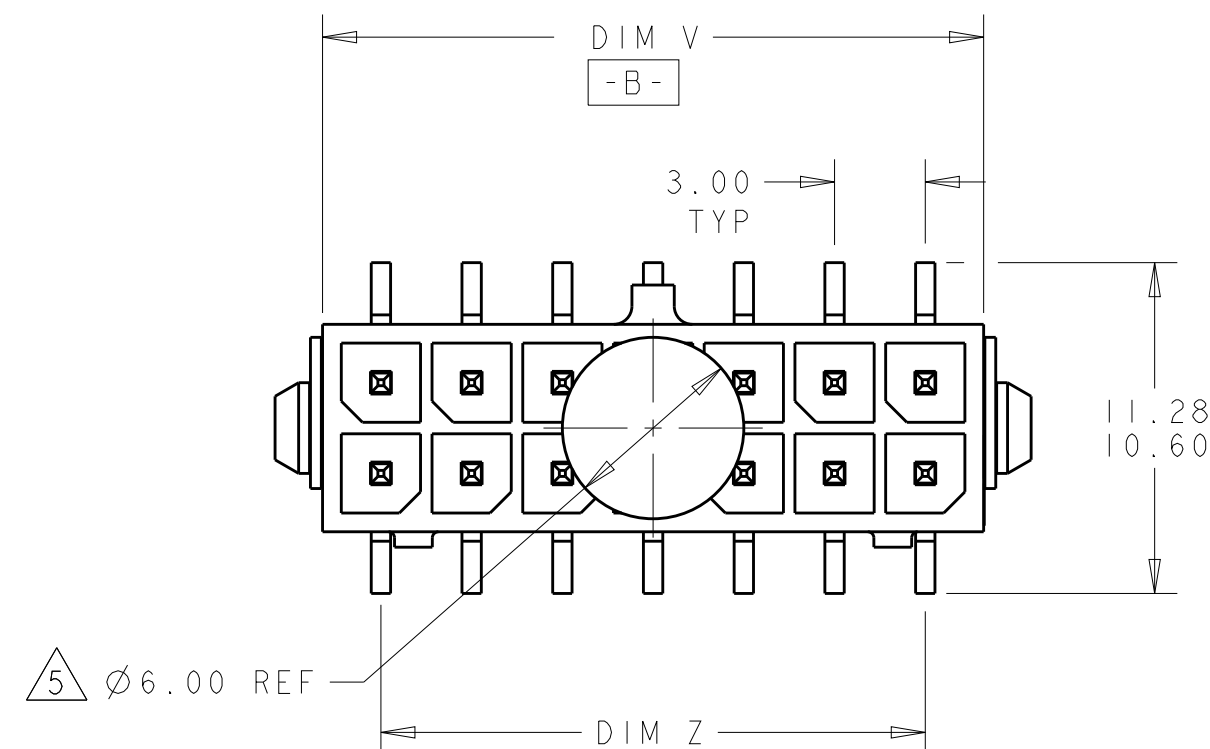


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	J2	REVISED PER ECR-17-017609	04DEC2017	JB	DZ



 MATERIAL:
CONTACTS - BRASS.
HOUSING - UL 94V-0 RATED HIGH TEMP NYLON, COLOR; BLACK.
HOLD DOWNS - PHOSPHOR BRONZE.

2 FINISH:
CONTACTS - 2.54μm MINIMUM TIN-LEAD OVER 0.127μm MINIMUM
NICKEL.
HOLD DOWNS - 2.54μm TIN-LEAD.

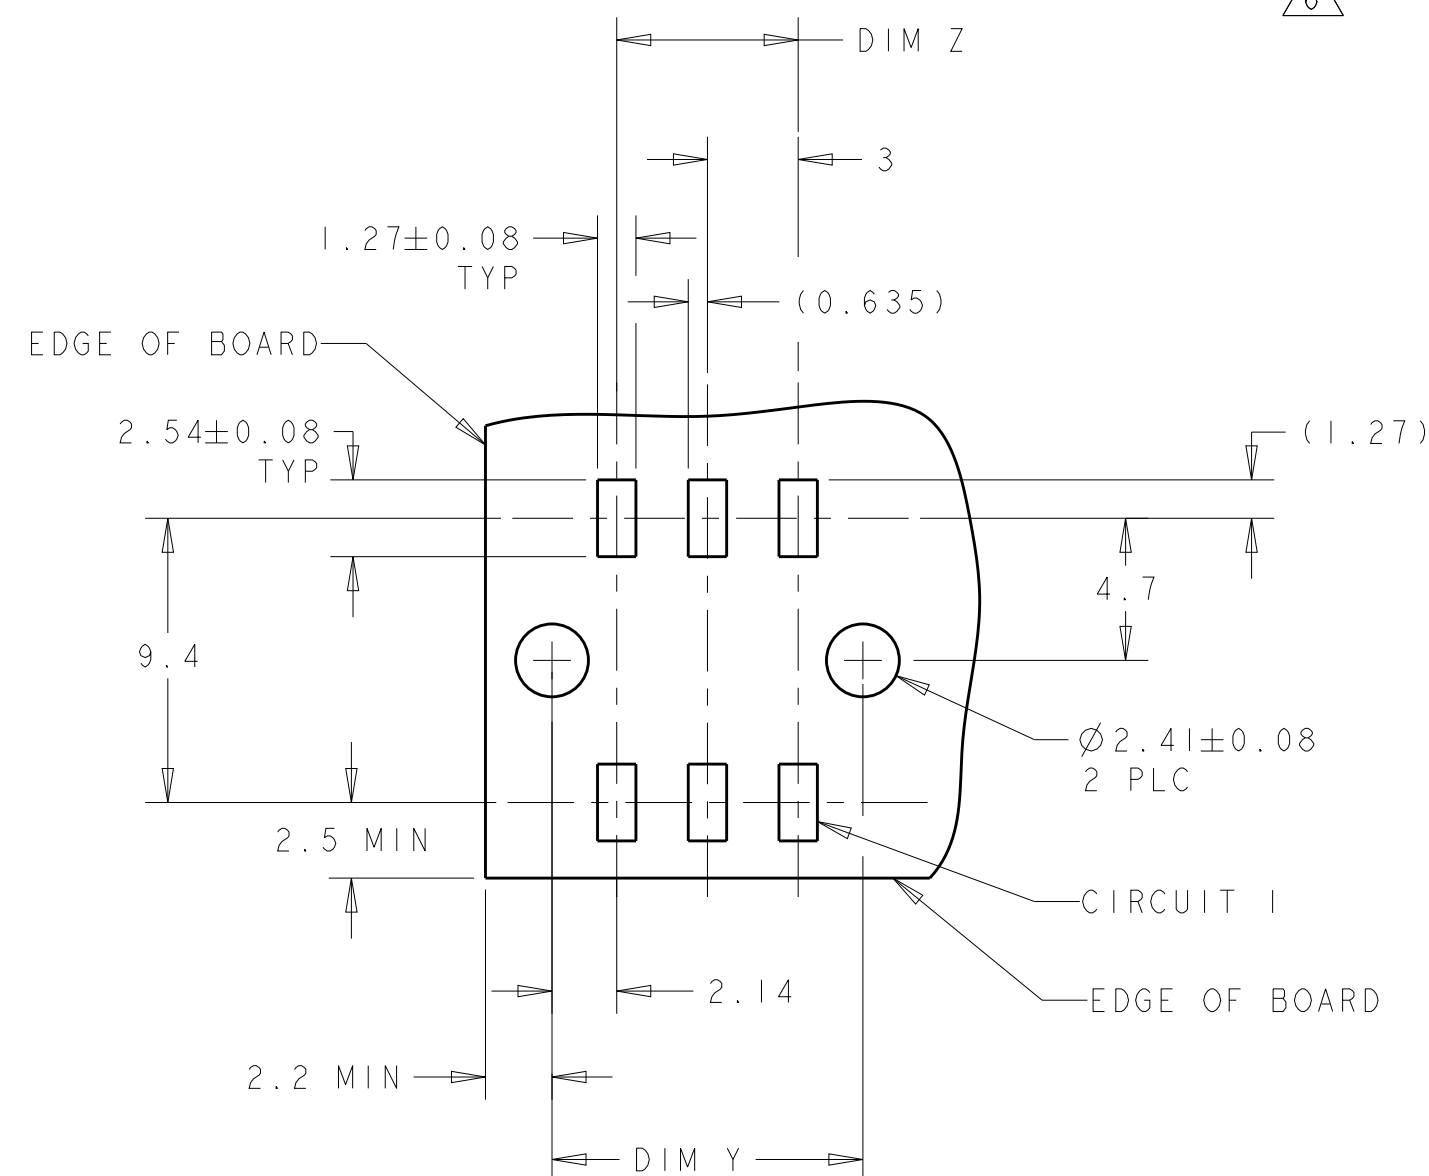
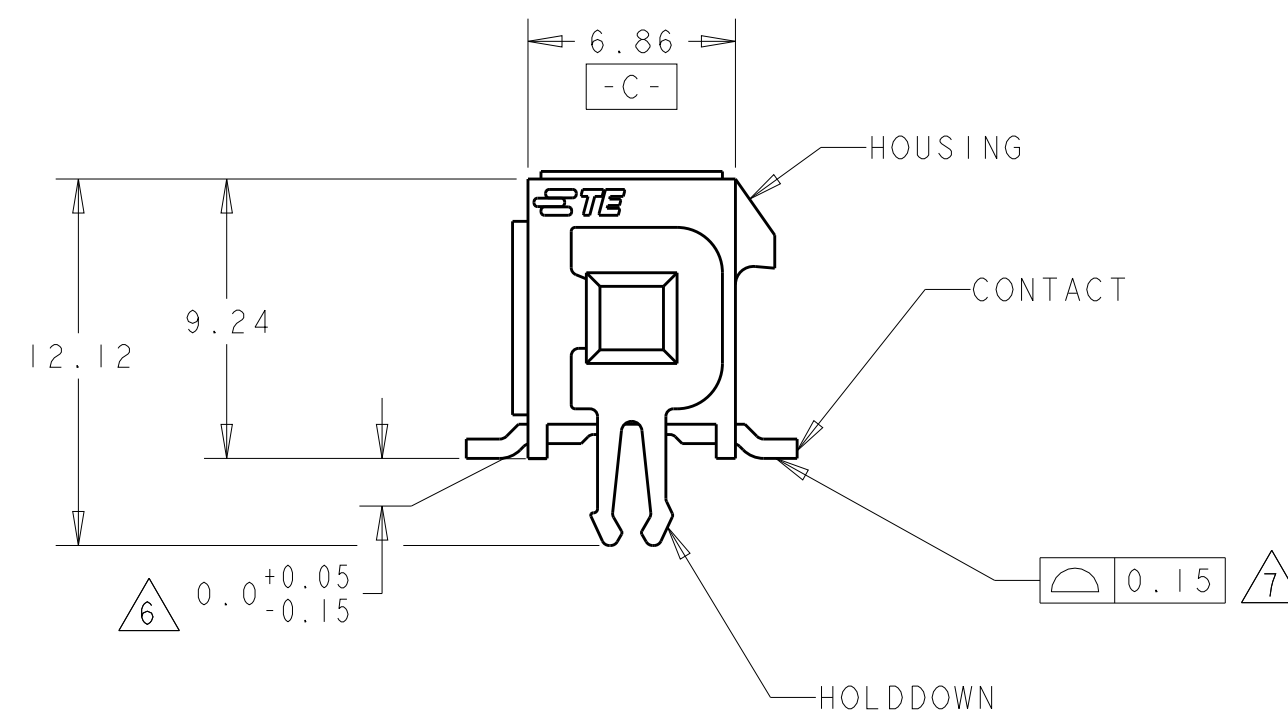
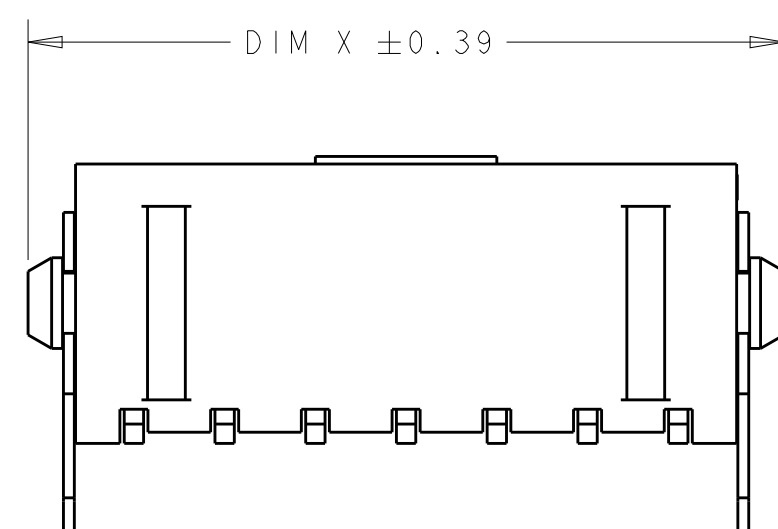
△ 4 RECOMMENDED PC BOARD THICKNESS OF 1.57.

 KAPTON VACUUM PICK UP BUTTON.

△ 6 DIMENSION APPLIES TO SOLDERTAIL SURFACES
AND STANDOFF SURFACES.

 ALL SOLDERTAILS.

△8 FINISH:
CONTACTS - 2.54μm MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27μm MINIMUM
NICKEL.
HOLD DOWNS - 2.54μm MATTE TIN.

RECOMMENDED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE) 

0.15	7	8	36.86	37.3	33.00	40.00	24	5-794633-4
			33.86	34.3	30.00	37.00	22	5-794633-2
			30.86	31.3	27.00	34.00	20	5-794633-0
			27.86	28.3	24.00	31.00	18	4-794633-8
			24.86	25.3	21.00	28.00	16	4-794633-6
			21.86	22.3	18.00	25.00	14	4-794633-4
			18.86	19.3	15.00	22.00	12	4-794633-2
			15.86	16.3	12.00	19.00	10	4-794633-0
			12.86	13.3	9.00	16.00	8	3-794633-8
			9.86	10.3	6.00	13.00	6	3-794633-6
			6.86	7.3	3.00	10.00	4	3-794633-4
			3.86	4.3	-	7.00	2	3-794633-2
SUPERSEDED BY 5-794633-4		2	36.86	37.3	33.00	40.00	24	2-794633-4
SUPERSEDED BY 5-794633-2			33.86	34.3	30.00	37.00	22	2-794633-2
SUPERSEDED BY 5-794633-0			30.86	31.3	27.00	34.00	20	2-794633-0
SUPERSEDED BY 4-794633-8			27.86	28.3	24.00	31.00	18	1-794633-8
SUPERSEDED BY 4-794633-6			24.86	25.3	21.00	28.00	16	1-794633-6
SUPERSEDED BY 4-794633-4			21.86	22.3	18.00	25.00	14	1-794633-4
SUPERSEDED BY 4-794633-2			18.86	19.3	15.00	22.00	12	1-794633-2
SUPERSEDED BY 4-794633-0			15.86	16.3	12.00	19.00	10	1-794633-0
SUPERSEDED BY 3-794633-8			12.86	13.3	9.00	16.00	8	794633-8
SUPERSEDED BY 3-794633-6			9.86	10.3	6.00	13.00	6	794633-6
SUPERSEDED BY 3-794633-4			6.86	7.3	3.00	10.00	4	794633-4
SUPERSEDED BY 3-794633-2			3.86	4.3	-	7.00	2	794633-2
		FINISH	DIM V	DIM Y	DIM Z	DIM X	NO. OF POSN.	ASSEMBLY

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN 23-MAR-2005 S. HOOVER CHK 23-MAR-2005 C. JONES APVD 23-MAR-2005 C. JONES		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± FINISH		NAME SURFACE MOUNT, VERTICAL, MECHANICAL HOLD DOWN, ASSEMBLY, TIN HEADER, DUAL ROW, MICRO MATE-N-LOK (TM)	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2	CAGE CODE 60779
MATERIAL 		SEE TABLE		DRAWING NO C-794633	RESTRICTED TO -
CUSTOMER DRAWING				SCALE 4:1	SHEET OF 12

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9