


## SPECIFICATION CONTROL DRAWING

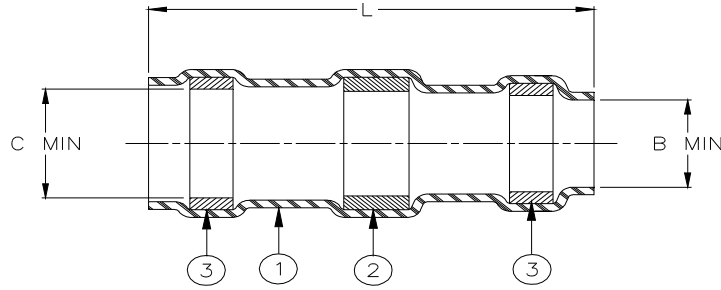

Product Revisions		NAS Equiv.	Product Dimensions			Cable Dimensions	
Product Name			$L \pm 1.52$ ( $L \pm 0.06$ )	B min	C min	D max	E min
D-142-50	J	1745-14	15.75 (0.620)	2.80 (0.110)	3.175 (0.125)	3.175 (0.125)	1.40 (0.055)
D-142-51	J	1745-15	15.75 (0.620)	4.45 (0.175)	5.08 (0.200)	5.08 (0.200)	2.54 (0.100)
D-142-52	J	1745-16	19.05 (0.750)	7.11 (0.280)	7.62 (0.300)	7.62 (0.300)	4.06 (0.160)


### MATERIALS


- INSULATION SLEEVE: Heat shrinkable, radiation cross-linked polyvinylidene fluoride.  
Color: natural.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:  
SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI J-STD-006.  
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic, one clear and one blue.

### APPLICATION

- These parts are designed for shield terminations on cables having tin or silver plated shields and insulations rated for at least 105°C and falling within size range listed.
- These parts are designed to meet the requirements of Raychem Specification RT-1404. They also comply with National Aerospace Standard Part Drawing NAS-1745.  
See table above for equivalent size.
- For installation techniques, see Raychem Assembly Procedure RCPS 100-70.
- For other sizes available in this configuration, see Raychem Devices Specification Control Drawings D-142-56, -65 & -66.

For best results, prepare the cable as shown:

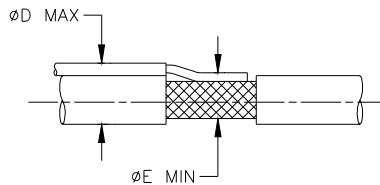

 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025, USA		THERMOFIT DEVICES		TITLE: <b>(105°C) SOLDER SLEEVE                  LOW TEMPERATURE</b>			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO.: <b>D-142-50/-51/-52</b>			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A  ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: <b>D000400</b>	REPLACES: N/A		
DRAWN BY: M. FORONDA	DATE: 17-Jul-00	PROD. REV. SEE TABLE	DOC ISSUE: 2	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9